

# Teknisk isolering



# Bevego – Den naturliga länken

Bevego verkar som rikstäckande grossist med försäljning och distribution inom byggplåt, ventilation, teknisk isolering och industri.

Genom nära samarbete med ett flertal marknadsledande leverantörer, fungerar Bevego som den naturliga länken mellan tillverkare och marknad. Vi löser behov, garanterar optimala produktflöden och utvecklar ständigt vårt utbud för att tillgodose just era önskemål.

Vi finns på flertalet orter i landet och på [www.bevego.se](http://www.bevego.se). Välkommen in!



# Innehållsförteckning

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Teknisk isolering:</b><br>Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull.....                                                                         | 1  |
| <b>Byggisolering:</b><br>Cellplast, byggisolering, övrig isolering, plastfolie .....                                                                               | 2  |
| <b>Montagematerial för isolering:</b><br>Svetsspik, brickor, rosettband, metalltråd, handstift och handverktyg mm .....                                            | 3  |
| <b>Tekniska vävar och tillbehör:</b><br>Tekniska vävar, tråd och tillbehör mm .....                                                                                | 4  |
| <b>Cellgummiisolering:</b><br>SH-, AF-, Ultima, NH-, XG-, HT-, Arma-Check-, Armalok-, och Tubolit rörslangar, tillbehör Armacell, distansskålar och klamsvep ..... | 5  |
| <b>Ytbeklädnad:</b><br>Plast- och aluminiumplåt, BevegoLine Alutec.....                                                                                            | 6  |
| <b>Rörmärkning, tejp och tillbehör:</b><br>Rörmärkning, tejp och tillbehör .....                                                                                   | 7  |
| <b>Plåt:</b><br>Aluminium och Aluzink, BevegoLine Alutec, Magnelis .....                                                                                           | 8  |
| <b>Brandtätning:</b><br>Brandskiva, brandskivefärg, brandmassa mm .....                                                                                            | 9  |
| <b>Infästning:</b><br>Skruv, expander, plugg och nit .....                                                                                                         | 10 |
| <b>Handverktyg:</b><br>Verktyg, tänger, mätverktyg, knivar, saxar och tillbehör .....                                                                              | 11 |
| <b>Lim, färg och förbrukningsmaterial:</b><br>Tätningssmassa, speciallim, rengöringsmedel, aspetspåsar, sopsäckar mm.....                                          | 12 |
| <b>Skyddsutrustning och arbetskläder:</b><br>Skyddsmasker, filter, hörselskydd, skyddsscremer, handskar, arbetskläder mm .....                                     | 13 |
| <b>Bilagor:</b><br>Lambdavärden, dimensioner rörskålar, "Lathund" för val av IGP- och snäppböjar, "Bra att veta" PAROC, "Bra att veta" ISOVER.....                 | 14 |
| <b>Försäljnings- och leveransvillkor .....</b>                                                                                                                     | 15 |
| <b>Alfabetiskt- och artikelnummerregister .....</b>                                                                                                                | 16 |

# VI LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN

## Våra styrkor



Logistik



Egna varumärken



Lagerhållning



Service/Partnerskap



eHandel

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Rörskålar ISOVER .....                        | 3  |
| Rörskålar PAROC .....                         | 6  |
| Värmemattor ISOVER .....                      | 14 |
| Nätmattor ISOVER .....                        | 15 |
| Värmemattor PAROC .....                       | 19 |
| Brandnätmattor PAROC .....                    | 27 |
| Skivor, lamellmattor, övrig ull, ISOVER ..... | 29 |
| Skivor, lamellmattor, övrig ull, PAROC .....  | 39 |

Du hittar oss på:  
[www.bevego.se](http://www.bevego.se)

A man in a dark green suit and a flowing red cape stands confidently on a dark stone ledge. He is looking directly at the camera with a serious expression. His hands are on his hips. The background is a bright, cloudy sky with a warm, golden light. The word "SPECIALISTER" is written in large, white, bold capital letters across the middle of the image, partially overlapping the man's suit.

# SPECIALISTER

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

### Rörskålar ISOVER

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

### CLIMPIPE Section Alu2

#### Användningsområde:

Isolering av kylrör, kall- och varmvattenledningar. Vid kondensisolering av kalla rör ska fogtätning av tvärgående skarvar ske med ISOVER aluminiumtejp (tillbehör). Ytbeklädnad av rutmönstrad glastrådsförstärkt aluminiumfolie. Ytbeklädnaden bildar en längsgående överlapp med dubbelhäftande tejp och skyddspapper.



Glasull.

Densitet: ca 75 kg/m<sup>3</sup>.

Längd: 1 200 mm.

Förpackning: Kartong eller plastsäck.

Euroklass: A2<sub>L</sub>-s1,d0.

Högsta användningstemperatur: 500 °C.

Ytbeklädnaden: Max 80 °C.

CE-märkt och MED-godkänd.

\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 200 löpmeter.

\*\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 100 löpmeter.

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 20 mm |               |               |           |       |       |         |
| IRTL01520             | 15            | 55            | 42,00     | L43   | M     | 601     |
| IRTL01820             | 18            | 58            | 36,00     | L43   | M     | 601     |
| IRTL02220             | 22            | 62            | 33,60     | L43   | M     | 601     |
| IRTL02820             | 28            | 68            | 36,00     | L44   | M     | 601     |
| IRTL03520             | 35            | 75            | 30,00     | L44   | M     | 601     |
| IRTL04220             | 42            | 82            | 24,00     | L44   | M     | 601     |
| IRTL04820             | 48            | 88            | 21,60     | L44   | M     | 601     |
| IRTL05420             | 54            | 94            | 19,20     | L44   | M     | 601     |
| IRTL06020             | 60            | 100           | 15,60     | L44   | M     | 601     |
| Isolertjocklek: 30 mm |               |               |           |       |       |         |
| IRTL01530             | 15            | 75            | 30,00     | L44   | M     | 601     |
| IRTL01830             | 18            | 78            | 30,00     | L44   | M     | 601     |
| IRTL02230             | 22            | 82            | 24,00     | L44   | M     | 601     |
| IRTL02830             | 28            | 88            | 21,60     | L44   | M     | 601     |
| IRTL03530             | 35            | 95            | 19,20     | L44   | M     | 601     |
| IRTL04230             | 42            | 102           | 15,60     | L44   | M     | 601     |
| IRTL04830             | 48            | 108           | 14,40     | L44   | M     | 601     |
| IRTL05430             | 54            | 114           | 12,00     | L44   | M     | 601     |
| IRTL06030             | 60            | 120           | 10,80     | L44   | M     | 601     |
| IRTL07030             | 70            | 130           | 10,80     | L44   | M     | 601     |
| IRTL07630             | 76            | 136           | 14,40     | L46   | M     | 601     |
| IRTL08930             | 89            | 149           | 9,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL10830             | 108           | 168           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL11430             | 114           | 174           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL14030             | 140           | 200           | 4,80      | L46   | M     | 601     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr               | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|---------|
| IRTL16830               | 168           | 228           | 3,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL21930               | 219           | 279           | 2,40      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL27330               | 273 **        | 333           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| Isolertjocklek: 40 mm   |               |               |           |       |       |         |
| IRTL01540               | 15            | 95            | 19,20     | L44   | M     | 601     |
| IRTL01840               | 18            | 98            | 19,20     | L44   | M     | 601     |
| IRTL02240               | 22            | 102           | 15,60     | L44   | M     | 601     |
| IRTL02840               | 28            | 108           | 14,40     | L44   | M     | 601     |
| IRTL03540               | 35            | 115           | 12,00     | L46   | M     | 601     |
| IRTL04240               | 42            | 122           | 10,80     | L44   | M     | 601     |
| IRTL04840               | 48            | 128           | 10,80     | L44   | M     | 601     |
| IRTL05440               | 54            | 134           | 8,40      | L44   | M     | 601     |
| IRTL06040               | 60            | 140           | 7,20      | L44   | M     | 601     |
| IRTL06440               | 64            | 144           | 7,20      | L44   | M     | 601     |
| IRTL07040               | 70            | 150           | 9,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL07640               | 76            | 156           | 9,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL08940               | 89            | 169           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL10840               | 108           | 188           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL11440               | 114           | 194           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL14040               | 140           | 220           | 3,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL16840               | 168           | 248           | 3,60      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL21940               | 219           | 299           | 2,40      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL27340               | 273           | 353           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL32440               | 324           | 404           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| Isolertjocklek: 50 mm   |               |               |           |       |       |         |
| IRTL01550               | 15 *          | 115           | 12,00     | L44   | M     | 601     |
| IRTL01850               | 18 *          | 118           | 10,80     | L44   | M     | 601     |
| IRTL02250               | 22            | 122           | 10,80     | L44   | M     | 601     |
| IRTL02850               | 28            | 128           | 10,80     | L44   | M     | 601     |
| IRTL03550               | 35            | 135           | 8,40      | L44   | M     | 601     |
| IRTL04250               | 42            | 142           | 7,20      | L44   | M     | 601     |
| IRTL04850               | 48            | 148           | 9,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL05450               | 54            | 154           | 9,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL06050               | 60            | 160           | 6,00      | L44   | M     | 601     |
| IRTL07050               | 70            | 170           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL07650               | 76            | 176           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL08950               | 89            | 189           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL11450               | 114           | 214           | 4,80      | L46   | M     | 601     |
| IRTL14050               | 140           | 240           | 3,60      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL16850               | 168           | 268           | 2,40      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL21950               | 219           | 319           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL27350               | 273           | 373           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL32450               | 324           | 424           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| Isolertjocklek: 60 mm   |               |               |           |       |       |         |
| IRTL01560               | 15            | 135           | 8,40      | L44   | M     | 601     |
| IRTL01860               | 18            | 138           | 7,20      | L44   | M     | 601     |
| Fortsättning nästa sida |               |               |           |       |       |         |

| Artikelnr              | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|---------|
| IRTL02260              | 22            | 142           | 7,20      | L44   | M     | 601     |
| IRTL02860              | 28            | 148           | 9,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL03560              | 35            | 155           | 9,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL04260              | 42            | 162           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL04860              | 48            | 168           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL05460              | 54            | 174           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL06060              | 60            | 180           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL06460              | 64            | 180           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL07060              | 70            | 190           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL07660              | 76            | 196           | 4,80      | L44   | M     | 601     |
| IRTL08960              | 89            | 209           | 4,80      | L46   | M     | 601     |
| IRTL11460              | 114           | 234           | 3,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL14060              | 140           | 260           | 3,60      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL16860              | 168           | 288           | 2,40      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL21960              | 219           | 339           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL27360              | 273 **        | 393           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| Isolertjocklek: 80 mm  |               |               |           |       |       |         |
| IRTL05480              | 54            | 214           | 4,80      | L46   | M     | 601     |
| IRTL06080              | 60            | 220           | 3,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL07080              | 70 *          | 230           | 3,60      | L46   | M     | 601     |
| IRTL07680              | 76            | 236           | 3,60      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL08980              | 89            | 249           | 3,60      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL11480              | 114           | 274           | 2,40      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL14080              | 140           | 300           | 2,40      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL16880              | 168           | 328           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL21980              | 219           | 379           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL27380              | 273 **        | 433           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| Isolertjocklek: 100 mm |               |               |           |       |       |         |
| IRTL114100             | 114           | 314           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL140100             | 140 **        | 340           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL168100             | 168 **        | 368           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL219100             | 219 **        | 419           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL273100             | 273 **        | 473           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| Isolertjocklek: 120 mm |               |               |           |       |       |         |
| IRTL114120             | 114 **        | 354           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL140120             | 140 **        | 380           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL168120             | 168 **        | 408           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |
| IRTL219120             | 219 **        | 459           | 1,20      | Säck  | M     | 601     |

Kartongstorlekar:

L44: 400x400x1 211 mm. 9 kart/pall.

L46: 400x600x1 211 mm. 6 kart/pall.

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 200   | 300   | 400   | 500   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,033 | 0,036 | 0,043 | 0,062 | 0,092 | 0,130 | 0,179 |

## Rörskålar PAROC

## PAROC Industrirörskålar Pro Section 100



## Användningsområde:

Värmeisolering av rörledningar i industriella processer, hetvattenledningar, ångrör m.m. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, belastningar, vibrationer m.m. Distanshållare för eventuell ytbeklädnad behövs inte, vilket minimerar värmeförlusterna. Kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie vid önskemål om estetisk ytbeklädnad.

Vattenupptagningsförmåga, korttid WS, Wp:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 13472.

Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet: 640 °C.

Brandteknisk klass: Euroklass A1<sub>L</sub> enligt EN 13501-1.

Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage.

Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukter":

rörskålar med (innerdiameter  $\leq 89$ ) eller (ytterdiameter  $\leq 206$ ): 1 pall per dimension och leveranstillfälle.

rörskålar med ( $89 < \text{innerdiameter} \leq 273$ ) eller (ytterdiameter  $> 427$ ): 1 pall alternativt 10 lpm per dimension och leveranstillfälle.

| Artikelnr                                    | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|
| Längd: 1 200 mm (gäller samtliga tjocklekar) |               |               |           |       |         |
| Isolertjocklek: 40 mm                        |               |               |           |       |         |
| 3955044                                      | 35            | 115           | 8,40      | M     | 612     |
| 3955077                                      | 42            | 128           | 7,20      | M     | 612     |
| 3955093                                      | 48            | 128           | 7,20      | M     | 612     |
| 3943115                                      | 54            | 128           | 7,20      | M     | 612     |
| 3943131                                      | 60            | 141           | 6,00      | M     | 612     |
| 3943156                                      | 70            | 154           | 6,00      | M     | 612     |
| 3943164                                      | 76            | 154           | 6,00      | M     | 612     |
| 3943180                                      | 89            | 167           | 3,60      | M     | 612     |
| 3940731                                      | 114           | 193           | 3,60      | M     | 612     |
| 3940780                                      | 140           | 219           | 3,60      | M     | 612     |
| 3940848                                      | 168           | 245           | 2,40      | M     | 612     |
| 9903231                                      | 219           | 294           | 2,40      | M     | 612     |
| 9903234                                      | 273           | 349           | 3,60      | M     | 612     |
| Isolertjocklek: 50 mm                        |               |               |           |       |         |
| 3955531                                      | 35            | 141           | 6,00      | M     | 612     |
| 3955556                                      | 42            | 141           | 6,00      | M     | 612     |
| 3955564                                      | 48            | 154           | 6,00      | M     | 612     |
| 3955218                                      | 54            | 154           | 6,00      | M     | 612     |
| 3955234                                      | 60            | 154           | 6,00      | M     | 612     |
| 3955259                                      | 70            | 167           | 3,60      | M     | 612     |
| 3955267                                      | 76            | 180           | 3,60      | M     | 612     |
| 3955283                                      | 89            | 193           | 3,60      | M     | 612     |
| 3943339                                      | 114           | 219           | 3,60      | M     | 612     |
| 3943388                                      | 140           | 245           | 2,40      | M     | 612     |
| 3943446                                      | 168           | 271           | 2,40      | M     | 612     |
| 9903202                                      | 219           | 323           | 1,20      | M     | 612     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr              | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|
| 9903258                | 273           | 375           | 1,20      | M     | 612     |
| Isolertjocklek: 60 mm  |               |               |           |       |         |
| 9903210                | 35            | 154           | 6,00      | M     | 612     |
| 9903211                | 42            | 167           | 3,60      | M     | 612     |
| 9903212                | 48            | 167           | 3,60      | M     | 612     |
| 3955580                | 60            | 180           | 3,60      | M     | 612     |
| 3955419                | 70            | 193           | 3,60      | M     | 612     |
| 3955648                | 76            | 193           | 3,60      | M     | 612     |
| 3955689                | 89            | 206           | 3,60      | M     | 612     |
| 3955432                | 114           | 232           | 3,60      | M     | 612     |
| 3955457                | 140           | 258           | 2,40      | M     | 612     |
| 3955473                | 168           | 284           | 2,40      | M     | 612     |
| 3955481                | 219           | 336           | 1,20      | M     | 612     |
| 9903276                | 273           | 388           | 1,20      | M     | 612     |
| Isolertjocklek: 80 mm  |               |               |           |       |         |
| 9903213                | 54            | 219           | 3,60      | M     | 612     |
| 9903214                | 60            | 219           | 3,60      | M     | 612     |
| 9903215                | 70            | 232           | 3,60      | M     | 612     |
| 9903216                | 76            | 232           | 3,60      | M     | 612     |
| 9903217                | 89            | 245           | 2,40      | M     | 612     |
| 3955754                | 114           | 271           | 2,40      | M     | 612     |
| 3955788                | 140           | 297           | 2,40      | M     | 612     |
| 3955820                | 168           | 323           | 1,20      | M     | 612     |
| 3955838                | 219           | 375           | 1,20      | M     | 612     |
| 9904860                | 273           | 427           | 1,20      | M     | 612     |
| Isolertjocklek: 100 mm |               |               |           |       |         |
| PPS054100              | 54            | 258           | 2,40      | M     | 612     |
| PPS060100              | 60            | 258           | 2,40      | M     | 612     |
| PPS064100              | 64            | 258           | 2,40      | M     | 612     |
| PPS070100              | 70            | 271           | 2,40      | M     | 612     |
| PPS076100              | 76            | 271           | 2,40      | M     | 612     |
| PPS089100              | 89            | 284           | 2,40      | M     | 612     |
| PPS102100              | 102           | 297           | 2,40      | M     | 612     |
| PPS108100              | 108           | 310           | 2,40      | M     | 612     |
| 9903218                | 114           | 310           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS127100              | 127           | 323           | 1,20      | M     | 612     |
| 9903219                | 140           | 336           | 1,20      | M     | 612     |
| 9903220                | 168           | 362           | 1,20      | M     | 612     |
| 9903205                | 219           | 414           | 1,20      | M     | 612     |
| Isolertjocklek: 120 mm |               |               |           |       |         |
| PPS102120              | 102           | 336           | 1,20      | M     | 612     |
| 9903225                | 114           | 349           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS127120              | 127           | 362           | 1,20      | M     | 612     |
| 9903226                | 140           | 375           | 1,20      | M     | 612     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|
| PPS156120 | 156           | 401           | 1,20      | M     | 612     |
| 9903227   | 168           | 414           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS178120 | 178           | 414           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS194120 | 194           | 440           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS208120 | 208           | 453           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS219120 | 219           | 453           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS259120 | 259           | 453           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS273120 | 273           | 505           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS289120 | 289           | 531           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS305120 | 305           | 544           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS324120 | 324           | 570           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS356120 | 356           | 596           | 1,20      | M     | 612     |
| PPS371120 | 371           | 596           | 1,20      | M     | 612     |

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Användningsområde:

Isolering av varma rörledningar.

Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Rörskål av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits.

PAROC Hvac Section AluCoat T finns i Combi-utförande för dimensioner 12, 18 mm samt 22, 28 mm.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 13472.

Högsta rekommenderade användningstemperatur: 250 °C.

Max. temperatur på ytskiktet: 80 °C.

Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: MV2 enligt SS-EN 13469.

Brandteknisk klass: Euroklass A2<sub>L</sub>-s1, d0 (obrännbart material).

Förpackning: Wellpappkartong alt. plastemballage.

Pallstorlek: 1 200 x 1 200 mm.

CE-märkt och MED-godkänd.

\*=Beställningsvara. Minsta leveranskvantitet för:

rörskålar med (innerdiameter  $\leq 89$ ) eller (ytterdiameter  $\leq 206$ ): 1 pall per dimension och leveranstillfälle.

rörskålar med ( $89 < \text{innerdiameter} \leq 273$ ) eller ( $206 < \text{ytterdiameter} \leq 427$ ): 2 pallar per dimension och leveranstillfälle.



| Artikelnr                                    | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|
| Längd: 1 200 mm (gäller samtliga tjocklekar) |               |               |           |       |         |
| Isolertjocklek: 20 mm                        |               |               |           |       |         |
| PSAT0121820                                  | 12-18         | 62            | 33,60     | M     | 611     |
| PSAT0222820                                  | 22-28         | 72            | 24,00     | M     | 611     |
| PSAT01820                                    | 18 *          | 62            | 33,00     | M     | 611     |
| PSAT02220                                    | 22 *          | 62            | 33,00     | M     | 611     |
| PSAT02820                                    | 28 *          | 72            | 24,00     | M     | 611     |
| PSAT03520                                    | 35            | 72            | 24,00     | M     | 611     |
| PSAT04220                                    | 42            | 82            | 18,00     | M     | 611     |
| PSAT04820                                    | 48            | 92            | 14,40     | M     | 611     |
| PSAT05420                                    | 54 *          | 92            | 14,40     | M     | 611     |
| PSAT06020                                    | 60 *          | 102           | 10,80     | M     | 611     |
| Isolertjocklek: 30 mm                        |               |               |           |       |         |
| PSAT0121830                                  | 12-18         | 72            | 24,00     | M     | 611     |
| PSAT0222830                                  | 22-28         | 82            | 18,00     | M     | 611     |
| PSAT01830                                    | 18 *          | 92            | 18,00     | M     | 611     |
| PSAT02230                                    | 22 *          | 102           | 18,00     | M     | 611     |
| PSAT02830                                    | 28 *          | 102           | 14,40     | M     | 611     |
| PSAT03530                                    | 35            | 92            | 14,40     | M     | 611     |
| PSAT04230                                    | 42            | 102           | 10,80     | M     | 611     |
| PSAT04830                                    | 48            | 102           | 8,40      | M     | 611     |
| PSAT05430                                    | 54            | 115           | 8,40      | M     | 611     |
| Fortsättning nästa sida                      |               |               |           |       |         |
| PSAT06030                                    | 60            | 115           | 8,40      | M     | 611     |
| PSAT06430                                    | 64            | 128           | 8,40      | M     | 611     |
| PSAT07030                                    | 70 *          | 128           | 7,20      | M     | 611     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|
| PSAT07630             | 76            | 141           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT08930             | 89            | 154           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT11430             | 114           | 180           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT14030             | 140 *         | 206           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT16830             | 168 *         | 232           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT21930             | 219 *         | 284           | 1,20      | M     | 611     |
| Isolertjocklek: 40 mm |               |               |           |       |         |
| PSAT0121840           | 12-18         | 92            | 14,40     | M     | 611     |
| PSAT0222840           | 22-28         | 102           | 10,80     | M     | 611     |
| PSAT01840             | 18 *          | 102           | 8,40      | M     | 611     |
| PSAT02240             | 22 *          | 102           | 8,40      | M     | 611     |
| PSAT02840             | 28 *          | 102           | 8,40      | M     | 611     |
| PSAT03540             | 35            | 115           | 8,40      | M     | 611     |
| PSAT04240             | 42            | 128           | 7,20      | M     | 611     |
| PSAT04840             | 48            | 128           | 7,20      | M     | 611     |
| PSAT05440             | 54            | 128           | 7,20      | M     | 611     |
| PSAT06040             | 60            | 141           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT06440             | 64            | 141           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT07040             | 70            | 154           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT07640             | 76            | 154           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT08940             | 89            | 167           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT11440             | 114           | 193           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT14040             | 140           | 219           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT16840             | 168           | 245           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT21940             | 219 *         | 297           | 1,20      | M     | 611     |
| PSAT25940             | 259 *         | 336           | 1,20      | M     | 611     |
| Isolertjocklek: 50 mm |               |               |           |       |         |
| PSAT01850             | 12-18         | 115           | 8,40      | M     | 611     |
| PSAT02850             | 22-28         | 128           | 7,20      | M     | 611     |
| PSAT03550             | 35            | 141           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT04250             | 42            | 141           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT04850             | 48            | 154           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT05450             | 54            | 154           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT06050             | 60            | 154           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT07050             | 70 *          | 167           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT07650             | 76            | 180           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT08950             | 89            | 193           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT11450             | 114           | 219           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT14050             | 140           | 245           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT16850             | 168           | 271           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT21950             | 219 *         | 323           | 1,20      | M     | 611     |
| Isolertjocklek: 60 mm |               |               |           |       |         |
| PSAT01860             | 12-18         | 141           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT02860             | 22-28         | 141           | 6,00      | M     | 611     |
| PSAT03560             | 35            | 154           | 6,00      | M     | 611     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr              | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Lpm/förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|
| PSAT04260              | 42            | 167           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT04860              | 48            | 167           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT05460              | 54            | 180           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT06060              | 60            | 180           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT06460              | 64 *          | 180           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT07060              | 70            | 193           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT07660              | 76            | 193           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT08960              | 89            | 206           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT11460              | 114           | 232           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT14060              | 140           | 258           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT16860              | 168           | 284           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT21960              | 219           | 336           | 2,40      | M     | 611     |
| Isolertjocklek: 80 mm  |               |               |           |       |         |
| PSAT02880              | 22-28         | 180           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT03580              | 35            | 193           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT04280              | 42            | 206           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT04880              | 48            | 206           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT05480              | 54            | 219           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT06080              | 60            | 219           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT07080              | 70 *          | 219           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT07680              | 76            | 232           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT08980              | 89            | 245           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT11480              | 114           | 271           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT14080              | 140           | 297           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT16880              | 168           | 323           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT21980              | 219           | 375           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT27380              | 273           | 427           | 1,20      | M     | 611     |
| Isolertjocklek: 100 mm |               |               |           |       |         |
| PSAT054100             | 54 *          | 258           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT076100             | 76 *          | 271           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT114100             | 114           | 310           | 3,60      | M     | 611     |
| PSAT140100             | 140           | 336           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT168100             | 168           | 362           | 2,40      | M     | 611     |
| PSAT219100             | 219           | 414           | 2,40      | M     | 611     |

## PAROC Hvac Bend AluCoat T



Användningsområde:

PAROC Hvac Bend AluCoat T är en prefabricerad isolering för rörböjar.

Isolering av kallvattenledningar och rörledningar för komfortkyla om fogtätning utförs enligt våra dokumenterade montageanvisningar.

Rörskålsböj av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och med överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 13472.

Högsta rekommenderade användningstemperatur: 250 °C.

Max. temperatur på ytskiktet: 80 °C.

Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: MV2 enligt SS-EN 13469.

Brandteknisk klass: Euroklass A2<sub>L</sub>-s1, d0 (obrännbart material).

Förpackning: Wellpappkartong.

Pallstorlek: 1 200 x 1 200 mm.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet är 1 förp. per dimension och leveranstillfälle.

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 20 mm |               |               |       |       |         |
| PBAT02820             | 28 *          | 72            | 7     | ST    | 611     |
| PBAT03520             | 35 *          | 72            | 7     | ST    | 611     |
| PBAT04220             | 42 *          | 82            | 6     | ST    | 611     |
| PBAT04820             | 48 *          | 92            | 5     | ST    | 611     |
| Isolertjocklek: 30 mm |               |               |       |       |         |
| PBAT02230             | 22 *          | 82            | 7     | ST    | 611     |
| PBAT02830             | 28 *          | 82            | 5     | ST    | 611     |
| PBAT03530             | 35 *          | 92            | 5     | ST    | 611     |
| PBAT04230             | 42 *          | 102           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT04830             | 48 *          | 102           | 7     | ST    | 611     |
| PBAT05430             | 54 *          | 115           | 7     | ST    | 611     |
| Isolertjocklek: 40 mm |               |               |       |       |         |
| PBAT02240             | 22 *          | 102           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT02840             | 28 *          | 102           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT03540             | 35 *          | 115           | 7     | ST    | 611     |
| PBAT04240             | 42 *          | 128           | 6     | ST    | 611     |
| PBAT04840             | 48 *          | 128           | 6     | ST    | 611     |
| PBAT05440             | 54 *          | 128           | 6     | ST    | 611     |
| PBAT06040             | 60 *          | 141           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT07640             | 76 *          | 154           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT08940             | 89 *          | 167           | 6     | ST    | 611     |
| PBAT11440             | 114 *         | 193           | 9     | ST    | 611     |
| Isolertjocklek: 50 mm |               |               |       |       |         |
| PBAT02250             | 22 *          | 128           | 6     | ST    | 611     |
| PBAT02850             | 28 *          | 128           | 6     | ST    | 611     |
| PBAT03550             | 35 *          | 141           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT04250             | 42 *          | 141           | 5     | ST    | 611     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | Ytterdiam. mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|
| PBAT04850             | 48 *          | 154           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT05450             | 54 *          | 154           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT06050             | 60 *          | 154           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT07650             | 76 *          | 180           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT08950             | 89 *          | 193           | 9     | ST    | 611     |
| PBAT11450             | 114 *         | 219           | 6     | ST    | 611     |
| Isolertjocklek: 60 mm |               |               |       |       |         |
| PBAT03560             | 35 *          | 154           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT04260             | 42 *          | 167           | 6     | ST    | 611     |
| PBAT04860             | 48 *          | 167           | 6     | ST    | 611     |
| PBAT06060             | 60 *          | 180           | 5     | ST    | 611     |
| PBAT07660             | 76 *          | 193           | 9     | ST    | 611     |
| PBAT08960             | 89 *          | 206           | 9     | ST    | 611     |
| PBAT11460             | 114 *         | 232           | 5     | ST    | 611     |

## Värmemattor ISOVER

### Climcover CR Alu2



Användningsområde:

En aluminium folieklädd matta gjord av veckad glasull vilket ger tryckhållfasthet.

Kan med fördel användas istället för värmematta.

Värmeisolering av rör, behållare och kanaler samt kondensisolering av kalla installationer.

Densitet: ca 35 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A2-s1,d0.

Högsta användningstemperatur: 250 °C.

Förpackning:

Förpackning: Krympplast. 12 alt 18 rullar/pall.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 1 200 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| ICRA030         | 30          | 8 150    | 9,78                  | 176,04                     | KVM   | 604     |
| ICRA050         | 50          | 4 800    | 5,76                  | 103,68                     | KVM   | 604     |
| ICRA060         | 60          | 4 000    | 4,80                  | 86,40                      | KVM   | 604     |
| ICRA080         | 80          | 3 000    | 9,78                  | 64,80                      | KVM   | 604     |
| ICRA0100        | 100         | 3 750    | 4,50                  | 54,00                      | KVM   | 604     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 200   | 250   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,035 | 0,041 | 0,050 | 0,073 | 0,086 |

### Nätmatter ISOVER

#### U Protect Wired Mat 2.0 Alu1

Användningsområde:  
Brand och värmeisolering av ventilationskanaler.  
Isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor mm.

Densitet: ca 55 kg/m<sup>3</sup>.  
Varmförzinkat 25 mm trådnät och glastrådsförstärkt aluminiumfolie mellan ull och nät.

Euroklass: A1.  
Högsta användningstemperatur: 400 °C.  
Trådnätet: 300 °C.

Typgodkänd för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82).  
Typgodkänd för isolering av rök- och avgaskanaler. (Tg 0026/08).

Förpackning:  
Plastsäck. Totalt 18 mattor/pall. Sträckfilmad.  
CE-märkt.  
\*=Beställningsvara.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| IUWMA030      | 30          | 10 500   | 6,30                  | 113,40                     | KVM   | 604     |
| IUWMA040      | 40 *        | 7 900    | 4,74                  | 85,32                      | KVM   | 604     |
| IUWMA050      | 50          | 6 300    | 3,78                  | 68,04                      | KVM   | 604     |
| IUWMA060      | 60          | 5 200    | 3,12                  | 56,16                      | KVM   | 604     |
| IUWMA070      | 70 *        | 4 500    | 2,70                  | 48,60                      | KVM   | 604     |
| IUWMA080      | 80          | 3 900    | 2,34                  | 42,12                      | KVM   | 604     |
| IUWMA090      | 90 *        | 3 500    | 2,10                  | 37,80                      | KVM   | 604     |
| IUWMA100      | 100         | 3 100    | 1,86                  | 33,48                      | KVM   | 604     |
| IUWMA120      | 120 *       | 2 600    | 1,56                  | 28,08                      | KVM   | 604     |

Deklarerad värmekonditivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,078 | 0,104 |

## U Protect Wired Mat 2.0 V1



Användningsområde:

Brand och värmeisolering av ventilationskanaler.

Isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor mm.

Densitet: ca 55 kg/m<sup>3</sup>.

Varmförzinkat 25 mm trådnät och komfortyttskikt mellan ull och nät.

Euroklass: A1.

Högsta användningstemperatur: 400 °C.

Trådnätet: 300 °C.

Ytbeklädnaden: 100 °C. Vid högre temperaturer kan missfärgning ske.

Typgodkänd för utvändigt brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82).

Typgodkänd för isolering av rök- och avgaskanaler. (Tg 0026/08).

Förpackning:

Plastsäck. Totalt 18 mattor/pall. Sträckfilmad.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| IUWMC030      | 30          | 10 500   | 6,30                  | 113,40                     | KVM   | 604     |
| IUWMC040      | 40 *        | 7 900    | 4,74                  | 85,32                      | KVM   | 604     |
| IUWMC050      | 50          | 6 300    | 3,78                  | 68,04                      | KVM   | 604     |
| IUWMC060      | 60          | 5 200    | 3,12                  | 56,16                      | KVM   | 604     |
| IUWMC070      | 70 *        | 4 500    | 2,70                  | 48,60                      | KVM   | 604     |
| IUWMC080      | 80          | 3 900    | 2,34                  | 42,12                      | KVM   | 604     |
| IUWMC090      | 90 *        | 3 500    | 2,10                  | 37,80                      | KVM   | 604     |
| IUWMC100      | 100         | 3 100    | 1,86                  | 33,48                      | KVM   | 604     |
| IUWMC120      | 120         | 2 600    | 1,56                  | 28,08                      | KVM   | 604     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,078 | 0,104 |

### U TECH Wired Mat MT 5.0 X

Användningsområde:

Isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m m.

Densitet: ca 55 kg/m<sup>3</sup>.

Varmförzinkat 25 mm trådnät utan ytskikt mellan ull och nät.

Euroklass: A1.

Högsta användningstemperatur: 540 °C vid 500 Pa, 600 °C vid 250 Pa.

Trådnätet: 300 °C.

Förpackning:

Komprimerad plastsäck. Varje förpackning innehåller 2 mattor. 18 förpackningar, totalt 36 mattor/pall.

Sträckfilmad.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| IUWMT5050     | 50 *        | 6 300    | 3,78                  | 68,04                      | KVM   | 604     |
| IUWMT5060     | 60 *        | 5 200    | 3,12                  | 56,16                      | KVM   | 604     |
| IUWMT5080     | 80 *        | 3 900    | 2,34                  | 42,12                      | KVM   | 604     |
| IUWMT5100     | 100 *       | 3 100    | 1,86                  | 33,48                      | KVM   | 604     |
| IUWMT5120     | 120 *       | 2 600    | 1,56                  | 28,08                      | KVM   | 604     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   | 500   | 550   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,035 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,078 | 0,104 | 0,138 | 0,155 |

## U TECH Wired Mat MT 6.0 X



Användningsområde:  
Isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m m.

Densitet: ca 66 kg/m<sup>3</sup>.  
Varmförzinkat 25 mm trådnät utan ytskikt mellan ull och nät.

Euroklass: A1.  
Högsta användningstemperatur: 620 °C.  
Trådnätet: 300 °C.

Förpackning:  
Komprimerad plastsäck. Varje förpackning innehåller 2 mattor. 18 förpackningar, totalt 36 mattor/pall.

Sträckfilmad.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara. Minsta kvantitet är 5 pallar. per dimension och leveranstillfälle.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| IUWMT6030     | 30 *        | 10 000   | 3,78                  | 216,00                     | KVM   | 604     |
| IUWMT6040     | 40 *        | 7 500    | 3,12                  | 162,00                     | KVM   | 604     |
| IUWMT6050     | 50 *        | 6 000    | 2,34                  | 129,60                     | KVM   | 604     |
| IUWMT6060     | 60 *        | 5 000    | 1,86                  | 108,00                     | KVM   | 604     |
| IUWMT6080     | 80 *        | 3 700    | 1,86                  | 79,92                      | KVM   | 604     |
| IUWMT6100     | 100 *       | 3 000    | 1,56                  | 64,80                      | KVM   | 604     |
| IUWMT6120     | 120 *       | 2 500    | 1,56                  | 54,00                      | KVM   | 604     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,162 |

## Värmemattor PAROC

## PAROC Vent Mat Comfort

## Användningsområde:

Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm samt brandisolering av ventilationskanaler.

Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad): 250 °C.

Max. temperatur på ytskiktet: 80 °C.

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI30.

## Utvändig brandisolering:

Cirkulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Vent Mat: 80 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Vent Mat: 120 mm.

Rektangulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Vent Mat: 80 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Vent Mat: 120 mm.

Typgodkännande SITAC 2395/81.

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek: 1 100 x 1 100 mm.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet för "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PVMC50        | 50          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 614     |
| PVMC60        | 60          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 614     |
| PVMC70        | 70          | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 614     |
| PVMC80        | 80          | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 614     |
| PVMC100       | 100         | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 614     |
| PVMC120       | 120 *       | 2 000    | 1,20                  | 21,60                      | KVM   | 614     |

## PAROC Vent Mat AluCoat



Användningsområde:

Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm samt brandisolering av ventilationskanaler. Lämpig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad.

Stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad): 250 °C.

Max. temperatur på ytskiktet: 80 °C.

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI30.

Utvändig brandisolering:

Cirkulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Vent Mat: 80 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Vent Mat: 120 mm.

Rektangulära ventilationskanaler:

Brandklass EI 15, PAROC Vent Mat: 80 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Vent Mat: 120 mm.

Typgodkännande SITAC 2395/81.

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek: 1 100 x 1 100 mm.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet för "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PVMA50        | 50 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 614     |
| PVMA60        | 60 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 614     |
| PVMA70        | 70 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 614     |
| PVMA80        | 80 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 614     |
| PVMA100       | 100 *       | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 614     |
| PVMA120       | 120 *       | 2 000    | 1,20                  | 21,60                      | KVM   | 614     |

### PAROC Pro Wired Mat 80

Användningsområde:

Värmeisolering av rörledningar, behållare, värmeväxlare, tryckkärl, pannväggar, rökkanaler mm.

Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwoven samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $80 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $640 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än  $300 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek:  $1\,100 \times 1\,100 \text{ mm}$ .

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 9556609       | 30 *        | 6 000    | 3,60                  | 64,80                      | KVM   | 615     |
| 9556610       | 40 *        | 5 000    | 3,00                  | 54,00                      | KVM   | 615     |
| 9556611       | 50 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| 9556612       | 60 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| 9556613       | 70 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 9556614       | 80 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 9556616       | 100 *       | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |

## PAROC Pro Wired Mat 80 Comfort



Användningsområde:

Värmeisolering av rörledningar, behållare, värmeväxlare, tryckkärl, pannväggar, rökkanaler mm.

Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwoven samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $80 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $640 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än  $300 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek:  $1\,100 \times 1\,100 \text{ mm}$ .

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PWM80C030     | 30 *        | 6 000    | 3,60                  | 64,80                      | KVM   | 615     |
| PWM80C040     | 40 *        | 5 000    | 3,00                  | 54,00                      | KVM   | 615     |
| PWM80C050     | 50 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| PWM80C060     | 60 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| PWM80C070     | 70 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| PWM80C080     | 80 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| PWM80C100     | 100 *       | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| PWM80C120     | 120 *       | 2 000    | 1,20                  | 21,60                      | KVM   | 615     |

### PAROC Pro Wired Mat 80 AluCoat

Användningsområde:

Värmeisolering av rörledningar, ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm.

Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad.

Stenullsmatta, på en sida försedd med ytskikt av armerad aluminiumfolie (AluCoat) samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $80 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $640 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än  $300 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek:  $1\,100 \times 1\,100 \text{ mm}$ .

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PWM80A030     | 30 *        | 6 000    | 3,60                  | 64,80                      | KVM   | 615     |
| PWM80A040     | 40 *        | 5 000    | 3,00                  | 54,00                      | KVM   | 615     |
| PWM80A050     | 50 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| PWM80A060     | 60 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| PWM80A070     | 70 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| PWM80A080     | 80 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| PWM80A100     | 100 *       | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| PWM80A120     | 120 *       | 2 000    | 1,20                  | 21,60                      | KVM   | 615     |

## PAROC Pro Wired Mat 100 Comfort



Användningsområde:

Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare m m.

Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer mm.

Kan även användas vid brandisolering av ventilationskanaler, rökanaler mm.

Stenullsmatta, på en sida försedd med en tunn nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $100 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $660 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än  $300 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI120.

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek:  $1\,100 \times 1\,100 \text{ mm}$ .

CE-märkt och MED-godkänd.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 9555329       | 30          | 6 000    | 3,60                  | 64,80                      | KVM   | 615     |
| 9555330       | 40          | 5 000    | 3,00                  | 54,00                      | KVM   | 615     |
| 9555331       | 50          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| 9555332       | 60          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| 9555333       | 70 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 9555334       | 80          | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 9555335       | 100         | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 9555338       | 120         | 2 000    | 1,20                  | 21,60                      | KVM   | 615     |

### PAROC Pro Wired Mat 100 AluCoat

#### Användningsområde:

Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare m m. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad.

Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer mm.

Kan även användas vid brandisolering av ventilationskanaler, röckkanaler mm.

Stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $100 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $660^\circ\text{C}$ .

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än  $300^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI120.

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek:  $1\,100 \times 1\,100 \text{ mm}$ .

CE-märkt och MED-godkänd.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 3903309       | 30 *        | 6 000    | 3,60                  | 64,80                      | KVM   | 615     |
| 3903382       | 40 *        | 5 000    | 3,00                  | 54,00                      | KVM   | 615     |
| 3903317       | 50 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| 3903325       | 60 *        | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| 3903333       | 70 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 9903366       | 80 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 3903358       | 100 *       | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 3903365       | 120 *       | 2 000    | 1,20                  | 21,60                      | KVM   | 615     |

## PAROC Pro Wired Mat 100



Användningsområde:

Värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare mm. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer mm. Kan även användas vid brandisolering av ventilationskanaler, rökkanaler mm.

Stenullsmatta, på en sida försedd med varmförzinkat trådnät. Kan levereras med järntrådsnät eller syrafast nät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $100 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $700 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än  $300 \text{ }^\circ\text{C}$ , för högre temperaturer rekommenderas järntrådsnät eller rostfritt nät.

Brandteknisk klass: Euroklass A1 (obrännbart material).

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek:  $1\,100 \times 1\,100 \text{ mm}$ .

CE-märkt och MED-godkänd.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 3903226       | 30          | 6 000    | 3,60                  | 64,80                      | KVM   | 615     |
| 3903234       | 40          | 5 000    | 3,00                  | 54,00                      | KVM   | 615     |
| 3903242       | 50          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| 3903259       | 60          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                      | KVM   | 615     |
| 3903267       | 70 *        | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 3903275       | 80          | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 3903283       | 100         | 2 500    | 1,50                  | 27,00                      | KVM   | 615     |
| 3903285       | 120         | 2 000    | 1,20                  | 21,60                      | KVM   | 615     |

### Brandnätmmattor PAROC

#### PAROC FireVent Mat Comfort

Användningsområde:

Brandisolering av ventilationskanaler.

Värmeisolering av ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm.

Stenullsmatta, på en sida försedd med ett tunt ytskikt av nonwoven samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad): 250 °C.

Max. temperatur på ytskiktet: 80 °C.

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI 120.

Utvändig brandisolering:

Cirkulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Fire Vent Mat: 30 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Fire Vent Mat: 50 mm.

Brandklass EI 60, PAROC Fire Vent Mat: 80 mm.

Brandklass EI 120, PAROC Fire Vent Mat: 120 mm.

Rektangulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Fire Vent Mat: 40 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Fire Vent Mat: 60 mm.

Brandklass EI 60, PAROC Fire Vent Mat: 100 mm.

Typgodkännande SITAC 2395/81.

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek: 1 100 x 1 100 mm.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet för "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                      |       |         |
| PFVMC30       | 30          | 6 000    | 3,60                  | 64,80                | KVM   | 614     |
| PFVMC40       | 40          | 5 000    | 3,00                  | 54,00                | KVM   | 614     |
| PFVMC50       | 50          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                | KVM   | 614     |
| PFVMC60       | 60          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                | KVM   | 614     |
| PFVMC70       | 70          | 2 500    | 1,50                  | 27,00                | KVM   | 614     |
| PFVMC80       | 80          | 2 500    | 1,50                  | 27,00                | KVM   | 614     |
| PFVMC100      | 100         | 2 500    | 1,50                  | 27,00                | KVM   | 614     |
| PFVMC120      | 120 *       | 2 000    | 1,20                  | 21,60                | KVM   | 614     |

## PAROC FireVent Mat AluCoat



Användningsområde:

Brandisolering av ventilationskanaler.

Värmeisolering av ventilationskanaler, expansionskärl, behållare mm. Lämplig att använda vid önskemål om estetisk men enkel ytbeklädnad.

Stenullsmatta, på en sida försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad): 250 °C.

Max. temperatur på ytskiktet: 80 °C.

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI120.

Utvändig brandisolering:

Cirkulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Fire Vent Mat: 30 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Fire Vent Mat: 50 mm.

Brandklass EI 60, PAROC Fire Vent Mat: 80 mm.

Brandklass EI 120, PAROC Fire Vent Mat: 120 mm.

Rektangulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Fire Vent Mat: 40 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Fire Vent Mat: 60 mm.

Brandklass EI 60, PAROC Fire Vent Mat: 100 mm.

Typgodkännande SITAC 2395/81.

Förpackning: Krympfilm, levereras om 18 st / pall.

Pallstorlek: 1 100 x 1 100 mm.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Minsta leveranskvantitet för "icke standardprodukt" är 4 pallar per dimension och leveranstillfälle.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                      |       |         |
| PFVMA30       | 30          | 6 000    | 3,60                  | 64,80                | KVM   | 614     |
| PFVMA40       | 40          | 5 000    | 3,00                  | 54,00                | KVM   | 614     |
| PFVMA50       | 50          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                | KVM   | 614     |
| PFVMA60       | 60          | 4 000    | 2,40                  | 43,20                | KVM   | 614     |
| PFVMA70       | 70          | 2 500    | 1,50                  | 27,00                | KVM   | 614     |
| PFVMA80       | 80          | 2 500    | 1,50                  | 27,00                | KVM   | 614     |
| PFVMA100      | 100         | 2 500    | 1,50                  | 27,00                | KVM   | 614     |
| PFVMA120      | 120 *       | 2 000    | 1,20                  | 21,60                | KVM   | 614     |

## Skivor, lamellmattor, övrig ull, ISOVER

## ISOVER FireProtect® 150

Användningsområde:  
 Brandskydd av bärande stålkonstruktioner.  
 Godkänd för brandisolering av bärande stålkonstruktioner (G 0251/99).

Stenull

Densitet: ca 150 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass A1.

Värmekonduktivitet vid 10 °C:  $\lambda_D$ : 0,037 W/m·°C tjocklek=20-60 mm.

Förpackning format 1200 x 600: Krympplastpaket på engångspall med dim. 1200 x 1200 mm. Krympplastad.

Förpackning format 1200 x 1000: Pall. Pallstorlek 1200 x 1000 mm. Krympplastad.

Förpackning: Pall.

CE-märkt.

P-märkt.

\*=Beställningsvara



| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp | Förp.         | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm   |             |                      |               |       |         |
| Längd: 1 200 mm |             |                      |               |       |         |
| IFP120620       | 20          | 86,40                | 10 paket/pall | KVM   | 610     |
| IFP120630       | 30          | 60,48                | 12 paket/pall | KVM   | 610     |
| IFP120650       | 50          | 34,56                | 12 paket/pall | KVM   | 610     |
| Bredd: 1 000 mm |             |                      |               |       |         |
| Längd: 1 200 mm |             |                      |               |       |         |
| 9556864         | 20          | 72,00                | Pall          | KVM   | 610     |
| 9556865         | 25 *        | 57,00                | Pall          | KVM   | 610     |
| 9556866         | 30          | 48,00                | Pall          | KVM   | 610     |
| 9556867         | 35 *        | 39,00                | Pall          | KVM   | 610     |
| 9556868         | 40 *        | 36,00                | Pall          | KVM   | 610     |
| 9556869         | 50          | 28,80                | Pall          | KVM   | 610     |
| 9556870         | 60          | 24,00                | Pall          | KVM   | 610     |

## CLIMCOVER Lamella Alu1



Användningsområde:

Värme- och kondensisolering av ventilationskanaler mm.

Glasull med tvärställda fibrer i lameller fästa på glastrådsarmerad aluminiumfolie.

Densitet: ca 25 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A2-s1,d0.

Högsta användningstemperatur: 250 °C.

Ytbeklädnaden: Max 120 °C.

Förpackning: Plastsäck.

CE-märkt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|
| Bredd: 1 200 mm |             |          |                       |       |       |         |
| 9555341         | 20          | 10 000   | 12,00                 | Säck  | KVM   | 606     |
| 3903166         | 30          | 8 000    | 9,60                  | Säck  | KVM   | 606     |
| 9555142         | 40          | 6 000    | 7,20                  | Säck  | KVM   | 606     |
| 3903168         | 50          | 5 000    | 6,00                  | Säck  | KVM   | 606     |
| 9555513         | 60          | 4 000    | 4,80                  | Säck  | KVM   | 606     |
| 9555759         | 80          | 3 000    | 3,60                  | Säck  | KVM   | 606     |
| 9905814         | 100         | 2 500    | 3,00                  | Säck  | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekonditivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,038 | 0,046 | 0,059 | 0,075 | 0,095 |

### ISOVER Cleantec® Plus



Användningsområde:

Termisk isolering och ljuddämpning invändigt i ventilationskanaler och aggregat.

Ytbeklädnad av mikroperforerad aluminiumfolie på en sida.

Glasull.

Densitet: ca 35 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A2-s1,d0.

\*\*=Brandklass EI 15.

Högsta användningstemperatur: 100 °C.

Ytbeklädnad: Mellan -30 °C och +50 °C.

Typgodkänd för invändig isolering av ventilationskanaler (Tg 2706/92, 0422/94).

Förpackning: Engångspall för format 2 000 x 1 200 mm.

CE-märkt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M2/förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| Längd: 2 000 mm |             |          |       |       |         |
| Bredd: 1 200 mm |             |          |       |       |         |
| 9556850         | 20          | 144,00   | Pall  | KVM   | 606     |
| 9556851         | 30          | 96,00    | Pall  | KVM   | 606     |
| 9556852         | 50          | 57,60    | Pall  | KVM   | 606     |
| 9556853         | 100 **      | 28,80    | Pall  | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   |
| λ-värde W/m·°C | 0,033 | 0,038 | 0,047 |

## ISOVER Cleantec® G 35



Användningsområde:  
Termisk isolering och ljuddämpning invändigt i ventilationskanaler och aggregat.  
Ytbeklädnad av svart väv på en sida.

Glasull.  
Densitet: ca 35 kg/m<sup>3</sup>.  
Euroklass: A2-s1,d0.  
\*\*=Brandklass EI 15.  
Högsta användningstemperatur: 100 °C.  
Ytbeklädnad: Mellan -30 °C och +50 °C.  
Typgodkänd för invändig isolering av ventilationskanaler (Tg 2706/92, 0422/94).  
Förpackning: Engångspall för format 2 000 x 1 200 mm.  
CE-märkt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------|-------|---------|
| Längd: 2 000 mm |             |                       |       |       |         |
| Bredd: 1 200 mm |             |                       |       |       |         |
| 9555512         | 20          | 72,00                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 9555508         | 30          | 96,00                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 9555509         | 50          | 57,60                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 9555510         | 100 **      | 28,80                 | Pall  | KVM   | 606     |
| Längd: 1 500 mm |             |                       |       |       |         |
| Bredd: 600 mm   |             |                       |       |       |         |
| 9555504         | 30          | 12,60                 | Paket | KVM   | 606     |
| 9555505         | 50          | 7,20                  | Paket | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   |
| λ-värde W/m·°C | 0,033 | 0,038 | 0,047 |

### ISOVER Cleantec® G 100

Användningsområde:  
Termisk isolering och ljuddämpning invändigt i ventilationskanaler och aggregat.  
Ytbeklädnad av svart väv på en sida.

Stenull.

Densitet: ca 100 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A1.

\*\*=Brandklass EI 15.

\*\*\*=Brandklass EI 30.

\*\*\*\*=Brandklass EI 60.

Högsta användningstemperatur: 100 °C.

Ytbeklädnad: Mellan -30 °C och +50 °C.

Typgodkänd för invändig isolering av ventilationskanaler (Tg 2706/92, 0422/94).

Förpackning: Engångspall för format 2 000 x 1 200 mm.

CE-märkt.



| Artikelnr       | Tjocklek mm | M2/förp | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|---------|-------|-------|---------|
| Längd: 2 000 mm |             |         |       |       |         |
| Bredd: 1 200 mm |             |         |       |       |         |
| 9907523         | 30 **       | 86,40   | Pall  | KVM   | 606     |
| 9907524         | 70 ***      | 36,00   | Pall  | KVM   | 606     |
| 9907525         | 120 ****    | 21,60   | Pall  | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   |
| λ-värde W/m·°C | 0,039 | 0,041 | 0,048 |

### Skylt Cleantec

För märkning av ventilationskanaler.

| Artikelnr | Beskrivning | Förp. | Enhet | Artgrp |
|-----------|-------------|-------|-------|--------|
| 9555526   | Märkning    | 1     | ST    | 606    |



## U Protect Slab 4.0 N



Användningsområde:

Värme och brandisolering av rektangulära ventilationskanaler och branddörrar mm.

Densitet: ca 66 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A1.

Högsta användningstemperatur: 400 °C.

Typgodkänd för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82).

Förpackning: Krympplastpaket.

Paket på engångspall med dim. 1 200 x 1 200 mm. Krympplastad.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 9 pallar.

\*\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 10 pallar.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------|-------|---------|
| Längd: 1 200 mm |             |                       |       |       |         |
| Bredd: 600 mm   |             |                       |       |       |         |
| 3547003         | 30 *        | 112,32                | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547004         | 40 *        | 86,40                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547005         | 50 *        | 69,12                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547006         | 60 **       | 51,84                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547007         | 70 **       | 43,20                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547008         | 80 *        | 43,20                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547009         | 90 **       | 34,56                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547010         | 100 *       | 34,56                 | Pall  | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekonditivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |

### U Protect Slab 4.0 V1

Användningsområde:

Värme-, ljud- och brandisolering av rektangulära ventilationskanaler och branddörrar samt fläktrum invändigt.

Produkten har stapelfiber på en sida.

Densitet: ca 66 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A1.

Högsta användningstemperatur: 400 °C.

Typgodkänd för utvändigt brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82).

Förpackning: Krympplastpaket.

Paket på engångspall med dim. 1 200 x 1 200 mm. Krympplastad.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 9 pallar.

\*\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 10 pallar.



| Artikelnr       | Tjocklek mm | M2/förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| Längd: 1 200 mm |             |          |       |       |         |
| Bredd: 600 mm   |             |          |       |       |         |
| 3547203         | 30 *        | 112,32   | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547204         | 40 *        | 86,40    | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547205         | 50 *        | 69,12    | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547206         | 60 **       | 51,84    | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547207         | 70 **       | 43,20    | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547208         | 80 *        | 43,20    | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547209         | 90 **       | 34,56    | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547210         | 100 *       | 34,56    | Pall  | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekonditivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |

## U Protect Slab 4.0 Alu1



Användningsområde:

Värme-, kondens- och brandisolering av rektangulära ventilationskanaler och branddörrar mm.

Med hög ytfinish och möjlighet till diffusionstätning.

Produkten har glastrådsförstärkt aluminiumfolie på en sida.

Densitet: ca 66 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A1.

Högsta användningstemperatur: 400 °C.

Typgodkänd för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82).

Förpackning: Krympplastpaket.

Paket på engångspall med dim. 1 200 x 1 200 mm. Krympplastad.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 9 pallar.


\*\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 10 pallar.

| Artikelnr               | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------|---------|
| Längd: 1 200 mm         |             |                       |       |       |         |
| Bredd: 600 mm           |             |                       |       |       |         |
| 3547103                 | 30 *        | 112,32                | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547104                 | 40          | 86,40                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547106                 | 60          | 51,84                 | Pall  | KVM   | 606     |
| Fortsättning nästa sida |             |                       |       |       |         |
| 3547107                 | 70 **       | 43,20                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547108                 | 80 *        | 43,20                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547109                 | 90          | 34,56                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 3547110                 | 100 *       | 34,56                 | Pall  | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,047 | 0,072 | 0,072 | 0,096 |

## U SeaProtect Slab



Användningsområde:

Skiva utan ytskikt för brand-, värme- och ljudisolering av fartyg.

Densitet: Tjocklek 30 mm=66 kg/m<sup>3</sup>. Tjocklek 60 mm=36 kg/m<sup>3</sup>.

MED godkänd.

\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 1 pall.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /pall | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|---------|
| Längd: 1 200 mm |             |                       |                      |       |         |
| Bredd: 600 mm   |             |                       |                      |       |         |
| UMPN6630        | 30 *        | 9,36                  | 112,32               | KVM   | 606     |
| UMPN3660        | 60 *        | 4,32                  | 51,84                | KVM   | 606     |

Användningsområde:

Matta för brand-, värme- och ljudisolering av fartyg.


Densitet: 24 kg/m<sup>3</sup>.

MED godkänd.

\*=Beställningsvara, minsta kvantitet 1 pall.

| Artikelnr        | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /pall | Enhet | Artgrp. |
|------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|---------|
| Längd: 14 000 mm |             |                       |                      |       |         |
| Bredd: 1 200 mm  |             |                       |                      |       |         |
| UMFN2450         | 50 *        | 16,80                 | 201,6                | KVM   | 606     |

U SeaProtect Roll



Användningsområde:

Isolering av cisternväggar, ugnar, behållare mm.

Glasull.

Densitet: ca 22 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A1.

Högsta användningstemperatur: 175 °C.

Förpackning: 14 st säckar/pall.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

TECH Slab 2.0



| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------|-------|---------|
| Längd: 1 510 mm |             |                       |       |       |         |
| Bredd: 600 mm   |             |                       |       |       |         |
| 9556380         | 100         | 76,10                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 9905818         | 120 *       | 63,42                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 9905819         | 150 *       | 50,74                 | Pall  | KVM   | 606     |
| 9905820         | 200 *       | 38,05                 | Pall  | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekondutivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 175   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,033 | 0,044 | 0,057 | 0,074 | 0,083 |

## ISOVER VVS-skiva 35



Användningsområde:  
Värme- och ljudisolering för ventilationskanaler och aggregat.  
Stapelfiber på en sida.

Glasull.  
Densitet: ca 35 kg/m<sup>3</sup>.  
Euroklass A1.  
Högsta användningstemperatur: 200 °C.  
Förpackning: Engångspall.  
CE-märkt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------------------|-------|-------|---------|
| Längd: 2 000 mm |             |                      |       |       |         |
| Bredd: 1 200 mm |             |                      |       |       |         |
| 9554864         | 30          | 96,00                | Pall  | KVM   | 606     |
| 9554865         | 50          | 57,60                | Pall  | KVM   | 606     |
| 9907600         | 100         | 28,80                | Pall  | KVM   | 606     |

Deklarerad värmekonditivitet enl SS-EN ISO 13787:

| Medeltemp °C   | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ-värde W/m·°C | 0,033 | 0,038 | 0,047 | 0,058 | 0,071 |

### Skivor, lamellmattor, övrig ull, PAROC

#### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

##### Användningsområde:

En lätt och formstabil matta avsedd för kondensisolering av rörledningar och ventilationskanaler, samt för värmeisolering vid krav på ytskiksklass.

Matta av kantställda stenullslameller limmade på glasfiberarmerad aluminiumfolie.  
Produkter nedan kan även levereras belagda med ytskikt GreyCoat, offereras på begäran.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $35 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $250^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80^\circ\text{C}$ .

Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet: MV2 enligt SS-EN 12086.

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Krympfilm, levereras på pall.

CE-märkt och MED-godkänd.



| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 9555076         | 20          | 10 000   | 10,00                 | 100,00                     | KVM   | 616     |
| 3903481         | 30          | 8 000    | 8,00                  | 80,00                      | KVM   | 616     |
| 9554727         | 40          | 6 000    | 6,00                  | 60,00                      | KVM   | 616     |
| 3903499         | 50          | 5 000    | 5,00                  | 50,00                      | KVM   | 616     |
| 9903368         | 60          | 4 000    | 4,00                  | 40,00                      | KVM   | 616     |
| 9903369         | 80          | 3 000    | 3,00                  | 30,00                      | KVM   | 616     |
| 9907313         | 100         | 1 000    | 2,50                  | 25,00                      | KVM   | 616     |

#### PAROC InVent 45 G5/N1

##### Användningsområde:

Invärdig isolering av rektangulära ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter.  
Produkten är godkänd med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissioner, SP Certifiering 0489/95.

Skiva av stenull med ett ytskikt av kraftig glasfiberväv. På baksidan är den belagd med ett ytskikt av stapelfiberväv.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $45 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur:  $250^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Wellpappkartong alt skivor på pall.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.



| Artikelnr               | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm           |             |          |                       |                            |       |         |
| 9556469                 | 30          | 1 500    | 9,00                  | 72,00                      | KVM   | 616     |
| Fortsättning nästa sida |             |          |                       |                            |       |         |

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| 9556470         | 50          | 1 500    | 5,40                  | 43,20                      | KVM   | 616     |
| 9556471         | 100 *       | 1 500    | 2,70                  | 21,60                      | KVM   | 616     |
| Bredd: 1 200 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 9907616         | 30          | 2 000    | -                     | 96,00                      | KVM   | 616     |
| 9555850         | 50          | 2 000    | -                     | 57,60                      | KVM   | 616     |
| 9555851         | 100 *       | 2 000    | -                     | 28,80                      | KVM   | 616     |

## Märkskylt PAROC



Skylt som skall användas där kanalskiva PAROC InVent använts som invändig isolering av ventilationskanaler.

| Artikelnr | Beskrivning | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| 9907617   | Märkskylt   | 1     | ST    | 616     |

## PAROC Pro Slab 35



Användningsområde:

Värmeisolering av varmvattenberedare, expansionskärl, industriprodukter. Godkänd för cisternisolering enl. SSG 7591. Formatet 1 500x600 mm är speciellt anpassad för cisterner.

Skiva av stenull.

Vattenupptagningsförmåga: ≤ 1 kg/m<sup>2</sup> enligt EN 1609.

Densitet: Ca 35 kg/m<sup>3</sup>.

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad): 350 °C.

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Plastemballage.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Angivet pris på "icke standardprodukt" gäller för kvantiteter över 30 m<sup>3</sup> per dimension och leveranstillfälle.

Under 30 m<sup>3</sup> gäller angivet pris +10 %. Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är dock 15 m<sup>3</sup> per dimension och leveranstillfälle.

Lösa paket av "icke standardprodukt" levereras ej.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 9908018       | 50 *        | 1 500    | 9,00                  | 180,00                     | KVM   | 616     |
| 9908019       | 60 *        | 1 500    | 7,20                  | 144,00                     | KVM   | 616     |
| 9908020       | 70 *        | 1 500    | 6,30                  | 126,00                     | KVM   | 616     |
| 9907613       | 80          | 1 500    | 5,40                  | 108,00                     | KVM   | 616     |
| 3901634       | 100         | 1 500    | 4,50                  | 90,00                      | KVM   | 616     |
| 9907614       | 120 *       | 1 500    | 4,50                  | 90,00                      | KVM   | 616     |
| 9908022       | 150 *       | 1 500    | 3,60                  | 72,00                      | KVM   | 616     |
| 9903353       | 170 *       | 1 500    | 2,70                  | 54,00                      | KVM   | 616     |

### PAROC Slab 45

Användningsområde:  
Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler.  
Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum.

Skiva av stenull.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.  
Densitet:  $\text{Ca } 45 \text{ kg/m}^3$ .  
Högsta rekommenderade användningstemperatur:  $250^\circ\text{C}$ .  
Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).  
Förpackning: Plastemballage.  
CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Angivet pris på "icke standardprodukt" gäller för kvantiteter över  $30 \text{ m}^3$  per dimension och leveranstillfälle.  
Under  $30 \text{ m}^3$  gäller angivet pris  $+10\%$ . Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är dock  $15 \text{ m}^3$  per dimension och leveranstillfälle.  
Lös paket av "icke standardprodukt" levereras ej.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 9556393       | 50          | 1 200    | 7,20                  | 115,20                     | KVM   | 616     |
| 9556641       | 70 *        | 1 200    | 5,04                  | 80,64                      | KVM   | 616     |
| 9556637       | 80 *        | 1 200    | 4,32                  | 69,12                      | KVM   | 616     |
| 9556638       | 100         | 1 200    | 3,60                  | 57,60                      | KVM   | 616     |
| 9556640       | 160 *       | 1 200    | 2,16                  | 34,56                      | KVM   | 616     |



### PAROC Hvac Slab

Användningsområde:  
Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler, ventilationskanaler och behållare.  
Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum.

Skiva av stenull.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.  
Densitet:  $\text{Ca } 65 \text{ kg/m}^3$ .  
Högsta rekommenderade användningstemperatur:  $250^\circ\text{C}$ .  
Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).  
Förpackning: Plastemballage.  
CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Angivet pris på "icke standardprodukt" gäller för kvantiteter över  $30 \text{ m}^3$  per dimension och leveranstillfälle.  
Under  $30 \text{ m}^3$  gäller angivet pris  $+10\%$ . Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är dock  $15 \text{ m}^3$  per dimension och leveranstillfälle.  
Lös paket av "icke standardprodukt" levereras ej.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PHS045        | 45 *        | 1 200    | 5,76                  | 51,84                      | KVM   | 616     |
| PHS050        | 50          | 1 200    | 5,76                  | 51,84                      | KVM   | 616     |

Fortsättning nästa sida



| Artikelnr | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| PHSA060   | 60          | 1 200    | 4,32                  | 51,84                      | KVM   | 616     |
| PHS080    | 50          | 1 200    | 2,88                  | 51,84                      | KVM   | 616     |
| PHS100    | 100         | 1 200    | 2,88                  | 25,92                      | KVM   | 616     |

## PAROC Hvac Slab N1



Användningsområde:

Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler.

Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum.

Skiva av stenudd med ytskikt av stapelfiber.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $65 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur:  $250 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1 (obrännbart material).

Förpackning: Plastemballage.

CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Angivet pris på "icke standardprodukt" gäller för kvantiteter över  $30 \text{ m}^3$  per dimension och leveranstillfälle.

Under  $30 \text{ m}^3$  gäller angivet pris  $+10 \%$ . Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är dock  $15 \text{ m}^3$  per dimension och leveranstillfälle.

Lösa paket av "icke standardprodukt" levereras ej.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PHSN030       | 30          | 1 200    | 8,64                  | 77,76                      | KVM   | 616     |
| PHSN050       | 50          | 1 200    | 5,76                  | 51,84                      | KVM   | 616     |
| PHSN100       | 100 *       | 1 200    | 2,88                  | 25,92                      | KVM   | 616     |

## PAROC Slab 100 N1

Användningsområde:  
 Värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler.  
 Även lämplig för isolering av apparater, fläkt- och aggregatrum.

Skiva av stenudd med ytskikt av stapelfiber.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.  
 Densitet: Ca  $100 \text{ kg/m}^3$ .  
 Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $550^\circ\text{C}$ .  
 Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).  
 Förpackning: Plastemballage.  
 CE-märkt.

\*=Beställningsvara.

Angivet pris på "icke standardprodukt" gäller för kvantiteter över  $20 \text{ m}^3$  per dimension och leveranstillfälle.  
 Under  $20 \text{ m}^3$  gäller angivet pris +10 %. Minsta leveranskvantitet av "icke standardprodukt" är dock  $10 \text{ m}^3$  per dimension och leveranstillfälle.  
 Lösa paket av "icke standardprodukt" levereras ej.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm   |             |          |                       |                            |       |         |
| 3903907         | 15          | 1 200    | 9,36                  | 168,48                     | KVM   | 616     |
| 3904000         | 30          | 1 200    | 5,76                  | 86,40                      | KVM   | 616     |
| 3904002         | 50          | 1 200    | 4,32                  | 51,84                      | KVM   | 616     |
| 3904006         | 100 *       | 1 200    | 2,16                  | 25,92                      | KVM   | 616     |
| Bredd: 900 mm   |             |          |                       |                            |       |         |
| 9556882         | 50          | 2 000    | -                     | 43,20                      | KVM   | 616     |
| Bredd: 1 200 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 3904008         | 50          | 2 000    | -                     | 57,60                      | KVM   | 616     |
| 9907311         | 100 *       | 2 000    | -                     | 28,80                      | KVM   | 616     |



## PAROC Slab 100

Användningsområde:  
 Värmeisolering av pannor, ugnar, ventilationsapparater m m.  
 Är i kombination med PAROC Slab 200 godkänd som cisterntakisolering enligt SSG 7591.

Skiva av stenudd.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.  
 Densitet: Ca  $100 \text{ kg/m}^3$ .  
 Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $550^\circ\text{C}$ .  
 Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).  
 Förpackning: Plastemballage.  
 CE-märkt.  
 \*=Beställningsvara.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 3903515       | 30          | 1 200    | 5,76                  | 86,40                      | KVM   | 619     |
| 9903129       | 40          | 1 200    | 4,32                  | 51,84                      | KVM   | 619     |

Fortsättning nästa sida



| Artikelnr | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| 3903531   | 50          | 1 200    | 4,32                  | 51,84                      | KVM   | 619     |
| 3903533   | 60 *        | 1 200    | 2,88                  | 43,20                      | KVM   | 619     |
| 3903507   | 70 *        | 1 200    | 2,16                  | 32,40                      | KVM   | 619     |
| 3903508   | 80 *        | 1 200    | 2,16                  | 32,40                      | KVM   | 619     |
| 9556239   | 100         | 1 200    | 2,16                  | 25,92                      | KVM   | 619     |

## PAROC Slab 100 AluCoat



Användningsområde:

Används vid kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och ventilations apparater.

Värmeisolering av pannor, ugnar, ventilationsapparater m m.

PAROC Slab 100 AluCoat är en skiva av obrännbar stenuil med ytskikt av armerad aluminiumfolie

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $100 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad): 550 °C.

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Plastemballage.

Pallstorlek: 1 800 x 1 200 mm

\*=Beställningsvara.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 9556277       | 30 *        | 1 200    | 5,76                  | 86,40                      | KVM   | 619     |
| 9556278       | 50          | 1 200    | 4,32                  | 51,84                      | KVM   | 619     |

### PAROC Fire Slab 100 R10

Användningsområde:

Utvändig brand- och kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och ventilations apparater enligt typgodkännande SP Certifiering 2395/81.

Skiva av stenull.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $100 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur:  $250^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI60.

Utvändig brandisolering:

Rektangulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Fire Slab 100 R10: 40 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Fire Slab 100 R10: 70 mm.

Brandklass EI 60, PAROC Fire Slab 100 R10: 120 mm.

För att uppnå EI 30 och EI 60 skall skivorna i ett lag vara falsade i tvärskarvarna eller isolering i två lag utföras med förskjutna skarvar.

Förpackning: Plastemballage.

CE-märkt.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PFS100R30     | 30          | 1 200    | 5,76                  | 86,40                      | KVM   | 619     |
| PFS100R40     | 40          | 1 200    | 4,32                  | 64,80                      | KVM   | 619     |
| PFS100R60     | 60          | 1 200    | 2,88                  | 43,20                      | KVM   | 619     |
| PFS100R70     | 70          | 1 200    | 2,16                  | 32,40                      | KVM   | 619     |

## PAROC Fire Slab 100 AluCoat R10



Användningsområde:

Utvändig brand- och kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och ventilationsapparater enligt typgodkännande SP Certifiering 2395/81.

Skiva av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet:  $\text{Ca } 100 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur:  $250 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Max. temperatur på ytskiktet:  $80 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Ånggenomgångsmotstånd för ytskiktet:  $Z_v > 7,5 \times 10^6 \text{ s/m}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Godkänd för utvändig isolering av ventilationskanaler i brandteknisk klass upp till EI60.

Utvändig brandisolering:

Rektangulära ventilationskanaler.

Brandklass EI 15, PAROC Fire Slab 100 R10: 40 mm.

Brandklass EI 30, PAROC Fire Slab 100 R10: 70 mm.

Brandklass EI 60, PAROC Fire Slab 100 R10: 120 mm.

För att uppnå EI 30 och EI 60 skall skivorna i ett lag vara falsade i tvärskarvarna eller isolering i två lag utföras med förskjutna skarvar.

Förpackning: Plastemballage.

CE-märkt.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PFS100AR30    | 30          | 1 200    | 5,76                  | 86,40                      | KVM   | 619     |
| PFS100AR40    | 40          | 1 200    | 4,32                  | 64,80                      | KVM   | 619     |
| PFS100AR60    | 60          | 1 200    | 2,88                  | 43,20                      | KVM   | 619     |
| PFS100AR70    | 70          | 1 200    | 2,16                  | 25,92                      | KVM   | 619     |

## PAROC FPS 17



Användningsområde:

Brandisolering av stålkonstruktioner, skorstenar, dörrar, ugnar etc.

Mycket hård skiva av stenull med mycket högt brandmotstånd.

Värmeledningsförmåga vid  $10 \text{ }^\circ\text{C}$ :  $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ .

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Brandteknisk klass: Euroklass A1 enligt EN 13501-1, (obrännbart material).

CE-märkt.

\*=Beställningsvara, kontakta säljare för närmare information.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| PFPS1720      | 20 *        | 1 200    | 7,20                  | 129,60                     | KVM   | 619     |
| PFPS1725      | 25 *        | 1 200    | 5,76                  | 103,68                     | KVM   | 619     |
| PFPS1730      | 30 *        | 1 200    | 5,04                  | 75,60                      | KVM   | 619     |
| PFPS1740      | 40 *        | 1 200    | 4,32                  | 64,80                      | KVM   | 619     |
| PFPS1750      | 50 *        | 1 200    | 2,88                  | 51,84                      | KVM   | 619     |
| PFPS1760      | 60 *        | 1 200    | 2,88                  | 43,20                      | KVM   | 619     |

### PAROC Slab 140

Användningsområde:

Värmeisolering av pannor, ugnar, rökanaler mm. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, tryckhållfasthet, vibrationer m m.

Skiva av stenudd.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: Ca  $140 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $660^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Plastemballage.

CE-märkt.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | M <sup>2</sup> /förp./pall | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |                            |       |         |
| 3903604       | 20          | 1 200    | 8,64                  | 129,60                     | KVM   | 619     |
| 3903606       | 30          | 1 200    | 5,76                  | 86,40                      | KVM   | 619     |
| 9903362       | 40          | 1 200    | 4,32                  | 64,80                      | KVM   | 619     |
| 3903600       | 50          | 1 200    | 3,60                  | 43,20                      | KVM   | 619     |
| 9903363       | 70          | 1 200    | 2,88                  | 34,56                      | KVM   | 619     |
| PSL140080     | 80          | 1 200    | 2,16                  | 25,92                      | KVM   | 619     |
| 3903602       | 100         | 1 200    | 2,16                  | 25,92                      | KVM   | 619     |

### PAROC Pro Loose Wool

Användningsområde:

Stoppningsisolering av ugnar, kassaskåp, branddörrar, rökanaler mm.

Stenudd med låg bindemedelshalt.

Vattenupptagningsförmåga:  $\leq 1 \text{ kg/m}^2$  enligt EN 1609.

Densitet: I förpackningen ca  $100 \text{ kg/m}^3$ .

Kan stoppas till densiteter  $80\text{--}200 \text{ kg/m}^3$ .

Högsta rekommenderade användningstemperatur (deklarerad):  $350^\circ\text{C}$ .

Brandteknisk klass: Euroklass A1, (obrännbart material).

Förpackning: Plastförpackning.

CE-märkt.



| Artikelnr | Beskrivning | Kg/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|----------|-------|---------|
| 3903291   | Filt        | 9,80     | KG    | 616     |

# VI LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN



## Våra styrkor



Logistik



Egna varumärken



Lagerhållning



Service/Partnerskap



eHandel

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Cellplast .....       | 3  |
| FROTH-PAK .....       | 5  |
| Byggisolering .....   | 8  |
| Övrig isolering ..... | 12 |

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

**Bred last**



## Cellplastisolering Plus 80 Thermisol

## Användningsområde:

Mark/grund: Isolering i konstruktioner typ platta på mark, källargolv, pålade konstruktioner.

Kompensationsgrundläggning och utfyllnad vid dåliga grundförhållanden.

Vägg: Värmeisolering och vindsydd i regeltterväggar vid nyproduktion och tilläggsisolering, för motgjutning vid platsbyggda betongväggar eller mellan skalmurarna i kanalmur av tegel eller annat blockmaterial.

Tak: Formstyv isolering för utvändig isolering och tilläggsisolering av tak.



## Teknisk data:

Värmekonduktivitet (w/mK) 0,038.

 Långtryckhållfasthet kPa  $\sigma_2 \geq 24$ .

 Långtryckhållfasthet kPa  $\sigma_3 \geq 30$ .

Korttidtryckhållfasthet kPa 80.

Kapillär stighöjd ingen.

Vattenabsorbtion (vol %) 2,3 %.

 Ånggenomsläpplighet ( $m^2/s$ )  $1,1 \times 10^{-6}$ .

 Utvidningskoefficient (m/mK)  $70 \times 10^{-6}$ .

 Högsta användningstemperatur ( $^{\circ}C$ ) 80.

Produktgodkännanden CE.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm   |             |          |                       |       |         |
| CP120650        | 50          | 1 200    | 8,64                  | KVM   | 642     |
| CP1206100       | 100         | 1 200    | 4,32                  | KVM   | 642     |
| CP1206150       | 150         | 1 200    | 2,88                  | KVM   | 642     |
| Bredd: 1 200 mm |             |          |                       |       |         |
| CP241250        | 50          | 2 400    | 17,28                 | KVM   | 642     |
| CP2412100       | 100         | 2 400    | 8,64                  | KVM   | 642     |

Polyuretan med ytbeklädnad av grå PVC, för isolering av ventiler i värme, kyl, och tappvattenanläggningar.

Passar ventiler av typ TA STAD.

| Artikelnr | Dimension | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| S92TA20F  | DN20      | 1     | ST    | 642     |
| S92TA25F  | DN25      | 1     | ST    | 642     |
| S92TA32F  | DN32      | 1     | ST    | 642     |
| S92TA40F  | DN40      | 1     | ST    | 642     |
| S92TA50F  | DN50      | 1     | ST    | 642     |

## Isolerkäpor



## Isolerkåpor



4015820

Polyuretan med ytbeklädnad av grå PVC, för isolering av ventiler i värme, kyl, och tappvattenanläggningar.  
Densitet: 50-60 kg/m<sup>3</sup>.  
Max temp: 120 °C.

| Artikelnr           | Dimension | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------------|-----------|-------|-------|---------|
| För STAF och STAF R |           |       |       |         |
| 4015820             | 50        | 1     | ST    | 642     |
| 4015821             | 65        | 1     | ST    | 642     |
| 4015822             | 80        | 1     | ST    | 642     |
| 4015823             | 100       | 1     | ST    | 642     |
| 4015824             | 125       | 1     | ST    | 642     |
| 4015825             | 150       | 1     | ST    | 642     |
| För STAP            |           |       |       |         |
| 5406656             | 15-25     | 1     | ST    | 642     |
| 5406659             | 32-50     | 1     | ST    | 642     |

## Isolerkåpa Soft



Isolerkåpa av PE Polyetylen, för isolering av ventiler i värme, kyl, och tappvattenanläggningar.

| Artikelnr   | Dimension | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|-----------|-------|-------|---------|
| För STAD    |           |       |       |         |
| S93TA101520 | 10-20     | 1     | ST    | 642     |
| S93TA2532   | 25-32     | 1     | ST    | 642     |
| S93TA40     | 40        | 1     | ST    | 642     |
| S93TA50     | 50        | 1     | ST    | 642     |

## FROTH-PAK

## FROTH-PAK 180 information

FROTH-PAK 180-produkter säljs i ett kit där en isocyanatbehållare och en polyolbehållare är förpackade tillsammans. Beroende på tillämpning kan polyol väljas för långsam volymökning [SR, slow rise], snabb volymökning [QR, quick rise] eller hög densitet [HD, high density]. Kitet innehåller 2 separata tryckbehållare för engångsbruk som måste anslutas med slangar till en sprutpistol. Munstycket som klickas fast på sprutpistolen ger en likvärdig fördelning av det isolerande polyuretanskummets baskomponenter. Förpackningen är försedd med ett metallhandtag som gör att kitet kan flyttas medan det används. Kitets totala bruttovikt är  $\pm 17$  kg.

FROTH-PAK behållarna bör värmas till 24°C för optimal effekt.

Slangpaket ingår ej i FROTH-PAK 180. Detta måste köpas till för att få ett komplett fungerande kit.

Avkastning: Froth Pak 180, 375 - 430 liter expanderat skum.

## FROTH-PAK Polyuretanskum 180QR

FROTH-PAK 180 QR-kitet är ett isolerande tvåkomponents sprayskumkit med extra snabb härdningstid.

Isoleringsskummet når sin slutgiltiga volym efter 30 sekunder, är härdat inom fem minuter och har en densitet på 30 kg/m<sup>3</sup>.

| Artikelnr | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|---------|
| FP180QR   | -         | STK   | 642     |



## FROTH-PAK Polyuretanskum 180SR

FROTH-PAK 180 SR-kitet är ett isolerande tvåkomponents sprayskumkit med extra snabb härdningstid.

Isoleringsskummet når sin slutgiltiga volym efter 60 sekunder, är härdat inom åtta minuter och har en densitet på 30 kg/m<sup>3</sup>.

| Artikelnr | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|---------|
| FP180SR   | -         | STK   | 642     |



## FROTH-PAK 600 information

FROTH-PAK 600-produkter används ofta i kombination där en isocyanatbehållare används tillsammans med en polyolbehållare. Beroende på tillämpning kan polyol väljas för långsam volymökning (SR, slow rise), snabb volymökning eller (QR, quick rise). Slangsetet ansluter de separata behållarna till sprutpistolen.

Munstycket som klickas fast på sprutpistolen står för en likvärdig fördelning av det isolerande polyuretanskummets baskomponenter. De separata behållarna står redan under tryck och har en bruttovikt på  $\pm 25$  kg.

FROTH-PAK behållarna bör värmas till 24°C för optimal effekt.

Slangpaket ingår ej i FROTH-PAK 600. Detta måste köpas till för att få ett komplett fungerande kit.

Avkastning: Froth Pak 600, 1250 - 1430 liter expanderat skum.

## FROTH PAK Polyuretanskum 600 iso

FROTH-PAK 600 iso måste användas i kombination med FROTH-PAK 600 polyol. De två baskomponenterna, isocyanat och polyol, bildar tillsammans isolerande polyuretanskum.

| Artikelnr | Utförande         | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|---------|
| FP600ISO  | FROTH-PAK 600 iso | STK   | 642     |



## FROTH PAK Polyuretanskum 600 QR polyol



FROTH-PAK 600 QR polyol måste användas i kombination med FROTHPAK 600 iso. De två komponenterna bildar tillsammans ett isolerande polyuretanskum med en extra snabb härdningstid. Isoleringsskummet når sin slutgiltiga volym på 30 sekunder, är härdat inom fem minuter och har en densitet på 30 kg/m<sup>3</sup>.

| Artikelnr | Utförande               | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------------|-------|---------|
| FP600QRP  | FROTH-PAK 600 QR polyol | STK   | 642     |

## FROTH-PAK Polyuretanskum 600 SR polyol



FROTH-PAK 600 SR polyol måste användas i kombination med FROTH-PAK 600 iso. De två komponenterna bildar tillsammans ett isolerande polyuretanskum med långsam härdningstid. Isoleringsskummet når sin slutgiltiga volym på 60 sekunder, är härdat inom åtta minuter och har en densitet på 30 kg/m<sup>3</sup>.

| Artikelnr | Utförande               | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------------|-------|---------|
| FP600SRP  | FROTH-PAK 600 SR polyol | STK   | 642     |

## FROTH-PAK slangpaket GHA 9ft



Sprutpistol/slangmontage-kitet består av en sprutpistol, två anslutna slangar och 10 munstycken. Den patenterade sprutpistolen INSTA-FLO är tillverkad av lätt syntetmaterial, är stabil och har en genomströmningsmängd som kan kontrolleras med en känslig avtryckare.

Kit GHA 9ft

INSTA-FLO sprutpistol

Två anslutna slangar på 2,9 meter vardera

10 munstycken

| Artikelnr  | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------|-------|---------|
| FP180SLANG | 9ft       | STK   | 642     |

## FROTH-PAK slangpaket GHA 15FT



Sprutpistol/slangmontage-kitet består av en sprutpistol, två anslutna slangar och 10 munstycken. Den patenterade sprutpistolen INSTA-FLO är tillverkad av lätt syntetmaterial, är stabil och har en genomströmningsmängd som kan kontrolleras med en känslig avtryckare.

Kit GHA 15ft

INSTA-FLO sprutpistol

Två anslutna slangar på 4,6 meter vardera

10 munstycken

| Artikelnr    | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|--------------|-----------|-------|---------|
| FPGHA15SLANG | 15ft      | STK   | 642     |

## FROTH-PAK information munstycken

Munstycket med flödesmotstånd stoppar överfyllning av de fortfarande flytande baskomponenterna genom en unik och patenterad intern backventil. Tack vare munstyckets genomskinliga del kan användaren se om denna del redan är använd. En ny kulformad design förbättrar skumblandningen. Sidofästen gör det enkelt att ansluta munstycket till sprutpistolen.

## FROTH-PAK munstycke fan spray white

Munstyckskitet fan spray white är ett munstycke med en medelhög spraykapacitet och bred täckning. Den breda spraypatronen gör munstycket idealiskt för plana tillämpningar såsom behandling av tak, innertak, väggar och andra större ytor. Förstycket är genomskinligt ljusblått, bakstycket är vitt.

| Artikelnr    | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|--------------|-----------|-------|---------|
| FP180MUNSTBL | Blå/vit   | STK   | 642     |

## FROTH-PAK munstyckskit cone spray white

Munstycket cone spray white är ett munstycke med en medelhög spraykapacitet och en smal täckning. Genom den cylinderformade spraypatronen är detta munstycke anpassat för fyllning av hål. Förstycket är genomskinligt vitt, bakstycket är vitt.

| Artikelnr  | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------|-------|---------|
| FP180MUNST | Vit       | STK   | 642     |



## FROTH-PAK munstyckskit pour black

Munstyckskitet pour black är ett munstycke med en hög spraykapacitet och en stor volymtäckning. Munstycket är till för att fylla stora och dolda hål där en långsam härdning behövs. Förstycket är genomskinligt vitt, bakstycket är svart.

| Artikelnr   | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|-------------|-----------|-------|---------|
| FP180MUNSTB | Svart     | STK   | 642     |



## FROTH-PAK munstyckskit caulking yellow

Munstyckskitet caulking yellow är ett munstycken som har låg spraykapacitet och passar för kontrollerad applicering. Munstycket är utvecklat för exakta tillämpningar och är utmärkt för trånga utrymmen. Dessutom minimerar munstyckena överskottsbruk och spill. Förstycket är genomskinligt grönt, bakstycket är gult.

| Artikelnr   | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|-------------|-----------|-------|---------|
| FP180MUNSTY | Gul       | STK   | 642     |



## FROTH-PAK övriga tillbehör

| Artikelnr  | Utförande                                              | Enhet | Artgrp. |
|------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|
| FPVASELINE | Vaselinspray 400 ml                                    | STK   | 642     |
| FPCLEANER  | PU Cleaner 500 ml                                      | STK   | 642     |
| FPRVENTIL  | Kulventil, röd                                         | STK   | 642     |
| FPSVENTIL  | Kulventil, svart                                       | STK   | 642     |
| FPRENSSET  | Rengöringsset för slangpaket                           | STK   | 642     |
| FPMATTA    | Matta för uppvärmning av behållare, 1000 x 300 mm, 40W | STK   | 642     |

## Byggisolering

## ISOVER Stålskiva 36 c600



Användningsområde:  
För värme- och brandisolering mellan stålreglar, c600 mm.

Densitet: ca 16-19 kg/m<sup>3</sup>.  
Euroklass: A1.  
Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,036 W/m·°C.  
CE-märkt.  
Förpackning: Pallstorlek 1200 x 1200 x 2570 mm.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 605 mm |             |          |                       |       |         |
| 370395        | 95          | 1 205    | 7,32                  | KVM   | 608     |
| 3703120       | 120         | 1 205    | 5,86                  | KVM   | 608     |
| 3703145       | 145         | 1 205    | 4,39                  | KVM   | 608     |

## ISOVER Träreglrulle 36 c600



Användningsområde:  
Glasull för värmeisolering mellan träreglar c600 mm.

Euroklass: A1.  
Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,036 W/m·°C.  
CE-märkt.  
Beställningsvara.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 560 mm |             |          |                       |       |         |
| 9555822       | 45          | 9 000    | 10,08                 | KVM   | 608     |
| 9555823       | 70          | 6 000    | 6,72                  | KVM   | 608     |

## ISOVER Markskiva 38



Användningsområde:  
Stenull för isolering under platta på mark och utvändigt på källarvägg.

Densitet: ca 140 kg/m<sup>3</sup>.  
Euroklass: A1.  
Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,038 W/m·°C.  
Pallstorlek 1 200 x 1 000 x 2 500 mm, vikt ca 400 kg.  
CE-märkt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |          |                       |       |         |
| 3900834         | 50          | 1 200    | 4,80                  | KVM   | 608     |
| 3900875         | 100         | 1 200    | 2,40                  | KVM   | 608     |

### ISOVER Byggmatta P 36



Användningsområde:

Glasull med pappersbeläggning på en sida, som översta isolerskikt på ett vindsbjälklag.

Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,036 W/m·°C.

Euroklass: F.

CE-märkt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 1 200 mm |             |          |                       |       |         |
| 3901451         | 45          | 11 000   | 13,20                 | KVM   | 608     |
| 3901477         | 95          | 5 500    | 6,60                  | KVM   | 608     |

### ISOVER Fasadboard 33



Användningsområde:

Styv glasull för utvändig isolering, lämplig som köldbryggebrytare och vindskydd av trä- och stålregelstomme.

Isoleringen placeras bakom ventilerad fasad. Kondensisolering.

Vid skarvning används ISOVER skarvprofil.

Euroklass A2-S1;d0.

Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,033 W/m·°C.

CE-märkt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 1 200 mm |             |          |                       |       |         |
| 3902905         | 15          | 2 700    | 32,40                 | KVM   | 608     |
| 3902913         | 20          | 2 700    | 22,68                 | KVM   | 608     |

### ISOVER UNI-skiva 35



Användningsområde:

Glasull för värmeisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar.

Skivans mått gör att den kan användas såväl mellan c600 mm som c1200 mm.

Euroklass A1.

Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,035 W/m·°C.

CE-märkt.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 560 mm |             |          |                       |       |         |
| 3901527       | 45          | 1 160    | 12,99                 | KVM   | 608     |
| 3901550       | 70          | 1 160    | 9,09                  | KVM   | 608     |
| 3901568       | 95          | 1 160    | 6,50                  | KVM   | 608     |
| 3901584       | 120         | 1 160    | 5,20                  | KVM   | 608     |
| 3901592       | 145         | 1 160    | 3,90                  | KVM   | 608     |
| 9903127       | 170         | 1 160    | 3,25                  | KVM   | 608     |
| 9554666       | 195         | 1 160    | 3,25                  | KVM   | 608     |
| 9557009       | 220         | 1 160    | 2,60                  | KVM   | 608     |

## ISOVER Takboard 33



## Användningsområde:

Den används som en lastfördelande övre isolerskiva vid utvändig isolering av tak i flera skikt.  
Samt som skyddsisolering på tak för att minimera kallstrålning.

Densitet ca 125 kg/m<sup>3</sup>.

Euroklass: A2-s1;d0, obrännbart material.

Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,033 W/m·°C.

Pallformat 2 400 x 1 200 mm, vikt ca 390 kg/pall och ca 55 kg/paket.

Pallen är försedd med en plasthuva.

CE-märkt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 1 200 mm |             |          |                       |       |         |
| 3562102000      | 20          | 2 400    | 20,16                 | FÖRP  | 607     |
| 3562102010      | 20          | 2 400    | 161,28                | PALL  | 607     |

## ISOVER Takfallsskiva 37



## Användningsområde:

ISOVER Takfallsskiva 37 är en glasullsskiva för utvändig isolering av tak. Kilformad underskiva för uppbyggnad av taklutning under takboard/takelement. Lutning i skivornas längdriktning. För lutning 1:40 eller 1:60.

Euroklass: A2-S1;d0, obrännbart material.

Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,037 W/m·°C.

Densitet: 86-95 kg/m<sup>3</sup>.

Högsta användningstemperatur: 200 °C.

Pallformat 1 800 x 1 200 mm.

CE-märkt.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 900 mm |             |          |                       |       |         |
| 3520204510    | 30/60       | 1 200    | 25,92                 | PALL  | 607     |
| 3520207510    | 60/90       | 1 200    | 25,92                 | PALL  | 607     |

## ISOVER Takunderskiva 37



## Användningsområde:

ISOVER Takunderskiva 37 är en glasullsskiva med densitet ca 80 kg/m<sup>3</sup>.

Den används som utvändig tvåskiktisolerings av tak.

Lägges i kombination med ISOVER Takboard 33 eller ISOVER Taurus 37.

Euroklass: A2-S1;d0, obrännbart material.

Värmekonduktivitet  $\lambda_D$ : 0,037 W/m·°C.

Pallformat 1 800 x 1 200 mm, vikt ca 220 kg/pall.

Pallen är försedd med en plasthuva.

CE-märkt.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 900 mm |             |          |                       |       |         |
| 3518505010    | 50          | 1 200    | 49,68                 | PALL  | 607     |
| 3517710010    | 100         | 1 200    | 25,20                 | PALL  | 607     |

## ISOVER Oplastat Drev

Glasullsremsor för drevning runt fönster, dörrar och mellan byggelement.

| Artikelnr | Bredd mm | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| IDREV050  | 50       | 30          | 9 100    | 200,20                | FÖRP  | 610     |
| IDREV100  | 100      | 30          | 9 100    | 100,10                | FÖRP  | 610     |



## Övrig isolering

Superwool 607 Plus 64 kg/m<sup>3</sup>

Filt av mineralull för temperaturer upp till 1 200 °C. En hållfast filt, även i temperaturer över 190 °C, när bindemedel i "traditionell mineralull" normalt börjar förångas, brinner upp.

Superwool Plus, är en efterföljare till Superwool 607 med samma egenskaper som föregångaren, men dessutom med en rad nya förbättringar:

- Ytterligare en höjning av klassificeringstemperaturen, nu upp mot 1 200 °C.
- Rikligt med fibrer, vilket ger produkten både en ökad hållfasthet men även betydligt bättre isoleringsvärden.
- Låga halter av grus. (restprodukt).
- En tredje densitet. (vikt/volym).

Superwool Plus har med sin avsaknad av bindemedel, låga halter av "grus" och en ökad mängd fibrer, förbättrat temperaturintervallet och samtidigt ges en möjlighet att sänka vikten med bibehållen prestanda inom området teknisk mineralull. Superwool Plus används med fördel där det ställs höga krav på vibrationstålighet, styrka, höga temperaturer men också när man vill undvika "lukter" och gaser vid upphettande av produkten, som t.ex. i ugnar, heta rör, varmhållningsutrustningar, pannor m.m.

Superwool Plus är helt obrännbar.

\*=Beställningsvara.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 610 mm |             |          |                       |       |         |
| SW607P06413   | 13 *        | 14 640   | 8,93                  | RLE   | 620     |
| SW607P06419   | 19 *        | 9 760    | 5,95                  | RLE   | 620     |
| SW607P06425   | 25 *        | 7 320    | 4,46                  | RLE   | 620     |
| SW607P06438   | 38 *        | 4 880    | 2,98                  | RLE   | 620     |
| SW607P06450   | 50 *        | 3 660    | 2,23                  | RLE   | 620     |

Superwool 607 Plus 96 kg/m<sup>3</sup>

Filt av mineralull för temperaturer upp till 1 200 °C. En hållfast filt, även i temperaturer över 190 °C, när bindemedel i "traditionell mineralull" normalt börjar förångas, brinner upp.

Superwool Plus, är en efterföljare till Superwool 607 med samma egenskaper som föregångaren, men dessutom med en rad nya förbättringar:

- Ytterligare en höjning av klassificeringstemperaturen, nu upp mot 1 200 °C.
- Rikligt med fibrer, vilket ger produkten både en ökad hållfasthet men även betydligt bättre isoleringsvärden.
- Låga halter av grus. (restprodukt).
- En tredje densitet. (vikt/volym).

Superwool Plus har med sin avsaknad av bindemedel, låga halter av "grus" och en ökad mängd fibrer, förbättrat temperaturintervallet och samtidigt ges en möjlighet att sänka vikten med bibehållen prestanda inom området teknisk mineralull. Superwool Plus används med fördel där det ställs höga krav på vibrationstålighet, styrka, höga temperaturer men också när man vill undvika "lukter" och gaser vid upphettande av produkten, som t.ex. i ugnar, heta rör, varmhållningsutrustningar, pannor m.m.

Superwool Plus är helt obrännbar.

\*=Beställningsvara.

| Artikelnr               | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 610 mm           |             |          |                       |       |         |
| SW607P09613             | 13 *        | 14 640   | 8,93                  | RLE   | 620     |
| Fortsättning nästa sida |             |          |                       |       |         |

| Artikelnr   | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| SW607P09619 | 19 *        | 9 760    | 5,95                  | RLE   | 620     |
| SW607P09625 | 25 *        | 7 320    | 4,46                  | RLE   | 620     |
| SW607P09638 | 38 *        | 4 880    | 2,98                  | RLE   | 620     |
| SW607P09650 | 50 *        | 3 660    | 2,23                  | RLE   | 620     |

### Superwool HT 96 kg/m<sup>3</sup>

Superwool 607 HT, är en framtagen mineralull för extrema temperaturer med klassificeringstemperaturer upp mot 1 300 °C.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 610 mm |             |          |                       |       |         |
| 9556289       | 13          | 14 640   | 8,93                  | RLE   | 620     |
| 9556290       | 19          | 9 760    | 5,95                  | RLE   | 620     |
| 9556291       | 25          | 7 320    | 4,46                  | RLE   | 620     |
| 9556292       | 38          | 4 880    | 2,98                  | RLE   | 620     |
| 9556293       | 50          | 3 660    | 2,23                  | RLE   | 620     |



### Superwool HT 128 kg/m<sup>3</sup>

Superwool 607 HT, är en framtagen mineralull för extrema temperaturer med klassificeringstemperaturer upp mot 1 300 °C.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 610 mm |             |          |                       |       |         |
| 9556889       | 6           | 5 500x4  | 13,42                 | KRT   | 620     |
| 9556294       | 13          | 14 640   | 8,93                  | RLE   | 620     |
| 9556295       | 19          | 9 760    | 5,95                  | RLE   | 620     |
| 9556296       | 25          | 7 320    | 4,46                  | RLE   | 620     |
| 9556297       | 38          | 4 880    | 2,98                  | RLE   | 620     |
| 9556298       | 50          | 3 660    | 2,23                  | RLE   | 620     |



## PAROC FPY1 Brandtät



Remsa av brandsäker stenuull.

Användningsområde:

Tätning och isolering runt brandklassade dörrar, luckor och fönster. Den gröna färgen är en märkning för att visa att föreskriven produkt använts.

Brandegenskaper:

Produkten framställs av sten och kan därför användas som värmeisolering i krävande miljöer. I konstruktioner som isolerats med stenuull bromsas eller förhindras spridning av brand effektivt.

Högsta användningstemperatur: 700 °C.

Brandklass: Euroklass A1.

Värmeledning  $\lambda_D$ : 0,037 W/m·°C.

CE-certifikat: VTT. Deklarerade egenskaper framgår av nedan beteckning. Den återfinns också på etiketten.

MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

| Artikelnr | Tjocklek mm | Längd mm | M²/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|----------|----------|-------|---------|
| 9556383   | 30          | 900      | 90       | FÖRP  | 620     |

## Nålfilt



Nålfilt är tillverkad i e-glas utan bindemedel med en fiberstorlek 6-14µ.

Utmärkt för isolering vid trånga utrymmen där tunn isolering krävs.

Värmetålighet +550 °C kontinuerlig drift.

Finns även i 6 mm (800 g) och 25 mm (3500 g).

Glas typ: E-glas.

Tjocklek: 12 mm +/- 2 mm.

Bredd: 100 cm.

Vikt: 1 770-1 820 gram/m².

ISO 3374.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | M²/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|----------|-------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |          |          |       |         |
| 9556912         | 13          | 10 000   | 10       | KVM   | 620     |

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Svetsutrustning för svetsspik ..... | 3 |
| Förvaringslåda .....                | 5 |
| Montagematerial för isolering ..... | 6 |

# BESTÄNDIGT

Välkommen  
till din lokala  
Bevego-filial!



[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

Svetsutrustning för svetsspik

Svets Pegasar 500 Accu ISO

Pegasar 500 accu ISO är en utrustning för svetsning av AGM- stift på ventilationskanaler. Maskinen är idealisk för snabba servicejobb eller svåråtkomliga arbetsställen. Batteriet klarar upp till 300 svetsar. Maskinen kan också användas med nät drift utan batteri. Laddning av batteriet kan göras i separat laddare (tillbehör, ingår ej) eller i maskinen vid nät drift. Mycket enkel inställning av svetsvärde, tryck på knappen – svetsa! Pistolen CI03 är väl beprövad och har 10 m kabellängd. Jordkabeln är 6,7 m lång.

Svetsen levereras komplett med:

- Pegasar 500 accu ISO
- Pistol CI03
- Jordkabel
- Batteri
- Magnetstick

Mobil:

Ingen nätanslutning behövs

Klar att använda

Upp till 300 svetsar på en uppladdning

Arbeta utan avbrott med extra batteri

Låg vikt (12 kg inkl. batteri)

Robust:

Inkapslat chassi (inga ventilationshål)

Skyddad mot smuts, vatten, damm och stötar

Skyddsklass IP44

Skyddande sidopaneler

Kraftfullt chassi

Enkel:

Lätt att ställa in svetsvärde

Kablarna kan enkelt viras runt handtaget

Snabbt byte av batteriet

Säker:

Låg spänning vid batteridrift

Möjligt att svetsa i känsliga miljöer

Inkapslad panel



| Artikelnr  | Utförande            | Enhet | Artgrp. |
|------------|----------------------|-------|---------|
| ISOPEGASAR | Pegasar 500 Accu ISO | STK   | 01      |

## ISO Vent



ISO Vent är speciellt framtagen för att svetsa på ventilationsrör.  
För isoleringsstift med fast bricka eller för CD- stift med lös bricka.  
Bland fördelarna finns bl a följande:  
Mycket hög svetskapacitet: ISO Vent ca 30 stift/minut  
Hög och stabil svetskvalitet  
Mycket driftsäkra  
Enkelt handhavande: Endast spänningen justerbar  
Låg vikt: 11 kg

Komplett utrustning består av:

- Strömkälla
- Pistol
- Jordkabel
- Magnetchunk

| Artikelnr | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|---------|
| ISOVENT   | ISO Vent  | STK   | 01      |

## ISO Strong – Kraftfull och snabb utrustning



ISO Strong är lämplig att använda för svetsning på stålkonstruktioner vid t ex brandisolering. ISO STRONG går också att använda på ventilationsrör.  
För isoleringsstift med fast bricka eller för CD- stift med lös bricka.  
Bland fördelarna finns bl a följande:  
Mycket hög svetskapacitet: ISO Strong ca 40 stift/minut  
Hög och stabil svetskvalitet  
Mycket driftsäkra  
Enkelt handhavande: Endast spänningen justerbar  
Låg vikt: ISO Strong 12 kg

Komplett utrustning består av:

- Strömkälla
- Pistol
- Jordkabel
- Magnetchunk

| Artikelnr | Utförande  | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|---------|
| ISOSTRONG | ISO Strong | STK   | 01      |

## Förvaringslåda

## Förvaringslåda 51 med hjul

Stadig verktygslåda på hjul med draghandtag i metall som passar till förvaring och transport av t.ex. Svets IsoVent.

Under locket hänger 2 verktygstråg med sortimentslådor.

Mått 675 x 472 x 416 mm.

Vikt 8,5 kg.

Obs! Verktygen mm på bilderna ingår ej.

| Artikelnr | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|---------|
| 9143007   | PP        | STK   | 90      |



## Förvaringslåda 53 med hjul

Stadig verktygslåda på hjul med draghandtag i metall som passar till förvaring.

Under locket hänger 2 verktygstråg (obs! utan sortimentslådor).

Mått 775 x 472 x 493 mm.

Vikt 8,5 kg.

Obs! Verktygen och sortimentslådorna mm på bilderna ingår ej.

| Artikelnr | Utförande | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|---------|
| 9153006   | PP        | STK   | 90      |



## Montagematerial för isolering

### Svetsspik med bricka



AGM. Med 38 mm isolerad bricka.

| Artikelnr | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------|-------|---------|
| 9556300   | 19       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556094   | 29       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556095   | 33       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556096   | 40       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556302   | 43       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556097   | 49       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556721   | 53       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556098   | 60       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556099   | 63       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556100   | 69       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556311   | 73       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556327   | 79       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556312   | 93       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556101   | 103      | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556102   | 117      | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556283   | 123      | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556103   | 137      | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556328   | 162      | 1 000 | KRT   | 678     |

### Svetsspik utan bricka



AGM.

| Artikelnr | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------|-------|---------|
| 9556720   | 23       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 3990402   | 29       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 3990405   | 33       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9556726   | 53       | 1 000 | KRT   | 678     |
| 9557070   | 203      | 500   | KRT   | 678     |

### Svetsspik för brandisolering

Med 30 mm oisolerad bricka.

| Artikelnr | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------|-------|---------|
| MC2722    | 22       | 1 000 | KRT   | 678     |
| MC2732    | 32       | 1 000 | KRT   | 678     |

## Svetsspik med bricka

BevegoLine. Med isolerad bricka.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BSSM028   | 28        | 1 000 | KRT   | 678     |
| BSSM038   | 38        | 1 000 | KRT   | 678     |
| BSSM048   | 48        | 1 000 | KRT   | 678     |
| BSSM062   | 62        | 1 000 | KRT   | 678     |



## Plåtvinkel

| Artikelnr | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| 3990280   | För nätmatta | 1     | Påse  | 678     |



## Rosettband

Vid delad förpackning tillkommer 10% på priset.

| Artikelnr         | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------|------------|-------|-------|---------|
| Grå aluminium S   |            |       |       |         |
| SRAG2025          | 20 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRAG3025          | 30 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRAG4025          | 40 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRAG5025          | 50 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRAG6025          | 60 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| 9554702           | 80 mm      | 10 m  | KRT   | 678     |
| Blank aluminium S |            |       |       |         |
| SRA02025          | 20 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRA03025          | 30 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRA04025          | 40 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRA05025          | 50 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRA06025          | 60 mm      | 25 m  | KRT   | 678     |
| 9554703           | 80 mm      | 10 m  | KRT   | 678     |
| PVC               |            |       |       |         |
| SRPG2025          | Grå, 20 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPG3025          | Grå, 30 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPG4025          | Grå, 40 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPG5025          | Grå, 50 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPG6025          | Grå, 60 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPV2025          | Vit, 20 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPV3025          | Vit, 30 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPV4025          | Vit, 40 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPV5025          | Vit, 50 mm | 25 m  | KRT   | 678     |
| SRPV6025          | Vit, 60 mm | 25 m  | KRT   | 678     |



## Excenterlås



| Artikelnr                     | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------------|-------------------|-------|-------|---------|
| Förzinkad                     |                   |       |       |         |
| 4012514                       | 13 mm, 3,5 mm hål | 1     | ST    | 678     |
| 9556677                       | 13 mm, (130 G-2)  | 1     | ST    | 678     |
| 4012522                       | 18 mm, 3,5 mm hål | 1     | ST    | 678     |
| Hake till 4012514 och 9556677 |                   |       |       |         |
| 4012555                       | 13 mm, (31 G-2)   | 1     | ST    | 678     |
| Hake till 4012522             |                   |       |       |         |
| 4012563                       | 18 mm, (32 G-2)   | 1     | ST    | 678     |
| Rostfritt                     |                   |       |       |         |
| 4012515                       | 66-75 5,5 mm hål  | 1     | ST    | 678     |
| Hake till 4012515             |                   |       |       |         |
| 4012556                       | 4,5 mm            | 1     | ST    | 678     |

## Metalltråd



4023305

| Artikelnr  | Tjocklek mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-------------|-------|-------|---------|
| Galvtråd   |             |       |       |         |
| 4023305    | 0,55        | 10 kg | KG    | 678     |
| 4023313    | 0,70        | 10 kg | KG    | 678     |
| Koppartråd |             |       |       |         |
| 4023529    | 1,00        | 10 kg | KG    | 678     |
| 4023537    | 1,20        | 10 kg | KG    | 678     |
| 9555767    | 1,50        | 10 kg | KG    | 678     |
| Rostfri    |             |       |       |         |
| 2420088    | 0,80        | 10 kg | KG    | 678     |



4023529

## Limspik



| Artikelnr         | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------|------------|-------|-------|---------|
| Limspik           |            |       |       |         |
| 9555000           | 33 mm      | 250   | KRT   | 678     |
| 9555001           | 43 mm      | 250   | KRT   | 678     |
| 9555002           | 53 mm      | 250   | KRT   | 678     |
| 9555003           | 65 mm      | 250   | KRT   | 678     |
| 9555004           | 85 mm      | 250   | KRT   | 678     |
| 9555005           | 95 mm      | 250   | KRT   | 678     |
| 9555006           | 115 mm     | 250   | KRT   | 678     |
| Bricka limspik    |            |       |       |         |
| 3990181           | Bricka     | 2000  | ASK   | 678     |
| Plastskydd imspik |            |       |       |         |
| XBSK26            | Plastskydd | 250   | PASE  | 678     |

## Handstift



| Artikelnr               | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|-----------|-------|-------|---------|
| Plaststift B1           |           |       |       |         |
| 3990603                 |           | 1 000 | PÅSE  | 678     |
| Fortsättning nästa sida |           |       |       |         |
| Isovitstift ALU         |           |       |       |         |
| 4012274                 |           | 1 000 | ASK   | 678     |
| Plaststift              |           |       |       |         |
| 4012316                 | HI-20     | 1 000 | PÅSE  | 678     |
| 4012317                 | HI-25     | 1 000 | PÅSE  | 678     |
| Alustift Ekamat         |           |       |       |         |
| 9555110                 |           | 1 000 | ASK   | 678     |
| Plaststift              |           |       |       |         |
| 9556157                 | Grå HI-30 | 1 000 | PÅSE  | 678     |
| 9556160                 | Vit HI-30 | 1 000 | PÅSE  | 678     |

## Handverktyg



9554979

| Artikelnr               | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|-----------|-------|-------|---------|
| Rak                     |           |       |       |         |
| 3990611                 | B1        | 1     | ST    | 678     |
| Vinkel                  |           |       |       |         |
| 3990629                 | B1        | 1     | ST    | 678     |
| Rak                     |           |       |       |         |
| 4012118                 | HI-2      | 1     | ST    | 678     |
| Fortsättning nästa sida |           |       |       |         |
| Vinkel                  |           |       |       |         |
| 4012126                 | HI-2      | 1     | ST    | 678     |
| Isovit                  |           |       |       |         |
| 4012217                 |           | 1     | ST    | 678     |
| Kombi                   |           |       |       |         |
| 9554979                 | HI-2      | 1     | ST    | 678     |
| Ekamat                  |           |       |       |         |
| 9555111                 |           | 1     | ST    | 678     |
| Vinkel                  |           |       |       |         |
| 9556158                 | HI-30     | 1     | ST    | 678     |
| Rak                     |           |       |       |         |
| 9556159                 | HI-30     | 1     | ST    | 678     |

## Självlåsande brickor



| Artikelnr | Utförande      | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------|-------|-------|---------|
| 9555945   | För 4 mm pinne | 1     | KRT   | 678     |
| 9555946   | För 5 mm pinne | 1     | KRT   | 678     |
| 9555446   | För 6 mm pinne | 1     | KRT   | 678     |
| 9556863   | För 8 mm pinne | 1     | KRT   | 678     |

## Rostfritt band



Rostfritt

| Artikelnr | Utförande | Kg/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|----------|-------|---------|
| 9556892   | 16x0,4 mm | ca. 20   | KG    | 678     |

## Låsplomb



Till artikel nr 9556890 och 9556892.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556894   | 16 mm     | 500   | FÖRP  | 678     |

## Dubbtråd

250 meter.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4023317   | 4 mm      | 25 kg | FÖRP  | 678     |

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Tekniska vävar, tråd och tillbehör ..... | 3 |
| Vävtillbehör .....                       | 5 |

Du hittar oss på:  
[www.bevego.se](http://www.bevego.se)

A man in a dark green suit and a flowing red cape stands confidently on a dark, textured ledge. He is looking directly at the camera with a serious expression. His hands are in his pockets. The background is a bright, cloudy sky with a warm, golden light. The word "SPECIALISTER" is written in large, white, bold capital letters across the middle of the image, partially overlapping the man's suit.

# SPECIALISTER

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

## Tekniska vävar, tråd och tillbehör

## Silikonväv W2643 SIF80

| Artikelnr  | Bredd    | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|------------|----------|--------------|-------|---------|
| Enkelsidig |          |              |       |         |
| 9556510    | 1 000 mm | 50 kvm/rulle | KVM   | 658     |

## Silikonväv 332-12 KK

Ytbeklädnad för isolerade stosar, madrastillverkning, svetsgardiner och skyddskläder mm.  
 Vid användning utomhus är dubbelsidigt belagd väv att föredra.  
 Material: Glasfiberväv belagd med silikon.  
 Temperaturområde: -36 °C - +260 °C.



| Artikelnr         | Bredd               | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|-------------------|---------------------|--------------|-------|---------|
| Enkelsidig 80     |                     |              |       |         |
| 9556501           | 1 300 mm / 1 000 mm | 65 kvm/rulle | KVM   | 658     |
| Dubbelsidig 80/60 |                     |              |       |         |
| 9556502           | 1 300 mm            | 65 kvm/rulle | KVM   | 658     |

Stärkelsebehandlad glasfiberväv.  
 Användningsområde: Madrastillverkning, svetsskydd.  
 Temperaturområde: Max 500 °C, kontinuerligt 250 °C.

| Artikelnr | Bredd    | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|--------------|-------|---------|
| 9556503   | 1 000 mm | 50 kvm/rulle | KVM   | 658     |



## Aluminiumbelagd väv 332

Användningsområde: Ytbeklädnad för isolerade stosar, madrastillverkning, skydd mot strålningsvärme.  
 Temperaturområde: Max 180 °C direkt temperatur.

| Artikelnr | Bredd    | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|--------------|-------|---------|
| 9556576   | 1 000 mm | 50 kvm/rulle | KVM   | 658     |



## Glasfiberväv 332-1 slätväv SF

Stärkelsebehandlad glasfiberväv.  
 Användningsområde: Madrastillverkning, skyddstäckning, rökgardiner.  
 Temperaturområde: Max 500 °C, kontinuerligt 250 °C.

| Artikelnr | Bredd    | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|--------------|-------|---------|
| 9556617   | 1 000 mm | 50 kvm/rulle | KVM   | 658     |




## Karamelliserad väv



Värmebehandlad glasfiberväv.  
"Brunväv". Användningsområde: Madrasstillverkning, brandskydd, svetsskydd.  
Temperaturområde: Max 600 °C, kontinuerligt 500 °C.  
Finns även i 1 500 mm bredd som beställningsvara.

| Artikelnr | Bredd    | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|--------------|-------|---------|
| 920       |          |              |       |         |
| 9556724   | 1 000 mm | 50 kvm/rulle | KVM   | 658     |
| 640       |          |              |       |         |
| 9556898   | 1 000 mm | 50 kvm/rulle | KVM   | 658     |

## Vermikulit belagd väv VM 2



Användningsområde: Madrasstillverkning, brand- och lödskydd.  
Temperaturområde: Max +800 °C, kontinuerligt + 600 °C.

| Artikelnr | Bredd    | Förp.             | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------------------|-------|---------|
| 9556899   | 1 000 mm | 50 / 25 kvm/rulle | KVM   | 658     |

## Glasfiberväv stålförst. 600 Gp 1



| Artikelnr | Bredd    | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|--------------|-------|---------|
| 9556909   | 1 200 mm | 60 kvm/rulle | KVM   | 658     |

## Högtemperatur väv HTM 600-6 micron



Max 750 °C, kontinuerligt 650 °C.

| Artikelnr | Bredd    | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|--------------|-------|---------|
| 9556910   | 1 000 mm | 50 kvm/rulle | KVM   | 658     |

## Silikaväv VM2 belagd med vermikulit



Användningsområde: Högtemperaturisolering, svets och brandskydd.  
Temperaturområde: Max 1000 °C.  
Finns också i förkrymt version samt 600 gram.

| Artikelnr | Bredd  | Förp.        | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------|--------------|-------|---------|
| 9556911   | 920 mm | 46 kvm/rulle | KVM   | 658     |

## Vävtillbehör

## Rostfri tråd Spetsad

| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 9556329   | 300x1,0 mm | 1     | KG    | 658     |

## Rostfri fjäder med stängd ögla

| Artikelnr | Utförande             | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------------------|-------|-------|---------|
| 9556401   | Rostfri fjäder, 90 mm | 1     | ST    | 658     |



## Joppenhake

Finns även i rostfritt utförande som beställningsvara.

| Artikelnr     | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-----------|-------|-------|---------|
| Galv nr 10    |           |       |       |         |
| 9555294       | 8x23 mm   | 1     | ASK   | 658     |
| Mässing nr 10 |           |       |       |         |
| 9555295       | 8x23 mm   | 1     | ASK   | 658     |



9555294




9555295

Finns även i rostfritt utförande som beställningsvara.

## Självlåsand brickor

Tillbehör för madrassstillverkning.

| Artikelnr | Utförande       | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------------|-------|-------|---------|
| 9556412   | 2,0, D25 mm, RF | 1     | PÅSE  | 658     |
| 9556413   | 2,0, D38 mm, RF | 1     | PÅSE  | 658     |
| 9556199   | 2,7, D25 mm, RF | 1     | PÅSE  | 658     |
| 9556200   | 2,7, D38 mm, RF | 1     | PÅSE  | 658     |



## Tråd



Tråd Stålf 750C

Tråd för tillverkning av madrasser.

| Artikelnr                         | Utförande        | Förp.      | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------|---------|
| Tråd PTFE/Glas                    |                  |            |       |         |
| 9556177                           | MN40 (typ EFY42) | Ca. 0,5 kg | KG    | 658     |
| Handsömnadstråd                   |                  |            |       |         |
| 9556590                           | TG60             | Ca. 0,8 kg | KG    | 658     |
| Tråd Stålf 750C Ptf / glas / stål |                  |            |       |         |
| 9556905                           | PfTE MN40 V4A    | Ca. 0,5 kg | KG    | 658     |
| Kevlar / stål                     |                  |            |       |         |
| 9556908                           | Protos Steel     | 2 000 m    | RLE   | 658     |

## Madrassbricka



Tillbehör för madrassstillverkning.

| Artikelnr | Utförande     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 9556202   | 2 hål, D25 mm | 1 000 | KRT   | 658     |

## Madrasshake Rostfritt



Tillbehör för madrassstillverkning.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556201   | 2 hål     | 1 000 | KRT   | 658     |

## Låsbricka med plasthatt

Galvaniserad.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556206   | 3 x 38 mm | 1 000 | KRT   | 658     |

## Trådankare Rostfritt



Tillbehör för madrassstillverkning.

| Artikelnr | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| 9556410   | 2,0, 63 mm  | 1 000 | KRT   | 658     |
| 9556197   | 2,7, 63 mm  | 1 000 | KRT   | 658     |
| 9556411   | 2,0, 114 mm | 1 000 | KRT   | 658     |
| 9556198   | 2,7, 114 mm | 1 000 | KRT   | 658     |

Med självhäftande tejp.

Finns även i andra bredder med eller utan tejp som beställningsvara.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556996   | 30x2 mm   | 50 m  | RLE   | 658     |

## Glasfiberband



## Kupolbricka



Tillbehör för madrassstillverkning.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| Alu       |           |       |       |         |
| 9556402   | 23 mm     | 1 000 | PÅSE  | 658     |
| Alu vit   |           |       |       |         |
| 9556415   | 23 mm     | 1 000 | KRT   | 658     |
| Rostfritt |           |       |       |         |
| 9556416   | 23 mm     | 1 000 | KRT   | 658     |

# FRISKT

Välkommen  
till din lokala  
Bevego-filial!



[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| SH rörslangar .....              | 3  |
| AF rörslangar .....              | 5  |
| Armaflex Protect .....           | 15 |
| Ultima rörslangar .....          | 16 |
| NH rörslangar .....              | 20 |
| XG rörslangar .....              | 23 |
| HT rörslangar .....              | 27 |
| Armaflex S .....                 | 29 |
| Arma-Chek .....                  | 30 |
| Arma-Chek Silver .....           | 32 |
| ArmaSound .....                  | 34 |
| Armalok rörslangar .....         | 36 |
| Tubolit rörslangar .....         | 38 |
| Tillbehör Armacell .....         | 41 |
| Distansskålar och klamsvep ..... | 43 |



**BEVEGO**

BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

### SH rörslangar

### SH rörslangar

Flexibel isolering med slutna celler av syntetiskt cellgummi för isolering av kall- och varmvattenledningar.

Längd: 2 m.

Färg: Grå.

Temperaturgränser: Max +110 °C.



| Artikelnr             | Innerdiam. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 11 mm |               |         |       |         |
| SH10012               | 12            | 180     | M     | 640     |
| SH10015               | 15            | 150     | M     | 640     |
| SH10018               | 18            | 130     | M     | 640     |
| SH10022               | 22            | 100     | M     | 640     |
| SH10028               | 28            | 80      | M     | 640     |
| SH10035               | 35            | 70      | M     | 640     |
| SH10042               | 42            | 60      | M     | 640     |
| SH10048               | 48            | 50      | M     | 640     |
| SH10054               | 54            | 44      | M     | 640     |
| SH10060               | 60            | 40      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 9 mm  |               |         |       |         |
| SH09076               | 76            | 28      | M     | 640     |
| SH09089               | 89            | 24      | M     | 640     |
| SH09114               | 114           | 20      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 19 mm |               |         |       |         |
| 9557048               | 15            | 78      | M     | 640     |
| SH19022               | 22            | 60      | M     | 640     |
| 9907511               | 28            | 48      | M     | 640     |
| 9907512               | 35            | 40      | M     | 640     |
| SH19042               | 42            | 32      | M     | 640     |
| SH19054               | 54            | 26      | M     | 640     |
| SH19060               | 60            | 24      | M     | 640     |
| 9907513               | 76            | 18      | M     | 640     |
| 9907514               | 89            | 16      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 24 mm |               |         |       |         |
| SH24022               | 22            | 36      | M     | 640     |
| SH24028               | 28            | 32      | M     | 640     |
| SH24035               | 35            | 24      | M     | 640     |

## SH förlimmade rörslangar



Flexibel isolering med slutna celler av syntetiskt cellgummi för isolering av kall- och varmvattenledningar.

Längd: 2 m.

Färg: Grå.

Förlimmad.

Temperaturgränser: Max- +110 °C.

| Artikelnr               | Innerdiam. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|---------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 11 mm   |               |         |       |         |
| SH10015A                | 15            | 150     | M     | 640     |
| SH10018A                | 18            | 130     | M     | 640     |
| Fortsättning nästa sida |               |         |       |         |
| SH10022A                | 22            | 100     | M     | 640     |
| SH10028A                | 28            | 80      | M     | 640     |
| SH10035A                | 35            | 70      | M     | 640     |
| SH10042A                | 42            | 60      | M     | 640     |
| SH10048A                | 48            | 50      | M     | 640     |
| SH10054A                | 54            | 44      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 19 mm   |               |         |       |         |
| 9557030                 | 22            | 60      | M     | 640     |
| 9557031                 | 28            | 48      | M     | 640     |
| SH19035A                | 35            | 40      | M     | 640     |
| SH19042A                | 42            | 32      | M     | 640     |
| SH19048A                | 48            | 30      | M     | 640     |
| SH19054A                | 54            | 26      | M     | 640     |
| SH19060A                | 60            | 24      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 24 mm   |               |         |       |         |
| SH24022A                | 22            | 60      | M     | 640     |
| SH24028A                | 28            | 48      | M     | 640     |

## SH plattor



Flexibel isolering med slutna celler av syntetiskt cellgummi för isolering av kall- och varmvattenledningar.

Längd: 2 m.

Färg: Grå.

Förlimmad.

Temperaturgränser: Max- +110 °C (Hörlimmade ytor och tejp max +85 °C).

Tjocklekstolerans: 10 mm ± 1,5 mm, 20 mm ± 2,0 mm.

| Artikelnr     | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|---------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 500 mm |                   |          |                       |                |         |
| SH2099        | 20                | 2 000    | 7,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |

### AF rörslangar

#### AF rörslangar AF-1



Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.

Längd: 2 m.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Ökande isolertjocklek 7,0 - 10,0 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Tolerans: ± 1,0 mm.

| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF1006                           | 6             | 7,0               | 360     | M     | 630     |
| AF1008                           | 8             | 7,0               | 300     | M     | 630     |
| AF1010                           | 10            | 7,5               | 284     | M     | 630     |
| AF1012                           | 12            | 7,5               | 234     | M     | 630     |
| AF1015                           | 15            | 8,0               | 192     | M     | 630     |
| AF1018                           | 18            | 8,0               | 140     | M     | 630     |
| AF1022                           | 22            | 8,5               | 132     | M     | 630     |
| AF1025                           | 25            | 8,5               | 108     | M     | 630     |
| AF1028                           | 28            | 8,5               | 96      | M     | 630     |
| AF1030                           | 30            | 9,0               | 70      | M     | 630     |
| AF1035                           | 35            | 9,0               | 70      | M     | 630     |
| AF1038                           | 38            | 9,0               | 70      | M     | 630     |
| AF1042                           | 42            | 9,0               | 60      | M     | 630     |
| AF1045                           | 45            | 9,0               | 56      | M     | 630     |
| AF1048                           | 48            | 9,0               | 50      | M     | 630     |
| AF1054                           | 54            | 9,0               | 40      | M     | 630     |
| AF1057                           | 57            | 9,0               | 40      | M     | 630     |
| AF1060                           | 60            | 9,0               | 36      | M     | 630     |
| AF1064                           | 64            | 10,0              | 32      | M     | 630     |
| AF1070                           | 70            | 10,0              | 32      | M     | 630     |
| AF1076                           | 76            | 10,0              | 24      | M     | 630     |
| AF1080                           | 80            | 10,0              | 24      | M     | 630     |
| AF1089                           | 89            | 10,0              | 20      | M     | 630     |
| AF1102                           | 102           | 10,0              | 16      | M     | 630     |
| AF1108                           | 108           | 10,0              | 16      | M     | 630     |
| AF1114                           | 114           | 10,0              | 16      | M     | 630     |
| AF1125                           | 125           | 10,0              | 12      | M     | 630     |
| AF1140                           | 140           | 10,0              | 12      | M     | 630     |
| AF1160                           | 160           | 10,0              | 8       | M     | 630     |

## AF rörslangar AF-1 Endless



Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Tolerans: ± 1,0 mm.

| Artikelnr | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| AF1008E   | 8             | 7,0               | 80      | M     | 630     |
| AF1010E   | 10            | 7,5               | 60      | M     | 630     |
| AF1012E   | 12            | 7,5               | 50      | M     | 630     |
| AF1015E   | 15            | 8,0               | 40      | M     | 630     |

## AF rörslangar AF-2



Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Ökande isolertjocklek 9,5 - 16,0 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Tolerans: ± 1,0 mm.

| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF2006                           | 6             | 9,5               | 288     | M     | 630     |
| AF2008                           | 8             | 10,0              | 240     | M     | 630     |
| AF2010                           | 10            | 11,0              | 160     | M     | 630     |
| AF2012                           | 12            | 11,0              | 168     | M     | 630     |
| AF2015                           | 15            | 11,5              | 124     | M     | 630     |
| AF2018                           | 18            | 11,5              | 120     | M     | 630     |
| AF2022                           | 22            | 12,0              | 96      | M     | 630     |
| AF2025                           | 25            | 12,5              | 84      | M     | 630     |
| AF2028                           | 28            | 12,5              | 80      | M     | 630     |
| AF2030                           | 30            | 12,5              | 72      | M     | 630     |
| AF2035                           | 35            | 13,0              | 60      | M     | 630     |
| AF2042                           | 42            | 13,5              | 40      | M     | 630     |
| AF2048                           | 48            | 13,5              | 40      | M     | 630     |
| AF2054                           | 54            | 13,5              | 32      | M     | 630     |
| AF2057                           | 57            | 14,0              | 32      | M     | 630     |
| AF2060                           | 60            | 14,0              | 32      | M     | 630     |
| AF2064                           | 64            | 14,0              | 28      | M     | 630     |
| AF2070                           | 70            | 14,0              | 28      | M     | 630     |
| AF2076                           | 76            | 14,0              | 28      | M     | 630     |
| AF2080                           | 80            | 14,5              | 24      | M     | 630     |
| AF2089                           | 89            | 14,5              | 20      | M     | 630     |
| AF2102                           | 102           | 14,5              | 16      | M     | 630     |
| AF2108                           | 108           | 14,5              | 16      | M     | 630     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| AF2114    | 114           | 15,0              | 16      | M     | 630     |
| AF2125    | 125           | 15,0              | 12      | M     | 630     |
| AF2133    | 133           | 15,5              | 12      | M     | 630     |
| AF2140    | 140           | 15,5              | 8       | M     | 630     |
| AF2160    | 160           | 16,0              | 8       | M     | 630     |

### AF rörslangar AF-2 Endless

Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Ökande isolertjocklek 11,5 - 12,5 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Tolerans: ± 1,0 mm.



| Artikelnr | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| AF2008E   | 8             | 10,0              | 55      | M     | 630     |
| AF2010E   | 10            | 11,0              | 35      | M     | 630     |
| AF2012E   | 12            | 11,0              | 32      | M     | 630     |
| AF2015E   | 15            | 11,5              | 32      | M     | 630     |
| AF2018E   | 18            | 11,5              | 30      | M     | 630     |
| AF2022E   | 22            | 12,0              | 26      | M     | 630     |
| AF2028E   | 28            | 12,5              | 20      | M     | 630     |

### AF rörslangar AF-3

Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.

Längd: 2 m.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Ökande isolertjocklek 12,5 - 19,0 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Tolerans: ± 1,5 mm.



| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF3010                           | 10            | 12,5              | 156     | M     | 630     |
| AF3012                           | 12            | 13,0              | 144     | M     | 630     |
| AF3015                           | 15            | 14,0              | 108     | M     | 630     |
| AF3018                           | 18            | 14,0              | 96      | M     | 630     |
| AF3022                           | 22            | 14,5              | 84      | M     | 630     |
| AF3028                           | 28            | 15,5              | 60      | M     | 630     |
| AF3035                           | 35            | 16,0              | 40      | M     | 630     |
| AF3042                           | 42            | 16,5              | 40      | M     | 630     |
| AF3048                           | 48            | 16,5              | 32      | M     | 630     |
| AF3054                           | 54            | 17,0              | 24      | M     | 630     |
| AF3060                           | 60            | 17,0              | 24      | M     | 630     |
| AF3064                           | 64            | 17,0              | 20      | M     | 630     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| AF3070    | 70            | 17,5              | 18      | M     | 630     |
| AF3076    | 76            | 17,5              | 16      | M     | 630     |
| AF3089    | 89            | 18,0              | 16      | M     | 630     |
| AF3108    | 108           | 18,0              | 12      | M     | 630     |
| AF3114    | 114           | 18,5              | 12      | M     | 630     |
| AF3125    | 125           | 18,5              | 12      | M     | 630     |
| AF3133    | 133           | 18,5              | 8       | M     | 630     |
| AF3140    | 140           | 19,0              | 8       | M     | 630     |
| AF3160    | 160           | 19,0              | 6       | M     | 630     |

## AF rörslangar AF-4



Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.

Längd: 2 m.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Ökande isolertjocklek 15,5 - 25,0 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Tolerans: ± 1,5 mm.

| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF4010                           | 10            | 15,5              | 110     | M     | 630     |
| AF4012                           | 12            | 16,0              | 100     | M     | 630     |
| AF4015                           | 15            | 17,0              | 80      | M     | 630     |
| AF4018                           | 18            | 17,5              | 60      | M     | 630     |
| AF4022                           | 22            | 18,0              | 64      | M     | 630     |
| AF4025                           | 25            | 18,5              | 56      | M     | 630     |
| AF4028                           | 28            | 19,0              | 50      | M     | 630     |
| AF4030                           | 30            | 19,0              | 40      | M     | 630     |
| AF4035                           | 35            | 19,5              | 40      | M     | 630     |
| AF4042                           | 42            | 20,5              | 32      | M     | 630     |
| AF4045                           | 45            | 20,5              | 28      | M     | 630     |
| AF4048                           | 48            | 21,0              | 24      | M     | 630     |
| AF4054                           | 54            | 21,0              | 24      | M     | 630     |
| AF4057                           | 57            | 21,5              | 20      | M     | 630     |
| AF4060                           | 60            | 21,5              | 20      | M     | 630     |
| AF4064                           | 64            | 21,5              | 18      | M     | 630     |
| AF4070                           | 70            | 22,0              | 16      | M     | 630     |
| AF4076                           | 76            | 22,0              | 16      | M     | 630     |
| AF4080                           | 80            | 22,5              | 16      | M     | 630     |
| AF4089                           | 89            | 22,5              | 12      | M     | 630     |
| AF4102                           | 102           | 23,0              | 10      | M     | 630     |
| AF4108                           | 108           | 23,0              | 10      | M     | 630     |
| AF4114                           | 114           | 23,5              | 10      | M     | 630     |
| AF4125                           | 125           | 23,5              | 8       | M     | 630     |
| AF4133                           | 133           | 24,0              | 6       | M     | 630     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| AF4140    | 140           | 24,5              | 6       | M     | 630     |
| AF4160    | 160           | 25,0              | 6       | M     | 630     |
| AF4168    | 168           | 25,0              | 4       | M     | 630     |

Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.

Längd: 2 m.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Ökande isolertjocklek 25,0 - 32,0 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Tolerans: ± 2,5 mm.

### AF rörslangar AF-5



| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF5018                           | 18            | 25,0              | 50      | M     | 630     |
| AF5022                           | 22            | 25,0              | 42      | M     | 630     |
| AF5028                           | 28            | 25,0              | 40      | M     | 630     |
| AF5035                           | 35            | 27,0              | 24      | M     | 630     |
| AF5042                           | 42            | 27,0              | 22      | M     | 630     |
| AF5048                           | 48            | 27,5              | 18      | M     | 630     |
| AF5054                           | 54            | 28,5              | 16      | M     | 630     |
| AF5060                           | 60            | 29,0              | 12      | M     | 630     |
| AF5064                           | 64            | 29,0              | 12      | M     | 630     |
| AF5070                           | 70            | 29,5              | 12      | M     | 630     |
| AF5076                           | 76            | 30,0              | 10      | M     | 630     |
| AF5089                           | 89            | 30,5              | 8       | M     | 630     |
| AF5108                           | 108           | 31,0              | 6       | M     | 630     |
| AF5114                           | 114           | 31,0              | 6       | M     | 630     |
| AF5140                           | 140           | 32,0              | 4       | M     | 630     |
| AF5168                           | 168           | 32,0              | 4       | M     | 630     |

Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.

Längd: 2 m.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Ökande isolertjocklek 32,0 - 45,0 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Tolerans: ± 3 mm.

### AF rörslangar AF-6



| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF6012                           | 12            | 32,0              | 36      | M     | 630     |
| AF6015                           | 15            | 32,0              | 32      | M     | 630     |
| AF6018                           | 18            | 32,0              | 32      | M     | 630     |
| Fortsättning nästa sida          |               |                   |         |       |         |

| Artikelnr | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| AF6022    | 22            | 33,5              | 32      | M     | 630     |
| AF6028    | 28            | 35,0              | 24      | M     | 630     |
| AF6035    | 35            | 35,0              | 22      | M     | 630     |
| AF6042    | 42            | 36,5              | 16      | M     | 630     |
| AF6048    | 48            | 37,5              | 12      | M     | 630     |
| AF6054    | 54            | 38,0              | 12      | M     | 630     |
| AF6057    | 57            | 38,5              | 12      | M     | 630     |
| AF6060    | 60            | 39,0              | 10      | M     | 630     |
| AF6064    | 64            | 39,5              | 10      | M     | 630     |
| AF6070    | 70            | 40,0              | 8       | M     | 630     |
| AF6076    | 76            | 40,5              | 8       | M     | 630     |
| AF6089    | 89            | 41,5              | 6       | M     | 630     |
| AF6102    | 102           | 42,5              | 4       | M     | 630     |
| AF6108    | 108           | 42,5              | 4       | M     | 630     |
| AF6114    | 114           | 43,0              | 4       | M     | 630     |
| AF6133    | 133           | 44,0              | 2       | M     | 630     |
| AF6140    | 140           | 44,5              | 2       | M     | 630     |
| AF6160    | 160           | 45,0              | 2       | M     | 630     |

## AF förlimmade rörslangar AF-1-A



Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.  
 Längd 2 m.  
 Färg: Svart.  
 Brandklass: B/BL-s3,d0.  
 Ökande isolertjocklek 8,0 - 10,0 mm.  
 Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.  
 Förlimmad.

| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF1015A                          | 15            | 8,0               | 192     | M     | 630     |
| AF1018A                          | 18            | 8,0               | 140     | M     | 630     |
| AF1022A                          | 22            | 8,5               | 132     | M     | 630     |
| AF1028A                          | 28            | 8,5               | 96      | M     | 630     |
| AF1035A                          | 35            | 9,0               | 70      | M     | 630     |
| AF1042A                          | 42            | 9,0               | 60      | M     | 630     |
| AF1048A                          | 48            | 9,0               | 50      | M     | 630     |
| AF1054A                          | 54            | 9,0               | 40      | M     | 630     |
| AF1060A                          | 60            | 9,0               | 36      | M     | 630     |
| AF1076A                          | 76            | 10,0              | 24      | M     | 630     |
| AF1089A                          | 89            | 10,0              | 20      | M     | 630     |

Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.  
 Längd 2 m.  
 Färg: Svart.  
 Brandklass: B/BL-s3,d0.  
 Ökande isolertjocklek 11,0 - 14,5 mm.  
 Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.  
 Förlimmad.

## AF förlimmade rörslangar AF-2-A



| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF2012A                          | 12            | 11,0              | 168     | M     | 630     |
| AF2015A                          | 15            | 11,5              | 124     | M     | 630     |
| AF2018A                          | 18            | 11,5              | 120     | M     | 630     |
| AF2022A                          | 22            | 12,0              | 96      | M     | 630     |
| AF2028A                          | 28            | 12,5              | 80      | M     | 630     |
| AF2035A                          | 35            | 13,0              | 60      | M     | 630     |
| AF2042A                          | 42            | 13,5              | 40      | M     | 630     |
| AF2048A                          | 48            | 13,5              | 40      | M     | 630     |
| AF2054A                          | 54            | 13,5              | 32      | M     | 630     |
| AF2060A                          | 60            | 14,0              | 32      | M     | 630     |
| AF2064A                          | 64            | 14,0              | 28      | M     | 630     |
| AF2070A                          | 70            | 14,0              | 28      | M     | 630     |
| AF2076A                          | 76            | 14,0              | 28      | M     | 630     |
| AF2089A                          | 89            | 14,5              | 20      | M     | 630     |

## AF förlimmade rörslangar AF-3-A



Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.  
 Längd 2 m.  
 Färg: Svart.  
 Brandklass: B/BL-s3,d0.  
 Ökande isolertjocklek 14,0 - 18,0 mm.  
 Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.  
 Förlimmad.

| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF3015A                          | 15            | 14,0              | 108     | M     | 630     |
| AF3018A                          | 18            | 14,0              | 96      | M     | 630     |
| AF3022A                          | 22            | 14,5              | 84      | M     | 630     |
| AF3028A                          | 28            | 15,5              | 60      | M     | 630     |
| AF3035A                          | 35            | 16,0              | 40      | M     | 630     |
| AF3042A                          | 42            | 16,5              | 40      | M     | 630     |
| AF3048A                          | 48            | 16,5              | 32      | M     | 630     |
| AF3054A                          | 54            | 17,0              | 24      | M     | 630     |
| AF3060A                          | 60            | 17,0              | 24      | M     | 630     |
| AF3076A                          | 76            | 17,5              | 16      | M     | 630     |
| AF3089A                          | 89            | 18,0              | 16      | M     | 630     |

## AF förlimmade rörslangar AF-4-A



Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.  
Längd 2 m.  
Färg: Svart.  
Brandklass: B/BL-s3,d0.  
Ökande isolertjocklek 17,0 - 22,5 mm.  
Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.  
Förlimmad.

| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AF4015A                          | 15            | 17,0              | 80      | M     | 630     |
| AF4018A                          | 18            | 17,5              | 60      | M     | 630     |
| AF4022A                          | 22            | 18,0              | 64      | M     | 630     |
| AF4028A                          | 28            | 19,0              | 50      | M     | 630     |
| AF4035A                          | 35            | 19,5              | 40      | M     | 630     |
| AF4042A                          | 42            | 20,5              | 32      | M     | 630     |
| AF4048A                          | 48            | 21,0              | 24      | M     | 630     |
| AF4054A                          | 54            | 21,0              | 24      | M     | 630     |
| AF4060A                          | 60            | 21,5              | 20      | M     | 630     |
| AF4070A                          | 70            | 22,0              | 16      | M     | 630     |
| AF4076A                          | 76            | 22,0              | 16      | M     | 630     |
| AF4089A                          | 89            | 22,5              | 12      | M     | 630     |

## AF olimmade rullar Endless



Kyl- och kondensisolering i rulle av syntetiskt cellgummi.  
Färg: Svart.  
Brandklass: B/BL-s3,d0.  
Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C (Hellimmade ytor max +85 °C).  
Tjocklekstolerans: 6 mm ±1,0 mm, 7-19 mm ± 1,5 mm, >19 mm ± 2,0 mm.

| Artikelnr       | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |                   |          |                       |                |         |
| AF03E           | 3                 | 30 000   | 30,0                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF06E           | 6                 | 15 000   | 15,0                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF10E           | 10                | 10 000   | 10,0                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF13E           | 13                | 8 000    | 8,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF16E           | 16                | 7 000    | 7,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF19E           | 19                | 6 000    | 6,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF25E           | 25                | 4 000    | 4,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF32E           | 32                | 3 000    | 3,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF50E           | 50                | 5 000    | 5,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |

### AF förlimmade rullar Endless

Kyl- och kondensisolering i rulle av syntetiskt cellgummi.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C (Plana ytor +85 °C).

Tjocklekstolerans: 3 mm +1,5 mm, 6 mm ±1,0 mm, 7-19 mm ± 1,5 mm, >19 mm ± 2,0 mm.

Förlimmad.



| Artikelnr       | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |                   |          |                       |                |         |
| AF03EA          | 3                 | 30 000   | 30,0                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF06EA          | 6                 | 15 000   | 15,0                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF10EA          | 10                | 10 000   | 10,0                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF13EA          | 13                | 9 000    | 9,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF16EA          | 16                | 7 000    | 7,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF19EA          | 19                | 6 000    | 6,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF25EA          | 25                | 4 000    | 4,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF32EA          | 32                | 3 000    | 3,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF50EA          | 50                | 5 000    | 5,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |

### AF skivor

Kyl- och kondensisolering i skivor av syntetiskt cellgummi.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C (Hellimmade ytor max +85 °C).



| Artikelnr     | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|---------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 500 mm |                   |          |                       |                |         |
| AF10          | 10                | 2 000    | 13,0                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF13          | 13                | 2 000    | 9,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF16          | 16                | 2 000    | 8,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF19          | 19                | 2 000    | 7,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF25          | 25                | 2 000    | 5,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF32          | 32                | 2 000    | 4,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF50          | 50                | 2 000    | 3,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |

## AF förlimmade skivor



Kyl- och kondensisolering i skivor av syntetiskt cellgummi.  
Färg: Svart.  
Brandklass: B/BL-s3,d0.  
Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C (Plana ytor +85 °C).  
Förlimmad.

| Artikelnr     | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|---------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 500 mm |                   |          |                       |                |         |
| AF10A         | 10                | 2 000    | 13,0                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF13A         | 13                | 2 000    | 9,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF19A         | 19                | 2 000    | 7,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF25A         | 25                | 2 000    | 5,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AF32A         | 32                | 2 000    | 4,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |

## AF Stripes



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------|-------|---------|
| Bredd: 50 mm  |             |          |           |       |         |
| AF10ES50      | 10          | 10 000   | 20        | RLE   | 632     |
| AF13ES50      | 13          | 8 000    | 20        | RLE   | 632     |
| AF19ES50      | 19          | 6 000    | 20        | RLE   | 632     |
| Bredd: 75 mm  |             |          |           |       |         |
| AF19ES75      | 19          | 6 000    | 13        | RLE   | 632     |
| Bredd: 100 mm |             |          |           |       |         |
| AF10ES100     | 10          | 10 000   | 10        | RLE   | 632     |
| AF13ES100     | 13          | 8 000    | 10        | RLE   | 632     |
| AF19ES100     | 19          | 6 000    | 10        | RLE   | 632     |

## Armaflex Protect

## Armaflex Protect slang

Flexibel brandtätning och isolering för icke-brännbara och brännbara rör genom brandsäkra väggar och tak (EI 30 till EI 120).  
 Isolering och brandskydd av rör i dricksvatten- (varmt / kallt), värme- och kylsystem.  
 Icke brännbara rör upp till 326 mm diameter och brännbara rör upp till 75 mm



Material: Elastiskt skum baserat på syntetiskt gummi

Längd: 1 m.

Färg: Svart.

Ökande isolertjocklek 20 - 25,0 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +85 °C.

| Artikelnr  | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| PROAX20016 | 16            | 20                | 14      | M     | 630     |
| PROAX20018 | 18            | 20                | 13      | M     | 630     |
| PROAX20020 | 20            | 20                | 12      | M     | 630     |
| PROAX20025 | 25            | 20                | 11      | M     | 630     |
| PROAX25028 | 28            | 25                | 9       | M     | 630     |
| PROAX25032 | 32            | 25                | 8       | M     | 630     |
| PROAX25042 | 42            | 25                | 6       | M     | 630     |
| PROAX25048 | 48            | 25                | 5       | M     | 630     |
| PROAX25050 | 50            | 25                | 5       | M     | 630     |
| PROAX25054 | 54            | 25                | 5       | M     | 630     |
| PROAX25060 | 60            | 25                | 4       | M     | 630     |
| PROAX25076 | 76            | 25                | 4       | M     | 630     |
| PROAX25089 | 89            | 25                | 4       | M     | 630     |

## Armaflex Protect skiva

Flexibel brandtätning och isolering för icke-brännbara och brännbara rör genom brandsäkra väggar och tak (EI 30 till EI 120).  
 Isolering och brandskydd av rör i dricksvatten- (varmt / kallt), värme- och kylsystem.  
 Icke brännbara rör upp till 326 mm diameter och brännbara rör upp till 75 mm

Material: Elastiskt skum baserat på syntetiskt gummi

Längd: 6 m.

Färg: Svart.

Ökande isolertjocklek 20 - 25,0 mm.

Temperaturgränser: -50 °C - +85 °C.

| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 500 mm |             |          |                       |                |         |
| PROAX13E      | 13,0        | 6 000    | 2 x 3                 | M <sup>2</sup> | 630     |

## Ultima rörlangar

### Ultima

Flexibelt elastomerskumi med förbättrade flamdämpande egenskaper, låg rökutveckling och en materialstruktur med slutna celler. För användning i HVAC-, kyl- och processutrustning.

Materialtyp: Elastomeriskt skumbaserat gummi.

Speciell materialinformation:

Förlimmad ytskikt: Tryckkänslig beläggning av lim på modifierad akrylatbas med nätstruktur, täckt med polyetylenfolie. Spår av silikon kan finnas på skyddspappret/folien som används för att skydda den förlimmade ytan.

Produktområde: Finns i slang, förlimmad slang, platta på rulle, förlimmad platta på rulle, tejp och rörsupport. Område: 9-25 mm tjocklek, rörets ytterdiameter 12-89 mm.

Användningsområden:

Isolering/skydd för slang, luftkanaler, kärl (inkl. böjar, anslutningar, flänsar osv.) för att förhindra kondensation och spara energi. Armaflex Ultima är

inte lämplig för användning utomhus och får inte exponeras för väder och vind/UV-strålning. Direkt UV-strålning måste även undvikas inomhus.

Färg: Blå.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C. (+85 °C om plattan eller tejp limmas till föremålet med hela sin yta.)

### Ultima rörlangar



Längd 2,0 m, Färg blå. Låg rökdensitet, BL-s1,d0.

Längdtolerans för slangar:  $\pm 1,5\%$ .

Tjocklektolerans:

9 mm, 13 mm:  $\pm 1,5$  mm.

19 mm, 25 mm:  $\pm 2,5$  mm.

| Artikelnr               | Innerdiam. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|---------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 9 mm    |               |         |       |         |
| UL09012                 | 12            | 192     | M     | 639     |
| UL09015                 | 15            | 180     | M     | 639     |
| UL09018                 | 18            | 150     | M     | 639     |
| UL09022                 | 22            | 124     | M     | 639     |
| UL09028                 | 28            | 96      | M     | 639     |
| UL09035                 | 35            | 70      | M     | 639     |
| UL09042                 | 42            | 56      | M     | 639     |
| UL09048                 | 48            | 52      | M     | 639     |
| UL09054                 | 54            | 42      | M     | 639     |
| UL09060                 | 60            | 40      | M     | 639     |
| UL09064                 | 64            | 28      | M     | 639     |
| UL09076                 | 76            | 32      | M     | 639     |
| UL09089                 | 89            | 24      | M     | 639     |
| Isolertjocklek: 13 mm   |               |         |       |         |
| UL13006                 | 6             | 164     | M     | 639     |
| UL13010                 | 10            | 140     | M     | 639     |
| UL13012                 | 12            | 130     | M     | 639     |
| UL13015                 | 15            | 112     | M     | 639     |
| UL13018                 | 18            | 98      | M     | 639     |
| Fortsättning nästa sida |               |         |       |         |

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------|-------|---------|
| UL13022               | 22            | 88      | M     | 639     |
| UL13028               | 28            | 64      | M     | 639     |
| UL13035               | 35            | 56      | M     | 639     |
| UL13042               | 42            | 48      | M     | 639     |
| UL13048               | 48            | 40      | M     | 639     |
| UL13054               | 54            | 36      | M     | 639     |
| UL13060               | 60            | 28      | M     | 639     |
| UL13064               | 64            | 26      | M     | 639     |
| UL13076               | 76            | 24      | M     | 639     |
| UL13089               | 89            | 18      | M     | 639     |
| Isolettjocklek: 19 mm |               |         |       |         |
| UL19010               | 10            | 92      | M     | 639     |
| UL19012               | 12            | 84      | M     | 639     |
| UL19015               | 15            | 64      | M     | 639     |
| UL19018               | 18            | 58      | M     | 639     |
| UL19022               | 22            | 56      | M     | 639     |
| UL19028               | 28            | 40      | M     | 639     |
| UL19035               | 35            | 40      | M     | 639     |
| UL19042               | 42            | 24      | M     | 639     |
| UL19048               | 48            | 24      | M     | 639     |
| UL19054               | 54            | 24      | M     | 639     |
| UL19060               | 60            | 16      | M     | 639     |
| UL19064               | 64            | 16      | M     | 639     |
| UL19076               | 76            | 16      | M     | 639     |
| UL19089               | 89            | 16      | M     | 639     |
| Isolettjocklek: 25 mm |               |         |       |         |
| UL25018               | 18            | 42      | M     | 639     |
| UL25022               | 22            | 36      | M     | 639     |
| UL25028               | 28            | 32      | M     | 639     |
| UL25035               | 35            | 24      | M     | 639     |
| UL25042               | 42            | 24      | M     | 639     |
| UL25048               | 48            | 20      | M     | 639     |
| UL25054               | 54            | 18      | M     | 639     |
| UL25060               | 60            | 18      | M     | 639     |
| UL25064               | 64            | 16      | M     | 639     |
| UL25076               | 76            | 12      | M     | 639     |
| UL25089               | 89            | 12      | M     | 639     |

## Ultima förlimmade rörslangar



Längd 2,0 m.  
Färg: Blå.  
Låg rökdensitet: BL-s1,d0.  
Längdtolerans för slangar:  $\pm 1,5\%$ .  
Tjocklekstolerans:  
9 mm, 13 mm:  $\pm 1,5$  mm.  
19 mm, 25 mm:  $\pm 2,5$  mm.

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 9 mm  |               |         |       |         |
| UL09022A              | 22            | 124     | M     | 639     |
| UL09028A              | 28            | 96      | M     | 639     |
| UL09035A              | 35            | 70      | M     | 639     |
| UL09054A              | 54            | 42      | M     | 639     |
| Isolertjocklek: 13 mm |               |         |       |         |
| UL13015A              | 15            | 112     | M     | 639     |
| UL13018A              | 18            | 98      | M     | 639     |
| UL13022A              | 22            | 88      | M     | 639     |
| UL13028A              | 28            | 64      | M     | 639     |
| UL13035A              | 35            | 56      | M     | 639     |
| UL13042A              | 42            | 48      | M     | 639     |
| UL13048A              | 48            | 40      | M     | 639     |
| UL13054A              | 54            | 36      | M     | 639     |
| UL13060A              | 60            | 28      | M     | 639     |
| UL13076A              | 76            | 24      | M     | 639     |
| UL13089A              | 89            | 18      | M     | 639     |
| Isolertjocklek: 19 mm |               |         |       |         |
| UL19022A              | 22            | 56      | M     | 639     |
| UL19054A              | 54            | 24      | M     | 639     |
| UL19076A              | 76            | 16      | M     | 639     |

## Ultima tubes open



Färg: Blå.  
Låg rökdensitet, B-s1,d0.  
Rörytterdiameter inklusive isolering får vara max 300 mm för denna ytskiktssklass.

| Artikelnr | Isolertjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|
| UL09300   | 9                 | 10                    | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL13300   | 13                | 8                     | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL19300   | 19                | 5                     | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL25300   | 25                | 4                     | M <sup>2</sup> | 639     |

Färg: Blå.  
Låg rökdensitet, B-s2,d0.

| Artikelnr | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| UL0999E   | 9                 | 10 000   | 10                    | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL1399E   | 13                | 8 000    | 8                     | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL1999E   | 15                | 5 000    | 5                     | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL2599E   | 25                | 4 000    | 4                     | M <sup>2</sup> | 639     |

Ultima rulle



Färg: Blå.  
Låg rökdensitet, B-s2,d0.

| Artikelnr       | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |                   |          |                       |                |         |
| UL0999EA        | 9                 | 10 000   | 10                    | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL1399EA        | 13                | 8 000    | 8                     | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL1999EA        | 19                | 5 000    | 5                     | M <sup>2</sup> | 639     |
| UL2599EA        | 25                | 4 000    | 4                     | M <sup>2</sup> | 639     |

Ultima förlimmade rullar



## NH rörslangar

### NH rörslangar



Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi. Helt utan halogener (klorider och bromider.)  
Längd 2 m.  
Färg: Mörkgrå.  
Brandklass: DL-s3,d0.  
Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 9 mm  |               |         |       |         |
| 9907800               | 10            | 266     | M     | 638     |
| 9907801               | 12            | 200     | M     | 638     |
| 9907802               | 15            | 192     | M     | 638     |
| 9907803               | 18            | 166     | M     | 638     |
| 9907804               | 22            | 136     | M     | 638     |
| 9907805               | 28            | 98      | M     | 638     |
| 9907806               | 35            | 76      | M     | 638     |
| 9907807               | 42            | 60      | M     | 638     |
| 9907808               | 48            | 50      | M     | 638     |
| Isolertjocklek: 13 mm |               |         |       |         |
| 9555800               | 10            | 172     | M     | 638     |
| 9555801               | 12            | 162     | M     | 638     |
| 9555802               | 15            | 136     | M     | 638     |
| 9555803               | 18            | 118     | M     | 638     |
| 9555804               | 22            | 98      | M     | 638     |
| 9555805               | 28            | 78      | M     | 638     |
| 9555806               | 35            | 58      | M     | 638     |
| 9555807               | 42            | 48      | M     | 638     |
| 9555808               | 48            | 40      | M     | 638     |
| 9555809               | 54            | 34      | M     | 638     |
| 9555810               | 60            | 32      | M     | 638     |
| 9555811               | 76            | 22      | M     | 638     |
| 9555812               | 89            | 18      | M     | 638     |
| Isolertjocklek: 19 mm |               |         |       |         |
| 9907815               | 15            | 78      | M     | 638     |
| 9907816               | 22            | 72      | M     | 638     |
| 9907817               | 28            | 64      | M     | 638     |
| 9907818               | 28            | 48      | M     | 638     |
| 9907819               | 35            | 36      | M     | 638     |
| 9907820               | 42            | 32      | M     | 638     |
| 9907821               | 48            | 24      | M     | 638     |
| 9907822               | 54            | 24      | M     | 638     |
| 9907823               | 60            | 18      | M     | 638     |
| 9907824               | 76            | 12      | M     | 638     |
| 9907825               | 89            | 12      | M     | 638     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 25 mm |               |         |       |         |
| 9557040               | 18            | 50      | M     | 638     |
| 9907826               | 22            | 42      | M     | 638     |
| 9907827               | 28            | 32      | M     | 638     |
| 9907828               | 35            | 24      | M     | 638     |
| 9907829               | 42            | 22      | M     | 638     |
| 9907830               | 48            | 18      | M     | 638     |
| 9907834               | 54            | 16      | M     | 638     |
| 9907831               | 60            | 12      | M     | 638     |
| 9907832               | 76            | 10      | M     | 638     |
| 9907833               | 89            | 8       | M     | 638     |

Kyl- och kondensisolering i rulle av syntetiskt cellgummi. Helt utan halogener (klorider och bromider.)

Färg: Mörkgrå.

Brandklass: DL-s3,d0.

Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C.

Obs! Ska alltid limmas i hela sin längd med NH-tejp.

### NH förlimmade slangar



| Artikelnr             | Innerdiam. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 13 mm |               |         |       |         |
| NH13015A              | 15            | 120     | M     | 638     |
| NH13018A              | 18            | 112     | M     | 638     |
| NH13022A              | 22            | 98      | M     | 638     |
| NH13028A              | 28            | 78      | M     | 638     |
| Isolertjocklek: 19 mm |               |         |       |         |
| NH19015A              | 15            | 78      | M     | 638     |
| NH19018A              | 18            | 60      | M     | 638     |
| NH19022A              | 22            | 56      | M     | 638     |
| NH19028A              | 28            | 48      | M     | 638     |
| NH19035A              | 35            | 36      | M     | 638     |
| NH19042A              | 42            | 32      | M     | 638     |
| NH19048A              | 48            | 24      | M     | 638     |
| NH19054A              | 54            | 24      | M     | 638     |
| NH19060A              | 60            | 18      | M     | 638     |
| NH19076A              | 76            | 12      | M     | 638     |
| NH19089A              | 89            | 12      | M     | 638     |

## NH rullar



Kyl- och kondensisolering i rulle av syntetiskt cellgummi. Helt utan halogener, klorider och bromider.  
Färg: Mörkgrå.  
Brandklass: DL-s3,d0.  
Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C (Heltlimmade ytor max +85 °C).

| Artikelnr       | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |                   |          |                       |                |         |
| 9555813         | 6                 | 15 000   | 15,0                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9555814         | 10                | 10 000   | 10,0                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9555815         | 13                | 8 000    | 8,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9555816         | 19                | 6 000    | 6,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9555817         | 25                | 1 000    | 4,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9556495         | 32                | 1 000    | 3,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |

## NH förlimmade rullar



Kyl- och kondensisolering i rulle av syntetiskt cellgummi. Helt utan halogener (klorider och bromider.)  
Färg: Mörkgrå.  
Brandklass: DL-s3,d0.  
Temperaturgränser: -50 °C - +110 °C (Plana ytor +85 °C).  
Förlimmad.

| Artikelnr       | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |                   |          |                       |                |         |
| NH0699EA        | 6                 | 15 000   | 15,00                 | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9555782         | 10                | 10 000   | 10,00                 | M <sup>2</sup> | 638     |
| NH1399EA        | 13                | 8 000    | 8,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| NH1999EA        | 19                | 6 000    | 6,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| NH2599EA        | 25                | 4 000    | 4,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |

### XG rörslangar

#### Armaflex XG slangar

##### Användningsområde:

Isolering/skydd av rör, ventilationskanaler, kärl (inkl. böjar, kopplingar, flänsar etc.) i luftkonditionerings-/kyl och process-utrustning för att förhindra kondensbildning och spara energi.

##### Temperaturområde:

Max. drifttemperatur +110 °C.

Flexibelt isoleringsmaterial med slutna celler, högt diffusionsmotstånd och låg värmeledningsförmåga.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.



| Artikelnr             | Innerdiam. mm | Innerdiam. min/max. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 6 mm  |               |                        |         |       |         |
| XG06008               | 8             | 9,0-10,5               | 432     | M     | 634     |
| XG06010               | 10            | 11,0-12,5              | 364     | M     | 634     |
| XG06012               | 12            | 13,0-14,5              | 316     | M     | 634     |
| XG06015               | 15            | 16,0-17,5              | 266     | M     | 634     |
| XG06018               | 18            | 19,0-20,5              | 210     | M     | 634     |
| XG06022               | 22            | 21,0-24,5              | 166     | M     | 634     |
| XG06028               | 28            | 29,0-30,5              | 112     | M     | 634     |
| XG06035               | 35            | 36,0-38,0              | 92      | M     | 634     |
| Isolertjocklek: 9 mm  |               |                        |         |       |         |
| XG09006               | 6             | 7,0-8,5                | 352     | M     | 634     |
| XG09010               | 10            | 11,0-12,5              | 266     | M     | 634     |
| XG09012               | 12            | 13,0-14,5              | 200     | M     | 634     |
| XG09015               | 15            | 16,0-17,5              | 192     | M     | 634     |
| XG09018               | 18            | 19,0-20,5              | 140     | M     | 634     |
| XG09022               | 22            | 21,0-24,5              | 136     | M     | 634     |
| XG09028               | 28            | 29,0-30,5              | 98      | M     | 634     |
| XG09035               | 35            | 36,0-38,0              | 72      | M     | 634     |
| XG09042               | 42            | 43,5-45,5              | 60      | M     | 634     |
| XG09048               | 48            | 49,5-51,5              | 50      | M     | 634     |
| XG09054               | 54            | 55,0-57,0              | 46      | M     | 634     |
| XG09060               | 60            | 61,5-63,5              | 36      | M     | 634     |
| XG09064               | 64            | 65,0-67,5              | 34      | M     | 634     |
| XG09070               | 70            | 71,0-73,5              | 32      | M     | 634     |
| XG09076               | 76            | 77,0-79,5              | 26      | M     | 634     |
| XG09089               | 89            | 90,5-93,5              | 20      | M     | 634     |
| XG09102               | 102           | 105,0-108,0            | 20      | M     | 634     |
| XG09114               | 114           | 116,0-120,0            | 20      | M     | 634     |
| Isolertjocklek: 13 mm |               |                        |         |       |         |
| XG13010               | 10            | 11,0-12,5              | 150     | M     | 634     |
| XG13012               | 12            | 13,0-14,5              | 140     | M     | 634     |
| XG13015               | 15            | 16,0-17,5              | 120     | M     | 634     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr                      | Innerdiam. mm | Innerdiam. min/max. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|--------------------------------|---------------|------------------------|---------|-------|---------|
| XG13018                        | 18            | 19,0-20,5              | 102     | M     | 634     |
| XG13022                        | 22            | 23,0-24,5              | 108     | M     | 634     |
| XG13028                        | 28            | 29,0-30,5              | 78      | M     | 634     |
| XG13035                        | 35            | 36,0-38,0              | 58      | M     | 634     |
| XG13042                        | 42            | 43,5-45,5              | 48      | M     | 634     |
| XG13048                        | 48            | 49,5-51,5              | 40      | M     | 634     |
| XG13054                        | 54            | 55,0-57,0              | 34      | M     | 634     |
| XG13060                        | 60            | 61,5-63,5              | 32      | M     | 634     |
| XG13070                        | 70            | 71,0-73,5              | 24      | M     | 634     |
| XG13076                        | 76            | 77,0-79,5              | 24      | M     | 634     |
| XG13080                        | 80            | 81,0-83,5              | 24      | M     | 634     |
| XG13089                        | 89            | 90,5-93,5              | 20      | M     | 634     |
| XG13102                        | 102           | 105,0-108,0            | 20      | M     | 634     |
| XG13114                        | 114           | 116,0-120,0            | 20      | M     | 634     |
| Isolertjocklek: 19 mm          |               |                        |         |       |         |
| XG19012                        | 12            | 13,0-14,5              | 84      | M     | 634     |
| XG19015                        | 15            | 16,0-17,5              | 72      | M     | 634     |
| XG19018                        | 18            | 19,0-20,5              | 60      | M     | 634     |
| XG19022                        | 22            | 23,0-24,5              | 56      | M     | 634     |
| XG19028                        | 28            | 29,0-30,5              | 48      | M     | 634     |
| XG19035                        | 35            | 36,0-38,0              | 36      | M     | 634     |
| XG19042                        | 42            | 44,5-45,5              | 32      | M     | 634     |
| XG19048                        | 48            | 49,5-51,5              | 24      | M     | 634     |
| XG19054                        | 54            | 55,0-57,0              | 24      | M     | 634     |
| XG19060                        | 60            | 61,5-63,5              | 24      | M     | 634     |
| XG19064                        | 64            | 65,0-67,5              | 20      | M     | 634     |
| XG19070                        | 70            | 71,0-73,5              | 18      | M     | 634     |
| XG19076                        | 76            | 77,0-79,5              | 16      | M     | 634     |
| XG19080                        | 80            | 81,0-84,0              | 16      | M     | 634     |
| XG19089                        | 89            | 90,5-93,5              | 16      | M     | 634     |
| XG19102                        | 102           | 105,0-108,0            | 12      | M     | 634     |
| XG19114                        | 114           | 116,0-120,0            | 12      | M     | 634     |
| XG19125                        | 125           | 127,0-131,0            | 10      | M     | 634     |
| XG19140                        | 140           | 142,0-146,0            | 10      | M     | 634     |
| XG19160                        | 160           | 162,0-167,0            | 10      | M     | 634     |
| Isolertjocklek: 32 mm          |               |                        |         |       |         |
| XG32018                        | 18            | 19,0-20,5              | 32      | M     | 634     |
| XG32022                        | 22            | 23,0-24,5              | 24      | M     | 634     |
| XG32060                        | 60            | 61,5-63,5              | 10      | M     | 634     |
| Längdtoleranser för slangar: ± |               |                        |         |       |         |
| Tjocklekstoleranser:           |               |                        |         |       |         |
| 6, 9 mm ± 1,0 mm               |               |                        |         |       |         |
| 13, 19 mm ± 1,5 mm             |               |                        |         |       |         |
| 25 mm ± 2,0 mm                 |               |                        |         |       |         |
| 32 mm ± 2,5 mm                 |               |                        |         |       |         |
| 40 mm ± 3,0 mm                 |               |                        |         |       |         |

**Användningsområde:**

Isolering/skydd av rör, ventilationskanaler, kärl (inkl. böjar, kopplingar, flänsar etc.) i luftkonditionerings-/kyl och process-utrustning för att förhindra kondensbildning och spara energi.

**Temperaturområde:**

Max. drifttemperatur +110 °C.

Flexibelt isoleringsmaterial med slutna celler, högt diffusionsmotstånd och låg värmeledningsförmåga.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

## XG ändlös slang



| Artikelnr             | Rör max ytter diam. mm | Innerdiam. min/max. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 6 mm  |                        |                        |         |       |         |
| XG06008E              | 8                      | 9,0-10,5               | 85      | M     | 634     |
| XG06018E              | 18                     | 19,0-20,5              | 45      | M     | 634     |
| Isolertjocklek: 9 mm  |                        |                        |         |       |         |
| XG09012E              | 12                     | 13,0-14,5              | 45      | M     | 634     |
| Isolertjocklek: 13 mm |                        |                        |         |       |         |
| XG13012E              | 13                     | 14,0-15,5              | 32      | M     | 634     |
| XG13015E              | 15                     | 16,0-17,5              | 28      | M     | 634     |
| XG13022E              | 22                     | 23,0-24,5              | 26      | M     | 634     |
| XG13028E              | 28                     | 29,0-30,5              | 20      | M     | 634     |

**Användningsområde:**

Isolering/skydd av rör, ventilationskanaler, kärl (inkl. böjar, kopplingar, flänsar etc.) i luftkonditionerings-/kyl och process-utrustning för att förhindra kondensbildning och spara energi.

**Temperaturområde:**

Max. drifttemperatur +110 °C.

Flexibelt isoleringsmaterial med slutna celler, högt diffusionsmotstånd och låg värmeledningsförmåga.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

## XG rulle



| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |                       |                |         |
| XG0699E         | 6           | 15                    | M <sup>2</sup> | 636     |
| XG0999E         | 9           | 10                    | M <sup>2</sup> | 636     |
| XG1399E         | 13          | 8                     | M <sup>2</sup> | 636     |
| XG1999E         | 19          | 6                     | M <sup>2</sup> | 636     |
| XG2599E         | 25          | 4                     | M <sup>2</sup> | 636     |
| XG3299E         | 32          | 3                     | M <sup>2</sup> | 636     |

## XG rulle, förlimmad



Användningsområde:

Isolering/skydd av rör, ventilationskanaler, kärl (inkl. böjar, kopplingar, flänsar etc.) i luftkonditionerings-/kyl och process-utrustning för att förhindra kondensbildning och spara energi.

Temperaturområde:

Max. drifttemperatur +110 °C.

Flexibelt isoleringsmaterial med slutna celler, högt diffusionsmotstånd och låg värmeledningsförmåga.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas.

Färg: Svart.

Brandklass: B/BL-s3,d0.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |                       |                |         |
| XG0999EA        | 9           | 10                    | M <sup>2</sup> | 636     |
| XG1399EA        | 13          | 8                     | M <sup>2</sup> | 636     |
| XG1999EA        | 19          | 6                     | M <sup>2</sup> | 636     |
| XG2599EA        | 25          | 4                     | M <sup>2</sup> | 636     |

### HT rörslangar

### HT rörslangar

Termisk högtemperatur-isolering, fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi. UV-resistent.

Längd: 2 m.

Färg: svart.

Temperaturgränser: -40 °C - +150 °C.

Brandklass: DL-s3,d0.

Längdtolerans: ± 1,5 %.

Tjocklekstolerans:

10-13 mm: ± 1,5 mm.

19-25 mm: ± 2,0 mm.



| Artikelnr             | Rör max ytter diam. mm | Innerdiam. min/max. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 10 mm |                        |                        |         |       |         |
| 9555875               | 10                     | 11,5-13,0              | 192,0   | M     | 638     |
| 9555876               | 12                     | 13,5-15,0              | 172,0   | M     | 638     |
| 9555877               | 15                     | 16,5-18,0              | 144,0   | M     | 638     |
| 9555878               | 18                     | 19,5-21,0              | 130,0   | M     | 638     |
| 9555879               | 22                     | 23,5-25,0              | 108,0   | M     | 638     |
| 9555880               | 28                     | 29,5-31,0              | 82,0    | M     | 638     |
| 9555881               | 35                     | 36,5-38,5              | 60,0    | M     | 638     |
| 9555882               | 42                     | 44,0-46,0              | 50,0    | M     | 638     |
| Isolertjocklek: 13 mm |                        |                        |         |       |         |
| 9555887               | 10                     | 11,5-13,0              | 140,0   | M     | 638     |
| 9555888               | 12                     | 13,5-15,0              | 130,0   | M     | 638     |
| 9555889               | 15                     | 16,5-18,0              | 112,0   | M     | 638     |
| 9555890               | 18                     | 19,5-21,0              | 98,0    | M     | 638     |
| 9555891               | 22                     | 23,5-25,0              | 84,0    | M     | 638     |
| 9555892               | 28                     | 29,5-31,0              | 64,0    | M     | 638     |
| 9555893               | 35                     | 36,5-38,5              | 50,0    | M     | 638     |
| 9555894               | 42                     | 44,0-46,0              | 40,0    | M     | 638     |
| 9555895               | 48                     | 50,0-52,0              | 32,0    | M     | 638     |
| 9555896               | 54                     | 55,5-57,5              | 32,0    | M     | 638     |
| 9555897               | 57                     | -                      | 30,0    | M     | 638     |
| 9555898               | 60                     | 62,0-64,0              | 28,0    | M     | 638     |
| 9556409               | 76                     | 77,5-80,0              | 24,0    | M     | 638     |
| 9556575               | 89                     | 91,0-94,0              | 18,0    | M     | 638     |
| Isolertjocklek: 19 mm |                        |                        |         |       |         |
| 9555835               | 12                     | 11,5-13,0              | 80,0    | M     | 638     |
| 9555836               | 15                     | 13,5-15,0              | 64,0    | M     | 638     |
| 9555837               | 18                     | 16,5-18,0              | 58,0    | M     | 638     |
| 9555838               | 22                     | 19,5-21,0              | 50,0    | M     | 638     |
| 9556958               | 25                     | 23,5-25,0              | 40,0    | M     | 638     |
| 9555839               | 28                     | 29,5-31,0              | 40,0    | M     | 638     |
| 9555840               | 35                     | 36,5-38,5              | 32,0    | M     | 638     |
| 9555841               | 42                     | 44,0-46,0              | 24,0    | M     | 638     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr             | Rör max ytter diam. mm | Innerdiam. min/max. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------|-------|---------|
| 9555842               | 48                     | 50,0-52,0              | 22,0    | M     | 638     |
| 9555899               | 54                     | 55,5-57,5              | 18,0    | M     | 638     |
| 9555901               | 60                     | 62,0-64,0              | 16,0    | M     | 638     |
| 9556718               | 76                     | 77,5-80,0              | 18,0    | M     | 638     |
| HT19089               | 89                     | 91,0-94,0              | 16,0    | M     | 638     |
| Isolertjocklek: 25 mm |                        |                        |         |       |         |
| 9556717               | 22                     | 19,5-21,0              | 36,0    | M     | 638     |
| HT25028               | 28                     | 23,5-25,0              | 32,0    | M     | 638     |
| HT25035               | 35                     | 29,5-31,0              | 24,0    | M     | 638     |
| HT25042               | 42                     | 36,5-38,5              | 24,0    | M     | 638     |
| HT25054               | 54                     | 55,5-57,5              | 18,0    | M     | 638     |
| HT25060               | 60                     | 62,0-64,0              | 18,0    | M     | 638     |
| HT25076               | 76                     | 77,5-80,0              | 12,0    | M     | 638     |
| 9556725               | 89                     | 91,0-94,0              | 12,0    | M     | 638     |

## HT ändlösa slangar



Termisk högtemperatur-isolering, i rulle av syntetiskt cellgummi. UV-resistent.  
Färg: Svart.  
Temperaturgränser: -50 °C - +150 °C.  
Brandklass: DL-s3,d0.  
Längdtolerans: ± 1,5 %.

| Artikelnr             | Rör max ytter diam. mm | Innerdiam. min/max. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 13 mm |                        |                        |         |       |         |
| HT13015E              | 15                     | 16,5-18,0              | 26,0    | M     | 638     |
| HT13018E              | 18                     | 19,5-21,0              | 22,0    | M     | 638     |
| HT13022E              | 22                     | 23,5-25,0              | 18,0    | M     | 638     |

## HT rullar



Termisk högtemperatur-isolering, i rulle av syntetiskt cellgummi. UV-resistent.  
Färg: Svart.  
Temperaturgränser: -50 °C - +150 °C. (Hellimmade ytor max +85 °C).  
Brandklass: DL-s3,d0.  
Längdtolerans: ± 1,5 %.  
Tjocklekstolerans:  
10-19 mm: ± 1,5 mm.  
25 mm: ± 2,0 mm.

| Artikelnr       | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |                   |          |                       |                |         |
| 9555843         | 10                | 10 000   | 10,0                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9555844         | 13                | 8 000    | 8,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9555845         | 19                | 6 000    | 6,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |
| 9556242         | 25                | 4 000    | 4,00                  | M <sup>2</sup> | 638     |

## Armaflex S

## HT-S rörslangar

Flexibelt isoleringsmaterial med slutna celler baserat på strängsprutat elastoerskum, täckt med en polyolefilm. Speciellt avsett för användning utomhus vid höga temperaturer upp till 150 °C.

Isolering: Syntetiskt skum på EPDM-gummibas. Fabrikstillverkat flexibelt elastomerskum (FEF) enligt EN 14304.

Beklädnad: Polyesterfinfilm.

Användningsområde:

Isolering för rörsystem, kärl, kanaler, solfångare (även utomhus), motorfordon, hetgas- och ångledningar smat ledningar med växlade kall/varmt media.



Längd: 2 m.

Färg: Vit/svart (beklädnad).

Temperaturgränser: -50 °C - +150 °C.

Längdtolerans: ± 1,5 %.

Tjocklekstolerans:

10-13 mm: ± 1,5 mm.

19-25 mm: ± 2,0 mm.

| Artikelnr                    | Rör max ytter diam. mm | Innerdiam. min/max. mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 13 mm, svart |                        |                        |         |       |         |
| HT13015SBK                   | 15                     | 16,5-18,0              | 112     | M     | 640     |
| HT13022SBK                   | 22                     | 23,5-25,0              | 84      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 13 mm, vit   |                        |                        |         |       |         |
| HT13022SWH                   | 22                     | 23,5-25,0              | 84      | M     | 640     |
| HT13028SWH                   | 28                     | 29,5-31,0              | 64      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 20 mm, svart |                        |                        |         |       |         |
| HT20022SBK                   | 22                     | 23,5-25,0              | 50      | M     | 640     |
| HT20028SBK                   | 28                     | 29,5-31,0              | 40      | M     | 640     |
| HT20035SBK                   | 35                     | 36,5-38,5              | 32      | M     | 640     |
| HT20042SBK                   | 42                     | 44,0-46,0              | 24      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 20 mm, vit   |                        |                        |         |       |         |
| HT20022SWH                   | 22                     | 23,5-25,0              | 50      | M     | 640     |
| HT20035SWH                   | 35                     | 36,5-38,5              | 32      | M     | 640     |
| HT20042SWH                   | 42                     | 44,0-46,0              | 24      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 30 mm, vit   |                        |                        |         |       |         |
| HT30022SWH                   | 22                     | 23,5-25,0              | 50      | M     | 640     |

## Arma-Chek

Arma-Chek D är ett ytbeklädnadssystem av vävd glasfiber för permanent mekanisk och UV-skydd av underliggande Armaflex.  
Temperaturområde: Max. drifttemperatur +110 °C för underlaget (Hellimmade ytor max +85 °C).  
Min. drifttemperatur: -50 °C.

## Arma-Chek D (AF) förbelagda plattor



Färg: svart.  
Längdtolerans för plattor:  $\pm 1,5$  %.  
Tjocklektolerans för plattor:  $\pm 1,0$  mm.

| Artikelnr     | Isolertjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|---------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 500 mm |                   |          |                       |                |         |
| AFD13         | 13                | 2 000    | 9,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AFD19         | 19                | 2 000    | 7,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |
| AFD25         | 25                | 2 000    | 5,00                  | M <sup>2</sup> | 632     |

## Arma-Chek D (AF-2) förlimmade förbelagda slangar



Med självhäftande montage-hjälp-remsa.  
Ökande isolertjocklek: 11,5 - 15,0 mm.  
Färg: svart.  
Längd 1,0 m.

| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AFD2015                          | 15            | 11,5              | 62      | M     | 630     |
| AFD2018                          | 18            | 11,5              | 60      | M     | 630     |
| AFD2022                          | 22            | 12,0              | 48      | M     | 630     |
| AFD2028                          | 28            | 12,5              | 40      | M     | 630     |
| AFD2035                          | 35            | 13,0              | 30      | M     | 630     |
| AFD2042                          | 42            | 13,5              | 20      | M     | 630     |
| AFD2048                          | 48            | 13,5              | 20      | M     | 630     |
| AFD2054                          | 54            | 13,5              | 16      | M     | 630     |
| AFD2060                          | 60            | 14,0              | 16      | M     | 630     |
| AFD2076                          | 76            | 14,0              | 14      | M     | 630     |
| AFD2089                          | 89            | 14,5              | 10      | M     | 630     |
| AFD2114                          | 114           | 15,0              | 8       | M     | 630     |

## Arma-Chek D (AF-4) förlimmade förbelagda slangar

Med självhäftande montage-hjälp-remsa.  
 Ökande isolertjocklek: 17,0 - 23,5 mm.  
 Färg: svart.  
 Längd 1,0 m.



| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AFD4015                          | 15            | 17,0              | 40      | M     | 630     |
| AFD4018                          | 18            | 17,5              | 30      | M     | 630     |
| AFD4022                          | 22            | 18,0              | 32      | M     | 630     |
| AFD4028                          | 28            | 19,0              | 25      | M     | 630     |
| AFD4035                          | 35            | 19,5              | 20      | M     | 630     |
| AFD4042                          | 42            | 20,5              | 16      | M     | 630     |
| AFD4048                          | 48            | 21,0              | 12      | M     | 630     |
| AFD4054                          | 54            | 21,0              | 12      | M     | 630     |
| AFD4060                          | 60            | 21,5              | 10      | M     | 630     |
| AFD4076                          | 76            | 22,0              | 8       | M     | 630     |
| AFD4089                          | 89            | 22,5              | 6       | M     | 630     |
| AFD4114                          | 114           | 23,5              | 5       | M     | 630     |

## Arma-Chek D (AF-5) förlimmade förbelagda slangar

Med självhäftande montage-hjälp-remsa.  
 Ökande isolertjocklek: 25,0 - 30,5 mm.  
 Färg: svart.  
 Längd 1,0 m.



| Artikelnr                        | Innerdiam. mm | Isolertjocklek mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| Ökande isolertjocklek, se tabell |               |                   |         |       |         |
| AFD5018                          | 18            | 25,0              | 25      | M     | 630     |
| AFD5022                          | 22            | 25,0              | 21      | M     | 630     |
| AFD5028                          | 28            | 25,0              | 20      | M     | 630     |
| AFD5035                          | 35            | 27,0              | 12      | M     | 630     |
| AFD5042                          | 42            | 27,0              | 11      | M     | 630     |
| AFD5048                          | 48            | 27,5              | 9       | M     | 630     |
| AFD5054                          | 54            | 28,5              | 8       | M     | 630     |
| AFD5060                          | 60            | 29,0              | 6       | M     | 630     |
| AFD5076                          | 76            | 30,0              | 5       | M     | 630     |
| AFD5089                          | 89            | 30,5              | 4       | M     | 630     |

## Arma-Chek D ändlös mantling


För montage av Arma-Chek D.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------------------|-------|---------|
| ACHD25100 | 100      | 25 000   | 2,5                   | RLE   | 674     |
| 9556946   | 1 100    | 25 000   | 27,5                  | RLE   | 674     |



## Arma-Chek Silver

## Arma-Chek Silver, förbelagda rullar



Användningsområde:

Isolering/skydd av rör, kanaler, ventiler och kärl i luftkonditioneringsutrustning, renrumsmiljöer, livsmedelsindustrier mm.

Temperaturområde:

Max. drifttemperatur +110 °C för underlaget (Helimad yta max +85 °C).

Min. drifttemperatur: -50 °C.

Arma-Chek Silver är extremt beständigt mot penetrering och söderivning samt flammhärdig. Arma-Chek Silver kan användas för både isolering och skydd av luftkonditionerings- och kylanläggningar inom- eller utomhus.

Flexibelt isoleringsmaterial med slutna celler på syntetgummibas.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas. Ytbeklädnad: Dubbla skikt aluminiumlaminat, belagda med ett speciellt UV-skydd och undersida av PVC.

Färg: Silver.

Längdtolerans för slangar:  $\pm 1,5\%$ .


Tjocklekstolerans:

19 mm:  $\pm 1,5$  mm.

25 mm:  $\pm 2,0$  mm.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M/förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------|---------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |         |                |         |
| AFSI19E         | 19          | 6       | M <sup>2</sup> | 632     |
| AFSI25E         | 25          | 4       | M <sup>2</sup> | 632     |

## Arma-Chek Silver, förbelagda, självhäftande rullar



Användningsområde:

Isolering/skydd av rör, kanaler, ventiler och kärl i luftkonditioneringsutrustning, renrumsmiljöer, livsmedelsindustrier mm.

Temperaturområde:

Max. drifttemperatur +110 °C för underlaget (+85 °C vid användning på plana ytor).

Min. drifttemperatur: -50 °C.

Arma-Chek Silver är extremt beständigt mot penetrering och söderivning samt flammhärdig. Arma-Chek Silver kan användas för både isolering och skydd av luftkonditionerings- och kylanläggningar inom- eller utomhus.

Flexibelt isoleringsmaterial med slutna celler på syntetgummibas.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas. Ytbeklädnad: Dubbla skikt aluminiumlaminat, belagda med ett speciellt UV-skydd och undersida av PVC.

Färg: Silver.

Längdtolerans för slangar:  $\pm 1,5\%$ .

Tjocklekstolerans:


19 mm:  $\pm 1,5$  mm.

25 mm:  $\pm 2,0$  mm.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M/förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------|---------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |         |                |         |
| AFSI19EA        | 19          | 6       | M <sup>2</sup> | 632     |
| AFSI25EA        | 25          | 4       | M <sup>2</sup> | 632     |

## Arma-Chek Silver ändlös mantling

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|----------------|---------|
| ACHSI25   | 1 040    | 25 000   | 2     | M <sup>2</sup> | 632     |



## Arma-Chek Silver självhäftande tejp

| Artikelnr     | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|----------|----------|-------|-------|---------|
| ACHPSATAPES30 | 30       | 25 000   | 10    | RLE   | 632     |
| 9556517       | 50       | 25 000   | 6     | RLE   | 632     |

## ArmaSound

## ArmaSound RD120 plattor



Användningsområde:

Ljudisoleringsmaterial med hög ljudabsorptionsverkan för användning inom en mängd olika områden t ex fläkthåljesenheter, ventilkölar, kylsystem, inkapslingar, rörledningar etc. Mycket flexibelt akustiskt material med öppna celler och komplex porgeometri.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas.

Max. drifttemperatur +85 °C.

Min. drifttemperatur: -20 °C.

Färg: Svart.

Längd: 1,0 m.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |                       |                |         |
| ASD12015        | 15          | 3,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |

## ArmaSound RD120 förlimmade plattor



Användningsområde:

Ljudisoleringsmaterial med hög ljudabsorptionsverkan för användning inom en mängd olika områden t ex fläkthåljesenheter, ventilkölar, kylsystem, inkapslingar, rörledningar etc. Mycket flexibelt akustiskt material med öppna celler och komplex porgeometri.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas.

Max. drifttemperatur +85 °C.

Min. drifttemperatur: -20 °C.

Färg: Svart.

Längd: 1,0 m.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |                       |                |         |
| ASD12006A       | 6           | 8,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |
| ASD12010A       | 10          | 5,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |
| ASD12020A       | 2,0         | 3,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |

## ArmaSound RD240 plattor

### Användningsområde:

Ljudisoleringsmaterial med hög ljudabsorptionsverkan för användning inom en mängd olika områden t ex fläkthåljesenheter, ventillkanaler, kylsystem, inkapslingar, rörledningar etc. Mycket flexibelt akustiskt material med öppna celler och komplex porgeometri.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas.

Max. drifttemperatur +85 °C.

Min. drifttemperatur: -20 °C.

Färg: Svart.

Längd: 1,0 m.



| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |                       |                |         |
| ASD24015        | 15          | 3,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |
| ASD24020        | 20          | 2,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |
| ASD24025        | 25          | 2,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |

## ArmaSound RD240 förlimmade plattor

### Användningsområde:

Ljudisoleringsmaterial med hög ljudabsorptionsverkan för användning inom en mängd olika områden t ex fläkthåljesenheter, ventillkanaler, kylsystem, inkapslingar, rörledningar etc. Mycket flexibelt akustiskt material med öppna celler och komplex porgeometri.

Materialtyp: Elastomerskum på syntetgummibas.

Max. drifttemperatur +85 °C.

Min. drifttemperatur: -20 °C.

Färg: Svart.

Längd: 1,0 m.



| Artikelnr       | Tjocklek mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |                       |                |         |
| ASD24006A       | 6           | 8,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |
| ASD24025A       | 25          | 2,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |

### Användningsområde:

ArmaComfort AB och ArmaComfort AB Alu är högpresterande lösningar för ljuddämpning av regnvattens- och avloppsrör.

I jämförelse med traditionella akustiska isoleringsprodukter uppnår ArmaComfort AB en mycket större minskning av ljudnivån med en tunnare vägg tjocklek. De nya materialen har mycket goda akustiska dämpnings- och isoleringsegenskaper över det frekvensområde som är relevant för byggnadsakustik – oavsett om de installeras på rör av gjutjärn eller plast.

ArmaComfort installeras på liknande sätt som vanligt cellgummimaterial och kräver inga speciella verktyg. För att limma ArmaComfort-produkterna används de utprovade och testade Armaflex-limmen. Dessutom säkras de längsgående sömmarna med lämpliga självhäftande tejper. Materialets tunna vägg tjocklek är en fördel under installationsprocessen eftersom utrymmet i dessa användningsområden oftast är begränsat.



## ArmaComfort

| Artikelnr   | Tjocklek mm                  | Ytskiktsslag | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet          | Artgrp. |
|-------------|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|
| A01199EAB   | 9 mm AF + 2 mm epdm          | D-s2,d0      | 2,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |
| A01299EABAL | 10 mm polyuretan + 2 mm epdm | B-s1,d0      | 2,0                   | M <sup>2</sup> | 632     |

## Armalok rörslangar

### Armalok 50 rörskålar



PUR-isolering med PVC-beklädnad för synliga ytor med självhäftande förslutning.

Materialtyp Isolering: halvhårt skummaterial på polyuretanbas.

Beklädnad: PVC.

Användningsområden:

För isolering/skydd av rör (värmesystem och tapp-varmvattenledningar), kopplingar mm. i VVS-installationer.

Material: PUR-isoleringsprogram med PVC-mantling för synliga ytor.

Färg ljusgrå, IN 4102-B2.

Max temperatur: +105 °C.

Beställningsvara.

| Artikelnr       | Innerdiam. mm | Längd mm | M/Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|---------------|----------|---------|-------|---------|
| Tjocklek: 20 mm |               |          |         |       |         |
| 9555297         | 15            | 1 000    | 70      | M     | 640     |
| 9555298         | 18            | 1 000    | 70      | M     | 640     |
| 9555299         | 22            | 1 000    | 60      | M     | 640     |
| 9555300         | 28            | 1 000    | 48      | M     | 640     |
| 9555301         | 35            | 1 000    | 40      | M     | 640     |
| Tjocklek: 25 mm |               |          |         |       |         |
| 9555302         | 42            | 1 000    | 24      | M     | 640     |
| 9555303         | 48            | 1 000    | 20      | M     | 640     |
| Tjocklek: 30 mm |               |          |         |       |         |
| 9555319         | 35            | 1 000    | 24      | M     | 640     |
| 9555304         | 57            | 1 000    | 15      | M     | 640     |
| 9555305         | 60            | 1 000    | 15      | M     | 640     |
| 9555324         | 76            | 1 000    | 12      | M     | 640     |

### Armalok 100 rörskålar



PUR-isolering med PVC-beklädnad för synliga ytor med självhäftande förslutning.

Materialtyp Isolering: halvhårt skummaterial på polyuretanbas.

Beklädnad: PVC.

Användningsområden:

För isolering/skydd av rör (värmesystem och tapp-varmvattenledningar), kopplingar mm. i VVS-installationer.

Material: PUR-isoleringsprogram med PVC-mantling för synliga ytor.

Färg ljusgrå, IN 4102-B2.

Max temperatur: +105 °C.

Beställningsvara.

| Artikelnr       | Innerdiam. mm | Längd mm | M/Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|---------------|----------|---------|-------|---------|
| Tjocklek: 30 mm |               |          |         |       |         |
| 9555321         | 42            | 1 000    | 20      | M     | 640     |
| AL4830100       | 48            | 1 000    | 18      | M     | 640     |

### Armalok 90° böjar

PUR-isolering med PVC-beklädnad för synliga ytor med självhäftande förslutning.  
Materialtyp Isolering: halvhårt skummaterial på polyuretanbas.  
Beklädnad: PVC.

#### Användningsområden:

För isolering/skydd av rör (värmesystem och tapp-varmvattenledningar), kopplingar mm. i VVS-installationer.

Material: PUR-isoleringsprogram med PVC-mantling för synliga ytor.

Färg ljusgrå, IN 4102-B2.

Max temperatur: +105 °C.

Beställningsvara.



| Artikelnr       | Innerdiam. mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|---------------|-------|-------|---------|
| Tjocklek: 20 mm |               |       |       |         |
| 9555306         | 15            | 20    | ST    | 640     |
| 9555307         | 18            | 20    | ST    | 640     |
| 9555308         | 22            | 20    | ST    | 640     |
| 9555309         | 28            | 20    | ST    | 640     |
| 9555310         | 35            | 20    | ST    | 640     |
| Tjocklek: 25 mm |               |       |       |         |
| 9555311         | 42            | 20    | ST    | 640     |
| 9555312         | 48            | 20    | ST    | 640     |
| Tjocklek: 30 mm |               |       |       |         |
| ALAB04230       | 42            | 20    | ST    | 640     |
| ALAB04830       | 48            | 20    | ST    | 640     |
| 9555313         | 57            | 10    | ST    | 640     |
| 9555314         | 60            | 10    | ST    | 640     |

## Tubolit rörslangar

### Tubolit DG slangar



Flexibelt strängsprutat isoleringsmaterial med slutna celler för att reducera värmeförluster och oljud i VVS-installationer.  
Materialtyp: Skummaterial baserat på polyetylen.  
Färg: grått/blått.

Användningsområden:

Allmänt: Isolering/skydd av rör (tappvarm- och kallvatten och avloppsvattenrör) och andra VVS-installationer (inkl. böjar, kopplingar, flänsar etc).

Tubolit AR Fonoblok: ljud- och värmeisolering av invändiga avloppsvatten- och klokrör i bostads- och icke-bostadsbyggnader.  
För komplexa regnuppsamlings- och (tak-) dräneringsrör med stora diametrar rekommenderar vi användning av Armaflex-isolering för optimalt skydd mot risken för kondensbildning.

Anmärkningar:

Efter installationen kan krympning om ca. 2 % (eller mer i speciella fall) förekomma under den inledande driftsfasen för systemet. Under vissa förhållanden (t.ex. hög luftfuktighet) måste kallvattenledningar isoleras med Armaflex, precis på samma sätt som kylda vattenrör och andra objekt i kyl- och luftkonditioneringssystem.

Temperaturgränser: -45 °C - +100 °C.

Beställningsvara.

| Artikelnr               | Innerdiam. mm | Längd mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|---------------|----------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 9 mm    |               |          |         |       |         |
| TU09012                 | 12            | 2 000    | 300     | M     | 640     |
| TU09015                 | 15            | 2 000    | 262     | M     | 640     |
| TU09018                 | 18            | 2 000    | 230     | M     | 640     |
| TU09022                 | 22            | 2 000    | 182     | M     | 640     |
| TU09028                 | 28            | 2 000    | 136     | M     | 640     |
| TU09035                 | 35            | 2 000    | 102     | M     | 640     |
| TU09042                 | 42            | 2 000    | 72      | M     | 640     |
| TU09048                 | 48            | 2 000    | 70      | M     | 640     |
| TU09050                 | 50            | 2 000    | 66      | M     | 640     |
| TU09054                 | 54            | 2 000    | 60      | M     | 640     |
| TU09060                 | 60            | 2 000    | 52      | M     | 640     |
| TU09076                 | 76            | 2 000    | 32      | M     | 640     |
| TU09089                 | 89            | 2 000    | 22      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 13 mm   |               |          |         |       |         |
| TU13012                 | 12            | 2 000    | 190     | M     | 640     |
| TU13015                 | 15            | 2 000    | 192     | M     | 640     |
| TU13018                 | 18            | 2 000    | 156     | M     | 640     |
| TU13022                 | 22            | 2 000    | 140     | M     | 640     |
| TU13028                 | 28            | 2 000    | 108     | M     | 640     |
| TU13035                 | 35            | 2 000    | 88      | M     | 640     |
| TU13042                 | 42            | 2 000    | 60      | M     | 640     |
| TU13048                 | 48            | 2 000    | 50      | M     | 640     |
| TU13054                 | 54            | 2 000    | 50      | M     | 640     |
| TU13060                 | 60            | 2 000    | 38      | M     | 640     |
| TU13064                 | 64            | 2 000    | 32      | M     | 640     |
| Fortsättning nästa sida |               |          |         |       |         |

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | Längd mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|----------|---------|-------|---------|
| TU13076               | 76            | 2 000    | 26      | M     | 640     |
| TU13089               | 89            | 2 000    | 22      | M     | 640     |
| TU13110               | 110           | 2 000    | 16      | M     | 640     |
| TU13114               | 114           | 2 000    | 12      | M     | 640     |
| TU13125               | 125           | 2 000    | 12      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 20 mm |               |          |         |       |         |
| TU20015               | 15            | 2 000    | 100     | M     | 640     |
| TU20018               | 18            | 2 000    | 88      | M     | 640     |
| TU20022               | 22            | 2 000    | 80      | M     | 640     |
| TU20028               | 28            | 2 000    | 68      | M     | 640     |
| TU20035               | 35            | 2 000    | 50      | M     | 640     |
| TU20042               | 42            | 2 000    | 44      | M     | 640     |
| TU20048               | 48            | 2 000    | 40      | M     | 640     |
| TU20054               | 54            | 2 000    | 32      | M     | 640     |
| TU20060               | 60            | 2 000    | 28      | M     | 640     |
| TU20064               | 64            | 2 000    | 26      | M     | 640     |
| TU20076               | 76            | 2 000    | 20      | M     | 640     |
| TU20089               | 89            | 2 000    | 18      | M     | 640     |
| TU20114               | 114           | 2 000    | 12      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 30 mm |               |          |         |       |         |
| TU30022               | 22            | 2 000    | 46      | M     | 640     |
| TU30035               | 35            | 2 000    | 34      | M     | 640     |
| TU30048               | 48            | 2 000    | 22      | M     | 640     |
| TU30089               | 89            | 2 000    | 10      | M     | 640     |

## Tubolit DG förlimmade slangar



Flexibelt strängsprutat isoleringsmaterial med slutna celler för att reducera värmeförluster och oljud i VVS-installationer.  
Materialtyp: Skummaterial baserat på polyetylen.  
Färg: grått/blått.

### Användningsområden:

Allmänt: Isolering/skydd av rör (tappvarm- och kallvatten och avloppsvattenrör) och andra VVS-installationer (inkl. böjar, kopplingar, flänsar etc).

Tubolit AR Fonoblok: ljud- och värmeisolering av invändiga avloppsvatten- och kloakrör i bostads- och icke-bostadsbyggnader. För komplexa regnuppsamlings- och (tak-) dräneringsrör med stora diametrar rekommenderar vi användning av Armaflex-isolering för optimalt skydd mot risken för kondensbildning.

### Anmärkningar:

Efter installationen kan krympning om ca. 2 % (eller mer i speciella fall) förekomma under den inledande driftsfasen för systemet. Under vissa förhållanden (t.ex. hög luftfuktighet) måste kallvattenledningar isoleras med Armaflex, precis på samma sätt som kylda vattenrör och andra objekt i kyl- och luftkonditioneringssystem.

Temperaturgränser: -45 °C - +100 °C.

Beställningsvara.

| Artikelnr             | Innerdiam. mm | Längd mm | M/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|---------------|----------|---------|-------|---------|
| Isolertjocklek: 13 mm |               |          |         |       |         |
| TU13022A              | 22            | 2 000    | 128     | M     | 640     |
| TU13028A              | 28            | 2 000    | 98      | M     | 640     |
| TU13035A              | 35            | 2 000    | 88      | M     | 640     |
| TU13042A              | 42            | 2 000    | 60      | M     | 640     |
| TU13054A              | 54            | 2 000    | 50      | M     | 640     |
| Isolertjocklek: 20 mm |               |          |         |       |         |
| TU20035A              | 35            | 2 000    | 50      | M     | 640     |
| TU20054A              | 54            | 2 000    | 32      | M     | 640     |

## Tillbehör Armacell

## Plastklammer Tubolit

Avsedd för montering av TUBOLIT isolering.

| Artikelnr | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| 3982490   | Plastklammer | 100   | PÅSE  | 674     |



## Armaflex Ultima självhäftande tejp

Färg: Blå. Låg rökdensitet, B-s1,d0.

| Artikelnr | Utförande | Längd mm | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|----------|-------|---------|
| ULTAPE    | 50x3 mm   | 15 000   | STK   | 674     |



## Tejp SH/Armaflex

Grå.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9555170   | 25       | 10 000   | -         | RLE   | 674     |
| 9555171   | 50       | 15 000   | 12        | RLE   | 674     |



## Tejp HT/Armaflex-S

| Artikelnr   | Bredd mm  | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|-----------|----------|-----------|-------|---------|
| TAPEPEFE902 | 50, vit   | 25 000   | 30        | RLE   | 674     |
| TAPEPEFE904 | 50, svart | 25 000   | 30        | RLE   | 674     |



## Tejp HT

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9556511   | 50       | 15 000   | 12        | RLE   | 674     |



## Tejp NH

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 9556270   | 50       | 15 000   | 1     | RLE   | 674     |



## Tejp AF



| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| Märkt     |          |          |           |       |         |
| AFTAPEMC6 | 50       | 15 000   | 6         | RLE   | 674     |
| Omärkt    |          |          |           |       |         |
| 9556512   | 50       | 15 000   | 12        | RLE   | 674     |

## Tejp Tubolit



| Artikelnr  | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| TLTAPE50DG | 50       | 15 000   | 12        | RLE   | 674     |

## Självhäftande tejp Arma-Chek D



Färg mörkgrå, vävd glasfiber.

| Artikelnr | Bredd mm | Tjocklek mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------------|----------|-----------|-------|---------|
| 9556629   | 20       | 0,18        | 25 000   | 12        | RLE   | 674     |
| 9556565   | 50       | 0,18        | 50 000   | 6         | RLE   | 674     |
| 9556566   | 100      | 0,18        | 25 000   | 3         | RLE   | 674     |

## Tensiontejp AF

| Artikelnr | Bredd mm | Tjocklek mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------------|----------|-----------|-------|---------|
| TSTAPE35  | 35       | 0,10        | 25 000   | 12        | RLE   | 674     |

## Distansskålar och klamsvep

## Armafix Distansskål AF

Distansskål för rör och kanaler i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar för att förhindra kondensbildning vid fästpunkter. Termiskt icke-interaktiv del i ett stycke med 2 ArmaFORM PET-skum-sektioner och självhäftande förslutning. Alla dimensioner passar till AF/Armaflex sortiment av slangar/plattor.

Materialtyp: Lagringssegment av PET-skum, inkapslade i och limmade på AF/Armaflex elastomerskummaterial. Utvändiga lagerskålar av målad 0,8 mm tjock aluminiumplåt, vilken samtidigt tjänar som ångspärr för lagringssegmenten av PET.

Färg: mörkgrå, DIN 4102-B2.



## Speciell materialinformation:

Spår av silikon kan förekomma på den skyddande pappersfolie som används till skydd av de självhäftande förslutningarna. De utvändiga lagerskålarna kan också vara försedda med olika ytmaterial, t.ex. rostfritt stål, gnistsäkra versioner, vanlig aluminiumbeläggning etc.

## Användningsområden:

Termiskt avskiljande monteringshjälpmedel för slangar/plattor i kyl- och luftkonditioneringsinstallationer som ska isoleras med AF/Armaflex (enligt DIN 4140).

## Anmärkningar:

Vid användning i installationer med intermittenta temperaturer kan termisk längdutvidgning orsaka rörelser och tryck i anläggningen, till vilket hänsyn måste tas vid den totala uppbyggnaden av isoleringen.

## Temperaturområde:

Max. driftstemperatur: +110 °C.

Min. driftstemperatur: -50 °C.

| Artikelnr                    | Beskrivning     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|
| Isolertjocklek 9,5 - 16,0 mm |                 |       |       |         |
| 9555542                      | FX-2-12 (10-12) | 32    | ST    | 672     |
| 9555543                      | FX-2-18 (15-18) | 32    | ST    | 672     |
| 9555544                      | FX-2-22 (22-25) | 32    | ST    | 672     |
| 9555545                      | FX-2-28 (28-30) | 32    | ST    | 672     |
| 9555546                      | FX-2-35 (35-38) | 28    | ST    | 672     |
| 9555547                      | FX-2-42 (42-45) | 28    | ST    | 672     |
| 9555548                      | FX-2-48         | 28    | ST    | 672     |
| 9555549                      | FX-2-57 (54-57) | 28    | ST    | 672     |
| 9555550                      | FX-2-60         | 24    | ST    | 672     |
| 9555551                      | FX-2-70         | 24    | ST    | 672     |
| 9555552                      | FX-2-76 (76-80) | 20    | ST    | 672     |
| 9555553                      | FX-2-89         | 16    | ST    | 672     |
| 9555554                      | FX-2-108        | 16    | ST    | 672     |
| 9555863                      | FX-2-114        | 12    | ST    | 672     |
| 9555940                      | FX-2-125        | 12    | ST    | 672     |
| 9555864                      | FX-2-140        | 12    | ST    | 672     |
| 9556069                      | FX-2-160        | 9     | ST    | 672     |
| 9556087                      | FX-2-168        | 9     | ST    | 672     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr                         | Beskrivning     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|
| Isoleringstjocklek 15,5 - 25,0 mm |                 |       |       |         |
| 9555555                           | FX-4-12 (10-12) | 28    | ST    | 672     |
| 9555556                           | FX-4-18 (15-18) | 28    | ST    | 672     |
| 9555557                           | FX-4-22 (22-25) | 28    | ST    | 672     |
| 9555558                           | FX-4-28 (28-30) | 28    | ST    | 672     |
| 9555559                           | FX-4-35 (35-38) | 24    | ST    | 672     |
| 9555560                           | FX-4-42 (42-45) | 24    | ST    | 672     |
| 9555561                           | FX-4-48         | 24    | ST    | 672     |
| 9555562                           | FX-4-57 (54-57) | 24    | ST    | 672     |
| 9555563                           | FX-4-60 (60-64) | 20    | ST    | 672     |
| 9555564                           | FX-4-70         | 20    | ST    | 672     |
| 9555565                           | FX-4-76 (76-80) | 16    | ST    | 672     |
| 9555566                           | FX-4-89         | 12    | ST    | 672     |
| 9555567                           | FX-4-108        | 12    | ST    | 672     |
| 9555569                           | FX-4-114        | 12    | ST    | 672     |
| 9555570                           | FX-4-125        | 12    | ST    | 672     |
| 9555571                           | FX-4-140        | 12    | ST    | 672     |
| 9555572                           | FX-4-160        | 6     | ST    | 672     |
| 9555573                           | FX-4-168        | 6     | ST    | 672     |
| 9556146                           | FX-4-204        | 4     | ST    | 672     |
| 9555574                           | FX-4-219        | 4     | ST    | 672     |
| 9556897                           | FX-4-254        | 3     | ST    | 672     |
| 9555575                           | FX-4-273        | 3     | ST    | 672     |
| 9556147                           | FX-4-306        | 1     | ST    | 672     |
| 9556387                           | FX-4-324        | 1     | ST    | 672     |
| 9556388                           | FX-4-356        | 6     | ST    | 672     |
| 9556493                           | FX-4-406        | 6     | ST    | 672     |
| 9556494                           | FX-4-508        | 4     | ST    | 672     |
| Isoleringstjocklek 32,0 - 45,0 mm |                 |       |       |         |
| 9907840                           | FX-6-18 (15-18) | 20    | ST    | 672     |
| 9555981                           | FX-6-22 (22-25) | 20    | ST    | 672     |
| 9555982                           | FX-6-28 (28-30) | 20    | ST    | 672     |
| 9555983                           | FX-6-35 (35-38) | 16    | ST    | 672     |
| 9555984                           | FX-6-42 (42-45) | 16    | ST    | 672     |
| 9556071                           | FX-6-48         | 16    | ST    | 672     |
| 9555985                           | FX-6-57 (54-57) | 16    | ST    | 672     |
| 9556269                           | FX-6-60 (60-64) | 12    | ST    | 672     |
| 9555986                           | FX-6-70         | 12    | ST    | 672     |
| 9556271                           | FX-6-76 (76-80) | 12    | ST    | 672     |
| 9556267                           | FX-6-89         | 12    | ST    | 672     |
| 9555987                           | FX-6-108        | 12    | ST    | 672     |
| 9556268                           | FX-6-114        | 12    | ST    | 672     |
| 9907853                           | FX-6-125        | 12    | ST    | 672     |
| 9907854                           | FX-6-140        | 8     | ST    | 672     |
| 9907855                           | FX-6-160        | 6     | ST    | 672     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Beskrivning | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| 9907856   | FX-6-168    | 5     | ST    | 672     |
| 9907857   | FX-6-219    | 1     | ST    | 672     |
| 9907858   | FX-6-273    | 1     | ST    | 672     |
| 9556513   | FX-6-324    | 6     | ST    | 672     |
| 9907862   | FX-6-406    | 6     | ST    | 672     |

### Armafix Kombi, distansskålar och klämmor AF

Kombinerad distansskål med klamsvep anpassade för system Armaflex/AF.

| Artikelnr                     | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|---------|
| Isolertjocklek 11,0 - 14,5 mm |             |       |       |         |
| FX21012K                      | FX-2-10/12K | 32    | KRT   | 672     |
| FX21518K                      | FX-2-15/18K | 24    | KRT   | 672     |
| FX22225K                      | FX-2-22/25K | 24    | KRT   | 672     |
| FX22830K                      | FX-2-28/30K | 16    | KRT   | 672     |
| FX23538K                      | FX-2-35/38K | 12    | KRT   | 672     |
| FX24245K                      | FX-2-42/45K | 12    | KRT   | 672     |
| FX248K                        | FX-2-48K    | 12    | KRT   | 672     |
| FX25457K                      | FX-2-54/57K | 12    | KRT   | 672     |
| FX45457K                      | FX-2-54/57K | 16    | KRT   | 672     |
| FX26064K                      | FX-2-60/64K | 10    | KRT   | 672     |
| FX46064K                      | FX-2-60/64K | 12    | KRT   | 672     |
| FX270K                        | FX-2-70K    | 16    | KRT   | 672     |
| FX27680K                      | FX-2-76/80K | 12    | KRT   | 672     |
| FX289K                        | FX-2-89K    | 8     | KRT   | 672     |
| Isolertjocklek 15,5 - 22,5 mm |             |       |       |         |
| FX41012K                      | FX-4-10/12K | 26    | KRT   | 672     |
| FX41518K                      | FX-4-15/18K | 24    | KRT   | 672     |
| FX42225K                      | FX-4-22/25K | 12    | KRT   | 672     |
| FX42830K                      | FX-4-28/30K | 12    | KRT   | 672     |
| FX43538K                      | FX-4-35/38K | 12    | KRT   | 672     |
| FX44245K                      | FX-4-42/45K | 12    | KRT   | 672     |
| FX448K                        | FX-4-48K    | 12    | KRT   | 672     |
| FX470K                        | FX-4-70K    | 12    | KRT   | 672     |
| FX47680K                      | FX-4-76/80K | 18    | KRT   | 672     |
| FX489K                        | FX-4-89K    | 14    | KRT   | 672     |
| Isolertjocklek 32,0 - 45,0 mm |             |       |       |         |
| FX61518K                      | FX-6-15/18K | 20    | KRT   | 672     |
| FX62225K                      | FX-6-22/25K | 18    | KRT   | 672     |
| FX62830K                      | FX-6-28/30K | 12    | KRT   | 672     |
| FX63538K                      | FX-6-35/38K | 12    | KRT   | 672     |
| FX64245K                      | FX-6-42/45K | 12    | KRT   | 672     |
| FX648K                        | FX-6-48K    | 12    | KRT   | 672     |
| FX65457K                      | FX-6-54/57K | 8     | KRT   | 672     |
| FX66064K                      | FX-6-60/64K | 10    | KRT   | 672     |

Fortsättning nästa sida



| Artikelnr | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| FX670K    | FX-6-70K    | 9     | KRT   | 672     |
| FX67680K  | FX-6-76/80K | 6     | KRT   | 672     |
| FX689K    | FX-6-89K    | 4     | KRT   | 672     |

## Armafix Distansskål Ultima



Distansskål för kyl- och luftkonditioneringsinstallationer för att förhindra kondensation vid fästpunkter. Termiskt icke växelverkande enkelstycke med 2 ArmaFORM PET skum-sektioner och förlimmad förslutning. Alla dimensioner överstämmer med Armaflex Ultima sortiment av slangar/plattor.

Användningsområden:

Termiskt avskiljande monteringshjälpmedel för slangar/plattor i kyl- och luftkonditioneringsinstallationer som ska isoleras med Armaflex Ultima.

Anmärkningar:

Vid användning i installationer med växlande temperaturer kan termisk förlängning orsaka inneboende tryck i installationen; detta måste man ta hänsyn till i den totala isoleringskonstruktionen. EU-försäkran om överensstämmelse 122701.

Temperaturområde:

Max. driftstemperatur: +115 °C.

Min. driftstemperatur: -50 °C.

| Artikelnr            | Beskrivning  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------|--------------|-------|-------|---------|
| Isolertjocklek 13 mm |              |       |       |         |
| ULP131012            | 13-(9)-10-12 | 32    | ST    | 672     |
| ULP131518            | 13-(9)-15-18 | 32    | ST    | 672     |
| ULP132225            | 13-(9)-22-25 | 32    | ST    | 672     |
| ULP132830            | 13-(9)-28-30 | 32    | ST    | 672     |
| ULP133538            | 13-(9)-35-38 | 28    | ST    | 672     |
| ULP134245            | 13-(9)-42-45 | 28    | ST    | 672     |
| ULP134800            | 13-(9)-48    | 28    | ST    | 672     |
| ULP135457            | 13-(9)-54-57 | 28    | ST    | 672     |
| ULP136064            | 13-(9)-60-64 | 24    | ST    | 672     |
| ULP137680            | 13-(9)-76-80 | 20    | ST    | 672     |
| ULP138900            | 13-(9)-89    | 16    | ST    | 672     |
| Isolertjocklek 19 mm |              |       |       |         |
| ULP191012            | 19-10-12     | 28    | ST    | 672     |
| ULP191518            | 19-15-18     | 28    | ST    | 672     |
| ULP192225            | 19-22-25     | 28    | ST    | 672     |
| ULP192830            | 19-28-30     | 28    | ST    | 672     |
| ULP193538            | 19-35-38     | 24    | ST    | 672     |
| ULP194245            | 19-42-45     | 24    | ST    | 672     |
| ULP194800            | 19-48        | 24    | ST    | 672     |
| ULP195457            | 19-54-57     | 24    | ST    | 672     |
| ULP196064            | 19-60-64     | 20    | ST    | 672     |
| ULP197680            | 19-76-80     | 24    | ST    | 672     |
| ULP198900            | 19-89        | 24    | ST    | 672     |
| ULP19110114          | 19-110-114   | 12    | ST    | 672     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr            | Beskrivning | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------|-------------|-------|-------|---------|
| Isolertjocklek 25 mm |             |       |       |         |
| ULP251518            | 25-15-18    | 28    | ST    | 672     |
| ULP252225            | 25-22-25    | 28    | ST    | 672     |
| ULP252830            | 25-28-30    | 28    | ST    | 672     |
| ULP253538            | 25-35-38    | 24    | ST    | 672     |
| ULP254245            | 25-42-45    | 24    | ST    | 672     |
| ULP254800            | 25-48       | 24    | ST    | 672     |
| ULP255457            | 25-54-57    | 24    | ST    | 672     |
| ULP256064            | 25-60-64    | 20    | ST    | 672     |
| ULP257680            | 25-76-80    | 16    | ST    | 672     |
| ULP258900            | 25-89       | 12    | ST    | 672     |

### Armafix Distansskål NH

Distansskål för rör och kanaler i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar för att förhindra kondensbildning vid fästpunkter. Termiskt icke-interaktiv del i ett stycke med 2 ArmaFORM PET-skum-sektioner och självhäftande förslutning. Alla dimensioner passar till NH/Armaflex sortiment av slangar/plattor.

Materialtyp: Lagringssegment av PET-skum, inkapslade i och limmade på NH/Armaflex elastomerskummaterial. Utvändiga lagerskålar av målad 0,8 mm tjock aluminiumplåt, vilken samtidigt tjänar som ångspärr för lagringssegmenten av PET.

Färg: mörkgrå

Speciell materialinformation: Spår av silikon kan förekomma på den skyddande pappersfolie som används till skydd av de självhäftande förslutningarna.

Temperaturområde:

Max. driftstemperatur: +110 °C.

Min. driftstemperatur: -50 °C.



| Artikelnr            | Utförande            | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------|----------------------|-------|-------|---------|
| Isolertjocklek 13 mm |                      |       |       |         |
| PHN13042             | PHN-13-42/45         | 28    | KRT   | 672     |
| PHN13054             | PHN-13-54/57         | 28    | KRT   | 672     |
| Isolertjocklek 25 mm |                      |       |       |         |
| PHN25022             | PHN-25-22/25         | 28    | KRT   | 672     |
| PHN25035             | PHN-25-35/38         | 24    | KRT   | 672     |
| PHN25042             | PHN-25-42/45         | 24    | KRT   | 672     |
| PHN25048             | PHN-25-48            | 24    | KRT   | 672     |
| PHN25054             | PHN-25-54/57         | 24    | KRT   | 672     |
| PHN25076             | PHN-25-76            | 16    | KRT   | 672     |
| PHN25089             | PHN-25-89            | 12    | KRT   | 672     |
| PHN25102             | PHN-25-102/108       | 12    | KRT   | 672     |
| PHN25133             | PHN-25-133/140       | 12    | KRT   | 672     |
| PHN25219             | PHN-25-219 (216-219) | 4     | KRT   | 672     |
| PHN25254             | PHN-25-254           | 3     | KRT   | 672     |

## Armafix klamsvep



Två klammer-halvor av stål med elektrolytförzinkning som skyddar klammern mot korrosion. Delningen mellan fästpunkterna gäller för vertikala laster i horisontella installationer med övervägande statiska belastningar. De kombinerade spår-/krysspännskruvarna är säkrade mot lossning. Fästskruvarna med kombinerade spår-krysskallar är löst fästa. Kombianslutning gänga M8/M10.

| Artikelnr | Passar distansskålar min./max. mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------|---------|
| PCX025030 | 25-30                             | 25    | ST    | 672     |
| PCX033037 | 33-37                             | 25    | ST    | 672     |
| PCX038041 | 38-41                             | 25    | ST    | 672     |
| PCX042046 | 42-46                             | 25    | ST    | 672     |
| PCX047052 | 47-52                             | 25    | ST    | 672     |
| PCX054058 | 54-58                             | 25    | ST    | 672     |
| PCX059063 | 59-63                             | 25    | ST    | 672     |
| PCX063068 | 63-68                             | 25    | ST    | 672     |
| PCX068073 | 68-73                             | 10    | ST    | 672     |
| PCX072080 | 72-80                             | 10    | ST    | 672     |
| PCX082085 | 82-85                             | 10    | ST    | 672     |
| PCX088092 | 88-92                             | 10    | ST    | 672     |
| PCX092099 | 92-99                             | 10    | ST    | 672     |
| PCX099103 | 99-103                            | 10    | ST    | 672     |
| PCX108112 | 108-112                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX112118 | 112-118                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX125130 | 125-130                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX133137 | 133-137                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX137142 | 137-142                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX145152 | 145-152                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX159164 | 159-164                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX164169 | 164-169                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX168173 | 168-173                           | 10    | ST    | 672     |
| PCX190    | 190                               | 10    | ST    | 672     |
| PCX199    | 199                               | 10    | ST    | 672     |
| PCX206    | 206                               | 10    | ST    | 672     |
| PCX222    | 222                               | 10    | ST    | 672     |
| PCX231    | 231                               | 10    | ST    | 672     |
| PCX249    | 249                               | 10    | ST    | 672     |
| PCX258    | 258                               | 10    | ST    | 672     |

### Klamsvep EKS



Enkla klamsvep.

| Artikelnr | Beskrivning | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| 9555577   | 38          | 1     | ST    | 672     |
| 9556007   | 40          | 1     | ST    | 672     |
| 9555579   | 43          | 1     | ST    | 672     |
| 9555580   | 46-47       | 1     | ST    | 672     |
| 9556016   | 48          | 1     | ST    | 672     |
| 9556008   | 50          | 1     | ST    | 672     |
| 9555581   | 52-53       | 1     | ST    | 672     |
| 9555595   | 55-56       | 1     | ST    | 672     |
| 9555596   | 59          | 1     | ST    | 672     |
| 9556017   | 62-63       | 1     | ST    | 672     |
| 9555583   | 68-69       | 1     | ST    | 672     |
| 9555584   | 76-77       | 1     | ST    | 672     |
| 9555598   | 79-80       | 1     | ST    | 672     |
| 9555585   | 81-82       | 1     | ST    | 672     |
| 9555599   | 84-85       | 1     | ST    | 672     |
| 9555586   | 88-89       | 1     | ST    | 672     |
| 9555600   | 91-92       | 1     | ST    | 672     |
| 9556027   | 93          | 1     | ST    | 672     |
| 9555587   | 98          | 1     | ST    | 672     |
| 9555588   | 104-105     | 1     | ST    | 672     |
| 9556010   | 107-109     | 1     | ST    | 672     |
| 9556029   | 113         | 1     | ST    | 672     |
| 9556011   | 116-118     | 1     | ST    | 672     |
| 9556030   | 119         | 1     | ST    | 672     |
| 9555604   | 122         | 1     | ST    | 672     |
| 9556018   | 126-127     | 1     | ST    | 672     |
| 9556012   | 134-136     | 1     | ST    | 672     |
| 9556013   | 140         | 1     | ST    | 672     |
| 9556014   | 144         | 1     | ST    | 672     |
| 9556020   | 151-152     | 1     | ST    | 672     |
| 9556015   | 155-156     | 1     | ST    | 672     |
| 9556022   | 162         | 1     | ST    | 672     |
| 9556036   | 167         | 1     | ST    | 672     |
| 9556023   | 173         | 1     | ST    | 672     |
| 9556037   | 182         | 1     | ST    | 672     |
| 9556038   | 188         | 1     | ST    | 672     |
| 9556039   | 196         | 1     | ST    | 672     |
| 9556040   | 207         | 1     | ST    | 672     |
| EKS0305   | 305         | 1     | ST    | 672     |

## Klamsvep TKS



Tvådelade klamsvep.

| Artikelnr | Beskrivning | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| 9556041   | 104-105     | 2     | PAR   | 672     |
| 9555589   | 107-109     | 2     | PAR   | 672     |
| 9555590   | 116-118     | 2     | PAR   | 672     |
| 9556049   | 122         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555605   | 126-127     | 2     | PAR   | 672     |
| 9555591   | 134-136     | 2     | PAR   | 672     |
| 9556042   | 137         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555905   | 144         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555607   | 151-152     | 2     | PAR   | 672     |
| 9556043   | 155-156     | 2     | PAR   | 672     |
| 9555609   | 162         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556044   | 165         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556052   | 167         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555906   | 172         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555610   | 173         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556053   | 182         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555611   | 183         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556054   | 188         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555612   | 189         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556045   | 193         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556055   | 196         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556046   | 201         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556056   | 207         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555613   | 210         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555614   | 219         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556058   | 225         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556059   | 248         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556148   | 255         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556060   | 257         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555615   | 270         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556950   | 305         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556061   | 320         | 2     | PAR   | 672     |
| 9555616   | 324         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556149   | 355         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556948   | 357         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556062   | 374         | 2     | PAR   | 672     |
| 9556949   | 457         | 2     | PAR   | 672     |

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| WrapTec .....                        | 3  |
| Plastplåt .....                      | 4  |
| BevegoLine Alutec .....              | 10 |
| Aluminiumplåt .....                  | 15 |
| Ytbeklädnadssystem i aluminium ..... | 17 |

# FRISKT

Välkommen  
till din lokala  
Bevego-filial!



[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

WrapTec är en ny ytbeklädnad för teknisk isolering. Materialets unika självvulkaniserande förmåga gör installationen snabb och enkel på alla byggarbetsplatser. Det högpresterande materialet ger extrem UV-stabilitet och väderbeständighet i alla miljöer. Tack vare sin absolut vatten- och ångtäta försegling förhindras korrosion under isoleringen (CUI) på röret.



Material: Högpresterande polymer (Polyisobutylene).

Användning: Inkappling / mantling / förslutning av ventilationskanaler, rör och teknisk isolering.

Längd: 10 m per rulle.

Applikationstemperatur: Från +5 °C till +40 °C.

Värmetålighet: Från -40 °C till +100 °C.

Brandklassning: E (B2) (DIN EN ISO 11925-2 / DIN EN ISO 13501-1/ DIN 4102).

Sammanfogning: Självvulkaniserande.

Vikt: Ca. 1,85 kg/m<sup>2</sup>, 1,31 kg (per 70 mm-rulle).

Tjocklek: Ca. 1,05 mm.

Stabilitet (UV): DIN 16726 (DIN EN ISO 20811).

Vattenpelare: > 7,5 m (DIN EN ISO 20811).

Vattenpermeabilitet: Sd > 400 m; μ > 400,000 (DIN EN ISO 1931).

Förvaring: Torrt vid högst +40 °C.

| Artikelnr   | Bredd mm | Längd mm | Färg  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|
| WRAPTEC070S | 70       | 10 000   | Svart | 1     | RLE   | 654     |
| WRAPTEC070G | 70       | 10 000   | Grå   | 1     | RLE   | 654     |
| WRAPTEC560S | 560      | 10 000   | Svart | 1     | RLE   | 654     |
| WRAPTEC560G | 560      | 10 000   | Grå   | 1     | RLE   | 654     |

## WrapTec Lim M-Glue

WrapTec Lim M-Glue är ett fukthärdande 1-komponents SMP (Silan Modifierad Polymer) lim.

Den är lämplig för att tätta och fixera WRAPTEC® i alla applikationer.

Limmet är fritt från lösningsmedel eller phtalater och är luktfri.

Det härdar snabbt och har en lång hållbarhet i olika klimatförhållanden (temperaturer mellan -40 °C till +100 °C).



Förvaring: Kallt, torrt och frostfritt i en väl förseglad förpackning. Hållbarhetstid under dessa omständigheter min. 24 mån.

Limfogen härdar med ca 2-4 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.

Användningstemperatur: Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C.

| Artikelnr   | Mängd  | Färg  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|--------|-------|-------|-------|---------|
| WRAPTECLIMS | 290 ml | Svart | 1     | TUB   | 654     |
| WRAPTECLIMG | 290 ml | Grå   | 1     | TUB   | 654     |

## Plastplåt

## PVC Plastplåt, grå



ISOGENOPAK plastplåt av PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.

Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C.

Tjocklek: 0,35 mm.

Färg: Grå.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 4010065   | 1 400    | 25 000   | 1     | RLE   | 651     |

## PVC Böj 90°, grå



Böj av ISOGENOPAK PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.

Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C

Färg: Grå.

| Artikelnr                         | Utförande        | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------------------|------------------|-------|-------|---------|
| W Böj 90° = Böj med kortare radie |                  |       |       |         |
| 4010391                           | 40 (22/9)        | 1     | ST    | 652     |
| 4010393                           | 52 (10-17/20)    | 1     | ST    | 652     |
| 4010401                           | 62 (21/20)       | 1     | ST    | 652     |
| 4010415                           | 68 (28/20)       | 1     | ST    | 652     |
| 4010419                           | 72-75 (33-35/20) | 1     | ST    | 652     |
| 4010427                           | 82 (42/20)       | 1     | ST    | 652     |
| 4010719                           | 88 (28/30)       | 1     | ST    | 652     |
| 4010724                           | 92 (33/30)       | 1     | ST    | 652     |
| 4010732                           | 102 (28/40)      | 1     | ST    | 652     |
| 4011003                           | 102 (21/40)      | 1     | ST    | 652     |
| 4010728                           | 108 (48/30)      | 1     | ST    | 652     |
| 4011011                           | 115 (33/40)      | 1     | ST    | 652     |
| 4011029                           | 128 (48/40)      | 1     | ST    | 652     |
| 4010757                           | 141 (42/50)      | 1     | ST    | 652     |
| 4010765                           | 154 (76/40)      | 1     | ST    | 652     |
| 4010773                           | 167 (89/40)      | 1     | ST    | 652     |
| 4011045                           | 167 (70/50)      | 1     | ST    | 652     |
| 9555517                           | 167 (42-48/60)   | 1     | ST    | 652     |
| 4011052                           | 180 (76/50)      | 1     | ST    | 652     |
| 4010484                           | 193 (114/40)     | 1     | ST    | 652     |
| 4011060                           | 193 (89/50)      | 1     | ST    | 652     |
| 4011120                           | 220 (60/80)      | 1     | ST    | 652     |
| 9555519                           | 232 (76/80)      | 1     | ST    | 652     |
| 9555520                           | 245 (89/80)      | 1     | ST    | 652     |
| 9555522                           | 336 (140/100)    | 1     | ST    | 652     |
| 9555523                           | 362 (168/100)    | 1     | ST    | 652     |
| S Böj 90° = Böj med längre radie  |                  |       |       |         |
| 4011032                           | 128 (48/40)      | 1     | ST    | 652     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 4010734   | 134 (54/40)   | 1     | ST    | 652     |
| 4011872   | 141 (42/50)   | 1     | ST    | 652     |
| 4011888   | 154 (76/40)   | 1     | ST    | 652     |
| 4011858   | 167 (89/40)   | 1     | ST    | 652     |
| 9555517   | 167 (48/60)   | 1     | ST    | 652     |
| 4011896   | 180 (60/60)   | 1     | ST    | 652     |
| 4011904   | 193 (76/60)   | 1     | ST    | 652     |
| 4010856   | 206 (102/50)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011912   | 206 (89/60)   | 1     | ST    | 652     |
| 4011916   | 214 (114/50)  | 1     | ST    | 652     |
| 4010781   | 219 (102/60)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011120   | 220 (60/80)   | 1     | ST    | 652     |
| 4011078   | 232 (114/60)  | 1     | ST    | 652     |
| 4010500   | 245 (168/40)  | 1     | ST    | 652     |
| 4010799   | 245 (140/50)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011086   | 258 (140/60)  | 1     | ST    | 652     |
| 4010807   | 271 (168/50)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011920   | 271 (114/80)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011102   | 284 (168/60)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011938   | 297 (140/80)  | 1     | ST    | 652     |
| 9555521   | 310 (114/100) | 1     | ST    | 652     |
| 4010526   | 323 (219/50)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011946   | 323 (168/80)  | 1     | ST    | 652     |
| 4010823   | 336 (219/60)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011953   | 349 (194/80)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011128   | 375 (219/80)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011066   | 385 (273/50)  | 1     | ST    | 652     |
| 4011961   | 414 (219/100) | 1     | ST    | 652     |
| 4011136   | 427 (273/80)  | 1     | ST    | 652     |

## PVC Snäppböj 90°, grå

Böj av ISOGENOPAK PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.

Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C

Färg: Grå.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4013401   | 52        | 1     | ST    | 652     |
| 4013402   | 62        | 1     | ST    | 652     |
| 4013414   | 68        | 1     | ST    | 652     |
| 4013403   | 72        | 1     | ST    | 652     |
| 4013415   | 75        | 1     | ST    | 652     |
| 4013404   | 82        | 1     | ST    | 652     |
| 4013405   | 92        | 1     | ST    | 652     |
| 4013406   | 102       | 1     | ST    | 652     |
| 4013417   | 108       | 1     | ST    | 652     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4013407   | 115       | 1     | ST    | 652     |
| 4013418   | 122       | 1     | ST    | 652     |
| 4013408   | 128       | 1     | ST    | 652     |
| 4013420   | 135       | 1     | ST    | 652     |
| 4013409   | 141       | 1     | ST    | 652     |
| 4013424   | 14        | 1     | ST    | 652     |
| 4013410   | 154       | 1     | ST    | 652     |
| 4013427   | 160       | 1     | ST    | 652     |
| 4013411   | 167       | 1     | ST    | 652     |
| 4013412   | 180       | 1     | ST    | 652     |
| 4013413   | 193       | 1     | ST    | 652     |
| 4013432   | 206       | 1     | ST    | 652     |
| 4013436   | 219       | 1     | ST    | 652     |
| 4013442   | 232       | 1     | ST    | 652     |
| 4013446   | 245       | 1     | ST    | 652     |
| 4013449   | 258       | 1     | ST    | 652     |
| 4013453   | 271       | 1     | ST    | 652     |

## PVC Böj 45°, grå



Böj av ISOGENOPAK PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.  
Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C  
Färg: Grå.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4013108   | 52        | 1     | ST    | 652     |
| 4013116   | 62        | 1     | ST    | 652     |
| 4013124   | 72        | 1     | ST    | 652     |
| 4013132   | 82        | 1     | ST    | 652     |
| 4013140   | 92        | 1     | ST    | 652     |
| 4013157   | 102       | 1     | ST    | 652     |
| 4013165   | 115       | 1     | ST    | 652     |
| 4013173   | 128       | 1     | ST    | 652     |
| 4013181   | 141       | 1     | ST    | 652     |
| 4013199   | 154       | 1     | ST    | 652     |
| 4013306   | 167       | 1     | ST    | 652     |
| 4013314   | 180       | 1     | ST    | 652     |
| 4013322   | 193       | 1     | ST    | 652     |
| 4013330   | 206       | 1     | ST    | 652     |
| 4013348   | 219       | 1     | ST    | 652     |
| 4013355   | 232       | 1     | ST    | 652     |
| 4013363   | 245       | 1     | ST    | 652     |
| 4013371   | 258       | 1     | ST    | 652     |
| 4013389   | 271       | 1     | ST    | 652     |

T-stycke av ISOGENOPAK PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.  
 Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C  
 Färg: Grå.

PVC T-stycke, grå



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4011144   | 61/61     | 1     | ST    | 652     |
| 4011172   | 74/61     | 1     | ST    | 652     |
| 4011169   | 74/74     | 1     | ST    | 652     |
| 4011193   | 83/83     | 1     | ST    | 652     |
| 4013207   | 93/93     | 1     | ST    | 652     |
| 4013264   | 102/102   | 1     | ST    | 652     |
| 4013266   | 108/108   | 1     | ST    | 652     |
| 4011409   | 116/116   | 1     | ST    | 652     |
| 4011425   | 128/128   | 1     | ST    | 652     |
| 4011433   | 140/140   | 1     | ST    | 652     |
| 4011441   | 156/156   | 1     | ST    | 652     |
| 4011452   | 169/169   | 1     | ST    | 652     |
| 4011455   | 182/182   | 1     | ST    | 652     |
| 4011458   | 214/214   | 1     | ST    | 652     |
| 4011466   | 245/245   | 1     | ST    | 652     |

ISOGENOPAK plastplåt av PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.  
 Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C.  
 Tjocklek: 0,35 mm.  
 Färg: Vit.

PVC Plastplåt, vit



| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 4010068   | 1 200    | 25 000   | 1     | RLE   | 651     |

Böj av ISOGENOPAK PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.  
 Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C.  
 Färg: Vit.

PVC Snäppböj 90°, vit



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4013501   | 52        | 1     | ST    | 652     |
| 4013502   | 62        | 1     | ST    | 652     |
| 4013514   | 68        | 1     | ST    | 652     |
| 4013503   | 72        | 1     | ST    | 652     |
| 4013515   | 75        | 1     | ST    | 652     |
| 4013504   | 82        | 1     | ST    | 652     |
| 4013505   | 92        | 1     | ST    | 652     |
| 4013506   | 102       | 1     | ST    | 652     |
| 4013517   | 108       | 1     | ST    | 652     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4013507   | 115       | 1     | ST    | 652     |
| 4013508   | 128       | 1     | ST    | 652     |
| 4013520   | 135       | 1     | ST    | 652     |
| 4013509   | 141       | 1     | ST    | 652     |
| 4013510   | 154       | 1     | ST    | 652     |
| 4013511   | 167       | 1     | ST    | 652     |
| 4013512   | 180       | 1     | ST    | 652     |
| 4013513   | 193       | 1     | ST    | 652     |

## PVC Böj 90°, vit



Böj av ISOGENOPAK PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.  
Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C.  
Färg: Vit.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4013516   | 206       | 1     | ST    | 652     |
| 4013519   | 219       | 1     | ST    | 652     |
| 4013522   | 232       | 1     | ST    | 652     |
| 4013525   | 245       | 1     | ST    | 652     |
| 4013528   | 258       | 1     | ST    | 652     |
| 4013531   | 271       | 1     | ST    | 652     |
| 4013534   | 284       | 1     | ST    | 652     |
| 4013537   | 297       | 1     | ST    | 652     |
| 4013542   | 323       | 1     | ST    | 652     |
| 4013546   | 339       | 1     | ST    | 652     |

## PVC Böj 45°, vit



Böj av ISOGENOPAK PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus.  
Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C.  
Färg: Vit.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4013608   | 52        | 1     | ST    | 652     |
| 4013616   | 62        | 1     | ST    | 652     |
| 4013624   | 72        | 1     | ST    | 652     |
| 4013632   | 82        | 1     | ST    | 652     |
| 4013640   | 92        | 1     | ST    | 652     |
| 4013657   | 102       | 1     | ST    | 652     |
| 4013665   | 115       | 1     | ST    | 652     |
| 4013673   | 128       | 1     | ST    | 652     |
| 4013675   | 141       | 1     | ST    | 652     |
| 4013699   | 154       | 1     | ST    | 652     |
| 4013706   | 167       | 1     | ST    | 652     |
| 4013714   | 180       | 1     | ST    | 652     |
| 4013722   | 193       | 1     | ST    | 652     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4013730   | 206       | 1     | ST    | 652     |
| 4013748   | 219       | 1     | ST    | 652     |
| 4013755   | 232       | 1     | ST    | 652     |
| 4013763   | 245       | 1     | ST    | 652     |
| 4013771   | 258       | 1     | ST    | 652     |
| 4013789   | 271       | 1     | ST    | 652     |

## BevegoLine Alutec

## Alutec plastplåt




BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad i Alutec material med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

Fördelar med BevegoLine Alutec:

- Montören behöver kortare utbildning.
- Snabb installation, upp till 80% snabbare än för metallinklädnad.
- Låg vikt, ca: S350 = 0,512 kg/m<sup>2</sup>.
- Säker att använda. Hanteras som PVC-inklädsel.
- Enkel att skära till.
- Ingen borring krävs. Ett lätt verktyg för håltagning är tillräckligt för hålen för nitar och skruvar.
- Inga el- eller tryckluftsverktyg krävs.
- Låg vikt och enkla att lyfta och bära.
- Klädseln kan skäras till på plats med hjälp av ett flyttbart skärbord.
- Inget spill.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| BATP1225  | 1 200    | 25 000   | 1     | RLE   | 651     |

## Alutec 800 plastplåt



Alutec 800 Plastplåt är en tjockare och styvare plastplåt för större ytor eller där metall-liknande bearbetning krävs. Obs! Alutec 800 Plastplåt i rulle går ej att använda till plana ytor.

Fördelar med Alutec 800:

- Montören behöver kortare utbildning.
- Snabb installation, upp till 80% snabbare än för metallinklädnad.
- Säker att använda. Hanteras som PVC-inklädsel.
- Enkel att skära till.
- Ingen borring krävs. Ett lätt verktyg för håltagning är tillräckligt för hålen för nitar och skruvar.
- Inga el- eller tryckluftsverktyg krävs.
- Låg vikt och enkla att lyfta och bära.
- Klädseln kan skäras till på plats med hjälp av ett flyttbart skärbord.
- Inget spill.

| Artikelnr   | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|----------|----------|-------|-------|---------|
| BATP8001225 | 1 200    | 25 000   | 1     | RLE   | 651     |

### Alutec seriebøj Typ S 90°

BevegoLine Alutec seriebøj Typ S, är en 90° bøj med längre radie i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.



| Artikelnr  | Utförande             | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------------------|-------|-------|---------|
| BATB90S052 | 52 mm, S12-20         | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S153 | 153-155 mm, S33/35-60 | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S164 | 164 mm, S114-25       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S196 | 196 mm, S76-60        | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S209 | 209 mm, S89-90        | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S214 | 214 mm, S114-50       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S220 | 220 mm, S60-80        | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S233 | 233 mm, S133-50       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S248 | 248 mm, S168-40       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S274 | 274 mm, S114-80       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S288 | 288 mm, S168-60       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S300 | 300 mm, S140-80       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S314 | 314 mm, S114-10       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S328 | 328 mm, S168-80       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S433 | 433 mm, S273-80       | 1     | ST    | 652     |

### Alutec seriebøj Typ W 90°

BevegoLine Alutec seriebøj Typ S, är en 90° bøj med kortare radie i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.



| Artikelnr  | Utförande           | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|---------------------|-------|-------|---------|
| BATB90W058 | 58 mm, W18-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W062 | 62 mm, W22-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W068 | 68 mm, W28-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W075 | 72-75 mm, W33/35-20 | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W082 | 82 mm, W42-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W088 | 88 mm, W48-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W092 | 92 mm, W33/35-30    | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W094 | 94 mm, W54-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W102 | 102 mm, W42-30      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W108 | 108 mm, W48-30      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W115 | 115 mm, W35-40      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W128 | 128 mm, W48-40      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W141 | 141 mm, W60-40      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W156 | 154-156 mm, W76-40  | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W169 | 167-169 mm, W89-40  | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W170 | 170 mm, W70-50      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W176 | 176-180 mm, W76-50  | 1     | ST    | 652     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr  | Utförande          | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|--------------------|-------|-------|---------|
| BATB90W189 | 189-193 mm, W89-50 | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W194 | 194 mm, W114-40    | 1     | ST    | 652     |

## Alutec segmentböj 90°



BevegoLine Alutec segmenterad 90° böj i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr  | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------|-------|-------|---------|
| BATSB90050 | 50 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90060 | 60 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90070 | 70 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90080 | 80 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90090 | 90 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90100 | 100 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90120 | 120 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90130 | 130 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90200 | 200 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90210 | 210 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90220 | 220 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90230 | 230 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90240 | 240 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90250 | 250 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90260 | 260 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90280 | 280 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90290 | 290 mm    | 1     | ST    | 652     |

## Alutec standardböj 45°



BevegoLine Alutec standardböj 45° i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BATB45052 | 52 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45058 | 58 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45062 | 62 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45072 | 72 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45082 | 82 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45092 | 92 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45102 | 102 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45115 | 115 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45128 | 128 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45141 | 141 mm    | 1     | ST    | 652     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BATB45154 | 154 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45167 | 167 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45180 | 180 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45193 | 193 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45206 | 206 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45219 | 219 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45232 | 232 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45245 | 245 mm    | 1     | ST    | 652     |

BevegoLine Alutec T-stycke i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

### Alutec T-stycke



| Artikelnr  | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|------------|-------|-------|---------|
| BATT052052 | 52-52 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT061061 | 61-61 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT067057 | 67-57 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT073057 | 73-57 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT073061 | 73-61 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT073073 | 73-73 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT082057 | 82-57 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT082061 | 82-61 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT082082 | 82-82 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT093093 | 93-93 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT102093 | 102-93 mm  | 1     | ST    | 652     |
| BATT102102 | 102-102 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT116116 | 116-116 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT128128 | 128-128 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT136136 | 136-136 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT156156 | 156-156 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT169169 | 169-169 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT182182 | 182-182 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT194194 | 194-194 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT245245 | 245-245 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT268268 | 268-268 mm | 1     | ST    | 652     |

## Alutec Ändlock

BevegoLine Alutec Ändlock i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr  | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|------------|-------|-------|---------|
| BATA060070 | 60-70 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATA090100 | 90-100 mm  | 1     | ST    | 652     |
| BATA100110 | 100-110 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATA110130 | 110-130 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATA130150 | 130-150 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATA150170 | 150-170 mm | 1     | ST    | 652     |

## Alutec Rosettband S



BevegoLine Alutec Rosettband i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| BATR2025  | 20 mm, 25 m | 1     | ST    | 678     |
| BATR3025  | 30 mm, 25 m | 1     | ST    | 678     |
| BATR4025  | 40 mm, 25 m | 1     | ST    | 678     |
| BATR5025  | 50 mm, 25 m | 1     | ST    | 678     |

## Alutec Tejp



BevegoLine Alutec Tejp i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr   | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|-------------|-------|-------|---------|
| BALUTECTAPE | 50 mm, 50 m | 1     | RLE   | 85      |

## Aluminiumplåt

## Mönsterpräglad Aluminiumplåt

Ytbeklädnad av mönsterpräglad aluminiumplåt (förrundad), för inomhusförlagda isolerade rör.  
 Tjocklek: 0,2 mm.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 4027496   | 1 000    | 25 000   | 1     | RLE   | 650     |
| 4027497   | 1 000    | 50 000   | 1     | RLE   | 650     |



## Mönsterpräglad Aluminium böj 90°

Ytbeklädnad av mönsterpräglad aluminiumplåt (förrundad), för inomhusförlagda isolerade rör.  
 Tjocklek: 0,2 mm.

| Artikelnr | Utförande           | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| 9555348   | 12/20 (52)          | 1     | ST    | 650     |
| 9555350   | 18/20 (58)          | 1     | ST    | 650     |
| 9555351   | 22/20 (62)          | 1     | ST    | 650     |
| 9555349   | 32/20 (72-75)       | 1     | ST    | 650     |
| 9555352   | 18/30 (78)          | 1     | ST    | 650     |
| 9555353   | 22/30 (82)          | 1     | ST    | 650     |
| 9556082   | 27/30 (88)          | 1     | ST    | 650     |
| 9555354   | 33/30 (92)          | 1     | ST    | 650     |
| 9555355   | 42/30 (102)         | 1     | ST    | 650     |
| 9556196   | 21/40 (102)         | 1     | ST    | 650     |
| 9556083   | 28/40 (108)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555356   | 35/40 (115)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555357   | 48/40 (128)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555358   | 60/40 (141)         | 1     | ST    | 650     |
| 4027638   | 42-44/50 (142)      | 1     | ST    | 650     |
| 9556084   | 48/50 (154)         | 1     | ST    | 650     |
| 4027642   | 54/50 (154)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555359   | 76/40 (154)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555360   | 89/40 (167)         | 1     | ST    | 650     |
| 4027646   | 48/60 (168)         | 1     | ST    | 650     |
| 9556727   | 60/60 (180)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555361   | 76/50 (180)         | 1     | ST    | 650     |
| 9556728   | 76/60 (193)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555362   | 89/50 (193)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555363   | 108/50 (206)        | 1     | ST    | 650     |
| 9556729   | 89/60 (206)         | 1     | ST    | 650     |
| 9555364   | 114/50+140/40 (219) | 1     | ST    | 650     |
| 4027660   | 114/60 (232)        | 1     | ST    | 650     |
| 4027678   | 127/60 (245)        | 1     | ST    | 650     |
| 4027680   | 140/60 (258)        | 1     | ST    | 650     |



Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| 4027685   | 169/50 (271) | 1     | ST    | 650     |
| 4027688   | 169/60 (289) | 1     | ST    | 650     |
| 4027687   | 114/80 (274) | 1     | ST    | 650     |
| 4027689   | 140/80 (300) | 1     | ST    | 650     |
| 4027691   | 169/80 (329) | 1     | ST    | 650     |

## Mönsterpräglad Aluminium böj 45°



Ytbeklädnad av mönsterpräglad aluminiumplåt (förrundad), för inomhusförlagda isolerade rör.  
Tjocklek: 0,2 mm.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556678   | 62        | 1     | ST    | 650     |
| 9556679   | 72        | 1     | ST    | 650     |
| 9556680   | 82        | 1     | ST    | 650     |
| 9556681   | 92        | 1     | ST    | 650     |
| 9556682   | 102       | 1     | ST    | 650     |
| 9556700   | 115       | 1     | ST    | 650     |
| 9556683   | 128       | 1     | ST    | 650     |
| 9556701   | 141       | 1     | ST    | 650     |
| 9556705   | 154       | 1     | ST    | 650     |
| 9556707   | 167       | 1     | ST    | 650     |
| 9556709   | 184       | 1     | ST    | 650     |
| 9556710   | 193       | 1     | ST    | 650     |

## Ytbeklädnadssystem i aluminium

## EKAMET rörmeter

Ett ytbeklädnadssystem i aluminium (AlMg2Mn0.8, H22) som används för mekanisk ytskydd och väderbeständighet i industri- eller kommersiella

anläggningar, både invändigt och utvändigt.

EKAMET systemet är rationellt och kostnadsbesparande. Alla delar kan lätt kombineras med verkstadsformade objekt.

EKAMET finns också i galvaniserat stål, rostfritt stål och andra metaller eller legeringar på begäran.



| Artikelnr | Dimension mm | Längd mm | M/Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|----------|---------|-------|---------|
| SERA110   | 110          | 1 000    | 90      | M     | 657     |
| SERA120   | 120          | 1 000    | 60      | M     | 657     |
| SERA130   | 130          | 1 000    | 50      | M     | 657     |
| SERA140   | 140          | 1 000    | 50      | M     | 657     |
| SERA150   | 150          | 1 000    | 50      | M     | 657     |
| SERA160   | 160          | 1 000    | 40      | M     | 657     |
| SERA170   | 170          | 1 000    | 40      | M     | 657     |

## EKAMET böj



| Artikelnr | Dimension mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| SEBA110   | 110          | 36    | ST    | 657     |
| SEBA120   | 120          | 30    | ST    | 657     |
| SEBA130   | 130          | 30    | ST    | 657     |
| SEBA140   | 140          | 27    | ST    | 657     |
| SEBA150   | 150          | 24    | ST    | 657     |
| SEBA160   | 160          | 24    | ST    | 657     |
| SEBA170   | 170          | 18    | ST    | 657     |

# VI LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN

## Våra styrkor



Logistik



Egna varumärken



Lagerhållning



Service/Partnerskap



eHandel

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Rörmärkning .....        | 3 |
| Tejp och tillbehör ..... | 4 |



# Bevego

Den naturliga  
länken

[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

# BEVEGO

BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

## Rörmärkning

## Märkband



| Artikelnr | Utförande                  | Bredd mm | Längd mm | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------------------|----------|----------|-------|---------|
| 9554880   | Expansionsledning          | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554881   | Fjärrvärm tillopp          | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554882   | Fjärrvärm retur            | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554883   | Kallvatten                 | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554885   | Tappkallvatten             | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554886   | Tappvarmvatten             | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554887   | Tappvarmvatten cirkulation | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554888   | Varmvatten                 | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554889   | Varmvatten cirkulation     | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554890   | Värme tillopp              | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554891   | Värme retur                | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554892   | Värme PR tillopp           | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554893   | Värme PR retur             | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554894   | Värme sek tillopp          | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554895   | Värme sek retur            | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554896   | Tryckluft                  | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9554897   | Värmeåtervinning           | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9555462   | Utan text grön             | 160      | 10 000   | RLE   | 680     |
| 9556246   | Naturgas                   | 80       | 5 000    | RLE   | 680     |
| 9556406   | Köldbär tillopp            | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9556407   | Köldbär retur              | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9556622   | Utan text, svart           | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9556549   | Utan text, nr              | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9556879   | Hetvatt tillopp            | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9556880   | Hetvatten retur            | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9556887   | Spillvatten                | 160      |          | RLE   | 680     |
| 9556888   | Dagvatten                  | 160      |          | RLE   | 680     |

## Tejp och tillbehör

### Tejp Alucoat, PAROC



Slät aluminiumtejp för skarvtätning av AluCoat-produkter.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9556105   | 50       | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |
| 9556106   | 75       | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |
| 9556107   | 150      | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |

### Tejp Alucoat, rutarmerad, PAROC



Armerad aluminiumtejp för skarvtätning av AluCoat-produkter.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9555072   | 50       | 50 000   | 1         | RLE   | 85      |
| 9555743   | 75       | 50 000   | 1         | RLE   | 85      |

### Tejp AL, rutarmerad, ISOVER



Rutarmerad aluminiumtejp för förslutning av skarvar på ISOVER Tapelock rörskål 730 (bredd 50 eller 75 mm) och ISOVER Foliellamellmatta (bredd 75 mm).

Lägsta rekommenderade monteringsstemperatur: 0 °C.

Högsta användningstemperatur: 100 °C.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9556521   | 50       | 50 000   | 1         | RLE   | 85      |
| 9556523   | 75       | 50 000   | 1         | RLE   | 85      |

### Tejp AL, ISOVER



Slät aluminiumtejp för förslutning av skarvar på ISOVER Tapelock rörskål 7300 (bredd 50 eller 75 mm) och ISOVER Foliellamellmatta (bredd 75 mm).

Lägsta rekommenderade monteringsstemperatur: 0 °C.

Högsta användningstemperatur: 100 °C.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9555930   | 50       | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |
| 9555931   | 75       | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |

## Reparationstejp för Cleantec Plus, ISOVER

Rutarmerad tejp.

Högsta användningstemperatur: 60 °C.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9556877   | 50       | 50 000   | 1         | RLE   | 85      |



## Tejp Alutec, BL

Special aluminiumtejp för montage av BevegoLine Alutec ytbeklädnadssystem.

| Artikelnr   | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| BALUTECTAPE | 50       | 50 000   | 1         | RLE   | 85      |



Aluminiumfolie med akrylhäftämne. Hög häftförmåga och diffusionstäthet. Självslocknande (UL 723 Fire Rating Approval). Med skyddsliner. Godkänd enligt BS476 kapitel 6 och kapitel 7 (klass 0). För skarvning och tätning av isolermaterial och ventilationskanaler.

| Artikelnr  | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| BATAPE5025 | 50       | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |
| BATAPE7525 | 75       | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |



## Tejp AL, BL

## Tejp AL, rutarmerad, BL

Glasvävförstärkt aluminiumfolie med akrylhäftämne. Blank yta med karaktäristiskt rutmönster. Med skyddsliner. Godkänd enligt BS476 kapitel 6 (klass 0) och kapitel 7 (klass 1). För skarvning och tätning av isolermaterial, ventilationskanaler m.m.

| Artikelnr   | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| BATAPER5025 | 50       | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |
| BATAPER7525 | 75       | 25 000   | 1         | RLE   | 85      |



## Tejp AL



Aluminiumfolie med akrylhäftämne. Hög diffusionstäthet. Mögelbeständig. Självslöcknande. Utan skyddsliner. UL-godkänd. För skarvning och tätning av isolermaterial och ventilationskanaler.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 4026068   | 75       | 50 000   | 1     | RLE   | 85      |

## Tejp K



Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. God UV-tålighet och resistens mot de flesta alkalier och svaga syror. För montage av ytbeklädnadssystem, märkning, tätning samt skydd av fasader, fönsterbleck och trösklar.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| Svart     |          |          |       |       |         |
| 3971538   | 25       | 20 000   | 1     | RLE   | 85      |
| 3971546   | 50       | 20 000   | 1     | RLE   | 85      |
| Grå       |          |          |       |       |         |
| 9555170   | 25       | 10 000   | 1     | RLE   | 674     |

## Tejp PVC



Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. God UV-tålighet och resistens mot de flesta alkalier och svaga syror. För montage av ytbeklädnadssystem, märkning, tätning samt skydd av fasader, fönsterbleck och trösklar. Färg: Ljusgrå.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9554779   | 25       | 10 000   | 10        | RLE   | 85      |
| 9554781   | 50       | 10 000   | 10        | RLE   | 85      |

## Tejp HI PVC



Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. God UV-tålighet och resistens mot de flesta alkalier och svaga syror. För montage av ytbeklädnadssystem, märkning, tätning samt skydd av fasader, fönsterbleck och trösklar. Färg: Vit.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 4012738   | 30       | 10 000   | 20    | RLE   | 85      |

## Tejp PVC S



Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. God UV-tålighet och resistens mot de flesta alkalier och svaga syror. För montage av ytbeklädnadssystem, märkning, tätning samt skydd av fasader, fönsterbleck och trösklar. Färg: Vit.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 4013798   | 25       | 20 000   | 1     | RLE   | 85      |

## Byggfolietejp

Byggfolietejp av polyeten med akrylhäftämne. P-märkt och Sitac-godkänd. Åldringsbeständig. UV-resistent 9 månader. För permanent skarvning av åldringsbeständig byggfolie i polyeten.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 4025906   | 50       | 50 000   | 1     | RLE   | 85      |



## Tejp PP, metalliserad

Metalliserad PP-film med akrylhäftämne för industriella applikationer. God åldringsbeständighet. Mögelbeständig. Hög diffusionstäthet.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9555824   | 50       | 30 000   | 1         | RLE   | 85      |
| 9555826   | 75       | 30 000   | 1         | RLE   | 85      |
| 9555829   | 100      | 100 000  | 1         | RLE   | 85      |



## Maskeringstejp

Allround maskeringstejp av kräppat papper med gummibaserat häftämne. För enklare maskeringsarbeten och förslutning av lättare paket.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Rle/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 9556893   | 25       | 50 000   | 1         | RLE   | 85      |



## Förslutningstejp

PVC-film med slät yta och gummibaserat häftämne. Stark, seg och slagttålig med god häftförmåga. Lägre töjning än PP-tejp. För kartongförslutning, emballering, fasthållning.

| Artikelnr | Bredd mm | Färg        | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| 4025904   | 38       | Brun        | 66 000   | 1     | RLE   | 85      |
| 9556906   | 38       | Transparent | 66 000   | 1     | RLE   | 85      |



## Plasttejp,präglad

Mjukräfflad PVC-film. God UV-tålighet och resistens mot de flesta alkalier och svaga syror. Goda åldringsegenskaper. Smidig, vattenfast plasttejp. Lätt avrivbar. För skydd av fasader, fönsterbleck trösklar samt som allmän byggtejp för fastsättning av exempelvis golvsyddspapp.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 4025912   | 50       | 33 000   | 1     | RLE   | 85      |



## Handhållare förslutningstejp

Päronformad tejpållare av solitt stål. För packtejper av PVC och PP. Maximal tejpbredd 38 mm.

| Artikelnr | Utförande       | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------------|-------|-------|---------|
| 4025805   | Till 38 mm tejp | 1     | ST    | 85      |



### Tejpspatel ISOVER

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556525   | -         | 18    | ST    | 85      |

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aluminium och Aluzink ..... | 3  |
| BevegoLine Alutec .....     | 6  |
| Magnelis .....              | 11 |

Du hittar oss på:  
[www.bevego.se](http://www.bevego.se)

A man in a dark green suit and a flowing red cape stands confidently on a dark stone ledge. He is looking directly at the camera with a serious expression. His hands are in his pockets. The background is a bright, cloudy sky with a warm, golden light. The word "SPECIALISTER" is written in large, white, bold capital letters across the middle of the image, partially overlapping the man's suit.

# SPECIALISTER

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

## Aluminium och Aluzink

 Aluminum/Aluzink vikt per m<sup>2</sup>

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Ca vikt kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Aluminium slät  |             |                           |
|                 | 0,5 mm      | 1,35                      |
|                 | 0,7 mm      | 1,89                      |
|                 | 1,0 mm      | 2,70                      |
| Aluminum Stucco |             |                           |
|                 | 0,7 mm      | 1,89                      |
|                 | 1,00 mm     | 2,70                      |
| Aluzink AZ 185  |             |                           |
|                 | 0,5 mm      | 3,80                      |
|                 | 0,6 mm      | 4,60                      |
|                 | 0,7 mm      | 5,40                      |

Kval. EN AW 1050A (SS4007-14).

| Artikelnr               | Tjocklek mm | Längd mm | Kg/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------------------|-------------|----------|----------|-------|---------|
| Rulle, bredd: 1 000 mm  |             |          |          |       |         |
| 4025490                 | 0,7         | -        | 150      | KG    | 656     |
| 9556080                 | 0,7         | -        | 500      | KG    | 656     |
| 4025498                 | 0,7         | -        | 1 000    | KG    | 656     |
| 4025474                 | 1,0         | -        | 150      | KG    | 656     |
| 9556081                 | 1,0         | -        | 500      | KG    | 656     |
| 4025479                 | 1,0         | -        | 1 000    | KG    | 656     |
| Format, bredd: 1 000 mm |             |          |          |       |         |
| 9556589                 | 0,7         | 2 000    | 1        | KG    | 656     |
| 4025466                 | 1,0         | 2 000    | 1        | KG    | 656     |

Kval. EN AW 1050A (SS4007-14).

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |          |       |       |         |
| 4025540         | 0,7 mm      | 2 000    | 1     | KG    | 656     |
| 4025557         | 1,0 mm      | 1 000    | 1     | KG    | 656     |

## Aluminium Stucco



## Aluminium Format



## Aluminium Rulle



Kvalitet: EN AW 1050A (SS4007-14).

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | Kg/förp.    | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------------|-------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |          |             |       |         |
| 4025508         | 0,5         | -        | 100-150     | KG    | 656     |
| 4025516         | 0,7         | -        | 100-150     | KG    | 656     |
| 9555856         | 0,7         | -        | 500-650     | KG    | 656     |
| 4025520         | 0,7         | -        | 1 500-2 000 | KG    | 656     |
| 4025524         | 1,0         | -        | 100-150     | KG    | 656     |
| 9555857         | 1,0         | -        | 500-650     | KG    | 656     |
| 4025528         | 1,0         | -        | 1 500-2 000 | KG    | 656     |

## Reparationsfolie PAROC



Armerad aluminiumfolie, belagd med PE på baksidan. För reparation av AluCoatprodukter. Värms fast med strykjärn.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 8518117   | 1 000    | 16 000   | 1     | RLE   | 85      |

## Reparationsfolie ISOVER

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| 9555700   | 1 200    | 25 000   | 1     | RLE   | 606     |

## Aluminium, Folie, glödgad



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | M <sup>2</sup> /förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |                       |       |         |
| 4025571       | 0,05        | 25 000   | 25                    | RLE   | 656     |

## Aluzink Format

Kvalitet: AZ185 med ALC.

| Artikelnr       | Tjocklek | Längd mm | Kg/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|----------|----------|----------|-------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |          |          |          |       |         |
| 4027181         | 0,5      | 2 000    | -        | KG    | 656     |
| 4027215         | 0,6      | 2 000    | 250      | KG    | 656     |

Aluzink Rulle

Kvalitet: AZ185 med ALC.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | Kg/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|----------|-------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |          |          |       |         |
| 4027116         | 0,5         | -        | 250      | KG    | 656     |
| 4027124         | 0,5         | -        | 500      | KG    | 656     |
| 4027126         | 0,5         | -        | 1 000    | KG    | 656     |
| 4027157         | 0,6         | -        | 250      | KG    | 656     |
| 4027199         | 0,6         | -        | 500      | KG    | 656     |
| 4027202         | 0,6         | -        | 1 000    | KG    | 656     |
| 9555858         | 0,9         | -        | 1 000    | KG    | 656     |



## BevegoLine Alutec

## Alutec plastplåt




BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad i Alutec material med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

Fördelar med BevegoLine Alutec:

- Montören behöver kortare utbildning.
- Snabb installation, upp till 80% snabbare än för metallinklädnad.
- Låg vikt, ca: S350 = 0,512 kg/m<sup>2</sup>.
- Säker att använda. Hanteras som PVC-inklädsel.
- Enkel att skära till.
- Ingen borring krävs. Ett lätt verktyg för håltagning är tillräckligt för hålen för nitar och skruvar.
- Inga el- eller tryckluftsverktyg krävs.
- Låg vikt och enkla att lyfta och bära.
- Klädseln kan skäras till på plats med hjälp av ett flyttbart skärbord.
- Inget spill.

| Artikelnr | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|----------|-------|-------|---------|
| BATP1225  | 1 200    | 25 000   | 1     | RLE   | 651     |

## Alutec 800 plastplåt



Alutec 800 Plastplåt är en tjockare och styvare plastplåt för större ytor eller där metall-liknande bearbetning krävs. Obs! Alutec 800 Plastplåt i rulle går ej att använda till plana ytor.

Fördelar med Alutec 800:

- Montören behöver kortare utbildning.
- Snabb installation, upp till 80% snabbare än för metallinklädnad.
- Säker att använda. Hanteras som PVC-inklädsel.
- Enkel att skära till.
- Ingen borring krävs. Ett lätt verktyg för håltagning är tillräckligt för hålen för nitar och skruvar.
- Inga el- eller tryckluftsverktyg krävs.
- Låg vikt och enkla att lyfta och bära.
- Klädseln kan skäras till på plats med hjälp av ett flyttbart skärbord.
- Inget spill.

| Artikelnr   | Bredd mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|----------|----------|-------|-------|---------|
| BATP8001225 | 1 200    | 25 000   | 1     | RLE   | 651     |

## Alutec seriebøj Typ S 90°

BevegoLine Alutec seriebøj Typ S, är en 90° bøj med längre radie i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.



| Artikelnr  | Utförande             | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------------------|-------|-------|---------|
| BATB90S052 | 52 mm, S12-20         | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S153 | 153-155 mm, S33/35-60 | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S164 | 164 mm, S114-25       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S196 | 196 mm, S76-60        | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S209 | 209 mm, S89-90        | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S214 | 214 mm, S114-50       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S220 | 220 mm, S60-80        | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S233 | 233 mm, S133-50       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S248 | 248 mm, S168-40       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S274 | 274 mm, S114-80       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S288 | 288 mm, S168-60       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S300 | 300 mm, S140-80       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S314 | 314 mm, S114-10       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S328 | 328 mm, S168-80       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90S433 | 433 mm, S273-80       | 1     | ST    | 652     |

## Alutec seriebøj Typ W 90°

BevegoLine Alutec seriebøj Typ S, är en 90° bøj med kortare radie i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.



| Artikelnr  | Utförande           | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|---------------------|-------|-------|---------|
| BATB90W058 | 58 mm, W18-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W062 | 62 mm, W22-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W068 | 68 mm, W28-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W075 | 72-75 mm, W33/35-20 | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W082 | 82 mm, W42-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W088 | 88 mm, W48-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W092 | 92 mm, W33/35-30    | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W094 | 94 mm, W54-20       | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W102 | 102 mm, W42-30      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W108 | 108 mm, W48-30      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W115 | 115 mm, W35-40      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W128 | 128 mm, W48-40      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W141 | 141 mm, W60-40      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W156 | 154-156 mm, W76-40  | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W169 | 167-169 mm, W89-40  | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W170 | 170 mm, W70-50      | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W176 | 176-180 mm, W76-50  | 1     | ST    | 652     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr  | Utförande          | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|--------------------|-------|-------|---------|
| BATB90W189 | 189-193 mm, W89-50 | 1     | ST    | 652     |
| BATB90W194 | 194 mm, W114-40    | 1     | ST    | 652     |

## Alutec segmentböj 90°



BevegoLine Alutec segmenterad 90° böj i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr  | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------|-------|-------|---------|
| BATSB90050 | 50 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90060 | 60 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90070 | 70 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90080 | 80 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90090 | 90 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90100 | 100 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90120 | 120 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90130 | 130 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90200 | 200 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90210 | 210 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90220 | 220 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90230 | 230 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90240 | 240 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90250 | 250 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90260 | 260 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90280 | 280 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATSB90290 | 290 mm    | 1     | ST    | 652     |

## Alutec standardböj 45°



BevegoLine Alutec standardböj 45° i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BATB45052 | 52 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45058 | 58 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45062 | 62 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45072 | 72 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45082 | 82 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45092 | 92 mm     | 1     | ST    | 652     |
| BATB45102 | 102 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45115 | 115 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45128 | 128 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45141 | 141 mm    | 1     | ST    | 652     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BATB45154 | 154 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45167 | 167 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45180 | 180 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45193 | 193 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45206 | 206 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45219 | 219 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45232 | 232 mm    | 1     | ST    | 652     |
| BATB45245 | 245 mm    | 1     | ST    | 652     |

BevegoLine Alutec T-stycke i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

### Alutec T-stycke



| Artikelnr  | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|------------|-------|-------|---------|
| BATT052052 | 52-52 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT061061 | 61-61 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT067057 | 67-57 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT073057 | 73-57 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT073061 | 73-61 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT073073 | 73-73 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT082057 | 82-57 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT082061 | 82-61 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT082082 | 82-82 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT093093 | 93-93 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATT102093 | 102-93 mm  | 1     | ST    | 652     |
| BATT102102 | 102-102 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT116116 | 116-116 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT128128 | 128-128 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT136136 | 136-136 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT156156 | 156-156 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT169169 | 169-169 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT182182 | 182-182 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT194194 | 194-194 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT245245 | 245-245 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATT268268 | 268-268 mm | 1     | ST    | 652     |

## Alutec Ändlock

BevegoLine Alutec Ändlock i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr  | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|------------|-------|-------|---------|
| BATA060070 | 60-70 mm   | 1     | ST    | 652     |
| BATA090100 | 90-100 mm  | 1     | ST    | 652     |
| BATA100110 | 100-110 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATA110130 | 110-130 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATA130150 | 130-150 mm | 1     | ST    | 652     |
| BATA150170 | 150-170 mm | 1     | ST    | 652     |

## Alutec Rosettband S



BevegoLine Alutec Rosettband i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| BATR2025  | 20 mm, 25 m | 1     | ST    | 678     |
| BATR3025  | 30 mm, 25 m | 1     | ST    | 678     |
| BATR4025  | 40 mm, 25 m | 1     | ST    | 678     |
| BATR5025  | 50 mm, 25 m | 1     | ST    | 678     |

## Alutec Tejp



BevegoLine Alutec Tejp i Alutec material.

BevegoLine Alutec är en UV-beständig ytbeklädnad med mycket bra korrosionsmotstånd, som i de flesta fall kan ersätta metallinklädnad både inom- och utomhus. BevegoLine Alutec kan monteras på plats och är upp till 80% snabbare att montera än metallinklädnad.

| Artikelnr   | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-------------|-------------|-------|-------|---------|
| BALUTECTAPE | 20 mm, 25 m | 1     | ST    | 85      |

## Magnelis ZM310

FA kvalitet med 310 gram specialbeläggning bestående av zink, aluminium och magnesiumbeläggning för bättre korrosionsmotstånd.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Kg/förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------|---------|
| Bredd: 1 000 mm |             |          |       |         |
| MAG1052         | 0,5         | 250      | KG    | 656     |
| MAG1055         | 0,5         | 500      | KG    | 656     |
| MAG10510        | 0,5         | 1 000    | KG    | 656     |
| MAG1062         | 0,6         | 250      | KG    | 656     |
| MAG1065         | 0,6         | 500      | KG    | 656     |
| MAG10610        | 0,6         | 1 000    | KG    | 656     |



# VI LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN



## Våra styrkor



Logistik



Egna varumärken



Lagerhållning



Service/Partnerskap



eHandel

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                    |   |
|--------------------|---|
| Brandtätning ..... | 3 |
|--------------------|---|

# VARMT

Du som är expert på teknisk isolering vill säkert erbjuda ett pålitligt skydd i alla miljöer. Det kan du med produkter från Bevego. Bygg sedan på med en montörsutbildning genom oss så behåller du din plats i framkant.

**Välkommen till din lokala Bevego-filial!**

[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

### Brandtätning

#### Brandskiva

BEVEGOLINE brandskiva är utformad för att behålla brandmotståndet i brandklassade väggar och plan, när dessa bryts av tekniska genomföringar.

Bör användas tillsammans med BEVEGOLINE brandfogmassa för tätning runt genomföringar.



| Artikelnr     | Tjocklek mm | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------|-------------|----------|-------|-------|---------|
| Bredd: 600 mm |             |          |       |       |         |
| BBSKIVAE50    | 50          | 1 200    | 1     | ST    | 670     |
| BBSKIVAD60    | 60          | 1 200    | 1     | ST    | 670     |

#### Brandskivefärg

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BBFARG01  | 1 l       | 1     | BRK   | 670     |
| BBFARG8   | 8 l       | 1     | BRK   | 670     |

#### Brandskyddsmassa

GPG brandskyddsmassa är en gipsbaserad brandskyddsmassa som består av gips, perlit och glasfiber.

GPG brandskyddsmassa är avsedd för brand- och ljudtätningar av el-, vvs- och ventilationsgenomföringar i massiva byggnadsdelar eller lättväggar.

| Artikelnr       | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-----------|-------|-------|---------|
| GPG             |           |       |       |         |
| FI10002         | 18 kg     | 1     | SÄCK  | 670     |
| Reparationssats |           |       |       |         |
| FI10003         | 5 l       | 1     | ST    | 670     |
| Fördröjare      |           |       |       |         |
| FI10007         | 1 l       | 1     | ST    | 670     |



FI10001



FI10003

## Fogskum 90 Brand - Brandklassad



Användningsområde:  
För inne och ute.  
För dörrar och fönster.  
Rör och genomföringar.  
Bygghetaler.  
Fäster mot de flesta byggmaterial.  
Ej vissa plaster

Icke elastiskt skum med hög tryckhållfasthet för brandklassade tätningar enligt typgodkännande. Härdar oavsett miljö och i avsaknad av luftfukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas.

Tål ej solljus.  
Ska täckas/övermålas.  
Härdar inom 15 minuter.  
Skakas upp och ned 20 gånger efter aktivering.  
Arbetstemperatur +5 °C till +40 °C.  
Övermålningsbar.  
Lagras stående i rumstemperatur max +25 °C.  
Optimal funktion med rumsvarm burk.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 231803    | 400 ml    | 1     | ST    | 85      |

## Dana Lim NBS brandskum Fire Guard PU Foam 586



Till NBS-pistol. Professionellt brandhämmande 1-komponents polyuretanskum med hög vidhäftnings- och isoleringsförmåga.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| X7646     | 750 ml    | 12    | ST    | 85      |

## Pistol för Dana Lim NBS brandskum



Robust och driftsäker pistol till precisionsskum. Enkel att reglera. Utbytbar munstycke.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| X9188     | 750 ml    | 12    | ST    | 85      |

## Dana Lim PU 599 rengöringsvätska



För snabb och effektiv rengöring av NBS-pistol. 500 ml.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| X9040     | 500 ml    | 12    | ST    | 85      |

## Brandfogmassa Akryl

Bevegoline Brandfogmassa är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomföringar i brandklassade väggar och plan.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BBFOG31   | 310 ml    | 1     | ST    | 670     |
| BBFOG60   | 600 ml    | 1     | ST    | 670     |



## Brandfogmassa Expanderande

FS Brandfogmassa Grafit EX är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomföringar i brandklassade väggar och plan.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BBEFOG31  | 310 ml    | 1     | ST    | 670     |

## Brandrörmanschett

Manschetten är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande vägg och plan, vid genomgående plaströr, kablar, plaströr i bunt och kan användas på väggar/plan av gips, mur eller betong.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BBRM055   | 55 mm     | 1     | ST    | 670     |
| BBRM082   | 82 mm     | 1     | ST    | 670     |
| BBRM110   | 110 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRM125   | 125 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRM160   | 160 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRM200   | 200 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRM250   | 250 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRM315   | 315 mm    | 1     | ST    | 670     |



## Brandrörspackning BEVEGO LINE

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| BBRP050   | 50 mm     | 1     | ST    | 670     |
| BBRP075   | 75 mm     | 1     | ST    | 670     |
| BBRP090   | 90 mm     | 1     | ST    | 670     |
| BBRP110   | 110 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRP125   | 125 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRP160   | 160 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRP200   | 200 mm    | 1     | ST    | 670     |
| BBRP250   | 250 mm    | 1     | ST    | 670     |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| Rulle     |           |       |       |         |
| BBRP110R  | 50 mm     | 25 m  | ST    | 670     |
| BBRP250R  | 75 mm     | 25 m  | ST    | 670     |

## Etikett "brandtätning"

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556719   | -         | 1     | ST    | 670     |

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Skruv .....               | 3  |
| Skruv för isolering ..... | 13 |
| Expander och plugg .....  | 14 |
| Nit .....                 | 16 |

# BESTÄNDIGT

Välkommen  
till din lokala  
Bevego-filial!



[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

## Skruv

## Fästdon Firescrew

Fästdon för ISOVER Fireprotect brandisolering. Skruvens längd skall vara minst dubbla isolertjockleken. Av förzinkat stål.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556871   | 40        | 1 000 | KRT   | 80      |
| 9556872   | 60        | 1 000 | KRT   | 80      |
| 9556873   | 80        | 1 000 | KRT   | 80      |
| 9556874   | 100       | 500   | KRT   | 80      |
| 9556875   | 120       | 500   | KRT   | 80      |



## Plåtskruv Wing-Speed Combi

Wingspeed Combi ventilationsskruv för alla typer av plåtmontage och överlappningar.

Av sättjärdat kolstål, blankförzinkad.

Nyckelvidd 1/4" med combikrysspår.

Borrkapacitet 2x0,9 mm.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 85130130  | 4,2x13    | 2 000 | FÖRP  | 80      |
| 85130319  | 4,2x19    | 1 000 | FÖRP  | 80      |



## Borrskruv Ejot, förzinkad

Borrskruv av sättjärdat kolstål, blankförzinkad.

Nyckelvidd 1/4".

För sammanfogning av plåt eller infästning i tunna profiler.

| Artikelnr | Utförande | Borrkapacitet mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|------------------|-------|-------|---------|
| 85950400  | 4,2x9,5   | 2,25             | 2 000 | FÖRP  | 80      |
| 85130400  | 4,2x13    | 2,25             | 2 000 | FÖRP  | 80      |



## Borrskruv Ejot, förzinkad

En borrande och gängpressande skruv i stål med sexkanthuvud.

| Artikelnr | Utförande | Borrkapacitet mm | Nyckelvidd  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|------------------|-------------|-------|-------|---------|
| 8583020   | 3,5x9,5H  | 2,25             | 6,35 (1/4") | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8583120   | 4,2x9,5H  | 2,75             | 6,35 (1/4") | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8583140   | 4,2x13H   | 2,75             | 6,35 (1/4") | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8583160   | 4,2x16H   | 2,75             | 6,35 (1/4") | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8583180   | 4,2x19H   | 2,75             | 6,35 (1/4") | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8583220   | 4,2x25H   | 2,75             | 6,35 (1/4") | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8583340   | 4,8x13H   | 4,3              | 8,0         | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8584040   | 4,8x16H   | 4,3              | 8,0         | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8584120   | 4,8x25H   | 4,3              | 8,0         | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8584720   | 6,3x38H   | 4,3              | 10,0        | 250   | FÖRP  | 80      |



## Borrskruv, Ejot



Skraven borrar sitt hål och formar gängor i materialet i ett sammanhängande tempo. Snabbt och effektivt till låg påplatskostnad (PPK). Skruven är avsedd för stål, aluminium m.fl. material. Borrspetsen har spiralborrsgenometri som ger exakt styrning och snabb start. Utförande: B-gänga, kullrig med fläns. Material: Sätthärdat stål. Ytbehandling: Blankförzinkad.

| Artikelnr | Utförande | Borrkapacitet mm | Krysspår | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|------------------|----------|-------|-------|---------|
| 8580220   | 2,9x9,5   | 2,0              | PH 1     | 1000  | FÖRP  | 80      |
| 8581040   | 3,5x13    | 2,25             | PH 2     | 1000  | FÖRP  | 80      |

## Rännkrokskruv Ejofix-R



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| FZB       |           |       |       |         |
| 8903142   | 4,8x30    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8903143   | 4,8x45    | 250   | FÖRP  | 80      |
| Rostfri   |           |       |       |         |
| 8903140   | 4,5x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8905510   | 4,8x30    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8903141   | 4,8x45    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Fönsterblecksskruv Ejofix-FP



Av syrafast rostfritt stål A4, korrosivitetsklass C5. Låg skalle. 4-kant grepp NR1.

| Artikelnr | Utförande       | RAL  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 8905672   | 3,5x20, svart   | 9011 | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905659   | 3,5x20, grå 40  | 7032 | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905686   | 3,5x20, oxidröd | 3009 | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905677   | 3,5x25, svart   | 9011 | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905675   | 3,5x25, blank   | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905676   | 3,5x25, vit     | 9010 | 500   | FÖRP  | 80      |

## Montageskruv Ejofix



Med lågt kullrigt brickhuvud höjd 2,5 mm. För stålregel max 0,9 mm och träregel samt med borrspets för stålregel max 2,5 mm.

| Artikelnr                                        | Utförande        | RAL   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|--------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|---------|
| Ejofix-M. För stålregel max 0,9 mm och träregel. |                  |       |       |       |         |
| 8905213                                          | 4,2x14, svart 01 | 9011  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905212                                          | 4,2x14, vit 80   | 9010  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905010                                          | 4,2x14, FZB      | -     | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905214                                          | 4,2x14, grå 20   | 7024  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905217                                          | 4,2x14, röd 42   | (742) | 500   | FÖRP  | 80      |
| Fortsättning nästa sida                          |                  |       |       |       |         |

| Artikelnr                                            | Utförande              | RAL   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 8905020                                              | 4,2x19, FZB            | -     | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905233                                              | 4,2x25, svart 01       | 9011  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905234                                              | 4,2x25, vit 80         | 9010  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905030                                              | 4,2x25, FZB            | -     | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905237                                              | 4,2x25, T-röd 42       | (742) | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905229                                              | 4,2x25, grå 35         | 7040  | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8905238                                              | 4,2x25, brun           | 8017  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905235                                              | 4,2x25, grafitgrå 7024 | 7024  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905236                                              | 4,2x25, röd 22         | 3039  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905044                                              | 4,2x32, vit 80         | 9010  | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8905046                                              | 4,2x45, grå 40         | 7024  | 250   | FÖRP  | 80      |
| Ejofix-M rostfritt stål. Ej borrande i stål.         |                        |       |       |       |         |
| 8905090                                              | 4,2x25, RFR            | -     | 500   | FÖRP  | 80      |
| Ejofix-M. Med borrarpspets för stålregel max 2,5 mm. |                        |       |       |       |         |
| 8905110                                              | 4,2x14, FZB            | -     | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905116                                              | 4,2x14, grå 20         | 7024  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905163                                              | 4,2x14, svart          | 9011  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905162                                              | 4,2x14, vit 80         | 9010  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905160                                              | 4,2x19, FZB            | -     | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905173                                              | 4,2x25, svart 01       | 9011  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905172                                              | 4,2x25, vit 80         | 9010  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905120                                              | 4,2x25, FZB            | -     | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8905130                                              | 4,2x32, FZB            | -     | 500   | FÖRP  | 80      |

## Klammerskruv Ejofix GLK, rostfritt stål

Avsedd för infästning av glidklammer mot träunderlag. Korrosivitetsklass C5.

| Artikelnr | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| 8903112   | 4,0x25, RFR | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8903122   | 4,0x32, RFR | 500   | FÖRP  | 80      |



10

## Glidklammerskruv Grabber M3

Utvändigt.

Bits nr 2.

Typgodkänd korrosivitetsklass C3, nr 1693/77.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8700350   | 3,9x32    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Saphir Kombi



Är en borrarande och gängpressande skruv för montering av fasad- och takplåt. Sexkanthuvud med fläns och bricka.  
Ytbehandling: Silver Ruspert + polyesterlack 40 µ.

| Artikelnr       | Utförande            | RAL       | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|----------------------|-----------|-------|-------|---------|
| Överlapp skruv  |                      |           |       |       |         |
| 8860110         | 4,8x20, svart 01     | 9011      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860120         | 4,8x20, vit 80       | 9010      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860150         | 4,8x20, tegelröd     | 8004      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860140         | 4,8x20, grå 20       | 7024      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860170         | 4,8x20, röd 22       | 3009      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860180         | 4,8x20, brun         | 8017      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860145         | 4,8x20, M-grön       | 6003      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860155         | 4,8x20, sandgul      | 1002      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860125         | 4,8x20, L-grön       | 6021      | 250   | FÖRP  | 80      |
| För lättbalk    |                      |           |       |       |         |
| 8860030         | 4,8x20, röd 42       | (742)     | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860010         | 4,8x20, svart 01     | 9011      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860080         | 4,8x20, grå 20       | 7024      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860020         | 4,8x20, vit 80       | 9010      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860062         | 4,8x20, korallröd    | 4050-Y80R | 250   | FÖRP  | 80      |
| Rostfri skruv   |                      |           |       |       |         |
| 8850064         | 4,9x35, rfr          | -         | 250   | FÖRP  | 80      |
| För trä         |                      |           |       |       |         |
| 8860210         | 4,9x35, svart 01     | 9011      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860300         | 4,9x35, tegelröd     | 8004      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860220         | 4,9x35, vit 80       | 9010      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860280         | 4,9x35, grå 20       | 7024      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860262         | 4,9x35, zinkgrå      | 7001      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860270         | 4,9x35, röd 22       | 3009      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860230         | 4,9x35, klarlack     | -         | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860310         | 4,9x35, brun         | 8014      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860265         | 4,9x35, grön 33      | 6021      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860240         | 4,9x35, röd 42       | (742)     | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860250         | 4,9x35, sandgul      | 1002      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860260         | 4,9x35, olivgrön     | 6003      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860239         | 4,9x35, silver 06    | 9006      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860311         | 4,9x35, brun RAL8017 | 8017      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860261         | 4,9x35, mörkblå      | 5001      | 250   | FÖRP  | 80      |
| Aluminium skruv |                      |           |       |       |         |
| 8860513         | 5,6x35, svart 01     | 9011      | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860510         | 5,6x35, aluminium    | -         | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot-JA2, FZB med gummitätning

En gängpressande skruv för infästning av byggplåt i träregel. Skruven är anpassad för inomhusmontage och ger stor säkerhet i montering. Förborra i träregel Ø4,1 mm.

Utförande: A-gänga med konad ände. Sexkanthuvud med fläns.

Material: Sätthärdat kolstål SS 1370 (SAE1018). Normerad dragbrottkraft T 15.

Ytbehandling: Blankförzinkad



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8810006   | 6,5x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8810011   | 6,5x38    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8810021   | 6,5x50    | 150   | FÖRP  | 80      |
| 8810041   | 6,5x64    | 150   | FÖRP  | 80      |
| 8810031   | 6,5x75    | 100   | FÖRP  | 80      |
| 8810051   | 6,5x100   | 100   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot-JA3, rostfritt stål

En gängpressande skruv för infästning av byggplåt i träregel. Skruven är anpassad för utomhusmontage och ger stor säkerhet i montering. Förborra i träregel Ø4,1 mm.

Den ledade tätningsbrickan ger extra stor säkerhet mot sneda montage och tätar effektivt mot plåten.

Utförande: A-gänga med konad ände. Sexkanthuvud med fläns.

Material: Austenitiskt rostfritt stl SS2332 (SAE305). Normerad dragbrottkraft T 13.

Ytbehandling: Blankförzinkad



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8820005   | 6,5x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8820010   | 6,5x38    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8820020   | 6,5x50    | 150   | FÖRP  | 80      |
| 8820030   | 6,5x75    | 100   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot JB2 för lättbalk, stål

En gängpressande skruv för infästning av byggplåt i lättbalk. Skruven monteras i förborrat hål och formar starka gängor i godset. Skruven är anpassad för inomhusmontage och ger stor säkerhet i montering.

Utförande: C-gänga med spets. Sexkanthuvud med fläns.

Material: Sätthärdat kolstål SS 1370 (SAE1018). Normerad dragbrottkraft T15.

Ytbehandling: Blankförzinkad.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8810210   | 6,3x19    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot JB3, rostfritt stål



En rostfri gängpressande skruv med ledad tätningsbricka för infästning av byggplåt i lättbalk. Skruven monteras i förborrat hål och den ledande tätningsbrickan ger extra stor säkerhet mot sneda montage och tätar effektivt mot plåten.

Utförande: C-gänga med spets. Sexkanthuvud och bricka med tätning av EPDM-gummi.

Material: Austenitiskt rostfritt stål SS2332 (SAE305). Normerad dragbrottkraft T13.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8820210   | 6,3x19    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8820220   | 6,3x25    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot JA3/JB3, rostfritt stål



En rostfri gängbressande skruv för infästning av byggplåt och kassetter i träregel eller max 3,0 mm lättbalk. Skruven är idelaisk vid tilläggsisolering på fasad. Den rostfria skruven och den ledade tätningsbrickan för infästningen helt tät och säker.

Utförande: A-gänga med spets för trä och C-gänga med spets för lättbalk. Ledad bricka av EPDM-gummi.

Material: Austenitiskt rostfritt stål SS2332 (SAE305). Normerad dragbrottkraft T7.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

| Artikelnr    | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|--------------|-----------|-------|-------|---------|
| För trä      |           |       |       |         |
| 8830010      | 4,9x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8830020      | 4,9x38    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8830030      | 4,9x51    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För lättbalk |           |       |       |         |
| 8830120      | 4,8x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8830130      | 4,8x38    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot-JZ2, stål



En gängpressande skruv för infästning av byggplåt i stål原因. Skruven monteras i förborrat hål och formar starka gängor i godset. Skruven är anpassad för inomhusmontage och ger stor säkerhet i monteringen.

Utförande: B-gänga med konad ände. Sexkanthuvud med fläns.

Material: Sätthärdat kolstål (SAE 1018) SS 1370. Normerad dragbrottkraft T15.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

| Artikelnr              | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------------------|-----------|-------|-------|---------|
| FZB, med gummitätning  |           |       |       |         |
| 8810111                | 6,3x19    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8810121                | 6,3x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| FZB, utan gummitätning |           |       |       |         |
| 8810120                | 6,3x25    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot-JZ3, rostfritt stål med gummitätning

En rostfri gängpressande skruv med ledad tätningsbricka för infästning av byggplåt i stålblock. Skruven monteras i förborrat hål och formar starka gängor i godset. Den ledade tätningsbrickan mot sneda montage och tätar effektivt mot plåten. Skruven klarar alla miljöklasser upp till och med korrosivitetssklass C5 vilket ger stor säkerhet i monteringen.

Utförande: B-gänga med konad ände. Sexkanthuvud och bricka med tätning av EPDM-gummi.

Material: Austenitiskt rostfritt stål SS2332 (SAE305). Normerad dragbrottkraft T13.

Ytbehandling: Blankförzinkad.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8820110   | 6,3x19    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8820120   | 6,3x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8820130   | 6,3x38    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot Saphir JT2

En borrande gängpressande skruv för invändig infästning av byggplåt i lättbalk och stålblock. Borrar och formar starka gängor i ett sammanhängande tempo. Varje skruv och borrarpet är anpassad till sitt material och användningsområde.

Utförande: Sexkanthuvud med fläns.

Material: Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).

Ytbehandling: Blankförzinkad.



| Artikelnr                            | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|
| För lättbalk max 3,0 mm              |           |       |       |         |
| 8840040                              | 5,5x19    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För lättbalk och profiler max 6,0 mm |           |       |       |         |
| 8840070                              | 5,5x22    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För varmvalsad balk max 8,0 mm       |           |       |       |         |
| 8840080                              | 5,5x35    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För varmvalsad balk max 12,0 mm      |           |       |       |         |
| 8840075                              | 5,5x35    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För sidoöverlapp                     |           |       |       |         |
| 8840016                              | 6,3x22    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot Super Saphir JT3-FR, rostfritt stål

En byggplåtskruv med TORX grepp är ett nytt koncept för att ge lägre och mer estetiskt tilltalande huvuden. TORX greppet ger lägre moment och bättre ergonomi vid monteringen. Byggplåtskraven är en rostfri och gängpressande skruv för utvändigt infästning av byggplåt. JT3-FR har en borrarpet av härdat stål, homogent förenad med skruvstammen av austenitiskt rostfritt stål.

Utförande: Runt huvud med TORX grepp. Ledad bricka med tätning av EPDM-gummi.

Material: Skruv i austenitiskt rostfritt stål SS2332. Borrarpet i härdat kolstål.

Ytbehandling: Blankförzinkad.



| Artikelnr        | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------------|-------------|-------|-------|---------|
| För sidoöverlapp |             |       |       |         |
| 8850127          | 4,8x19, vit | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv Ejot Super Saphir JT3, rostfritt stål



En rostfri och gängpressande skruv för utvändig infästning av byggplåt mot lättbalk, stål原因 och trä mfl. material. Super Saphir är unik med sin borrarpspets av härdat stål, homogent förenad med skruvstammen i rostfritt stål. Det gör det möjligt att förena kraven på rostfritt material för utomhusmiljö och snabb effektiv montering utan förborrning. Tätningsbrickan som tätar effektivt mot plåten för skruven helt fulländad.

Utförande: Sexkantshuvud med fläns. Ledad bricka med tätning av EPDM-gummi.

Material: Skruv i austenitiskt rostfritt stål SS2332. Borrarpspets i härdat kolstål.

Ytbehandling: Blankförzinkad.

| Artikelnr                       | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|---------------------------------|-----------|-------|-------|---------|
| För lättbalk max 3,0 mm         |           |       |       |         |
| 8850030                         | 5,5x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8850002                         | 5,5x35    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För lättbalk max 6,0 mm         |           |       |       |         |
| 8850035                         | 5,5x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För sidoöverlapp                |           |       |       |         |
| 8850015                         | 5,5x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För träregel                    |           |       |       |         |
| 8850034                         | 5,6x35    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8850061                         | 6,5x50    | 250   | FÖRP  | 80      |
| För varmvalsad balk max 12,0 mm |           |       |       |         |
| 8850072                         | 5,5x40    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Byggplåtskruv, Saphir-Kombi IQ, stål



Är en gängpressande skruv med gummitätning för infästning av byggplåt i träregel.

För användning utomhus. Korrosivitetstestklass C3.

Monteringshylsa IQ levereras i varje förpackning.

Ytbehandling: Silver Ruspert + polyesterlack 40 µ.



| Artikelnr | Utförande           | RAL  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------------|------|-------|-------|---------|
| 8860370   | 4,9x35, vit         | 9010 | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860371   | 4,9x35, svart       | 9011 | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860372   | 4,9x35, tegelröd    | 8004 | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860373   | 4,9x35, oxidröd     | 3009 | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860374   | 4,9x35, grafitgrå   | 7024 | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860375   | 4,9x35, klarlack    | -    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860376   | 4,9x35, silver      | 9006 | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860377   | 4,9x35, grå         | 7011 | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8860378   | 4,9x35, mörk silver | 9007 | 250   | FÖRP  | 80      |

### Borrande plåtskruv, PROVENT

PROVENT är en speciellt designad plåtskruv förr tunnplåt max 2x1,0mm. Skruven har en reducerad borrarpspets som ger möjlighet att kraga upp materialet och därmed uppnå ett tätt och hållfast förband i tunna plåtar. Skruven passar speciellt för ventilationskanaler.

Utförande: B-gänga. Sexkanthuvud med fläns och Philips krysspår.

Material: Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018).

Ytbehandling: Blankförzinkad.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8880110   | 4,2x9,5   | 1000  | FÖRP  | 80      |
| 8880120   | 4,2x13    | 1000  | FÖRP  | 80      |

### Borrande plåtskruv, HI-SPEED

HI-SPEED är en specialdesignad borrande och gängpressande skruv för tunnplåt, max 2x0,7mm. En professionell skruv inom plåt-, ventilations- och byggindustrin. Borrning, uppkragning av hålet och gängning sker snabbt och effektivt i en operation. HI-SPEED ger en hög hållfasthet och en ergonomisk montering.

Utförande: Sexkantshuvud med fläns och Phillips krysspår.

Material: Sätthärdat stål SS1370 /SAE1018).

Ytbehandling: Blankförzinkad



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8880005   | 4,2x9,5   | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8880010   | 4,2x13    | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8880030   | 4,2x25    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8880040   | 4,2x38    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8880050   | 4,2x50    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8880060   | 4,2x75    | 250   | FÖRP  | 80      |

För infästning av isolering mot plåt.

EJOT hylsa HTK50 med förmonterad skruv.

(Korrosivitetsklass - C3/KLA) Material: Polyamid.

### Isoleringsinfästning Ejot



| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 8906090   | 170-145/60 | 200   | FÖRP  | 80      |
| 8906091   | 200-145/90 | 200   | FÖRP  | 80      |
| 8906099   | 220-185/70 | 200   | FÖRP  | 80      |

### Borrande och gängpressande skruv, rostfritt stål, Bi-metall

Borrkapacitet 1,5+1,5.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8900394   | 4,2x25    | 250   | FÖRP  | 80      |



## Klammerskruv Ejofix3, stål C4



För träregel. Lämplig att använda för utomhusbruk.

Typgodkännande: Belagd med typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4 (TG nr 0069/08).

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8900392   | 3,9x32    | 1 000 | FÖRP  | 80      |

## Monteringsskruv Ejofix-MO, stål C4



Typgodkännande: Belagd med typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4 (TG nr 0069/08).

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8904500   | 4,5x25    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8904510   | 4,5x32    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8904520   | 4,5x45    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8904530   | 4,5x65    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Borrande "nitskruv", Ejofix-N



Borrcapacitet 2,25 mm.

(Korrosivitetsklass C3).

Ytbehandling: Silver Ruspert.

| Artikelnr | Utförande       | RAL  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------------|------|-------|-------|---------|
| 8581029   | 3,5x9,5, vit    | 9010 | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8581032   | 3,5x9,5, silver | -    | 1 000 | FÖRP  | 80      |

## Lättbetongskruv Ejot SAP-XL-8,0



En skruv avsedd för direkt montering i Leca och lättbetong utan förborrning. Förankringsdjup: 75 mm.

Kolstål, (Korrosivitetsklass - C4).

Torx nr: T25.

Torxbits levereras i varje förpackning.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8905577   | 8x130     | 100   | FÖRP  | 80      |

## Skruv för isolering

## Isolerskruv, förzinkad

Isolerskruv med borrarspets för infästning av isolering i plåt upp till 2x1,0 mm. Förzinkad samt ruspertbehandlad. Försänkt huvud med Phillips krysspår nr 2 alt. med sexkantskalle, nyckelvidd 8 mm.



| Artikelnr          | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|--------------------|-----------|-------|-------|---------|
| Philips 2          |           |       |       |         |
| 85604850           | 4,8x50    | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 85604870           | 4,8x70    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 85604890           | 4,8x90    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 856048100          | 4,8x100   | 500   | FÖRP  | 80      |
| 856048110          | 4,8x110   | 500   | FÖRP  | 80      |
| 856048120          | 4,8x120   | 500   | FÖRP  | 80      |
| 856048130          | 4,8x130   | 500   | FÖRP  | 80      |
| 856048140          | 4,8x140   | 500   | FÖRP  | 80      |
| 856048150          | 4,8x150   | 500   | FÖRP  | 80      |
| Sextantskalle 8 mm |           |       |       |         |
| 856548160          | 4,8x160   | 500   | FÖRP  | 80      |

## Takskruv Ejot för trä

EJOT Takskruv för trä är speciellt utformad för träunderlag, med skärkant och skallutformning anpassad till isoleringsbricka Ø 40 mm.

Utförande: Speciellt utformat försänkt huvud med Phillips kryss nr 2. Trägånga med skärkant.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zink + Ejocoat 4 beläggning. Svenskt typgodkännande och godkänt för korrosivitetsklass C4 (Användarklass: KLA.).

Typgodkännande: Belagd med typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4 (TG nr 0069/08)



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8950583   | 5,0x25    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8950585   | 5,0x35    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8950586   | 5,0x45    | 500   | FÖRP  | 80      |

## Isolerring, FZB

| Artikelnr | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| 85660040  | 40x5x0,8 mm | 500   | FÖRP  | 80      |
| 85660080  | 80x5x0,8 mm | 500   | FÖRP  | 80      |



## Isoleringsbrickor Ejot, aluzink.

(Korrosivitetsklass - C3).

| Artikelnr | Utförande           | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| 8950029   | Ø40 mm, hål Ø6,5 mm | 500   | FÖRP  | 80      |



## Expander och plugg

### Spikplugg Ejot med förmonterad spik



EJOT®-SPIKPLUGG är avsedd för att monteras i betong, lättbetong, tegel och andra liknande material. Hålet borras i samma diameter som pluggen. Då pluggen är installerad och skruvspiken inslagen, expanderar pluggen och ger en stark och säker infästning. Skruvspiken går att demontera med skruvmejsel.

Utförande: Räfflad pluggprofil och spiralprofilerad spik. Huvud med Pozidrive krysspår.

Material: Plugg av nylon, polyamid 66, grå. Spik av förzinkat stål.

| Artikelnr             | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|
| Krage med stålspek    |           |       |       |         |
| 8922781               | 5x30      | 100   | FÖRP  | 80      |
| 8922782               | 5x35      | 100   | FÖRP  | 80      |
| Försänkt med stålspek |           |       |       |         |
| 8922811               | 5x30      | 100   | FÖRP  | 80      |
| 8922812               | 5x35      | 100   | FÖRP  | 80      |
| 8922813               | 5x40      | 100   | FÖRP  | 80      |
| 8922814               | 5x50      | 100   | FÖRP  | 80      |

### Expanderbult RAWL R-XPT



Av instickstyp R-XPT för betong. Produkten har Europeiskt typgodkännande ETA-08/0339 option 7.

| Artikelnr | Utförande | Max mont. tjocklek mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-----------------------|-------|-------|---------|
| FZB       |           |                       |       |       |         |
| 8922100   | M6x50     | -                     | 100   | FÖRP  | 80      |
| 8922114   | M10x65/5  | 5                     | 50    | FÖRP  | 80      |

### Gipsankare, Proffs, komplett med skruv



Gipsankare är det säkra valet för infästningar i gipsskivor. Används också i spån- och fiberplattor.

| Artikelnr  | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|--------------|-------|-------|---------|
| Enkelgips  |              |       |       |         |
| 8906110    | 3-16 mm, M5  | 50    | FÖRP  | 80      |
| 8906210    | 3-16 mm, M6  | 50    | FÖRP  | 80      |
| Dubbelgips |              |       |       |         |
| 8906120    | 14-32 mm, M5 | 50    | FÖRP  | 80      |
| 8906220    | 14-32 mm, M6 | 50    | FÖRP  | 80      |

## Ankarmassa kemisk

R-Kem + styrenfri. För betong, tegel och hålstén. Inkl. spridarmunstycke.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8982830   | 300 ml    | 1     | FÖRP  | 80      |



## Ankarstång med mutter och bricka R-CAS

Stål, FZB

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8982271   | M10       | 10    | FÖRP  | 80      |
| 8982272   | M12       | 10    | FÖRP  | 80      |



## Perfohylsa i plast

För kemisk ankarmassa.

| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 8982682   | M10, 13x130/16    | 10    | FÖRP  | 80      |
| 8982684   | M12/M16, 18x85/20 | 10    | FÖRP  | 80      |



## Alligatorplugg

Använd ALLIGATOR Ankare i vilket material som helst. I skivmaterial, fäller ALLIGATOR Ankare ut sig bakom väggen och håller sig fast när skruven installeras. Korrosionsbeständig i alla väggar tillsammans med rostfria skruvar.

Snabb: Passar för genomsticksmontage och skruvdragare.


Universal: Fungerar i alla tänkbara byggmaterial.

Intelligent: Arbetar med olika skruvdiametrar för högsta utdragsvärden utan att spräcka väggen.

Stark: Håller mer än metallankare som har dubbla diametern.

Unik: Fungerar omedelbart till skillnad mot kemankare. "Press" verkan limmar ankaret mot väggen.

Vibrations-säker: Specialutvecklad korrosionsbeständig polymer som absorberar chock.



| Artikelnr  | Utförande           | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|---------------------|-------|-------|---------|
| Med krage  |                     |       |       |         |
| 817120     | AF5, 5 mm med krage | 200   | FÖRP  | 80      |
| 817121     | AF6, 6 mm med krage | 100   | FÖRP  | 80      |
| 817122     | AF8, 8 mm med krage | 100   | FÖRP  | 80      |
| Utan krage |                     |       |       |         |
| 817125     | A5, 5 mm            | 200   | FÖRP  | 80      |
| 817126     | A6, 6 mm            | 100   | FÖRP  | 80      |
| 817127     | A8, 8 mm            | 100   | FÖRP  | 80      |
| 817128     | A10, 10 mm          | 50    | FÖRP  | 80      |

## Nit

## Ventilationsnit



Kullrigt huvud och splint av stål.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 85328000  | 3,2x8     | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 85329500  | 3,2x9,5   | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 85321100  | 3,2x11,0  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 85409500  | 4,0x9,5   | 500   | FÖRP  | 80      |
| 85401250  | 4,0x12,5  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 85401650  | 4,0x16,5  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 85481050  | 4,8x10,5  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 85481500  | 4,8x15,0  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 85481650  | 4,8x16,5  | 250   | FÖRP  | 80      |
| 85482450  | 4,8x24,5  | 200   | FÖRP  | 80      |

## Blindnit standard, aluminium färgad



Kullrigt huvud och splint av stål.

| Artikelnr | Utförande      | RAL  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------|------|-------|-------|---------|
| 8130292   | 3,2x8,0, vit   | 9010 | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8130293   | 3,2x8,0, svart | 9005 | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8130294   | 3,2x8,0, röd   | 3009 | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8130295   | 3,2x8,0, brun  | 8016 | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8130299   | 3,2x10,0, vit  | 9010 | 1 000 | FÖRP  | 80      |

## Blindnit Avex aluminium



Blindnit av aluminium med stålsplint och kullrigt huvud. Lufttät med stort greppområde.

| Artikelnr | Utförande          | RAL   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------------|-------|-------|-------|---------|
| 8101021   | 3,2x7,9            | -     | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101023   | 3,2x9,6            | -     | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101031   | 3,2x11,2           | -     | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101121   | 3,2x7,9, grafitgrå | 7024  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101129   | 3,2x7,9, ljusgrå   | 7035  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101128   | 3,2x7,9, ljusröd   | (742) | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101124   | 3,2x7,9, vit       | 9010  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101125   | 3,2x7,9, svart     | 9005  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101126   | 3,2x7,9, brun      | 8016  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101127   | 3,2x7,9, oxidröd   | 3009  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101134   | 3,2x11,2, vit      | 9010  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101135   | 3,2x11,2, svart    | 9005  | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101136   | 3,2x11,2, brun     | 8016  | 1 000 | FÖRP  | 80      |

Fortsättning nästa sida

| Artikelnr | Utförande         | RAL  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|------|-------|-------|---------|
| 8101137   | 3,2x11,2, oxidröd | 3009 | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8101051   | 4,0x9,5           | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8101054   | 4,0x9,5, vit      | 9010 | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8101061   | 4,0x12,7          | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8101071   | 4,0x16,7          | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8101081   | 4,8x10,3          | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8101091   | 4,8x15,1          | -    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8101101   | 4,8x16,7          | -    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8101111   | 4,8x24,5          | -    | 250   | FÖRP  | 80      |

## Blindnit Avex, aluminium

Stort kullrigt huvud och splint av stål.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8101211   | 4,8x16,9  | 250   | FÖRP  | 80      |

## Blindnit Avex stål

Kullrigt huvud och splint av stål.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8112011   | 3,2x9,5   | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8112021   | 4,0x10,8  | 1 000 | FÖRP  | 80      |

## Blindnit Stavex, rostfritt stål

Kullrigt huvud och splint av stål.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 8951241   | 3,2x8,0   | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8951222   | 3,2x10,0  | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8957043   | 4,0x10,0  | 500   | FÖRP  | 80      |

## Trycktät blindnit, aluminium



Kullrigt huvud och splint av stål. Trycktät aluminium blindnit är en nit med helt sluten nitkropp. Det garanterar en helt vatten och trycktät nitning.

| Artikelnr | Utförande      | RAL  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------|------|-------|-------|---------|
| 8140031   | 3,2x9,5        | -    | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8140041   | 3,2x11         | -    | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8140051   | 3,2x12,5       | -    | 1 000 | FÖRP  | 80      |
| 8140061   | 4,0x8,0        | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8140071   | 4,0x9,5        | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8140073   | 4,0x9,5, svart | 9005 | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8140074   | 4,0x9,5, vit   | 9010 | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8140081   | 4,0x11,0       | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8140091   | 4,0x12,5       | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8140111   | 4,8x9,5        | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8140121   | 4,8x11,0       | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8140131   | 4,8x12,5       | -    | 500   | FÖRP  | 80      |
| 8140141   | 4,8x14,0       | -    | 250   | FÖRP  | 80      |
| 8140161   | 4,8x18,0       | -    | 250   | FÖRP  | 80      |

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Verktyg .....                | 3  |
| Tänger .....                 | 6  |
| Mätverktyg .....             | 10 |
| Knivar och tillbehör .....   | 12 |
| Saxar .....                  | 16 |
| Isolerbord .....             | 19 |
| Skärbord och tillbehör ..... | 20 |
| El och belysning .....       | 21 |



### Verktyg

"Ferax" Rund klinga av kromvanadinstål. Skaft av plast.  
Klingans längd: 60 mm.  
Klingans diameter: 3,2 mm.

| Artikelnr | Totallängd | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 3845202   | 125 mm     | 1     | ST    | 90      |



Pryl, Luna

Slagfast plasticskaft.

| Artikelnr | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| 96309030  | 40x3, 115 mm | 1     | ST    | 90      |



Pryl, rund klinga

| Artikelnr            | Utförande     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|----------------------|---------------|-------|-------|---------|
| Böjd                 |               |       |       |         |
| 3971457              | 11 mm, 0,25 l | 1     | ST    | 90      |
| 3971454              | 17 mm, 0,25 l | 1     | ST    | 90      |
| Rak                  |               |       |       |         |
| 3971455              | 17 mm, 0,25 l | 1     | ST    | 90      |
| Pensel till limkanna |               |       |       |         |
| 3971462              | 11 mm         | 1     | ST    | 90      |
| 3971470              | 17 mm         | 1     | ST    | 90      |

Limkanna, Kabi



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4015335   | 15 mm     | 1     | ST    | 90      |



Limpensel

Med borst för lim.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 904800207 | 25 mm     | 1     | ST    | 90      |



Moddlare

## Elementpensel



Svart naturborst. Med träskaft. Totallängd 380 mm.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 912005    | 35 mm     | 1     | ST    | 90      |

## VG-Band + spännen



Innehåller 13 mm band och spännen i praktisk kartong med bärhandtag, ingen bandavrollare behövs.

| Artikelnr | Utförande                      | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|---------|
| 9555730   | 250 m VG-band + 100 st spännen | 1     | KRT   | 90      |

## Metallspännen för VG-Band



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9555731   | -         | 1 000 | KRT   | 90      |

## VG-band



VG-banden är uppbyggda av parallellimmade polyestertrådar, vilket ger dem mycket hög brotthållfasthet och energiupptagningsförmåga. Banden är mjuka och därmed skonsamma mot gods och händer.

| Artikelnr | Utförande | Förp.   | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|---------|-------|---------|
| 9556541   | 13 mm     | 1 100 m | RLE   | 90      |

## Bandspännare TL CX 50



Enhandsspännare för bandning av stålband 10-20 mm vid runda underlag.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4026332   | Krom      | 1     | ST    | 678     |

## Timmermanspenna



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 944500106 | 180 mm    | 1     | ST    | 90      |

### Märkpenna Artline 700

"Artline" Märkpenna med aluminiumhylsa. Permanent vattenfast färg. Mycket snabbtorkande. Färgbeständig - bleks ej. Lämplig på svårmärkta material som metall, papper, kartong, plast, glas, textil, etc. Rund fiberspets av akryl, diam. 0.7 mm. Fri från xylene.



| Artikelnr  | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------|-------|-------|---------|
| 9109630103 | Svart     | 1     | ST    | 90      |

### Penna Silver Armacell

Silver-bläckpenna för märkning på isolering.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| PENSILVER | Silver    | 1     | ST    | 90      |

### Drillapparat

För åtdragning av tråd vid isoleringsarbeten m m. Med träskaft.



| Artikelnr | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| 903170107 | Drillapparat | 1     | ST    | 90      |

### Kittspruta Proffs

I kraftigt utförande. För att undvika efterrinning släpps trycket med lätt tryck på knappen.



| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 910523    | Kittspruta Proffs | 1     | ST    | 90      |

## Tänger

## Klammertång



3990209

B7 Tång för bl.a montage av nätmattor, stängsel mm.  
Passande klammer: 3990217



3990217

| Artikelnr | Utförande      | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------|-------|-------|---------|
| 3990209   | B7             | 1     | ST    | 678     |
| Klammer   |                |       |       |         |
| 3990217   | Passar 3990209 | 2500  | ASK   | 678     |

## Häftpistol



Handhållen häftapparat specialanpassad för isoleringsarbeten. Klammerbenen böjs.  
Användningsområde:  
För montering alustucco folie inom och utomhus samt plastplåt.  
Vikt: 0,95 kg.  
Max. materialtjocklek: Alustucco upp till 0,2 mm.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556542   | L4CS      | 1     | ST    | 01      |
| Klammer   |           |       |       |         |
| 9556543   | L4D, 1/2" | 5 000 | ASK   | 678     |
| 9556544   | L4D, 3/8" | 5 000 | ASK   | 678     |


## Häfttång Rapid R23



"Rapid" Smaltrådsmodell i metall. Rekylfri. Med hög slagkraft. Handtaget kan - utan att tomskott avlossas - låsas i sitt nedre läge. Avsedd för bl.a. möbeltapetsering, fastsättning av dekorationsmaterial, affischering etc.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556886   | Rapid R23 | 1     | ST    | 90      |

## Klammer Rapid 23



Har tunna och smala klammerben. Passar bäst i fibrösa eller hårda material som t.ex. tyger, läder eller på smala häftobjekt som tätningslister, bräder mm.  
Passar till Rapid 13, 19, 23, 30, 33, 63, 83, 113, 213, M10Y och MS813.  
Mått: A=10,6 mm B=8 m.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556885   | 13/8      | 2 500 | ST    | 90      |

### Häftång Rapid 31

"Rapid" Bredtrådsmodell. Heavy Duty. Påsförslutare av förnicklad stålplåt. Försedd med trubbigt städ. För häftning av grova papperspåsar, småkartonger, sopsäckar m.m.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556156   | Rapid 31  | 1     | ST    | 90      |




### Klammer Rapid 31

Avsedd för Rapid 31. För häftning i material som papper, papp samt plastfolie. Klammerns breda rygg håller materialet stadigt på plats.

Mått: A=11,3 mm B=8 mm

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556091   | 73/8      | 5 000 | ST    | 90      |
| 9556093   | 73/12     | 5 000 | ST    | 90      |



### Häftapparat Rapid 34

"Rapid" Bredtrådsmodell i metall. Kraftig modell - lämplig för fastsättning av mjuka plattor, tätningslist, folie etc. i alla träslag. Rekylfri. Omställbar slagstyrka.


| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 971460208 | Rapid 34  | 1     | ST    | 90      |



### Häftklammer Rapid 34

Rapid" Bredtrådsklammer. Vid häftning i sköra material som papper, papp, träfiberplattor samt plastfolie.

| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 986100302 | 10x10,6 mm | 2 000 | ST    | 90      |
| 986100369 | 12x10,6 mm | 2 000 | ST    | 90      |
| 986100401 | 14x10,6 mm | 2 000 | ST    | 90      |
| Rostfri   |            |       |       |         |
| 986100336 | 14x10,6 mm | 2 000 | ST    | 90      |



### Häfthammare HTX50

Arrow's häfthammare HTX50 från USA är en rekyldämpad proffsversion i bredtrådsmodell och vidareutveckling av storsäljaren HT50. HTX50 har ett förbättrat, ergonomiskt gummerat handtag som är försett med en mjuk anti-glid klack längst bak för att minska belastningen i handen då du behöver använda mindre kraft till att hålla kvar. Även slagplattan är omdesignad till en mjukare större form för att undvika märken på arbetsstycket. Magasinet rymmer 2 rader klammer (156 st). Tillverkad i kromad stålplåt och är världskänd för sin överlägsna livslängd och pålitlighet utan att "jamma" igen. Mycket hög slagkraft och avsedd för klammerlängder från 6-12 mm. Avsedd och utmärkt för all typ av häftning och fastsättning där det ska gå fort, ex.vis vid sättning av vindpapp och plast, underlagspapp, isolering, planscher, dukar mm. Avsedd för alla typer av T50 klammer från 6-12 mm.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9400532   | 6-12 mm   | 1     | ST    | 90      |



## Nittång TT55D



POP-nittång för professionell användning inom plåtslageri, bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten. Verktöget är robust och slitstarkt byggt för att klara tufft användande. Låsmekanism som håller kvar niten i verktöget vid montering. Maximal slaglängd för montering av nitar upp till 4,0 mm i de flesta material. Verktöget levereras med 3 st munstycken (för nit 2,4, 3,2 och 4,0 mm).

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 910606    | TT55D     | 1     | ST    | 90      |

## Nitborr HSSE, BEVEGOLINE Firmgrip



Unikt 3-kantsfäste FirmGrip som förhindrar att borrar slirar i chucken. En egenskap som sparar slitage på både borrar och chuck. Krysslipad borrarspets.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 936636    | 3,3 mm    | 1     | ST    | 90      |
| 936637    | 4,1 mm    | 1     | ST    | 90      |
| 936638    | 4,9 mm    | 1     | ST    | 90      |

## Nitborr BEVEGOLINE



Med krysslipad spets. Förpackning i teleskopiskt plaströr

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9200233   | 3,3 mm    | 1     | ST    | 90      |
| 9200241   | 4,1 mm    | 1     | ST    | 90      |
| 9200249   | 4,9 mm    | 1     | ST    | 90      |

## Håltång



Liten lätt håltång med anslag och retur fjäder. Levereras med stans och dyna 3,25+4,9 mm. Max plåttjocklek: 0,75 mm

| Artikelnr | Utförande      | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------|-------|-------|---------|
| 9114900   | 3,3 och 4,9 mm | 1     | ST    | 90      |

## Håltång Edel 20



Klassisk håltång för dagligt bruk. Levereras med stans och dyna 3,3 mm. Plastklädda skänklar. Vikt 0,9 kg

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9115300   | 3,3 mm    | 1     | ST    | 90      |

## Stans 4,1 mm



| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 4026563   | Till håltång Edel | 1     | ST    | 90      |

## Sick-Clips

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9554619   | DS-3      | 1     | ST    | 678     |



## Mätverktyg

## Mätstock 61 Hultafors tum/mm



En klassisk tumstock tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Gradering med svarta siffror på båda sidor, metrisk i underkant och engelsk tum i överkant. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxylackerade och inoljade på tre punkter för att ge dem dess högklassiga egenskaper. Varje tumstockssticka kontrolleras två gånger i produktionen med höghastighetskamera.

| Artikelnr | Utförande     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 927111004 | 2 m, 10-delad | 1     | ST    | 90      |

## Meterstock 59



Hultafors klassiker, ett måste för varje hantverkare. Traditionellt tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror. Typgodkänd enligt EU klass III. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxylackerade och inoljade på tre punkter för att ge dem dess högklassiga egenskaper. Varje tumstockssticka kontrolleras två gånger i produktionen med höghastighetskamera.

| Artikelnr | Utförande     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 927110709 | 2 m, 10-delad | 1     | ST    | 90      |

## Gradskiva



"Limit" Av stål. Skivan graderad 0-180°. Mattförokromade. Med låsskruv. Skänkelns längd: 200 mm

| Artikelnr | Skivans diameter mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| 925480302 | 150                 | 1     | ST    | 90      |

## Passare



"Limit" Av stål. Rektangulära skänklar. Med härdade spetsar. Utanpåliggande båge. Med runda skänklar. Max. gripvidd: 235 mm

| Artikelnr | Längd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------|-------|-------|---------|
| 9556281   | 150      | 10    | ST    | 90      |
| 4026043   | 200      | 10    | ST    | 90      |
| 924290702 | 300      | 10    | ST    | 90      |

### Märkmätare, talmeter

"Hultafors" Talmeter. Vitt stryktåligt stålband, bandbredd 16 mm, gradering i millimeter, med kapsel i ABS-plast. Kombinerade märk- och mättegar gör att du snabbt och enkelt kan mäta upp och märka ut både utvändiga och invändiga längder. Band och mättunga går att byta ut och finns som reservdelar.

- Utvändig och invändig mätning med ritsfunktion.
- Diametermätning med skalan på bandets baksida.
- Talmeteren har passarfunktion som är bra om du ska märka ut runda former.
- Skalan är alltid låst i normalläge.
- Mättungan är lätt att fälla ut och in med den greppvänliga släden.



| Artikelnr    | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|--------------|-------------------|-------|-------|---------|
| 927370105    | 2 m               | 1     | ST    | 90      |
| 927370303    | 3 m               | 1     | ST    | 90      |
| Reservskala  |                   |       |       |         |
| 4026217      | Till 3 m talmeter | 1     | ST    | 90      |
| Extra tungor |                   |       |       |         |
| 4026001      | Till talmeter     | 1     | ST    | 90      |

## Knivar och tillbehör

### Slitskniv Armacell



| Artikelnr | Utförande          | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------------|-------|-------|---------|
| 3971603   | Slitskniv Armacell | 1     | ST    | 90      |

### Knivblad

| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 3971611   | KNIVBLAD AS 6ST/F | 6     | FÖRP  | 90      |

### Fiskars K Smart, tandad



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556066   | -         | 1     | ST    | 90      |

### Isolerkniv, dubbeltandad



| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 9556488   | Bladlängd: 280 mm | 1     | ST    | 90      |

### Isolerkniv, tandad



| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 9556486   | Bladlängd: 345 mm | 1     | ST    | 90      |

### Isolerkniv, tandad



Med rostfri vågtandad klinga och plasthandtag.  
Totallängd: 280 mm.

| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 4012191   | Bladlängd: 170 mm | 1     | ST    | 90      |

### Isolerkniv, Isover



Isolerkniv med tandat blad för kapning av mineralullsprodukter.  
För lätta och styva produkter.

| Artikelnr | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| 9015320   | Min, 210 mm  | 6     | ST    | 90      |
| 9015325   | Midi, 280 mm | 6     | ST    | 90      |
| 9015330   | Maxi, 360 mm | 6     | ST    | 90      |

### Mineralullskniv Mora Craftmen

Isoleringskniv med blad av kallvalsatt rostfritt specialstål från Sandvik. Specialtandad egg. Kniven har rymligt handtag som passar även när du bär handskar.



| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 9556104   | Bladlängd: 350 mm | 1     | ST    | 90      |

### Mineralullskniv, vågtandad, EGO

Med brett, böjligt blad. Härdad och tandad egg för längre och effektivare skärning av mineralull. Etsad måttkala (centimeter) på bladet. Trähandtag.

Bladets längd: 300 mm

Bladets bredd: 40 mm



| Artikelnr | Totallängd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 920840203 | 475           | 1     | ST    | 90      |

### Keramisk kniv

Med keramiskt blad (10 cm) och gummihandtag (9 cm)

| Artikelnr | Totallängd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 3971615   | 190           | 1     | ST    | 90      |



### Cellgummikniv

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9555296   | 160 mm    | 1     | ST    | 90      |
| 9556483   | 270 mm    | 1     | ST    | 90      |



### Knivset

| Artikelnr | Utförande             | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------------------|-------|-------|---------|
| 9556481   | 3 knivar + 1 brynsten | 1     | ST    | 90      |



### Faskniv för skivor

| Artikelnr | Utförande      | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------|-------|-------|---------|
| 9557057   | 60 mm, rostfri | 1     | ST    | 90      |

## Filèkniv Mora



Mora® Comfort Filé 155 är en rostfri fiskfilèkniv med ergonomiskt skaft i fluorescerande gult med gummibeläggning för bästa grepp och känsla. Ribbslida av svart plast med snäpplås som går att hänga i både bälte och knapp där hållan även är helt avtagbar. Den ribbade designen på slidan gör att den går att diska i maskin och alltid håller sig fräsch! Bladlängd 155 mm. Totallängd 275 mm. Knivblad av rostbeständigt stål med bra flex som är härdat till HRC57 vilket ger kniven extrem styrka och lång livslängd. Tål fukt och väta utmärkt.

| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 9555903   | 155/275 mm | 1     | ST    | 90      |

## Morakniv® ROPE



Det här är den nya generationens proffsknivar, tillverkade i Mora. Till dessa knivar har vi utöver basknivens utvecklade funktioner tagit fram ett ergonomiskt skaft tillverkat i TPE-gummi. Det ger handtaget optimal friktion. Dessutom bidrar den spolförliknande rundningen av skaftet till att kniven alltid ligger rätt i handen. Kniven har ett något större blad, som tål större belastning och är tillverkat av knivstål som även det härdas i Mora enligt ett hemligt recept.

Kniv med tandat blad till att skära framförallt rep, fiber och nylon. Rostfritt stål håller skärpan länge och tål en högre belastning på bladet. Det är det bästa valet vid arbete i utomhusmiljö.

| Artikelnr  | Totallängd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|---------------|-------|-------|---------|
| 9230840100 | 206           | 15    | ST    | 90      |

## Slidkniv Mora 2000



"Mora" Högkvalitativ kniv med profilslipad, multi-funktionellt blad och skaft med mönstrat friktionsgrepp. Klarar allt från fin-snickeri till kabelskalning vilket gjort kniven till en favorit bland snickare, elektriker och byggnadsarbetare. Blad av kallvalsat rostfritt specialstål 12C27 från Sandvik. Knivslida av plast med följsam läderstropp. Bladets längd: 115 mm.

| Artikelnr | Totallängd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 944180503 | 230           | 10    | ST    | 90      |

## Slidkniv Ergonomisk



"Mora" Kniv som utvecklats för och tillsammans med krävande yrkesmän inom bygg- och industrisektor. Har mönstrat friktionsgrepp och ergonomiskt utformat skaft som underlättar jobbet och förebygger arbets- och förslitningsskador. Svart knivslida av plast. Bladets längd: 100 mm.

| Artikelnr | Totallängd mm | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 917420506 | 240           | 1     | ST    | 90      |

## Knivslip Roll Sharp



Om du använder Fiskars Roll-Sharp knivslip minst en gång i månaden hålls knivarna vassa länge. Fungerar utan el, lämpar sig både för vänster- och högerhänta.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9555402   | Svart     | 1     | ST    | 90      |

## Liebryne

Av kiselkarbid. Kombinerat fin-grov. För lättare bryningsarbeten.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9555904   | Liebryne  | 1     | ST    | 90      |



## Kniv och saxslip

Kniv och saxslip slipar din slöa kniv vass på 10 sekunder.

Ombärlig och lätt att ta med, lika självklar i kökslådan som i fiskeväskan. Den är också populär bland jägare.

Lägg kniven på ett stadigt underlag med eggen uppåt och spetsen emot dig. Dra knivslipen i 90 graders vinkel emot dig till du har fått en vass kniv.

Öppna saxen för in den så långt som möjligt tryck ihop med ett lätt tryck och dra ut, upprepa till saxen är vass.

| Artikelnr | Utförande        | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------------|-------|-------|---------|
| 9556588   | Kniv och saxslip | 1     | ST    | 90      |



## Saxar

## Universalsax Fiskars



För alla sorters klippuppgifter hemma, i skolan eller på kontoret.  
Rostfritt stål.  
Hårdhet: HRC55.  
Tål maskindisk.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4026290   | 21 cm     | 1     | ST    | 90      |

## Universalsax Fiskars



Universalsax för höger hand. Med de ergonomiska handtagen går det lätt och bekvämt att klippa även under lång tid. Blad i högresistent svenskt rostfritt stål, med skruv för justering av bladspänningen.  
Passar bra till många olika arbetsuppgifter i hushåll och kontor.  
Rostfritt stål.  
Hårdhet: HRC55.  
Tål maskindisk.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9555790   | 21 cm     | 1     | ST    | 90      |

## Universalsax, vänster, Fiskars



För alla sorters klippuppgifter hemma, i skola eller på kontoret för vänsterhanta.  
Rostfritt stål.  
Hårdhet: HRC55.  
Tål maskindisk.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9554913   | 21 cm     | 1     | ST    | 90      |

## Universalsax



I rostfrittstål med skarp och långlivad egg. Bladens tryck kan justeras med skruven.  
Skötselinstruktion: Håll saxen ren och torr. Saxen kan med fördel användas av både höger- och vänsterhanta.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9105491   | 27 cm     | 1     | ST    | 90      |

## Universalsax 801



I rostfrittstål med skarp och långlivad egg. Bladens tryck kan justeras med skruven.  
Skötselinstruktion: Håll saxen ren och torr.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9105381   | 21 cm     | 1     | ST    | 90      |

## Proffssax 902

I rostfrittstål med skarp och långlivad egg. Bladens tryck kan justeras med skruven.  
Skötselinstruktion: Håll saxen ren och torr.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9105392   | 26 cm     | 1     | ST    | 90      |

## Skräddarsax Fiskars

Ergonomisk formgivna, stödjande handtag för ett bra grepp. Långa blad som underlättar klippningen.  
Bladens tryck kan justeras med skruven.  
Rostfritt stål.  
Hårdhet: HRC57.  
Tål maskindisk.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4026242   | 27 cm     | 1     | ST    | 90      |

## Skräddarsax Solingen

Polerade blad. Svart lackerat handtag.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4026373   | 26 cm     | 1     | ST    | 90      |

## Sax för nätmatta, kort

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9105212   | Kort      | 1     | ST    | 90      |



## Sax för nätmatta, lång

| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 9105227   | Trähandtag | 1     | ST    | 90      |



## Sax P75 för nätmatta, lång



Bahco Långskaftad sax med Xylan® behandlade helhårdade skär. Skärlängd 20 cm. 90 cm långa skaft i stålror med plasthandtag. Plastbuffertar.

| Artikelnr | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| 9557004   | Plasthandtag | 1     | ST    | 90      |

## Rostfri isolersax, lång



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 91052S27  | -         | 1     | ST    | 90      |

## Fasonsax Wiss



"Wiss - Cooper Tools" Induktionshårdade HRC 56-60. Med utväxling. Svagt tandade skär av molybdenstål. För upp till 1,5 mm tjock plåt. Skänklar av pressad stålplåt med plasthandtag. Med fjäder och låsspak

| Artikelnr | Utförande            | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------------|-------|-------|---------|
| 97110208  | Höger, grön, 250 mm  | 1     | ST    | 90      |
| 97110109  | Vänster, röd, 250 mm | 1     | ST    | 90      |

## Fasonsax



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| JO583H    | Höger     | 1     | ST    | 90      |
| JO584V    | Vänster   | 1     | ST    | 90      |

## Industrisax 250



För klippning av polyester, tyg, papp, isolermaterial, etc

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 908850109 | 250 mm    | 1     | ST    | 90      |

## Isolerbord

## Isolerbord, hoppfällbart

Svensktillverkat isolerbord för yrkesbruk. Bordsskivan är tillverkad av vattenfast björkplywood 4 mm, limmat med fenol enligt internationella normer d.v.s. WBP-limmat = väder och kokbeständigt.  
Benstativ, saxstag och gångjärn av elförzinkat stål, bordet fälls enkelt ihop till kompakt format.  
Utrustat med bärhandtag för enkel hantering.

Längd: 2 700 mm.

Bredd: 1 050 mm.

Höjd: 850 mm.

Vikt: 19 kg.

Volym: 0,14 m<sup>3</sup>.



| Artikelnr | Utförande        | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------------|-------|-------|---------|
| LTB480    | 2 700 x 1 050 mm | 1     | ST    | 01      |

## Skärbord och tillbehör

## Skärbord för IGP/EKAMAT



Utan kniv. Skärbord för enkel och exakt tillskärning av ytbeklädnad T.ex: PVC, ALUTEC, EKAMAT mm. Bordet säljes exklusive kniv och benställning. Se nedan.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 97SPM140  | 1 400 mm  | 1     | ST    | 01      |

## Benställning till skärbord

Benställning till skärbord 97SPM140.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 97SPBEN   | -         | 1     | ST    | 01      |

## Rullkniv till skärbord



Rullkniv till skärbord 97SPM140.

| Artikelnr | Utförande        | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------------|-------|-------|---------|
| 97RM      | 2 700 x 1 050 mm | 1     | ST    | 01      |

## Knivtrissa till rullkniv

Knivtrissa till rullkniv 97RM.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 97ZM      | -         | 1     | ST    | 01      |


## El och belysning

## Kabelvinda

Kabelvinda för utomhusbruk. Kabellängd 25 m.

| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| GG333965  | 3 x 1,5 mm | 1     | ST    | 92      |



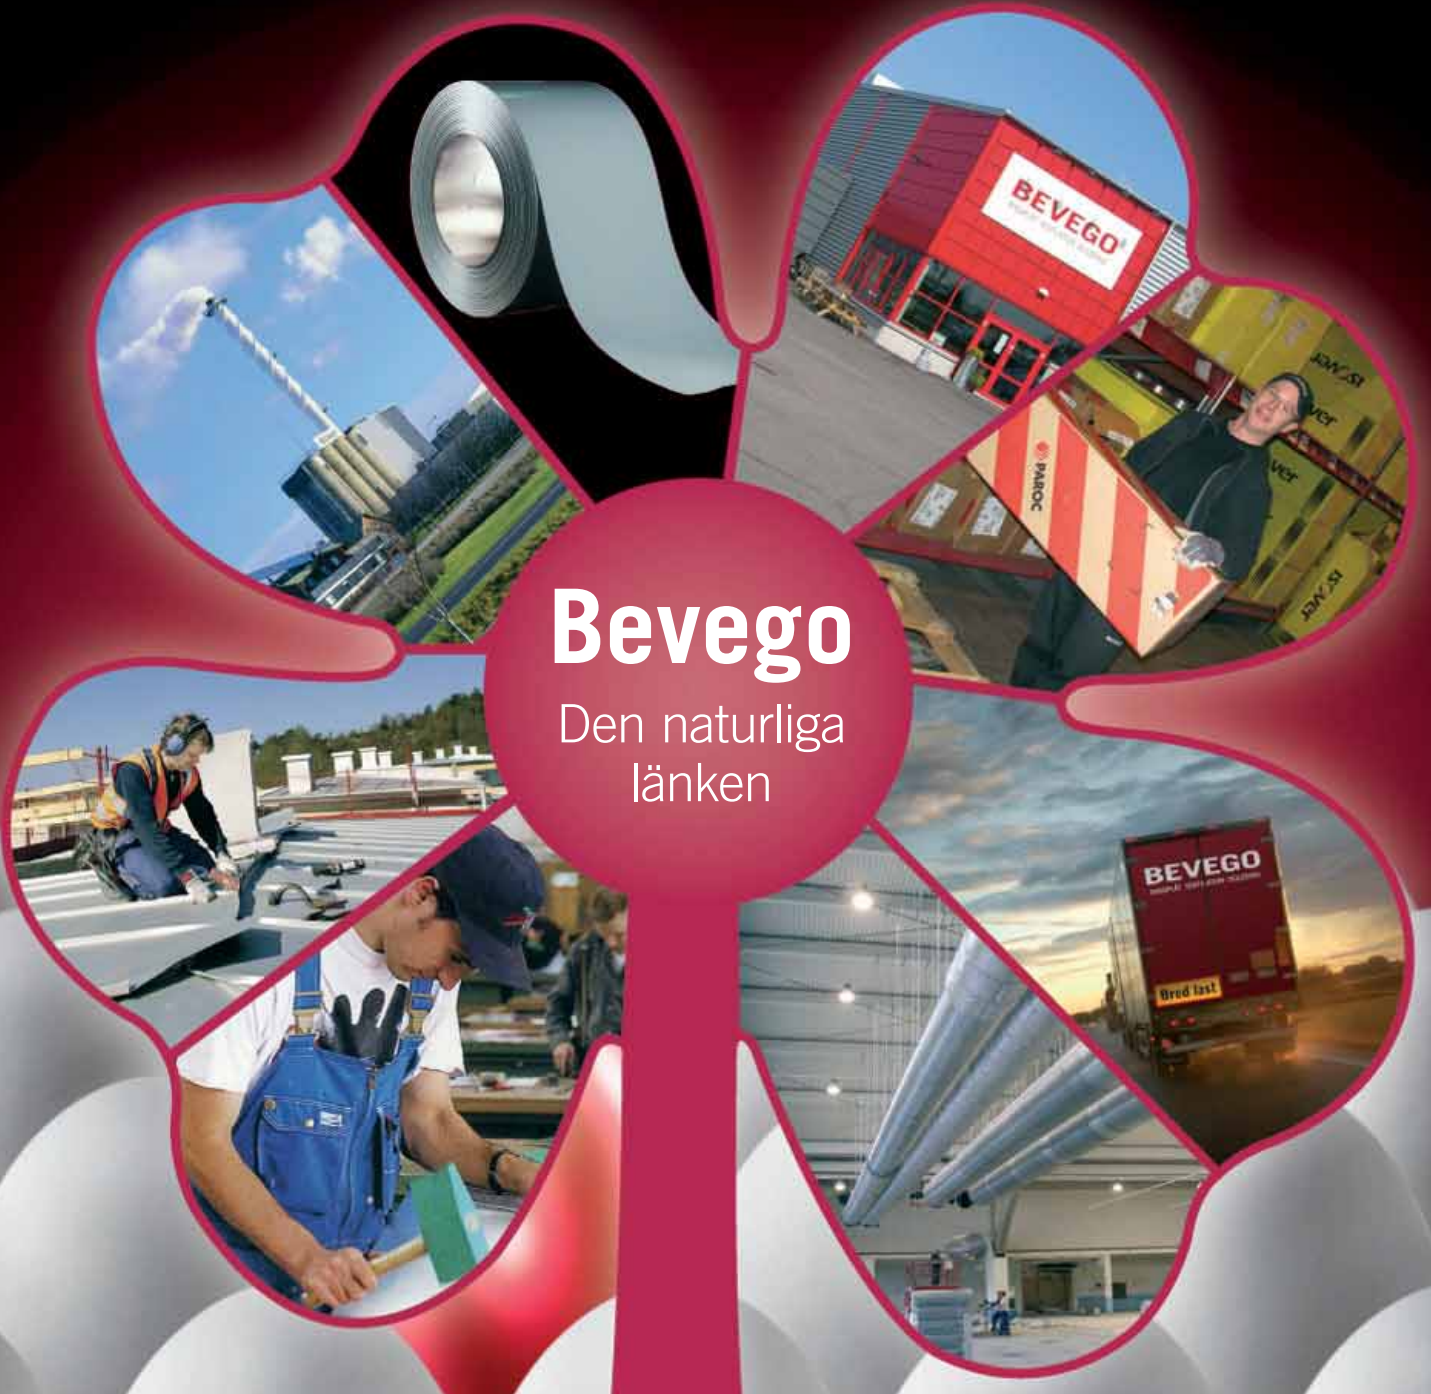

**Bevego**

Den naturliga  
länken

[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**

BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Lim och färg .....         | 3 |
| Förbrukningsmaterial ..... | 7 |
| Plastfolie .....           | 8 |



**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

**Bred last**

## Lim och färg

## Brandskyddsmassa ArmaProtect 1000

Armaprotect 1000 brandskyddspasta är ett särskilt praktiskt, användningsfärdigt och högtemperaturbeständigt bruk med enastående brandskyddande, värmeisolerande och akustiska egenskaper. Den är självhäftande och mycket enkel att installera för hand. Helt utan yttre formar – och passar även där det är trångt! De speciella egenskaperna och den unika sammansättningen av mikrohålkulor i kombination med innovativa oorganiska bindemedel gör Armaprotect 1000 till den idealiska systemlösningen för förslutning av ringspalter med Armaflex Protect. Dessutom kan Armaprotect 1000 enligt MLAR 2005 även användas för genomföring av enskilda ledningar och t.o.m. elkablar.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| PRO100025 | 2,5 l     | 12    | TUB   | 674     |

## Tätningsmassa Arma-Chek D

Svart tätningsmassa för utomhusinstallation av Arma-Chek.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556862   | 290 ml    | 12    | TUB   | 674     |



## Armafinish Grå

Täckfärg på syntetisk hartsbasis och är speciellt utvecklad för att vara elastisk, varaktig och väderbeständig. Alla installationer utomhus måste målas med två lager med torkningstid på minst två timmar mellan varje strykning. Arbetstemperatur +10 °C till + 30 °C.

| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 9556263   | 2,5 l, grå | 1     | BRK   | 674     |
| 9556264   | 2,5 l, vit | 1     | BRK   | 674     |



## Speciallim Ultima 700

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| AHU70010  | 1 l, burk | 1     | STK   | 674     |



## Armaflex Ultima Adhesive RS850

Droppfritt lim.

| Artikelnr  | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|--------------|-------|-------|---------|
| AHURS85007 | 0,75 l, burk | 1     | STK   | 674     |



## Armaflex Ultima Adhesive SF990



Lösningsmedelsfritt lim.

| Artikelnr  | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-------------|-------|-------|---------|
| AHUSF99008 | 0,8 l, burk | 1     | STK   | 674     |
| ADHSF99008 | 0,8 l, burk | 1     | STK   | 674     |

## Speciallim AF520



Speciellt lim för montage av alla Armaflex isoleringsmaterial (med undantag för HT/Armaflex). Perfekt vidhäftning på metall, ingen vidhäftning på asfalt, bitumen eller blymönja (linoljebas).

Materialtyp:

Kontaktlim på polykloroprenbas, fritt från aromatiska lösningsmedel.

Användningsområden:

Limning av alla flexibla Armaflex isoleringsmaterial med undantag för HT/Armaflex.

Temperaturområde:

Max. drifttemperatur: +105 °C.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9557054   | 0,25 l    | 1     | BRK   | 674     |
| 9556161   | 0,5 l     | 1     | BRK   | 674     |
| 9555910   | 1,0 l     | 1     | BRK   | 674     |
| 3971397   | 2,5 l     | 1     | BRK   | 674     |

## Speciallim HT 625



Speciallim för montering av HT/Armaflex som också passar för alla andra Armaflex isoleringsmaterial på syntetgummibas.

Temperaturområde:

Max. drifttemperatur: +175 °C.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556538   | 0,5 l     | 1     | BRK   | 674     |
| 9556540   | 1,0 l     | 1     | BRK   | 674     |

## Tangitlim



Speciallim för hård PVC.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4012340   | 0,125 l   | 1     | TUB   | 85      |

## Kontaktlim Bostik 1782

### Användningsområde:

Bostik 1782 har vidsträckt användbarhet för limning av många plaster, t ex styv PVC, folier av mjuk PVC mot metaller, trämaterial, betong, sten m fl material i de fall en transparent, ljusstabil limfog erfordras. Typexempel är limningar där limfogen är synlig vid genomlysning, exempelvis limning av lampskärmar.



### Vilka material fäster produkten på?

Sten och betong

De flesta slags trämaterial.

Många plaster och gummimaterial, dock ej feta plaster, typ PE (polyeten) och PP (polypropen), eller feta gummimaterial typ EPDM eller silikongummi.

Metaller.

### Tekniska data:

Egenskaper före applicering

Limtyp: Kontaktlim

Färg: Transparent

Limåtgång: Vanligen 3-4 m2 per liter (färdig limfog)

Förtunningsmedel: Bostik Förtunning Nr 4

Brandfarlig: a) Limmet är brandfarligt (eldfarlig olja, klass 1)

b) Limfogen är ej brandfarlig

### Egenskaper efter applicering

Färg: Transparent

Hållfasthetstillväxt: 35% av slutlig hållfasthet inom 1 dygn. 100% efter ca 7 dygn.

Temperaturbeständighet: 1 dygn gammal limfog utan härdare:

God upp till +95 °C

1 dygn gammal limfog med härdare: God upp till +140 °C

Fuktbeständighet: Mycket god - limfogen är olös i vatten

Olje-/mjukgörarbeständighet: Mycket god

Ljusbeständighet: Mycket god

### Speciella krav:

· Tillse att ytorna är rena, dammfria samt fukt fria!

· För högre temperaturlåghet (upp till +140 °C) måste upp till 5% Härdare B tillsättas.

(Observera att limmets ljusbeständighet därmed försämras!)

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4012622   | 0,10 L    | 1     | TUB   | 85      |
| 9555777   | 1,0 L     | 1     | BRK   | 85      |

## Spraylim FOSSTIK Aerosol

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9556529   | 500 ml    | 1     | BRK   | 85      |



## Montagelim MS Montage 299



All-round snabbhårdande, phthalatfri monteringslim med hög styrka.

Användningsområde:

MS Montagelim 299 är en neutral phthalatfri monteringslim, som härdar genom en reaktion med luftens fuktighet.

Skapar en hård, men elastisk limfog, som kan klara rörelse på upp till +/- 20 %.

MS Montage 299 är luktfri, snabbhårdande, och har en utmärkt beständighet mot klimatiska påfrestningar.

MS Montage 299 kan användas till väldigt många olika limningar som t.ex. uppsättning av speglar, paneler, akustikplattor, kakel, trappnosar o.s.v. Användes dessutom till foglimning i anslutning till karosseri, glasdörrar, soltak m.m., där det krävs en hård och beständig limfog. Speciellt bra vidhäftning mot glas, aluminium, cellplast, PVC och de flesta byggnadsmaterial.

| Artikelnr | Utförande          | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------------|-------|-------|---------|
| X53700    | 75 ml, transparent | 1     | TUB   | 85      |

## PeViCol Lim

Användningsområde:

PeViCol kan användas till limning av PVC i anläggningar med vatten och kemikaliebelastning, med motsvarande användningsområdet för PVC.

PeViCol kan utan problem användas till hård PVC-plast. Vid användning till mjuk PVC-plast (slangar och tunna kopplingar) ska man se till att få en snabb härdningstid, vilket uppnås med genomsköljning med, dopning i eller påföring av vatten.

Detta ska göras eftersom lösningsmedlet NMP annars kan lösa upp plasten och skapa deformationer med dålig limning som följd. Vid tvivel bör alltid en testlimning genomföras innan limning med PeViCol.

PeViCol levereras redo att användas och får inte blandas med andra lim eller lösningsmedel.

PeViCol får inte komma i kontakt med vatten före limning, då limmet därmed blir neutraliserat (hårdar).

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet  | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|--------|---------|
| 9555827   | 570 gram  | 1     | Flaska | 85      |

## Rengöringsmedel



Rengöringsmedlet är speciellt anpassat för Armaflexlim.

Används att rengöra Armaflexytor som skall limmas och även till rengöring av penslar och verktyg.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 3971504   | 1,0 l     | 1     | BRK   | 674     |

## Förbrukningsmaterial

## Asbetspåse Typ 101

Försedd med insvetsade handskar och dubbelhäftande upphängningstejp.  
 Max rördiameter: 190 mm.

| Artikelnr | Utförande   | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| 9554855   | B=90/128 cm | 1     | ST    | 678     |

## Asbetspåse Typ 104

Försedd med insvetsade handskar och dubbelhäftande upphängningstejp.  
 Max rördiameter: 450 mm.

| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 9556947   | B90/128 cm | 1     | ST    | 678     |

## Sopsäck, blå

Industrisäck. Då säckarna extruderas i 3 skikt blir de mycket starka. Tillverkade till 70% av återvunnet material.  
 Sträv utsida och glatt insida.  
 Färg: blå utsida och svart insida.

| Artikelnr  | Utförande       | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------------|-------|-------|---------|
| 9597520162 | 125 I, 0,05 mm  | 25    | RLE   | 90      |
| 9597520188 | 160 I, 0,055 mm | 10    | RLE   | 90      |
| 9556959    | 240 I, 0,06 mm  | 10    | RLE   | 90      |
| MSS240S    | 240 I, 0,07 mm  | 10    | RLE   | 90      |



## Plastfolie

### Plastfolie



Polyetenfolie att använda som luft- och ångspärr i väggar, golv och tak.  
Folien levereras dubbelvikt.

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------|---------|
| Bredd: 2 500 mm |             |          |       |         |
| 1104001R        | 0,2         | 25 000   | ST    | 607     |
| Bredd: 2 700 mm |             |          |       |         |
| 3544400100      | 0,2         | 50 000   | ST    | 607     |

### Plastfolie



| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------|---------|
| Bredd: 2 700 mm |             |          |       |         |
| Ålderbeständig  |             |          |       |         |
| 9554616         | 0,2         | 25 000   | RLE   | 678     |

### Plastfolie Bastu

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------|---------|
| Bredd: 1 200 mm |             |          |       |         |
| 4024547         | 0,08        | 25 000   | RLE   | 678     |

### Plastfolie Transparent

| Artikelnr       | Tjocklek mm | Längd mm | Enhet | Artgrp. |
|-----------------|-------------|----------|-------|---------|
| Bredd: 1 300 mm |             |          |       |         |
| 4024545         | 0,07        | 100 000  | RLE   | 678     |

Sortimentet kan variera mellan olika BEVEGO filialer

|                        |   |
|------------------------|---|
| Skyddsutrustning ..... | 3 |
| Arbetskläder .....     | 7 |



**BEVEGO**

BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

### Skyddsutrustning

#### Halvmask 3M 6300

Halvmask med stomme av TPE. Masken har 3M bajonettfattning och används tillsammans med 3M's utbytbara filter. Utandningsventil. Levereras utan filter.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9555912   | L         | 8     | ST    | 90      |



#### Halvmask SR-100

Halvmask i silikon.

TVå utandningsventiler som ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoff. Material och färgpigment i maskstommen är FDA och BGA godkända för livsmedel, vilket minimerar risken för kontaktallergier. FDA = Food and Drug Administration. BGA = Tysk motsvarighet till FDA. Enkelt justerbart resårbandställ är utformat som en v-slinga och har en stor skålad hjässpatta, som ger god tätning mot ansiktet. Lågt placerat filterfäste ger bra sikt. Masken används som filterskydd i kombination med filter ur Sundströms filter-sortiment eller i kombination med trycklufttillsats SR 307, som då utgör en andningsapparat med kontinuerligt flöde för anslutning till tryckluft. Hållare för förfilter samt testrondell för enkel funktionskontroll medföljer. Lämplig förvaringsbox 230 alternativt förvaringsväska 339.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9554998   | M/L       | 10    | ST    | 90      |



#### Halvmask 3M 4255 FFA2P3D

Kol- och partikelfilter är integrerade som en enhet med maskstommen. Den låga profilen ger ett bra synfält. Den parabolformade utandningsventilen ger lågt andningsmotstånd och reducerar värmebildning i masken. Det mjuka materialet i maskstommen och bandstället ger god tätning mot ansiktet.

Skyddar mot organiska ångor samt fasta och vätskeformiga partiklar. Används med fördel inom målning och lackering, limning, avfettning, sprutmålning (dock ej mot isocyanater) samt laboratorier.

Skyddar mot organiska ångor (kokpunkt över 65 °C) i koncentrationer upp till 10 x HGV eller 5000 ppm, lägsta värdet gäller, samt mot partiklar upp till 10 x HGV.

Överensstämmer med EN 405, klass FFA2P3D

| Artikelnr | Utförande     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 9556181   | Halvmask 4255 | 10    | ST    | 90      |



#### Halvmask 3M 4251 FFA1P2D

Kol- och partikelfilter är integrerade som en enhet med maskstommen. Den låga profilen ger ett bra synfält. Den parabolformade utandningsventilen ger lågt andningsmotstånd och reducerar värmebildning i masken. Det mjuka materialet i maskstommen och bandstället ger god tätning mot ansiktet.

Skyddar mot organiska ångor samt fasta partiklar. Används med fördel inom målning och lackering med roller/pensel, limning, avfettning samt laboratorier.

Skyddar mot organiska ångor (kokpunkt över 65 °C) i koncentrationer upp till 10 x HGV eller 1000 ppm, lägsta värdet gäller, samt mot partiklar upp till 4 x HGV.

| Artikelnr | Utförande     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 9556859   | Halvmask 4251 | 10    | ST    | 90      |



## Halvmask 3M 4277 FFABE1P3D



Kol- och partikelfilter är integrerade som en enhet med maskstommen. Den låga profilen ger ett bra synfält. Den parabolformade utandningsventilen ger lågt andningsmotstånd och reducerar värmebildning i masken. Det mjuka materialet i maskstommen och bandstället ger god tätning mot ansiktet. Skyddar mot organiska ångor (kokpunkt över 65 °C) samt mot oorganiska och sura gaser i koncentrationer upp till 10 x HGV eller 1000ppm, lägsta värdet gäller, samt mot partiklar upp till 10 x HGV. Överensstämmer med EN 405, klass FFABE1P3D.

| Artikelnr | Utförande     | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 9556179   | Halvmask 4277 | 10    | ST    | 90      |

## Partikelfilter SR 510 P3



Partikelfilter SR 510 P3 R, för användning i fläkt SR 500 alternativt i Sundströms halv- eller helmasker. Helt nytvecklat, med stor filteryta och mycket lågt tryckfall. Framtaget för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Skyddar mot alla slags partiklar, både fasta och vätskeformade. Med en avskiljningsgrad på 99,997 % är det ett av marknadens mest effektiva partikelfilter. Används separat eller tillsammans med gasfilter. Överensstämmer med EN 143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL och EN 12942:1998 TM3 P SL.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9554776   | Vit       | 5     | ST    | 90      |

## Gasfilter SR 218 A2



Passar till helmasker med filteradapter 280-3 samt Sundströms halvmasker.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4028254   | Gasfilter | 1     | ST    | 90      |

## Gasfilter 3M GF 6055



Filterserie för hel- och halvmask, gasfilter och partikelfilter som monteras med bajonettfattning samt partikelfilter som monteras utanpå 6000- och 7500-seriens gasfilter med filterhållare 501.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9555913   | A2, brun  | 4     | PAR   | 90      |

## Förfilter 221



Förfiltret skyddar huvudfiltret mot alltför snabb igensättning. Monteras i förfilterhållaren som skyddar huvudfiltren mot hanteringsskador.

OBS! Förfiltret kan bara tjäna som förfilter. Det kan aldrig ersätta partikelfiltret.

| Artikelnr | Utförande    | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|--------------|-------|-------|---------|
| 961590501 | Till 9554998 | 80    | ST    | 90      |

## Korttidsmask 3M FFP2V

För skydd mot fasta och vätskeformiga partiklar i koncentration upp till 10xHGV. Tack vare det högpresterande filtermaterialet har masken lägre andningsmotstånd och högre komfort än konventionella andningsskydd. Utandningsventilen minskar uppbyggnaden av värme, fukt och koldioxid i masken. Masken är vikbar och hygieniskt styckförpackad i praktisk dispenser-påse.



| Artikelnr | Utförande           | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| 9556723   | Dammfiltermask 9322 | 10    | ST    | 90      |

## Filtrande halvmask ZEKLER 1203V FFP3

Bekväm, vikbar filtrande halvmask i modern design. Mycket effektivt filtermaterial som kombinerar olika typer av elektrostatiskt filtermedia, vilket ger mycket lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband gör masken enkel att justera. Utandningsventil som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset.



Skyddsklass FFP3, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 50 x HGV.  
 För användning under max ett arbetsskift (NR).  
 Dolomittestad (D).  
 Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken.  
 Flexibel, mjuk nästättning.  
 Ändlöst, vävt resårband för optimal tillpassning.  
 Hygieniskt styckförpackad i plastpåse alternativt 3-pack blisterförpackning.

| Artikelnr | Utförande        | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------------|-------|-------|---------|
| 940025    | 1203V med ventil | 15    | ST    | 90      |

## Filtrande halvmask ZEKLER 1402, 1402V FFP2

Bekväm filtrande halvmask i vikbar design. Nytt innovativt filtermaterial med mycket hög filtreringseffektivitet, som samtidigt ger exceptionellt lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband med resårstopper gör masken enkel att justera. Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform. Utandningsventil (1402V) som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset.



Skyddsklass FFP2, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 12 x HGV.  
 För användning under max ett arbetsskift (NR).  
 Dolomittestad (D).  
 Nytt innovativt filtermaterial.  
 Mycket hög filtreringseffektivitet kombinerad med exceptionellt lågt andningsmotstånd.  
 Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken.  
 Flexibel, mjuk nästättning.  
 Ändlöst, vävt resårband med resårstopper för optimal tillpassning.  
 Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform.  
 Hygieniskt styckförpackad i plastpåse alternativt 3-pack blisterförpackning.  
 Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009.

| Artikelnr  | Utförande       | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|------------|-----------------|-------|-------|---------|
| 9380680165 | 1402            | 20    | ST    | 90      |
| 9720207    | 1402 med ventil | 3     | ST    | 90      |

## Korttidsmask FFP2



Vikbar filtermask med utandningsventil för skydd mot både fasta och vätskeformade partiklar.

| Artikelnr | Utförande  | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|------------|-------|-------|---------|
| 9555328   | Med ventil | 1     | ST    | 90      |

## Rengöringsservett



Skonsam rengöring av andningsmasker.

| Artikelnr | Utförande         | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
| 9557074   | Rengöringsservett | 50    | ST    | 90      |

## Hörselpropp ECO Damp



Skumpropp. Förpackade i påsar med 1 par.

| Artikelnr | Utförande            | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|----------------------|-------|-------|---------|
| 983810101 | Hörselpropp ECO Damp | 1     | PAR   | 90      |

## Skyddscreme Travabon



Skyddar huden mot besvärlig, ej vattenlöslig, smuts. Fri från olja och silikon. Parfymerad. Effektiv vid arbete med: Olja, färg, metallstoft, lim och organiska lösningsmedel.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4028007   | 100 ml    | 50    | TUB   | 90      |

## Hudvårdskräm STOKOLAN Intense



Skyddar och bygger upp huden både på händer och i ansikte. Innehåller olja från vindruvskärnor, bivax, allantoin, glycerin och karbamid samt vitamin E. Kan användas både före, under och efter arbetet. Lämplig för mycket torr och känslig hud. Silikonfri. Parfymerad. Effektiv mot: Självsprickor

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9555525   | 100 ml    | 50    | TUB   | 90      |

## Handrengöringspasta Krestopol



Effektiv handrengöringspasta med friktionsmedel av naturligt och nedbrytbart valnötsskalsmjöl. För mycket svårt nedsmutsad hud. Fri från lösningsmedel. Parfymerad. Effektiv mot: Extra svår nedsmutsning. Borttagning av olja, fett, sot, grafit, metallstoft och smörjmedel.

| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 4028008   | 250 ml    | 30    | ST    | 90      |

Arbetskläder

Saneringsoverall M2000

Damm och vätsketät overall med slutna elastiska sömmar. Yttermaterialet består av en mikroporös film som ger en smuts-avvisande yta. Filmen förhindrar vätskor att tränga in utifrån men samtidigt tillåter fukt att passera inifrån och ut. Gör att overallen är luftig och bekväm att bära.

Microgard 2000 Komfort har ett mer luftigt material på ryggen vilket ger en svalare overall och ökad komfort för användaren.

Är även godkänd för bruk i Ex-klassade zoner.

Man skall dock inte ta av och på overallen i en Ex-zon.

Skyddar mot såväl damm/stoft som vätskor. Med huva och resår i midja, ärmar och ben.

Microgard 2000 Komfort överensstämmer med CE, skyddsnivå 5 och 6, kategori 3.

Är testad enligt EN 1073-2, barriär mot radioaktiva partiklar och EN 1149-1, antistatisk.



| Artikelnr | Utförande | Förp. | Enhet | Artgrp. |
|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 9554742   | L         | 1     | ST    | 90      |
| 9554745   | XL        | 1     | ST    | 90      |
| 9554748   | XXL       | 1     | ST    | 90      |

# BESTÄNDIGT

Välkommen  
till din lokala  
Bevego-filial!



[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Lambdavärden för PAROC teknisk isolering .....                           | 3  |
| Dimensioner PAROC rörskålar .....                                        | 5  |
| Lambdavärden för ISOVER teknisk isolering .....                          | 6  |
| "Lathund" för val av IGP böjar vid användning av PAROC rörskålar .....   | 7  |
| "Lathund" för val av snäppböjar vid användning av PAROC rörskålar .....  | 8  |
| "Lathund" för val av IGP böjar vid användning av ISOVER rörskålar .....  | 9  |
| "Lathund" för val av snäppböjar vid användning av ISOVER rörskålar ..... | 10 |
| "Bra att veta" PAROC.....                                                | 11 |
| "Bra att veta" ISOVER .....                                              | 13 |



| Product/ Temp                         | Medeltemperatur °C         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 10°C                       | 50°C  | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 500°C | 600°C | 650°C |
|                                       | Värmekonduktivitet, W/m °C |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Hvac Bend AluCoat T             | 0,034                      | 0,037 | 0,044 | 0,053 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Hvac Combi AluCoat              | 0,034                      | 0,037 | 0,044 | 0,053 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Hvac Combi AluCoat T            | 0,034                      | 0,037 | 0,044 | 0,053 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Hvac Section AluCoat            | 0,034                      | 0,037 | 0,044 | 0,053 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Hvac Section AluCoat T          | 0,034                      | 0,037 | 0,044 | 0,053 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Pro Bend 100                    |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Segment 100                 |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Segment 100 DL              |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Combi 100                   |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Lock 100                    |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Section 100 DL              |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Section 100                 |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Section 100 AluCoat         |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Chimney Section 100 - 120 kg/m³ |                            | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,077 | 0,092 | 0,111 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Combi 140                   |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Pro Lock 140                    |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Pro Segment 140                 |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Pro Segment 140 DL              |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Pro Bend 140                    |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Pro Section 140                 |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Pro Section 140 Clad T          |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Pro Section 140 DL              |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Chimney Section 140 kg/m³       |                            | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,087 | 0,101 | 0,115 |       |       |       |
| PAROC Hvac Slab                       | 0,037                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Hvac Slab AluCoat               | 0,037                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Hvac Slab N1                    | 0,037                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC InVent 100 G5/N1                | 0,037                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Fire Slab 100 AluCoat R10       | 0,037                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Fire Slab 100 R10               | 0,037                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Slab 30                         | 0,039                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Slab 45                         | 0,039                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC InVent 45 G5/N1                 | 0,039                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Fire Slab 100                   |                            | 0,043 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,095 | 0,115 | 0,138 | 0,196 |       |       |
| PAROC Fire Slab 100 AluCoat           |                            | 0,043 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,095 | 0,115 | 0,138 | 0,196 |       |       |
| PAROC Slab 100 N1                     |                            | 0,043 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,095 | 0,115 | 0,138 | 0,196 |       |       |
| PAROC Pro Pipe Slab 100               |                            | 0,043 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,095 | 0,115 | 0,138 | 0,196 |       |       |
| PAROC Pro Tank Roof Slab 20 kPa       |                            | 0,043 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,095 | 0,115 | 0,138 | 0,196 |       |       |
| PAROC Pro Tank Roof Slab 30 kPa       |                            | 0,043 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,095 | 0,115 | 0,138 | 0,196 |       |       |
| PAROC Slab 130 N1                     |                            | 0,042 | 0,046 | 0,052 | 0,060 | 0,069 | 0,081 | 0,095 | 0,110 | 0,147 | 0,192 | 0,218 |
| PAROC Fire Slab 140                   |                            | 0,042 | 0,046 | 0,052 | 0,060 | 0,069 | 0,081 | 0,095 | 0,110 | 0,147 | 0,192 | 0,218 |
| PAROC Pro Tank Roof Slab 80 kPa       |                            | 0,042 | 0,046 | 0,052 | 0,060 | 0,069 | 0,081 | 0,095 | 0,110 | 0,147 | 0,192 | 0,218 |
| PAROC Pro Slab 35                     |                            | 0,042 | 0,054 | 0,068 | 0,085 | 0,106 | 0,132 | 0,162 |       |       |       |       |
| PAROC Pro Slab 200                    |                            | 0,042 | 0,046 | 0,052 | 0,060 | 0,069 | 0,081 | 0,095 | 0,110 | 0,147 | 0,192 | 0,218 |
| PAROC Pro Loose Wool                  |                            | 0,043 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,078 | 0,095 | 0,115 |       |       |       |       |
| PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat        | 0,038                      | 0,047 | 0,059 | 0,074 |       |       |       |       |       |       |       |       |

| Product/ Temp                   | Medeltemperatur °C         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | 10°C                       | 50°C  | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 500°C | 600°C | 650°C |
|                                 | Värmekonduktivitet, W/m °C |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PAROC FireVent Mat AluCoat      | 0,037                      | 0,042 | 0,049 | 0,058 | 0,070 | 0,083 |       |       |       |       |       |       |
| PAROC FireVent Mat Comfort      | 0,037                      | 0,042 | 0,049 | 0,058 | 0,070 | 0,083 |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Vent Mat AluCoat          | 0,037                      | 0,042 | 0,049 | 0,058 | 0,070 | 0,083 |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Vent Mat Comfort          | 0,037                      | 0,042 | 0,049 | 0,058 | 0,070 | 0,083 |       |       |       |       |       |       |
| PAROC Pro Wired Mat 100         | 0,039                      | 0,042 | 0,047 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,083 | 0,096 | 0,110 | 0,141 | 0,180 |       |
| PAROC Pro Wired Mat 100 AL1     | 0,039                      | 0,042 | 0,047 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,083 | 0,096 | 0,110 | 0,141 | 0,180 |       |
| PAROC Pro Wired Mat 100 Comfort | 0,039                      | 0,042 | 0,047 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,083 | 0,096 | 0,110 | 0,141 | 0,180 |       |
| PAROC Pro Wired Mat 100 AluCoat | 0,039                      | 0,042 | 0,047 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,083 | 0,096 | 0,110 | 0,141 | 0,180 |       |
| PAROC Pro Wired Mat 80 AL1      | 0,036                      | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,076 | 0,089 | 0,104 | 0,121 | 0,159 | 0,204 |       |
| PAROC Pro Wired Mat 80 Comfort  | 0,036                      | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,076 | 0,089 | 0,104 | 0,121 | 0,159 | 0,204 |       |
| PAROC Pro Wired Mat 80 AluCoat  | 0,036                      | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,076 | 0,089 | 0,104 | 0,121 | 0,159 | 0,204 |       |
| PAROC Pro Wired Mat 80          | 0,036                      | 0,040 | 0,046 | 0,054 | 0,064 | 0,076 | 0,089 | 0,104 | 0,121 | 0,159 | 0,204 |       |

| Nominell isolertjocklek mm |                  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Innerdiam. mm              | 20               | 30  | 40  | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  |
|                            | Ytterdiameter mm |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12–18                      | 62               | 72  | 92  | 115  | 141  | 154  | 180  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22–28                      | 72               | 82  | 102 | 128  | 141  | 167  | 180  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 35                         | 72               | 92  | 115 | 141  | 154  | 180  | 193  | 219  | 232  | 258  |      |      |      |      |      |
| 42                         | 82               | 102 | 128 | 141  | 167  | 180  | 206  | 219  | 245  | 258  |      |      |      |      |      |
| 48                         | 92               | 115 | 128 | 154  | 167  | 193  | 206  | 232  | 245  | 271  |      |      |      |      |      |
| 54                         | 92               | 115 | 128 | 154  | 180  | 193  | 219  | 232  | 258  | 271  |      |      |      |      |      |
| 57                         | 102              | 115 | 141 | 154  | 180  | 193  | 219  | 232  | 258  | 271  |      |      |      |      |      |
| 60                         | 102              | 115 | 141 | 154  | 180  | 206  | 219  | 245  | 258  | 284  |      |      |      |      |      |
| 64                         |                  | 128 | 141 | 167  | 180  | 206  | 219  | 245  | 258  | 284  |      |      |      |      |      |
| 70                         |                  | 128 | 154 | 167  | 193  | 206  | 232  | 245  | 271  | 284  |      |      |      |      |      |
| 76                         |                  | 141 | 154 | 180  | 193  | 219  | 232  | 258  | 271  | 284  |      |      |      |      |      |
| 84                         |                  | 141 | 167 | 180  | 206  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 89                         |                  | 154 | 167 | 193  | 206  | 232  | 245  | 271  | 284  | 310  | 323  |      |      |      |      |
| 102                        |                  | 167 | 180 | 206  | 219  | 245  | 258  | 284  | 297  | 323  | 336  |      |      |      |      |
| 108                        |                  | 167 | 193 | 206  | 232  | 245  | 271  | 284  | 310  | 323  | 349  |      |      |      |      |
| 114                        |                  | 180 | 193 | 219  | 232  | 258  | 271  | 297  | 310  | 336  | 349  |      |      |      |      |
| 121                        |                  | 180 | 206 | 219  | 245  | 258  | 284  | 297  | 323  | 336  | 362  |      |      |      |      |
| 127                        |                  | 193 | 206 | 232  | 245  | 271  | 284  | 310  | 323  | 349  | 362  |      |      |      |      |
| 133                        |                  | 193 | 219 | 232  | 258  | 271  | 297  | 310  | 336  | 349  | 375  |      |      |      |      |
| 140                        |                  | 206 | 219 | 245  | 258  | 284  | 297  | 323  | 336  | 362  | 375  |      |      |      |      |
| 156                        |                  | 219 | 232 | 258  | 271  | 297  | 310  | 336  | 362  | 375  | 401  |      |      |      |      |
| 159                        |                  | 219 | 245 | 258  | 284  | 297  | 323  | 336  | 362  | 388  | 401  |      |      |      |      |
| 162                        |                  | 219 | 245 | 258  | 284  | 297  | 323  | 336  | 362  | 388  | 401  |      |      |      |      |
| 168                        |                  | 232 | 245 | 271  | 284  | 310  | 323  | 349  | 362  | 388  | 414  | 427  | 453  | 466  | 492  |
| 178                        |                  | 232 | 258 | 284  | 297  | 323  | 336  | 362  | 375  | 401  | 414  |      |      |      |      |
| 194                        |                  | 258 | 271 | 297  | 310  | 336  | 349  | 375  | 388  | 414  | 440  | 453  | 479  | 492  | 518  |
| 208                        |                  | 271 | 284 | 310  | 323  | 349  | 362  | 388  | 414  | 427  | 453  | 466  | 492  | 505  | 531  |
| 219                        |                  | 284 | 297 | 323  | 336  | 362  | 375  | 401  | 414  | 440  | 453  | 479  | 505  | 518  | 544  |
| 230                        |                  | 284 | 310 | 336  | 349  | 375  | 388  | 414  | 427  | 453  | 466  | 492  | 505  | 531  | 544  |
| 240                        |                  | 297 | 323 | 336  | 362  | 375  | 401  | 414  | 440  | 466  | 479  | 505  | 518  | 544  | 557  |
| 245                        |                  | 310 | 323 | 349  | 362  | 388  | 401  | 427  | 440  | 466  | 479  | 505  | 531  | 544  | 570  |
| 259                        |                  | 323 | 336 | 362  | 375  | 401  | 414  | 440  | 453  | 476  | 505  | 518  | 544  | 557  | 583  |
| 273                        |                  | 336 | 349 | 375  | 388  | 414  | 427  | 453  | 479  | 492  | 518  | 531  | 557  | 570  | 596  |
| 289                        |                  |     | 375 | 388  | 414  | 427  | 453  | 466  | 492  | 505  | 531  | 544  | 570  | 583  | 609  |
| 295                        |                  |     | 375 | 401  | 414  | 440  | 453  | 479  | 492  | 518  | 531  | 557  | 570  | 596  | 609  |
| 305                        |                  |     | 388 | 401  | 427  | 440  | 466  | 479  | 505  | 531  | 544  | 570  | 583  | 609  | 622  |
| 324                        |                  |     | 401 | 427  | 440  | 466  | 479  | 505  | 518  | 544  | 570  | 583  | 609  | 622  | 648  |
| 356                        |                  |     |     | 453  | 479  | 492  | 518  | 531  | 557  | 570  | 596  | 622  | 635  | 661  | 674  |
| 371                        |                  |     |     | 466  | 492  | 505  | 531  | 557  | 570  | 596  | 609  | 635  | 648  | 674  | 687  |
| 406                        |                  |     |     | 505  | 531  | 544  | 570  | 583  | 609  | 622  | 648  | 661  | 687  | 700  | 726  |
| 426                        |                  |     |     | 531  | 544  | 570  | 583  | 609  | 622  | 648  | 661  | 687  | 700  | 726  | 752  |
| 457                        |                  |     |     | 557  | 583  | 596  | 622  | 635  | 661  | 674  | 700  | 713  | 739  | 752  | 778  |
| 479                        |                  |     |     | 583  | 596  | 622  | 635  | 661  | 674  | 700  | 713  | 739  | 765  | 778  | 804  |
| 508                        |                  |     |     | 609  | 622  | 648  | 674  | 687  | 713  | 726  | 752  | 765  | 791  | 804  | 830  |
| 533                        |                  |     |     | 635  | 648  | 674  | 687  | 713  | 739  | 752  | 778  | 791  | 817  | 830  | 856  |
| 558                        |                  |     |     | 661  | 674  | 700  | 713  | 739  | 752  | 778  | 804  | 817  | 843  | 856  | 882  |
| 612                        |                  |     |     | 713  | 726  | 752  | 778  | 791  | 817  | 830  | 856  | 869  | 895  | 908  | 934  |
| 630                        |                  |     |     | 726  | 752  | 765  | 791  | 804  | 830  | 856  | 869  | 895  | 908  | 934  | 947  |
| 714                        |                  |     |     | 817  | 830  | 856  | 869  | 895  | 908  | 934  | 960  | 973  | 999  | 1012 | 1038 |
| 762                        |                  |     |     | 856  | 882  | 908  | 921  | 947  | 960  | 986  | 999  | 1025 | 1038 | 1064 | 1077 |
| 813                        |                  |     |     | 908  | 934  | 947  | 973  | 999  | 1012 | 1038 | 1051 | 1077 | 1090 | 1116 | 1129 |
| 822                        |                  |     |     | 921  | 947  | 960  | 986  | 999  | 1025 | 1038 | 1064 | 1077 | 1103 | 1116 | 1142 |
| 914                        |                  |     |     | 1012 | 1038 | 1051 | 1077 | 1090 | 1116 | 1129 | 1155 | 1168 | 1194 | 1220 | 1233 |
| 1016                       |                  |     |     | 1116 | 1142 | 1155 | 1181 | 1194 | 1220 | 1233 | 1259 | 1272 | 1298 | 1311 |      |

Rörskålar med dimensioner på grön bakgrund levereras med längd 1 m övriga är 1,2 m.

| Produkt                                     | Medeltemperatur °C         |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                             | 10°C                       | 50°C  | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 600°C |
| <b>Rörskålar</b>                            | Värmekonduktivitet, W/m °C |       |       |       |       |       |       |       |
| TapeLock® rörskål 7300                      | 0,032                      | 0,035 | 0,043 |       | 0,062 | 0,089 | 0,121 |       |
| AluComfort® rörskål 7200                    | 0,032                      | 0,035 | 0,043 |       | 0,062 | 0,089 | 0,121 |       |
| HygroWick rörskål 7600                      | 0,032                      | 0,035 | 0,043 |       |       |       |       |       |
| BoaFlex Kombirörskål 7700                   | 0,037                      | 0,043 | 0,050 |       |       |       |       |       |
| <b>Mattor</b>                               |                            |       |       |       |       |       |       |       |
| U Protect Wired Mat 2.0 V1                  | 0,033                      | 0,037 | 0,043 | 0,058 | 0,080 | 0,108 | 0,142 | 0,183 |
| U Protect Wired Mat 2.0 Alu1                | 0,033                      | 0,037 | 0,043 | 0,058 | 0,080 | 0,108 | 0,142 | 0,183 |
| U Protect Wired Mat 2.0 N                   | 0,033                      | 0,037 | 0,043 | 0,058 | 0,080 | 0,108 | 0,142 | 0,183 |
| Folielamellmatta                            | 0,038                      | 0,044 | 0,055 | 0,090 |       |       |       |       |
| Lamellmatta                                 | 0,038                      | 0,044 | 0,055 |       |       |       |       |       |
| U Tech Roll 2.0 V1                          | 0,033                      | 0,040 | 0,050 | 0,079 | 0,121 |       |       |       |
| U Tech Roll 2.0 Alu1                        | 0,033                      | 0,040 | 0,050 | 0,079 | 0,121 |       |       |       |
| U Tech Roll 4.0 V1                          | 0,030                      | 0,036 | 0,043 | 0,063 | 0,091 | 0,129 | 0,179 |       |
| <b>Skivor</b>                               | Värmekonduktivitet, W/m °C |       |       |       |       |       |       |       |
| U Protect Slab 4.0 N                        | 0,030                      | 0,034 | 0,039 | 0,053 | 0,072 | 0,098 | 0,130 | 0,170 |
| U Protect Slab 4.0 Alu1                     | 0,030                      | 0,034 | 0,039 | 0,053 | 0,072 | 0,098 | 0,130 | 0,170 |
| U Protect Slab 4.0 V1                       | 0,030                      | 0,034 | 0,039 | 0,053 | 0,072 | 0,098 | 0,130 | 0,170 |
| Isolerskiva 22                              | 0,035                      | 0,042 | 0,053 | 0,082 |       |       |       |       |
| Brand/Lastskiva 140                         | 0,034                      | 0,038 | 0,044 | 0,059 |       |       |       |       |
| Cleantec® Plus                              | 0,033                      | 0,038 | 0,046 | 0,068 |       |       |       |       |
| Cleantec® G 35                              | 0,033                      | 0,038 | 0,046 | 0,068 |       |       |       |       |
| Cleantec® G 100                             | 0,034                      | 0,039 | 0,047 | 0,065 |       |       |       |       |
| VVS-skiva 35                                | 0,033                      | 0,038 | 0,046 | 0,068 |       |       |       |       |
| Installationsskiva 33                       | 0,033                      |       |       |       |       |       |       |       |
| Duo 33                                      | 0,033                      |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Brandisolering av stålkonstruktioner</b> | Värmekonduktivitet, W/m °C |       |       |       |       |       |       |       |
| FireProtect® 150                            | 0,037                      |       |       |       |       |       |       |       |

Samtlig information är hämtad ifrån Isover's Produktguide Teknisk isolering 2011-04

| Inner diame-<br>ter | Isoler<br>tjocklek | PAROC<br>Ytter-<br>diameter | Text på<br>böjen | Art<br>nummer |  | Inner diame-<br>ter | Isoler<br>tjocklek | PAROC<br>Ytter-<br>diameter | Text på<br>böjen | Art<br>nummer |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 10-15               | 20                 | 52                          | W-17-20          | 4010393       |  | 76                  | 50                 | 180                         | W 76-50          | 4011052       |
| 18-22               | 20                 | 62                          | W-21-20          | ”             |  | 54-60               | 60                 | 180                         | S 60-60          | 4011896       |
| 28-35               | 20                 | 72                          | W 34-20          | 4010419       |  | 114                 | 40                 | 193                         | W 114-40         | 4010484       |
| 12-18               | 30                 | 72                          | W 34-20          | ”             |  | 89                  | 50                 | 193                         | W 89-50          | 4011060       |
| 42                  | 20                 | 82                          | W 42-20          | 4010427       |  | 70-76               | 60                 | 193                         | S 76-60          | 4011904       |
| 22-28               | 30                 | 82                          | W 28-30          | 4010716       |  | 102-108             | 50                 | 206                         | S 102-50         | 4010856       |
| 48                  | 20                 | 92                          | W 34-30          | 4010724       |  | 89                  | 60                 | 206                         | S 89-60          | 4011912       |
| 35                  | 30                 | 92                          | W 34-30          | ”             |  | 140                 | 40                 | 219                         | S102-60          | 4010781       |
| 42-48               | 30                 | 102                         | W 28-40          | 4010732       |  | 114                 | 50                 | 219                         | S102-60          | ”             |
| 22-28               | 40                 | 102                         | W 28-40          | ”             |  | 102                 | 60                 | 219                         | S102-60          | ”             |
| 18                  | 40                 | 102                         | W 21-40          | 4011003       |  | 54-60               | 80                 | 219                         | S 102-60         | ”             |
| 54-60               | 30                 | 115                         | W 34-40          | 4011011       |  | 114                 | 60                 | 232                         | S 114-60         | 4011078       |
| 35                  | 40                 | 115                         | W 34-40          | ”             |  | 70-76               | 80                 | 232                         | S 76-80          | 9555519       |
| 15-18               | 50                 | 115                         | W 34-40          | ”             |  | 168                 | 40                 | 245                         | S 168-40         | 4010500       |
| 70                  | 30                 | 128                         | W 48-40          | 4011029       |  | 140                 | 50                 | 245                         | S 140-50         | 4010799       |
| 54                  | 40                 | 128                         | W 48-40          | ”             |  | 89                  | 80                 | 245                         | S 89-80          | 9555520       |
| 42-48               | 40                 | 128                         | W 48-40          | ”             |  | 140                 | 60                 | 258                         | S140-60          | 4011086       |
| 22-28               | 50                 | 128                         | W 48-40          | ”             |  | 168                 | 50                 | 271                         | S 168-50         | 4010807       |
| 76                  | 30                 | 141                         | W 42-50          | 4010757       |  | 114                 | 80                 | 271                         | S 114-80         | 4011920       |
| 60                  | 40                 | 141                         | W 42-50          | ”             |  | 168                 | 60                 | 284                         | S 168-60         | 4011102       |
| 35-42               | 50                 | 141                         | W 42-50          | ”             |  | 140                 | 80                 | 297                         | S 140-80         | 4011938       |
| 22                  | 60                 | 141                         | W 42-50          | ”             |  | 114                 | 100                | 310                         | S 114-100        | 9555521       |
| 89                  | 30                 | 154                         | W 76-40          | 4010765       |  | 219                 | 50                 | 323                         | S 219-50         | 4010526       |
| 70-76               | 40                 | 154                         | W 76-40          | ”             |  | 168                 | 80                 | 323                         | S 168-80         | 4011946       |
| 54-60               | 50                 | 154                         | W 76-40          | ”             |  | 219                 | 60                 | 336                         | S 219-60         | 4010823       |
| 48                  | 50                 | 154                         | W 76-40          | ”             |  | 140                 | 100                | 336                         | S 140-100        | 9555522       |
| 28-35               | 60                 | 154                         | W 76-40          | ”             |  | 194                 | 80                 | 349                         | S 194-80         | 4011953       |
| 89                  | 40                 | 167                         | W 89-40          | 4010773       |  | 168                 | 100                | 362                         | S 168-100        | 9555523       |
| 70                  | 50                 | 167                         | W 70-50          | 4011045       |  | 219                 | 80                 | 375                         | S 219-80         | 4011128       |
| 42-48               | 60                 | 167                         | S 42-48/60       | 9555517       |  | 219                 | 100                | 414                         | S 219-100        | 4011961       |
|                     |                    |                             |                  |               |  | 273                 | 80                 | 427                         | S 273-80         | 4011136       |

# "Lathund" för val av snäppböjar vid användning av PAROC rörskålar

| Inner-diameter | Isoler tjocklek | PAROC Snäppböj | Art nummer |  | Inner-diameter | Isoler tjocklek | PAROC Snäppböj | Art nummer |
|----------------|-----------------|----------------|------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 12-15          | 20              | 52             | 4013401    |  | 76             | 30              | 141            | 4013409    |
| 18-22          | 20              | 62             | 4013402    |  | 60             | 40              | 141            | "          |
| 28-35          | 20              | 72             | 4013403    |  | 35-42          | 50              | 141            | "          |
| 12-18          | 30              | 72             | "          |  | 22             | 60              | 141            | "          |
| 42             | 20              | 82             | 4013404    |  | 89             | 30              | 154            | 4013410    |
| 22-28          | 30              | 82             | "          |  | 70-76          | 40              | 154            | "          |
| 48             | 20              | 92             | 4013405    |  | 54-60          | 50              | 154            | "          |
| 35             | 30              | 92             | "          |  | 48             | 50              | 154            | "          |
| 42-48          | 30              | 102            | 4013406    |  | 28-35          | 60              | 154            | "          |
| 22-28          | 40              | 102            | "          |  | 89             | 40              | 167            | 4013411    |
| 18             | 40              | 102            | "          |  | 70             | 50              | 167            | "          |
| 54-60          | 30              | 115            | 4013407    |  | 42-48          | 60              | 167            | "          |
| 35             | 40              | 115            | "          |  | 76             | 50              | 180            | 4013412    |
| 15-18          | 50              | 115            | "          |  | 54-60          | 60              | 180            | "          |
| 70             | 30              | 128            | 4013408    |  | 114            | 40              | 193            | 4013413    |
| 54             | 40              | 128            | "          |  | 89             | 50              | 193            | "          |
| 42-48          | 40              | 128            | "          |  | 70-76          | 60              | 193            | "          |
| 22-28          | 50              | 128            | "          |  |                |                 |                |            |

| Inner diameter | Isoler-tjocklek | ISOVER Ytterdiameter | Text på böjen | Art nummer |  | Inner diameter | Isoler-tjocklek | ISOVER Ytterdiameter | Text på böjen | Art nummer |
|----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------|--|----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------|
| 10-15          | 20              | 52                   | W 17-20       | 4010393    |  | 70             | 50              | 167                  | W 70-50       | 4011045    |
| 18-22          | 20              | 62                   | W 21-20       | ”          |  | 42-48          | 60              | 167                  | S 42-48/60    | 9555517    |
| 28             | 20              | 68                   | W 28-20       | 4010415    |  | 76             | 50              | 180                  | W 76-50       | 4011052    |
| 28             | 20              | 72                   | W 34-20       | 4010419    |  | 54             | 60              | 174                  | W 70-50       | 4011045    |
| 12-15          | 30              | 72                   | W 34-20       | ”          |  | 60             | 60              | 180                  | S 60-60       | 4011896    |
| 18             | 30              | 82                   | W 42-20       | 4010427    |  | 114            | 40              | 193                  | W 114-40      | 4010484    |
| 42             | 20              | 82                   | W 42-20       | ”          |  | 89             | 50              | 193                  | W 89-50       | 4011060    |
| 22-28          | 30              | 82                   | W 28-30       | 4010716    |  | 70-76          | 60              | 193                  | S 76-60       | 4011904    |
| 35             | 20              | 75                   | W 35-20       | 4010423    |  | 102-108        | 50              | 206                  | S 102-50      | 4010856    |
| 48             | 20              | 92                   | W 34-30       | 4010724    |  | 89             | 60              | 206                  | S 89-60       | 4011912    |
| 35             | 30              | 92                   | W 34-30       | ”          |  | 140            | 40              | 219                  | S 102-60      | 4010781    |
| 42-48          | 30              | 102                  | W 28-40       | 4010732    |  | 114            | 50              | 219                  | S 102-60      | ”          |
| 22-28          | 40              | 102                  | W 28-40       | ”          |  | 102            | 60              | 219                  | S 102-60      | ”          |
| 18             | 40              | 102                  | W 21-40       | 4011003    |  | 54-60          | 80              | 219                  | S 102-60      | ”          |
| 48             | 30              | 108                  | W 28-40       | 4010732    |  | 114            | 60              | 232                  | S 114-60      | 4011078    |
| 54             | 30              | 115                  | W 34-40       | 4011011    |  | 70-76          | 80              | 232                  | S 76-80       | 9555519    |
| 35             | 40              | 115                  | W 34-40       | ”          |  | 168            | 40              | 245                  | S 168-40      | 4010500    |
| 15-18          | 50              | 115                  | W 34-40       | ”          |  | 140            | 50              | 245                  | S 140-50      | 4010799    |
| 60             | 30              | 128                  | W 48-40       | 4011029    |  | 89             | 80              | 245                  | S 89-80       | 9555520    |
| 70             | 30              | 128                  | W 48-40       | ”          |  | 140            | 60              | 258                  | S 140-60      | 4011086    |
| 54             | 40              | 128                  | W 48-40       | ”          |  | 168            | 50              | 271                  | S 168-50      | 4010807    |
| 42-48          | 40              | 128                  | W 48-40       | ”          |  | 114            | 80              | 271                  | S 114-80      | 4011920    |
| 22-28          | 50              | 128                  | W 48-40       | ”          |  | 168            | 60              | 284                  | S 168-60      | 4011102    |
| 54             | 40              | 134                  | W 48-40       | 4011029    |  | 140            | 80              | 297                  | S 140-80      | 4011938    |
| 60             | 40              | 140                  | W 48-40       | ”          |  | 114            | 100             | 310                  | S 114-100     | 9555521    |
| 76             | 30              | 141                  | W 42-50       | 4010757    |  | 219            | 50              | 323                  | S 219-50      | 4010526    |
| 35-42          | 50              | 141                  | W 42-50       | ”          |  | 168            | 80              | 323                  | S 168-80      | 4011946    |
| 22             | 60              | 141                  | W 42-50       | ”          |  | 219            | 60              | 336                  | S 219-60      | 4010823    |
| 89             | 30              | 154                  | W 76-40       | 4010765    |  | 140            | 100             | 336                  | S 140-100     | 9555522    |
| 70-76          | 40              | 154                  | W 76-40       | ”          |  | 194            | 80              | 349                  | S 194-80      | 4011953    |
| 54-60          | 50              | 154                  | W 76-40       | ”          |  | 168            | 100             | 362                  | S 168-100     | 9555523    |
| 48             | 50              | 154                  | W 76-40       | ”          |  | 219            | 80              | 375                  | S 219-80      | 4011128    |
| 28-35          | 60              | 154                  | W 76-40       | ”          |  | 219            | 100             | 414                  | S 219-100     | 4011961    |
| 89             | 40              | 167                  | W 89-40       | 4010773    |  | 273            | 80              | 427                  | S 273-80      | 4011136    |

# "Lathund" för val av snäppböjar vid användning av ISOVER rörskålar

| Inner diameter | Isoler tjocklek | ISOVER Snäppböj | Art nummer |  | Inner diameter | Isoler tjocklek | ISOVER Snäppböj | Art nummer |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 12-15          | 20              | 52              | 4013401    |  | 70             | 30              | 128             | 4013408    |
| 18-22          | 20              | 62              | 4013402    |  | 42-48          | 40              | 128             | "          |
| 28             | 20              | 68              | 4013414    |  | 22-28          | 50              | 128             | "          |
| 12             | 30              | 72              | "          |  | 76             | 30              | 135             | 4013420    |
| 35             | 20              | 75              | 4013415    |  | 54             | 40              | 135             | "          |
| 15             | 30              | 75              | "          |  | 35             | 50              | 135             | "          |
| 42             | 20              | 82              | 4013404    |  | 60             | 40              | 141             | 4013409    |
| 18             | 30              | 82              | "          |  | 42             | 50              | 141             | "          |
| 22             | 30              | 82              | "          |  | 22             | 60              | 141             | "          |
| 48             | 20              | 92              | 4013405    |  | 89             | 30              | 154             | 4013410    |
| 54             | 20              | 92              | "          |  | 70-76          | 40              | 154             | "          |
| 28             | 30              | 92              | "          |  | 48-54          | 50              | 154             | "          |
| 35             | 30              | 92              | "          |  | 28-35          | 60              | 154             | "          |
| 12-15          | 40              | 92              | "          |  | 108            | 30              | 167             | "          |
| 60             | 20              | 102             | 4013406    |  | 89             | 40              | 167             | 4013411    |
| 42             | 30              | 102             | "          |  | 60-70          | 50              | 167             | "          |
| 18             | 40              | 102             | "          |  | 42-48          | 60              | 167             | "          |
| 22             | 40              | 102             | "          |  | 114            | 30              | 180             | "          |
| 48             | 30              | 108             | 4013417    |  | 76             | 50              | 180             | "          |
| 28             | 40              | 108             | "          |  | 54-60          | 60              | 180             | "          |
| 54             | 30              | 115             | 4013407    |  | 108-114        | 40              | 193             | 4013413    |
| 35             | 40              | 115             | "          |  | 89             | 50              | 193             | "          |
| 15-18          | 50              | 115             | "          |  | 70-76          | 60              | 193             | "          |
| 60             | 30              | 128             | 4013408    |  |                |                 |                 |            |

## Produktvalstabell

### Rörisolering

| Produkt               |                              |                           |                         |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Applikationer         | PAROC Hvac Section AluCoat T | PAROC Hvac Bend AluCoat T | PAROC Pro Wired Mat 100 |
| Värmesystem           | •                            | •                         |                         |
| Tappvarmvattenrör     | •                            | •                         |                         |
| Tappkallvattenrör     | •                            | •                         |                         |
| Rör för komfortkyla   | •                            | •                         |                         |
| Avloppsrör            | •                            | •                         | •                       |
| Dagvattenrör          |                              |                           |                         |
| Rök- och avgaskanaler |                              |                           | •                       |
| Ventiler och fläktar  | •                            | •                         |                         |

### Ventilationsisolering

| Produkt                     |              |                                   |                                         |                                |                 |                         |                          |                                  |                       |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Applikationer               |              | PAROC Vent Mat AluCoat* / Comfort | PAROC Fire Vent Mat AluCoat* / Comfort* | PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat | PAROC Hvac Slab | PAROC Hvac Slab AluCoat | PAROC Fire Slab* 100 R10 | PAROC Fire Slab 100 AluCoat* R10 | PAROC InVent 45 G5/N1 |
| Värmeisolering av kanaler   | Cirkulära    | •                                 |                                         |                                |                 |                         |                          |                                  |                       |
|                             | Rektangulära | •                                 |                                         | •                              | •               |                         |                          |                                  | •                     |
| Brandisolering av kanaler   | Cirkulära    |                                   | •                                       |                                |                 |                         |                          |                                  |                       |
|                             | Rektangulära |                                   | •                                       |                                |                 |                         | •                        | •                                |                       |
| Kondensisolering av kanaler | Cirkulära    |                                   |                                         | •                              |                 |                         |                          |                                  |                       |
|                             | Rektangulära |                                   |                                         | •                              |                 | •                       |                          | •                                | •                     |
| Ljudisolering av kanaler    | Cirkulära    | •                                 |                                         |                                |                 |                         |                          |                                  |                       |
|                             | Rektangulära | •                                 |                                         |                                | •               | •                       |                          |                                  | •                     |
| Ventilationsaggregat        |              |                                   |                                         |                                | •               | •                       | •                        | •                                | •                     |

\* Vid brandisolering se typgodkännande SITAC 2395/81.

## "Bra att veta" PAROC


### Brand

#### Utvändig brandisolering ventilationskanaler

##### Rektangulära



##### Cirkulära



| Rektangulära |                     |                |                    |
|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Brandklass   | PAROC Fire Vent Mat | PAROC Vent Mat | PAROC Slab 100 R10 |
| EI 15        | 40                  | 80             | 40                 |
| EI 30        | 60                  | 120            | 70                 |
| EI 60        | 100                 |                | 120                |

Typgodkännande STIAC 2395/81.  
Isolertjocklekar i millimeter.

| Cirkulära  |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| Brandklass | PAROC Fire Vent Mat | PAROC Vent Mat |
| EI 15      | 30                  | 80             |
| EI 30      | 50                  | 120            |
| EI 60      | 80                  |                |
| EI 120     | 120                 |                |

### Brandklass

| Produktgrupp    | Ytskikt | Märkning | Brandklass                          |
|-----------------|---------|----------|-------------------------------------|
| PAROC Skivor    | Inget   | CE       | A1                                  |
| PAROC Mattor    | Inget   | CE       | A1                                  |
| PAROC Nätmattor | Inget   | CE       | A1                                  |
| PAROC Rörsålar  | Inget   | CE       | A <sub>1</sub> <sub>L</sub>         |
| PAROC Lösull    | Inget   | CE       | A1                                  |
| PAROC Skivor    | *       | CE       | A1                                  |
| PAROC Mattor    | *       | CE       | A1                                  |
| PAROC Nätmattor | *       | CE       | A1                                  |
| PAROC Rörsålar  | *       | CE       | A <sub>2</sub> <sub>L</sub> -s1, d0 |

\* Ytskikt AluCoat, Comfort, G5, N1.

## Dimensionering av utvändig brandisolering

### Produkter och förutsättningar

Kanalerna ska vara utförda av obrännbart material.

Upphångningsanordningar och de byggnadsdelar som kanalen är fäst vid ska ha lägst samma tidsmässiga brandstabilitet som kanalen.

### Rätt produkt på rätt plats

Typgodkända isolertjocklekar med Isover nätmattor och skivor enligt godkännande 3604/82 från Sitac.

| Isover ULTIMATE Protect Slab 4.0,<br>nominell densitet: 66 kg/m <sup>3</sup> |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Brandklass                                                                   | Kanaltyp    | Isolertj, mm |
| EI15                                                                         | Rektangulär | 40           |
| EI30                                                                         | Rektangulär | 60           |
| EI60                                                                         | Rektangulär | 90           |
| EI90                                                                         | Rektangulär | 100          |
| EI120                                                                        | Rektangulär | 100          |

| Isover ULTIMATE Protect Wired Mat 2.0,<br>nominell densitet: 55 kg/m <sup>3</sup> |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Brandklass                                                                        | Kanaltyp    | Isolertj, mm |
| EI15                                                                              | Cirkulär    | 30           |
|                                                                                   | Rektangulär | 40**         |
| EI30                                                                              | Cirkulär    | 50           |
|                                                                                   | Rektangulär | 60**         |
| EI60                                                                              | Cirkulär    | 80           |
|                                                                                   | Rektangulär | 100**        |
| EI90                                                                              | Cirkulär    | 100          |
|                                                                                   | Rektangulär | 130          |
| EI120                                                                             | Cirkulär    | 110          |
|                                                                                   | Rektangulär | 140          |
| **ändrade tjocklekar                                                              |             |              |

## Produktnyckel för kanaler

| Produktnamn                  | Kanaltyp  |             |           | Funktion |         |      |       | Material |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|---------|------|-------|----------|
|                              | Cirkulär  | Rektangulär |           | Värme    | Kondens | Ljud | Brand |          |
|                              | utvändigt | invändigt   | utvändigt |          |         |      |       |          |
| Matta                        |           |             |           |          |         |      |       |          |
| U Protect Wired Mat 2.0 V1   | •         |             | •         | •        |         |      | •     | ULTIMATE |
| U Protect Wired Mat 2.0 Alu1 | •         |             | •         | •        |         |      | •     | ULTIMATE |
| U Protect Wired Mat 2.0 N    | •         |             | •         | •        |         |      | •     | ULTIMATE |
| Isover Folielamellmatta      | •         |             | •         | •        | •       |      |       | Glasull  |
| Skiva                        |           |             |           |          |         |      |       |          |
| Isover Isolerskiva 22        |           |             | •         | •        |         |      |       | Glasull  |
| Isover Brand/Lastskiva 140   |           |             | (•)       | (•)      |         |      | (•)   | Stenull  |
| Isover VVS-skiva 35          |           | (•)         |           | •        | •       | •    |       | Glasull  |
| U Protect Slab 4.0 N         |           |             | •         | •        |         |      | •     | ULTIMATE |
| U Protect Slab 4.0 Alu1      |           |             | •         | •        | •       |      | •     | ULTIMATE |
| U Protect Slab 4.0 V1        |           | (•)         | •         | •        |         | •    | •     | ULTIMATE |
| Isover Cleantec® Plus        |           | •           |           | •        | •       | •    | (•)   | Glasull  |
| Isover Cleantec® G 35        |           | •           |           | •        | •       | •    | (•)   | Glasull  |
| Isover Cleantec® G 100       |           | •           |           | (•)      | (•)     | (•)  | •     | Stenull  |
| Rulle                        |           |             |           |          |         |      |       |          |
| U Tech Roll 2.0 Alu1         | •         |             | •         | •        | •       |      |       | ULTIMATE |

# VI LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN

## Våra styrkor



Logistik



Egna varumärken



Lagerhållning



Service/Partnerskap



eHandel

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Försäljning- och leveransvillkor ..... | 3 |
|----------------------------------------|---|

# BESTÄNDIGT

Välkommen  
till din lokala  
Bevego-filial!



[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

## FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 2014-01-01

### Lagerleveranser

- Försäljning:** För vissa artiklar i prisboken gäller en minsta inköpskvantitet/minsta inköpsvärde. Detta är markerat i prisboken. Beställningsvaror, enligt prisboken, säljs endast i hel förpackning.
- Leverans:** Fritt vårt lager. Utkörning enligt turplan för varje region tillhandahålles till självkostnadspris. Angiven leveranstid avser avsändningstid från vårt lager.
- Förpackningsavgift:** Enligt gällande förordning, SFS 1994:1235, är det tillverkare och importörer som har ansvar för att eventuella förpackningar hamnar i kretsloppet. Genom Reparegistret AB (REPA) är Bevego Bygg plåt & Ventilation AB anslutet till materialbolaget för papp/kartong. Detta innebär att vi betalar fastlagda packningsavgifter på allt som vi importerar. Dessa förpackningsavgifter är inkluderade i importvarornas priser. För svenska varor ansvarar respektive tillverkare.
- Debitering:** Stålplåt debiteras efter vägd vikt varvid emballage debiteras brutto för netto.

### Fabriksleveranser

- Försäljning:** ISOVER- och PAROCprodukter för teknisk isolering  
För fraktfri leverans utan tillägg – kontakta din BEVEGO filial.
- Övriga produkter – enligt separata offerter.
- Beställningsvaror (BV), enligt prisboken, säljs endast i hel förpackning.
- Vid leverans av produkt i specialutförande förbehåller vi oss rätten att leverera den beställda kvantiteten med 10% överleverans.
- Leverans:** För fraktfria leveranser av ISOVER- och PAROCprodukter för teknisk isolering – kontakta din BEVEGO filial.
- Vid leverans förutsättes att mottagaren tillhandahåller erforderlig lossningsutrustning (truck, kran eller motsvarande).
- Debitering:** Stålplåt debiteras efter vägd vikt varvid emballage debiteras brutto för netto.

## Betalningsvillkor

Trettio (30) dagar netto. Dröjesmålsränta debiteras efter betalningens utgång med 18 %. Angivna priser gäller exkl lagstadgad mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra i prisboken angivna priser.

## Allmänna bestämmelser

Ersättning enligt ABM 07 punkt 30: Om vi blir ansvarig för skada eller förlust till följd av fel i godset lämnar vi ersättning för indirekta skador med ett sammanlagt belopp mot svarande upp till 10 % av köpesumman. Detta gäller för produkter av samma slag i den specifika leverans som innehöll det defekta materialet, såvida annat maxibelopp ej skriftligen har överenskommit vid avtalets respektive orderns tecknande.

Produkt- och prislistor lämnar uppgifter om de olika produkternas användningsändamål så som de utbildats genom mångåriga praktiska erfarenheter. Specifikationerna avser endast att allmänt orientera om den lämpligaste produkten vid givet isoleringsbehov. Då förbrukarnas användnings sätt ligger utanför vår kontroll kan vi ej åta oss ansvar för de resultat som erhålles vid produkternas användning.

Vid överenskommen retur av oskadade lagervaror gäller ett returavdrag på 20 % om faktura- eller följesedelsnummer och leveransdatum kan anges i annat fall gäller ett avdrag på 35 %.

För övrigt gäller Allmänna Bestämmelser för leverans av byggmaterial ABM 07.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Alfabetiskt register .....  | 3 |
| Artikelnummerregister ..... | 7 |

# BRILJERA

Vi vet att det kan vara svårt att hinna värna om sin expertis. Därför ordnar vi utbildningar i byggplåt, ventilation och teknisk isolering så att du håller dig uppdaterad inom din specialitet. Välkommen att fortsätta glänsa.

Välkommen  
till din lokala  
Bevego-filial!

[WWW.BEVEGO.SE](http://WWW.BEVEGO.SE)

**BEVEGO**  
BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

| Flik:sida                                                  | Flik:sid     |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A</b>                                                   |              |
| AF förlimmade rullar Endless                               | 5:13         |
| AF förlimmade rörslangar AF-1-A                            | 5:10         |
| AF förlimmade rörslangar AF-2-A                            | 5:11         |
| AF förlimmade rörslangar AF-3-A                            | 5:11         |
| AF förlimmade rörslangar AF-4-A                            | 5:12         |
| AF förlimmade skivor                                       | 5:14         |
| AF olimmade rullar Endless                                 | 5:12         |
| AF rörslangar                                              | 5:5          |
| AF rörslangar AF-1                                         | 5:5          |
| AF rörslangar AF-1 Endless                                 | 5:6          |
| AF rörslangar AF-2                                         | 5:6          |
| AF rörslangar AF-2 Endless                                 | 5:7          |
| AF rörslangar AF-3                                         | 5:7          |
| AF rörslangar AF-4                                         | 5:8          |
| AF rörslangar AF-5                                         | 5:9          |
| AF rörslangar AF-6                                         | 5:9          |
| AF skivor                                                  | 5:13         |
| AF Stripes                                                 | 5:14         |
| Alligatorplugg                                             | 10:15        |
| Aluminium Format                                           | 8:3          |
| Aluminium och Aluzink                                      | 8:3          |
| Aluminium Rulle                                            | 8:4          |
| Aluminium Stucco                                           | 8:3          |
| Aluminium, Folie, glödgad                                  | 8:4          |
| Aluminiumbelagd väv 332                                    | 4:3          |
| Aluminiumplåt                                              | 6:15         |
| Aluminum/Aluzink vikt per m <sup>2</sup>                   | 8:3          |
| Alutec 800 plastplåt                                       | 6:10, 8:6    |
| Alutec plastplåt                                           | 6:10, 8:6    |
| Alutec Rosettband S                                        | 6:14, 8:10   |
| Alutec segmentböj 90°                                      | 6:12, 8:8    |
| Alutec serieböj Typ S 90°                                  | 6:11, 8:7    |
| Alutec serieböj Typ W 90°                                  | 6:11, 8:7    |
| Alutec standardböj 45°                                     | 6:12, 8:8    |
| Alutec Tejp                                                | 6:14, 8:10   |
| Alutec T-stycke                                            | 6:13, 8:9    |
| Alutec Ändlock                                             | 6:14, 8:10   |
| Aluzink Format                                             | 8:4          |
| Aluzink Rulle                                              | 8:5          |
| Ankarmassa kemisk                                          | 10:15        |
| Ankarstång med mutter och bricka R-CAS                     | 10:15        |
| Arbetskläder                                               | 13:7         |
| Arma-Chek                                                  | 5:30         |
| Arma-Chek D (AF) förbelagda plattor                        | 5:30         |
| Arma-Chek D (AF-2) förlimmade förbelagda slangar           | 5:30         |
| Arma-Chek D (AF-4) förlimmade förbelagda slangar           | 5:31         |
| Arma-Chek D (AF-5) förlimmade förbelagda slangar           | 5:31         |
| Arma-Chek D ändlös mantling                                | 5:31         |
| Arma-Chek Silver                                           | 5:32         |
| Arma-Chek Silver självhäftande tejp                        | 5:33         |
| Arma-Chek Silver ändlös mantling                           | 5:33         |
| Arma-Chek Silver, förbelagda rullar                        | 5:32         |
| Arma-Chek Silver, förbelagda, självhäftande rullar         | 5:32         |
| ArmaComfort                                                | 5:35         |
| Armafinish Grå                                             | 12:3         |
| Armafix Distansskål AF                                     | 5:43         |
| Armafix Distansskål NH                                     | 5:47         |
| Armafix Distansskål Ultima                                 | 5:46         |
| Armafix klamsvep                                           | 5:48         |
| Armafix Kombi, distansskålar och klämmor AF                | 5:45         |
| Armaflex Protect                                           | 5:15         |
| Armaflex Protect skiva                                     | 5:15         |
| Armaflex Protect slang                                     | 5:15         |
| Armaflex S                                                 | 5:29         |
| Armaflex Ultima Adhesive RS850                             | 12:3         |
| Armaflex Ultima Adhesive SF990                             | 12:4         |
| Armaflex Ultima självhäftande tejp                         | 5:41         |
| Armaflex XG slangar                                        | 5:23         |
| Armalok 100 rörsålar                                       | 5:36         |
| Armalok 50 rörsålar                                        | 5:36         |
| Armalok 90° böjar                                          | 5:37         |
| Armalok rörslangar                                         | 5:36         |
| ArmaSound                                                  | 5:34         |
| ArmaSound RD120 förlimmade plattor                         | 5:34         |
| ArmaSound RD120 plattor                                    | 5:34         |
| ArmaSound RD240 förlimmade plattor                         | 5:35         |
| ArmaSound RD240 plattor                                    | 5:35         |
| Asbetspåse Typ 101                                         | 12:7         |
| Asbetspåse Typ 104                                         | 12:7         |
| <b>B</b>                                                   |              |
| Bandspännare TL CX 50                                      | 11:4         |
| Benställning till skärbord                                 | 11:20        |
| BevegoLine Alutec                                          | 6:10, 8:6    |
| Blindnit Avex aluminium                                    | 10:16, 10:17 |
| Blindnit Avex stål                                         | 10:17        |
| Blindnit standard, aluminium färgad                        | 10:16        |
| Blindnit Stavex, rostfritt stål                            | 10:17        |
| Borrade "nitskruv", Ejofix-N                               | 10:12        |
| Borrade och gängpressande skruv, rostfritt stål, Bi-metall | 10:11        |
| Borrade plåtskruv, HI-SPEED                                | 10:11        |
| Borrade plåtskruv, PROVENT                                 | 10:11        |
| Borrskruv Ejot, förzinkad                                  | 10:3         |
| Borrskruv, Ejot                                            | 10:4         |
| Brandfogmassa Akryl                                        | 9:5          |
| Brandfogmassa Expanderande                                 | 9:5          |
| Brandnåtmattor PAROC                                       | 1:27         |
| Brandrörmanschett                                          | 9:5          |
| Brandrörspackning BEVEGO LINE                              | 9:5          |
| Brandskiva                                                 | 9:3          |
| Brandskivefärg                                             | 9:3          |
| Brandskyddsmassa                                           | 9:3          |
| Brandskyddsmassa ArmaProtect 1000                          | 12:3         |
| Brandtätning                                               | 9:3          |
| Byggfolietejp                                              | 7:7          |
| Byggisolering                                              | 2:8          |
| Byggplåtskruv Ejot JA3/JB3, rostfritt stål                 | 10:8         |
| Byggplåtskruv Ejot JB2 för lättbalk, stål                  | 10:7         |
| Byggplåtskruv Ejot JB3, rostfritt stål                     | 10:8         |
| Byggplåtskruv Ejot Saphir JT2                              | 10:9         |
| Byggplåtskruv Ejot Super Saphir JT3, rostfritt stål        | 10:10        |
| Byggplåtskruv Ejot Super Saphir JT3-FR, rostfritt stål     | 10:9         |
| Byggplåtskruv Ejot-JA2, FZB med gummitätning               | 10:7         |
| Byggplåtskruv Ejot-JA3, rostfritt stål                     | 10:7         |
| Byggplåtskruv Ejot-JZ2, stål                               | 10:8         |
| Byggplåtskruv Ejot-JZ3, rostfritt stål med gummitätning    | 10:9         |
| Byggplåtskruv Saphir Kombi                                 | 10:6         |
| Byggplåtskruv, Saphir-Kombi IQ, stål                       | 10:10        |
| <b>C</b>                                                   |              |
| Cellgummikniv                                              | 11:13        |
| Cellplast                                                  | 2:3          |
| Cellplastisolering Plus 80 Thermisol                       | 2:3          |
| Climcover CR Alu2                                          | 1:14         |
| CLIMCOVER Lamella Alu1                                     | 1:30         |
| CLIMPIPE Section Alu2                                      | 1:3          |
| <b>D</b>                                                   |              |
| Dana Lim NBS brandskum Fire Guard PU Foam 586              | 9:4          |
| Dana Lim PU 599 rengöringsvätska                           | 9:4          |
| Distansskålar och klamsvep                                 | 5:43         |
| Drillapparat                                               | 11:5         |
| Dubbtråd                                                   | 3:10         |

|                                              | Flik:sida |                                             | Flik:sida |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>E</b>                                     |           | Hudvårdskräm STOKOLAN Intense               | 13:6      |
| EKAMET böj                                   | 6:17      | Håltång                                     | 11:8      |
| EKAMET rörmeter                              | 6:17      | Håltång Edel 20                             | 11:8      |
| El och belysning                             | 11:21     | Häftapparat Rapid 34                        | 11:7      |
| Elementpensel                                | 11:4      | Häfthammare HTX50                           | 11:7      |
| Etikett "brandtätning"                       | 9:6       | Häftklammer Rapid 34                        | 11:7      |
| Excenterlås                                  | 3:8       | Häftpistol                                  | 11:6      |
| Expander och plugg                           | 10:14     | Häfttång Rapid 31                           | 11:7      |
| Expanderbult RAWL R-XPT                      | 10:14     | Häfttång Rapid R23                          | 11:6      |
|                                              |           | Högtemperatur väv HTM 600-6 micron          | 4:4       |
| <b>F</b>                                     |           | Hörselpropp ECO Damp                        | 13:6      |
| Faskniv för skivor                           | 11:13     |                                             |           |
| Fasonsax                                     | 11:18     | <b>I</b>                                    |           |
| Fasonsax Wiss                                | 11:18     | Industriasax 250                            | 11:18     |
| Filtrerande halvmask ZEKLER 1203V FFP3       | 13:5      | ISO Strong – Kraftfull och snabb utrustning | 3:4       |
| Filtrerande halvmask ZEKLER 1402, 1402V FFP2 | 13:5      | ISO Vent                                    | 3:4       |
| Filëkniv Mora                                | 11:14     | Isolerbord                                  | 11:19     |
| Fiskars K Smart, tandad                      | 11:12     | Isolerbord, hoppfällbart                    | 11:19     |
| Fogskum 90 Brand - Brandklassad              | 9:4       | Isolerbricka, FZB                           | 10:13     |
| FROTH PAK Polyuretanskum 600 iso             | 2:5       | Isoleringsbrickor Ejot, aluzink.            | 10:13     |
| FROTH PAK Polyuretanskum 600 QR polyol       | 2:6       | Isoleringsinfästning Ejot                   | 10:11     |
| FROTH-PAK                                    | 2:5       | Isolerkniv, dubbeltandad                    | 11:12     |
| FROTH-PAK 180 information                    | 2:5       | Isolerkniv, Isover                          | 11:12     |
| FROTH-PAK 600 information                    | 2:5       | Isolerkniv, tandad                          | 11:12     |
| FROTH-PAK information munstycken             | 2:7       | Isolerkäpa Soft                             | 2:4       |
| FROTH-PAK munstycke fan spray white          | 2:7       | Isolerkäpor                                 | 2:3, 2:4  |
| FROTH-PAK munstyckskit caulking yellow       | 2:7       | Isolerskruv, förzinkad                      | 10:13     |
| FROTH-PAK munstyckskit cone spray white      | 2:7       | ISOVER Byggmatta P 36                       | 2:9       |
| FROTH-PAK munstyckskit pour black            | 2:7       | ISOVER Cleantec® G 100                      | 1:33      |
| FROTH-PAK Polyuretanskum 180QR               | 2:5       | ISOVER Cleantec® G 35                       | 1:32      |
| FROTH-PAK Polyuretanskum 180SR               | 2:5       | ISOVER Cleantec® Plus                       | 1:31      |
| FROTH-PAK Polyuretanskum 600 SR polyol       | 2:6       | ISOVER Fasadboard 33                        | 2:9       |
| FROTH-PAK slangpaket GHA 15FT                | 2:6       | ISOVER FireProtect® 150                     | 1:29      |
| FROTH-PAK slangpaket GHA 9ft                 | 2:6       | ISOVER Markskena 38                         | 2:8       |
| FROTH-PAK övriga tillbehör                   | 2:7       | ISOVER Oplastat Drev                        | 2:11      |
| Fästdon Firescrew                            | 10:3      | ISOVER Stålskiva 36 c600                    | 2:8       |
| Fönsterblecksskruv Ejofix-FP                 | 10:4      | ISOVER Takboard 33                          | 2:10      |
| Förbrukningsmaterial                         | 12:7      | ISOVER Takfallsskiva 37                     | 2:10      |
| Förfilter 221                                | 13:4      | ISOVER Takunderskiva 37                     | 2:10      |
| Förslutningstejp                             | 7:7       | ISOVER Träreglerulle 36 c600                | 2:8       |
| Förvaringslåda                               | 3:5       | ISOVER UNI-skiva 35                         | 2:9       |
| Förvaringslåda 51 med hjul                   | 3:5       | ISOVER VVS-skiva 35                         | 1:38      |
| Förvaringslåda 53 med hjul                   | 3:5       |                                             |           |
|                                              |           | <b>J</b>                                    |           |
| <b>G</b>                                     |           | Joppenhake                                  | 4:5       |
| Gasfilter 3M GF 6055                         | 13:4      |                                             |           |
| Gasfilter SR 218 A2                          | 13:4      | <b>K</b>                                    |           |
| Gipsankare, Proffs, komplett med skruv       | 10:14     | Kabelvinda                                  | 11:21     |
| Glasfiberband                                | 4:7       | Karamelliserad väv                          | 4:4       |
| Glasfiberväv 332-1 slätväv SF                | 4:3       | Keramisk kniv                               | 11:13     |
| Glasfiberväv stålförst. 600 Gp 1             | 4:4       | Kittspruta Proffs                           | 11:5      |
| Glidklammerskruv Grabber M3                  | 10:5      | Klammer Rapid 23                            | 11:6      |
| Gradskena                                    | 11:10     | Klammer Rapid 31                            | 11:7      |
|                                              |           | Klammerskruv Ejofix GLK, rostfritt stål     | 10:5      |
| <b>H</b>                                     |           | Klammerskruv Ejofix3, stål C4               | 10:12     |
| Halvmask 3M 4255 FFA2P3D                     | 13:3      | Klammertång                                 | 11:6      |
| Halvmask 3M 6300                             | 13:3      | Klamsvep EKS                                | 5:49      |
| Halvmask 3M FFA1P2D                          | 13:3      | Klamsvep TKS                                | 5:50      |
| Halvmask 3M FFABE1P3D                        | 13:4      | Kniv och saxslip                            | 11:15     |
| Halvmask SR-100                              | 13:3      | Knivar och tillbehör                        | 11:12     |
| Handhållare förslutningstejp                 | 7:7       | Knivblad                                    | 11:12     |
| Handrengöringspasta Krestopol                | 13:6      | Knivset                                     | 11:13     |
| Handstift                                    | 3:9       | Knivslip Roll Sharp                         | 11:14     |
| Handverktyg                                  | 3:9       | Knivtrissa till rullkniv                    | 11:20     |
| HT rullar                                    | 5:28      | Kontaktlim Bostik 1782                      | 12:5      |
| HT rörlangor                                 | 5:27      | Korttidsmask 3M FFP2V                       | 13:5      |
| HT ändlösa slangar                           | 5:28      | Korttidsmask FFP2                           | 13:6      |
| HT-S rörlangor                               | 5:29      | Kupolbricka                                 | 4:7       |

|                                        | Flik:sida |                                           | Flik:sid |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>L</b>                               |           | PAROC Pro Wired Mat 80                    | 1:21     |
| Liebryne                               | 11:15     | PAROC Pro Wired Mat 80 AluCoat            | 1:23     |
| Lim och färg                           | 12:3      | PAROC Pro Wired Mat 80 Comfort            | 1:22     |
| Limkanna, Kabi                         | 11:3      | PAROC Slab 100                            | 1:43     |
| Limpensel                              | 11:3      | PAROC Slab 100 AluCoat                    | 1:44     |
| Limspik                                | 3:8       | PAROC Slab 100 N1                         | 1:43     |
| Låsbricka med plasthatt                | 4:6       | PAROC Slab 140                            | 1:47     |
| Låsplomb                               | 3:10      | PAROC Slab 45                             | 1:41     |
| Lättbetongskruv Ejot SAP-XL-8,0        | 10:12     | PAROC Vent Mat AluCoat                    | 1:20     |
|                                        |           | PAROC Vent Mat Comfort                    | 1:19     |
| <b>M</b>                               |           | Partikelfilter SR 510 P3                  | 13:4     |
| Madrassbricka                          | 4:6       | Passare                                   | 11:10    |
| Madrassshake Rostfritt                 | 4:6       | Penna Silver Armacell                     | 11:5     |
| Magnelis                               | 8:11      | Perfohylsa i plast                        | 10:15    |
| Magnelis ZM310                         | 8:11      | PeViCol Lim                               | 12:6     |
| Maskeringstejp                         | 7:7       | Pistol för Dana Lim NBS brandskum         | 9:4      |
| Metallspännen för VG-Band              | 11:4      | Plastfolie                                | 12:8     |
| Metalltråd                             | 3:8       | Plastfolie Bastu                          | 12:8     |
| Meterstock 59                          | 11:10     | Plastfolie Transparent                    | 12:8     |
| Mineralullskniv Mora Craftmen          | 11:13     | Plastklammer Tubolit                      | 5:41     |
| Mineralullskniv, vågtandad, EGO        | 11:13     | Plastplåt                                 | 6:4      |
| Moddlare                               | 11:3      | Plasttejp,präglad                         | 7:7      |
| Montagelim MS Montage 299              | 12:6      | Plåtskruv Wing-Speed Combi                | 10:3     |
| Montagematerial för isolering          | 3:6       | Plåtvinkel                                | 3:7      |
| Montageskruv Ejofix                    | 10:4      | Proffssax 902                             | 11:17    |
| Monteringsskruv Ejofix-MO, stål C4     | 10:12     | Pryl, Luna                                | 11:3     |
| Morakniv® ROPE                         | 11:14     | Pryl, rund klinga                         | 11:3     |
| Märkband                               | 7:3       | PVC Böj 45°, grå                          | 6:6      |
| Märkmätare, talmeter                   | 11:11     | PVC Böj 45°, vit                          | 6:8      |
| Märkpenna Artline 700                  | 11:5      | PVC Böj 90°, grå                          | 6:4      |
| Märkskylt PAROC                        | 1:40      | PVC Böj 90°, vit                          | 6:8      |
| Mätstock 61 Hultafors tum/mm           | 11:10     | PVC Plastplåt, grå                        | 6:4      |
| Mätverktyg                             | 11:10     | PVC Plastplåt, vit                        | 6:7      |
| Mönsterpräglad Aluminium böj 45°       | 6:16      | PVC Snäppböj 90°, grå                     | 6:5      |
| Mönsterpräglad Aluminium böj 90°       | 6:15      | PVC Snäppböj 90°, vit                     | 6:7      |
| Mönsterpräglad Aluminiumplåt           | 6:15      | PVC T-stycke, grå                         | 6:7      |
|                                        |           | <b>R</b>                                  |          |
| <b>N</b>                               |           | Rengöringsmedel                           | 12:6     |
| NH förlimmade rullar                   | 5:22      | Rengöringsservett                         | 13:6     |
| NH förlimmade slangar                  | 5:21      | Reparationsfolie PAROC                    | 8:4      |
| NH rullar                              | 5:22      | Reparationstejp för Cleantec Plus, ISOVER | 7:5      |
| NH rörslangar                          | 5:20      | Reparationsfolie ISOVER                   | 8:4      |
| Nit                                    | 10:16     | Rosettband                                | 3:7      |
| Nitborr BEVEGOLINE                     | 11:8      | Rostfri fjäder med stängd ögla            | 4:5      |
| Nitborr HSSE, BEVEGOLINE Firmgrip      | 11:8      | Rostfri isolersax, lång                   | 11:18    |
| Nittång TT55D                          | 11:8      | Rostfri tråd Spetsad                      | 4:5      |
| Nålfilt                                | 2:14      | Rostfritt band                            | 3:10     |
| Nätmattor ISOVER                       | 1:15      | Rullkniv till skärbord                    | 11:20    |
|                                        |           | Rännkrokskruv Ejofix-R                    | 10:4     |
| <b>P</b>                               |           | Rörmärkning                               | 7:3      |
| PAROC Fire Slab 100 AluCoat R10        | 1:46      | Rörsålar ISOVER                           | 1:3      |
| PAROC Fire Slab 100 R10                | 1:45      | Rörsålar PAROC                            | 1:6      |
| PAROC FireVent Mat AluCoat             | 1:28      | Saneringsoverall M2000                    | 13:7     |
| PAROC FireVent Mat Comfort             | 1:27      |                                           |          |
| PAROC FPS 17                           | 1:46      | <b>S</b>                                  |          |
| PAROC FPY1 Brandtät                    | 2:14      | Sax för nätmatta, kort                    | 11:17    |
| PAROC Hvac Bend AluCoat T              | 1:12      | Sax för nätmatta, lång                    | 11:17    |
| PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat         | 1:39      | Sax P75 för nätmatta, lång                | 11:18    |
| PAROC Hvac Section AluCoat T           | 1:9       | Saxar                                     | 11:16    |
| PAROC Hvac Slab                        | 1:41      | SH förlimmade rörslangar                  | 5:4      |
| PAROC Hvac Slab N1                     | 1:42      | SH plattor                                | 5:4      |
| PAROC Industrirörsålar Pro Section 100 | 1:6       | SH rörslangar                             | 5:3      |
| PAROC InVent 45 G5/N1                  | 1:39      | SH rörslangar                             | 5:3      |
| PAROC Pro Loose Wool                   | 1:47      | Sick-Clips                                | 11:9     |
| PAROC Pro Slab 35                      | 1:40      | Silikaväv VM2 belagd med vermikulit       | 4:4      |
| PAROC Pro Wired Mat 100                | 1:26      | Silikonväv 332-12 KK                      | 4:3      |
| PAROC Pro Wired Mat 100 AluCoat        | 1:25      | Silikonväv W2643 SIF80                    | 4:3      |
| PAROC Pro Wired Mat 100 Comfort        | 1:24      |                                           |          |

| Flik:sida                                         | Flik:sida                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Självhäftande tejp Arma-Chek D .....5:42          | Tubolit rörslangar ..... 5:38              |
| Självhäftande brickor .....3:10                   | Tänger ..... 11:6                          |
| Självhäftande brickor ..... 4:5                   | Tätningssmassa Arma-Chek D ..... 12:3      |
| Skivor, lamellmattor, övrig ull, ISOVER .....1:29 |                                            |
| Skivor, lamellmattor, övrig ull, PAROC .....1:39  | <b>U</b>                                   |
| Skruv .....10:3                                   | U Protect Slab 4.0 Alu1 ..... 1:36         |
| Skruv för isolering .....10:13                    | U Protect Slab 4.0 N ..... 1:34            |
| Skräddarsax Fiskars .....11:17                    | U Protect Slab 4.0 V1 ..... 1:35           |
| Skräddarsax Solingen .....11:17                   | U Protect Wired Mat 2.0 Alu1 ..... 1:15    |
| Skyddscreme Travabon .....13:6                    | U Protect Wired Mat 2.0 V1 ..... 1:16      |
| Skyddsutrustning .....13:3                        | U SeaProtect Roll ..... 1:37               |
| Skylt Cleantec .....1:33                          | U SeaProtect Slab ..... 1:36               |
| Skärbord för IGPEKAMAT .....11:20                 | U TECH Wired Mat MT 5.0 X ..... 1:17       |
| Skärbord och tillbehör .....11:20                 | U TECH Wired Mat MT 6.0 X ..... 1:18       |
| Slidkniv Ergonomisk .....11:14                    | Ultima ..... 5:16                          |
| Slidkniv Mora 2000 .....11:14                     | Ultima förlimmade rullar ..... 5:19        |
| Slitskniv Armacell .....11:12                     | Ultima förlimmade rörslangar ..... 5:18    |
| Sopsäck, blå .....12:7                            | Ultima rulle ..... 5:19                    |
| Speciallim AF520 .....12:4                        | Ultima rörslangar ..... 5:16               |
| Speciallim HT 625 .....12:4                       | Ultima tubes open ..... 5:18               |
| Speciallim Ultima 700 .....12:3                   | Universalsax ..... 11:16                   |
| Spikplugg Ejot med förmonterad spik .....10:14    | Universalsax 801 ..... 11:16               |
| Spraylim FOSSTIK Aerosol .....12:5                | Universalsax Fiskars ..... 11:16           |
| Stans 4,1 mm .....11:8                            | Universalsax, vänster, Fiskars ..... 11:16 |
| Superwool 607 Plus 64 kg/m <sup>3</sup> .....2:12 |                                            |
| Superwool 607 Plus 96 kg/m <sup>3</sup> .....2:12 | <b>V</b>                                   |
| Superwool HT 128 kg/m <sup>3</sup> .....2:13      | Ventilationsnit ..... 10:16                |
| Superwool HT 96 kg/m <sup>3</sup> .....2:13       | Verktyg ..... 11:3                         |
| Svets Pegasar 500 Accu ISO .....3:3               | Vermikulit belagd väv VM 2 ..... 4:4       |
| Svetsspik för brandisolering .....3:6             | VG-band ..... 11:4                         |
| Svetsspik med bricka .....3:6, 3:7                | VG-Band + spännen ..... 11:4               |
| Svetsspik utan bricka .....3:6                    | Väffelväv 630-2 SF ..... 4:3               |
| Svetsutrustning för svetspik .....3:3             | Värmemattor ISOVER ..... 1:14              |
|                                                   | Värmemattor PAROC ..... 1:19               |
| <b>T</b>                                          | Vävtillbehör ..... 4:5                     |
| Takskruv Ejot för trä .....10:13                  |                                            |
| Tangitlim .....12:4                               | <b>W</b>                                   |
| TECH Slab 2.0 .....1:37                           | WrapTec ..... 6:3                          |
| Tejp AF .....5:42                                 | WrapTec Lim M-Glue ..... 6:3               |
| Tejp AL .....7:6                                  |                                            |
| Tejp AL, BL .....7:5                              | <b>X</b>                                   |
| Tejp AL, ISOVER .....7:4                          | XG rulle ..... 5:25                        |
| Tejp AL, rutarmerad, BL .....7:5                  | XG rulle, förlimmad ..... 5:26             |
| Tejp AL, rutarmerad, ISOVER .....7:4              | XG rörslangar ..... 5:23                   |
| Tejp Alucoat, PAROC .....7:4                      | XG ändlös slang ..... 5:25                 |
| Tejp Alucoat, rutarmerad, PAROC .....7:4          |                                            |
| Tejp Alutec, BL .....7:5                          | <b>Y</b>                                   |
| Tejp HI PVC .....7:6                              | Ytbeklädnadssystem i aluminium ..... 6:17  |
| Tejp HT .....5:41                                 |                                            |
| Tejp HT/Armaflex-S .....5:41                      | <b>Ö</b>                                   |
| Tejp K .....7:6                                   | Övrig isolering ..... 2:12                 |
| Tejp NH .....5:41                                 |                                            |
| Tejp och tillbehör .....7:4                       |                                            |
| Tejp PP, metalliserad .....7:7                    |                                            |
| Tejp PVC .....7:6                                 |                                            |
| Tejp PVC S .....7:6                               |                                            |
| Tejp SH/Armaflex .....5:41                        |                                            |
| Tejp Tubolit .....5:42                            |                                            |
| Tejpspatel ISOVER .....7:8                        |                                            |
| Tekniska vävar, tråd och tillbehör .....4:3       |                                            |
| Tensio-tejp AF .....5:42                          |                                            |
| Tillbehör Armacell .....5:41                      |                                            |
| Timmermanspenna .....11:4                         |                                            |
| Trycktät blindnit, aluminium .....10:18           |                                            |
| Tråd .....4:6                                     |                                            |
| Trådankare Rostfritt .....4:6                     |                                            |
| Tubolit DG förlimmade slangar .....5:40           |                                            |
| Tubolit DG slangar .....5:38                      |                                            |

| Artikel-nummer  | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida |
|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| 110             |               |            | 3903508.....   | 619           | 1:44       | 4010427.....   | 652           | 6:4        | 4013330.....   | 652           | 6:6        | 402            |               |            |
| 1104001R.....   | 607           | 12:8       | 3903515.....   | 619           | 1:43       | 4010484.....   | 652           | 6:4        | 4013348.....   | 652           | 6:6        | 4023305.....   | 678           | 3:8        |
| 231             |               |            | 3903531.....   | 619           | 1:44       | 4010500.....   | 652           | 6:5        | 4013355.....   | 652           | 6:6        | 4023313.....   | 678           | 3:8        |
| 231803.....     | 85            | 9:4        | 3903533.....   | 619           | 1:44       | 4010526.....   | 652           | 6:5        | 4013363.....   | 652           | 6:6        | 4023317.....   | 678           | 3:10       |
| 242             |               |            | 3903600.....   | 619           | 1:47       | 4010719.....   | 652           | 6:4        | 4013371.....   | 652           | 6:6        | 4023529.....   | 678           | 3:8        |
| 2420088.....    | 678           | 3:8        | 3903602.....   | 619           | 1:47       | 4010724.....   | 652           | 6:4        | 4013389.....   | 652           | 6:6        | 4023537.....   | 678           | 3:8        |
| 351             |               |            | 3903604.....   | 619           | 1:47       | 4010728.....   | 652           | 6:4        | 4013401.....   | 652           | 6:5        | 4024545.....   | 678           | 12:8       |
| 3517710010..... | 607           | 2:10       | 3903606.....   | 619           | 1:47       | 4010732.....   | 652           | 6:4        | 4013402.....   | 652           | 6:5        | 4024547.....   | 678           | 12:8       |
| 3518505010..... | 607           | 2:10       | 3903907.....   | 616           | 1:43       | 4010734.....   | 652           | 6:5        | 4013403.....   | 652           | 6:5        | 4025466.....   | 656           | 8:3        |
| 3520204510..... | 607           | 2:10       | 3904000.....   | 616           | 1:43       | 4010757.....   | 652           | 6:4        | 4013404.....   | 652           | 6:5        | 4025474.....   | 656           | 8:3        |
| 3520207510..... | 607           | 2:10       | 3904002.....   | 616           | 1:43       | 4010765.....   | 652           | 6:4        | 4013405.....   | 652           | 6:5        | 4025479.....   | 656           | 8:3        |
| 3544400100..... | 607           | 12:8       | 3904006.....   | 616           | 1:43       | 4010773.....   | 652           | 6:4        | 4013406.....   | 652           | 6:5        | 4025490.....   | 656           | 8:3        |
| 354             |               |            | 3904008.....   | 616           | 1:43       | 4010781.....   | 652           | 6:5        | 4013407.....   | 652           | 6:6        | 4025498.....   | 656           | 8:3        |
| 3547003.....    | 606           | 1:34       | 394            |               |            | 4010799.....   | 652           | 6:5        | 4013408.....   | 652           | 6:6        | 4025508.....   | 656           | 8:4        |
| 3547004.....    | 606           | 1:34       | 3940731.....   | 612           | 1:6        | 4010807.....   | 652           | 6:5        | 4013409.....   | 652           | 6:6        | 4025516.....   | 656           | 8:4        |
| 3547005.....    | 606           | 1:34       | 3940780.....   | 612           | 1:6        | 4010823.....   | 652           | 6:5        | 4013410.....   | 652           | 6:6        | 4025520.....   | 656           | 8:4        |
| 3547006.....    | 606           | 1:34       | 3940848.....   | 612           | 1:6        | 4010856.....   | 652           | 6:5        | 4013411.....   | 652           | 6:6        | 4025524.....   | 656           | 8:4        |
| 3547007.....    | 606           | 1:34       | 3943115.....   | 612           | 1:6        | 4011003.....   | 652           | 6:4        | 4013412.....   | 652           | 6:6        | 4025528.....   | 656           | 8:4        |
| 3547008.....    | 606           | 1:34       | 3943131.....   | 612           | 1:6        | 4011011.....   | 652           | 6:4        | 4013413.....   | 652           | 6:6        | 4025540.....   | 656           | 8:3        |
| 3547009.....    | 606           | 1:34       | 3943156.....   | 612           | 1:6        | 4011029.....   | 652           | 6:4        | 4013414.....   | 652           | 6:5        | 4025557.....   | 656           | 8:3        |
| 3547010.....    | 606           | 1:34       | 3943164.....   | 612           | 1:6        | 4011032.....   | 652           | 6:4        | 4013415.....   | 652           | 6:5        | 4025571.....   | 656           | 8:4        |
| 3547103.....    | 606           | 1:36       | 3943180.....   | 612           | 1:6        | 4011045.....   | 652           | 6:4        | 4013417.....   | 652           | 6:5        | 4025805.....   | 85            | 7:7        |
| 3547104.....    | 606           | 1:36       | 3943180.....   | 612           | 1:6        | 4011052.....   | 652           | 6:4        | 4013418.....   | 652           | 6:6        | 4025904.....   | 85            | 7:7        |
| 3547106.....    | 606           | 1:36       | 3943339.....   | 612           | 1:6        | 4011060.....   | 652           | 6:4        | 4013420.....   | 652           | 6:6        | 4025906.....   | 85            | 7:7        |
| 3547107.....    | 606           | 1:36       | 3943388.....   | 612           | 1:6        | 4011066.....   | 652           | 6:5        | 4013424.....   | 652           | 6:6        | 4025912.....   | 85            | 7:7        |
| 3547108.....    | 606           | 1:36       | 3943446.....   | 612           | 1:6        | 4011078.....   | 652           | 6:5        | 4013427.....   | 652           | 6:6        | 4026001.....   | 90            | 11:11      |
| 3547109.....    | 606           | 1:36       | 395            |               |            | 4011086.....   | 652           | 6:5        | 4013432.....   | 652           | 6:6        | 4026043.....   | 90            | 11:10      |
| 3547110.....    | 606           | 1:36       | 3955044.....   | 612           | 1:6        | 4011102.....   | 652           | 6:5        | 4013436.....   | 652           | 6:6        | 4026068.....   | 85            | 7:6        |
| 3547203.....    | 606           | 1:35       | 3955077.....   | 612           | 1:6        | 4011120.....   | 652           | 6:4        | 4013442.....   | 652           | 6:6        | 4026217.....   | 90            | 11:11      |
| 3547204.....    | 606           | 1:35       | 3955093.....   | 612           | 1:6        | 4011128.....   | 652           | 6:5        | 4013446.....   | 652           | 6:6        | 4026242.....   | 90            | 11:17      |
| 3547205.....    | 606           | 1:35       | 3955218.....   | 612           | 1:6        | 4011136.....   | 652           | 6:5        | 4013449.....   | 652           | 6:6        | 4026290.....   | 90            | 11:16      |
| 3547206.....    | 606           | 1:35       | 3955234.....   | 612           | 1:6        | 4011169.....   | 652           | 6:7        | 4013453.....   | 652           | 6:6        | 4026332.....   | 678           | 11:4       |
| 3547207.....    | 606           | 1:35       | 3955259.....   | 612           | 1:6        | 4011172.....   | 652           | 6:7        | 4013501.....   | 652           | 6:7        | 4026373.....   | 90            | 11:17      |
| 3547208.....    | 606           | 1:35       | 3955267.....   | 612           | 1:6        | 4011193.....   | 652           | 6:7        | 4013502.....   | 652           | 6:7        | 4026563.....   | 90            | 11:8       |
| 3547209.....    | 606           | 1:35       | 3955283.....   | 612           | 1:6        | 4011197.....   | 652           | 6:7        | 4013503.....   | 652           | 6:7        | 4027116.....   | 656           | 8:5        |
| 3547210.....    | 606           | 1:35       | 3955419.....   | 612           | 1:7        | 4011199.....   | 652           | 6:7        | 4013504.....   | 652           | 6:7        | 4027124.....   | 656           | 8:5        |
| 356             |               |            | 3955432.....   | 612           | 1:7        | 4011409.....   | 652           | 6:7        | 4013505.....   | 652           | 6:7        | 4027126.....   | 656           | 8:5        |
| 3562102000..... | 607           | 2:10       | 3955457.....   | 612           | 1:7        | 4011425.....   | 652           | 6:7        | 4013506.....   | 652           | 6:7        | 4027157.....   | 656           | 8:5        |
| 3562102010..... | 607           | 2:10       | 3955473.....   | 612           | 1:7        | 4011433.....   | 652           | 6:7        | 4013507.....   | 652           | 6:8        | 4027181.....   | 656           | 8:4        |
| 370             |               |            | 3955481.....   | 612           | 1:7        | 4011441.....   | 652           | 6:7        | 4013508.....   | 652           | 6:8        | 4027199.....   | 656           | 8:5        |
| 3703120.....    | 608           | 2:8        | 3955531.....   | 612           | 1:6        | 4011452.....   | 652           | 6:7        | 4013509.....   | 652           | 6:8        | 4027202.....   | 656           | 8:5        |
| 3703145.....    | 608           | 2:8        | 3955556.....   | 612           | 1:6        | 4011455.....   | 652           | 6:7        | 4013510.....   | 652           | 6:8        | 4027215.....   | 656           | 8:4        |
| 370395.....     | 608           | 2:8        | 3955564.....   | 612           | 1:6        | 4011458.....   | 652           | 6:7        | 4013511.....   | 652           | 6:8        | 4027496.....   | 650           | 6:15       |
| 384             |               |            | 3955580.....   | 612           | 1:7        | 4011466.....   | 652           | 6:7        | 4013512.....   | 652           | 6:8        | 4027497.....   | 650           | 6:15       |
| 3845202.....    | 90            | 11:3       | 3955648.....   | 612           | 1:7        | 4011858.....   | 652           | 6:5        | 4013513.....   | 652           | 6:8        | 4027638.....   | 650           | 6:15       |
| 390             |               |            | 3955689.....   | 612           | 1:7        | 4011872.....   | 652           | 6:5        | 4013514.....   | 652           | 6:7        | 4027642.....   | 650           | 6:15       |
| 3900834.....    | 608           | 2:8        | 3955754.....   | 612           | 1:7        | 4011888.....   | 652           | 6:5        | 4013515.....   | 652           | 6:7        | 4027646.....   | 650           | 6:15       |
| 3900875.....    | 608           | 2:8        | 3955788.....   | 612           | 1:7        | 4011896.....   | 652           | 6:5        | 4013516.....   | 652           | 6:8        | 4027660.....   | 650           | 6:15       |
| 3901451.....    | 608           | 2:9        | 3955820.....   | 612           | 1:7        | 4011904.....   | 652           | 6:5        | 4013517.....   | 652           | 6:7        | 4027678.....   | 650           | 6:15       |
| 3901477.....    | 608           | 2:9        | 3955838.....   | 612           | 1:7        | 4011912.....   | 652           | 6:5        | 4013519.....   | 652           | 6:8        | 4027680.....   | 650           | 6:15       |
| 3901527.....    | 608           | 2:9        | 397            |               |            | 4011916.....   | 652           | 6:5        | 4013520.....   | 652           | 6:8        | 4027685.....   | 650           | 6:16       |
| 3901550.....    | 608           | 2:9        | 3971397.....   | 674           | 12:4       | 4011920.....   | 652           | 6:5        | 4013522.....   | 652           | 6:8        | 4027687.....   | 650           | 6:16       |
| 3901568.....    | 608           | 2:9        | 3971454.....   | 90            | 11:3       | 4011938.....   | 652           | 6:5        | 4013525.....   | 652           | 6:8        | 4027688.....   | 650           | 6:16       |
| 3901584.....    | 608           | 2:9        | 3971455.....   | 90            | 11:3       | 4011946.....   | 652           | 6:5        | 4013528.....   | 652           | 6:8        | 4027689.....   | 650           | 6:16       |
| 3901592.....    | 608           | 2:9        | 3971457.....   | 90            | 11:3       | 4011953.....   | 652           | 6:5        | 4013531.....   | 652           | 6:8        | 4027691.....   | 650           | 6:16       |
| 3901634.....    | 616           | 1:40       | 3971462.....   | 90            | 11:3       | 4011961.....   | 652           | 6:5        | 4013534.....   | 652           | 6:8        | 4028007.....   | 90            | 13:6       |
| 3902905.....    | 608           | 2:9        | 3971470.....   | 90            | 11:3       | 4012118.....   | 678           | 3:9        | 4013537.....   | 652           | 6:8        | 4028008.....   | 90            | 13:6       |
| 3902913.....    | 608           | 2:9        | 3971504.....   | 674           | 12:6       | 4012126.....   | 678           | 3:9        | 4013542.....   | 652           | 6:8        | 4028254.....   | 90            | 13:4       |
| 3903166.....    | 606           | 1:30       | 3971538.....   | 85            | 7:6        | 4012191.....   | 90            | 11:12      | 4013546.....   | 652           | 6:8        | 540            |               |            |
| 3903168.....    | 606           | 1:30       | 3971546.....   | 85            | 7:6        | 4012217.....   | 678           | 3:9        | 4013608.....   | 652           | 6:8        | 5406656.....   | 642           | 2:4        |
| 3903226.....    | 615           | 1:26       | 3971603.....   | 90            | 11:12      | 4012274.....   | 678           | 3:9        | 4013616.....   | 652           | 6:8        | 5406659.....   | 642           | 2:4        |
| 3903234.....    | 615           | 1:26       | 3971611.....   | 90            | 11:12      | 4012316.....   | 678           | 3:9        | 4013624.....   | 652           | 6:8        | 810            |               |            |
| 3903242.....    | 615           | 1:26       | 3971615.....   | 90            | 11:13      | 4012317.....   | 678           | 3:9        | 4013632.....   | 652           | 6:8        | 8101021.....   | 80            | 10:16      |
| 3903259.....    | 615           | 1:26       | 398            |               |            | 4012340.....   | 652           | 6:6        | 4013633.....   | 652           | 6:8        | 8101023.....   | 80            | 10:16      |
| 3903267.....    | 615           | 1:26       | 3982490.....   | 674           | 5:41       | 4012514.....   | 678           | 3:8        | 4013637.....   | 652           | 6:8        | 8101031.....   | 80            | 10:16      |
| 3903275.....    | 615           | 1:26       | 399            |               |            | 4012515.....   | 678           | 3:8        | 4013675.....   | 652           | 6:8        | 8101051.....   | 80            | 10:17      |
| 3903283.....    | 615           | 1:26       | 3990181.....   | 678           | 3:8        | 4012556.....   | 678           | 3:8        | 4013699.....   | 652           | 6:8        | 8101054.....   | 80            | 10:17      |
| 3903285.....    | 615           | 1:26       | 3990209.....   | 678           | 11:6       | 4012563.....   | 678           | 3:8        | 4013706.....   | 652           | 6:8        | 8101061.....   | 80            | 10:17      |

| Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer  | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida |
|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| 8101211.....   | 80            | 10:17      | 8584720.....   | 80            | 10:3       | 8860372.....   | 80            | 10:10      |                 |               |            |                |               |            |
| 811            |               |            | 859            |               |            | 8860373.....   | 80            | 10:10      | 895             |               |            | 944            |               |            |
| 8112011.....   | 80            | 10:17      | 85950400.....  | 80            | 10:3       | 8860374.....   | 80            | 10:10      | 8950029.....    | 80            | 10:13      | 944180503..... | 90            | 11:14      |
| 8112021.....   | 80            | 10:17      | 870            |               |            | 8860375.....   | 80            | 10:10      | 8950583.....    | 80            | 10:13      | 944500106..... | 90            | 11:4       |
| 813            |               |            | 8700350.....   | 80            | 10:5       | 8860376.....   | 80            | 10:10      | 8950585.....    | 80            | 10:13      | 955            |               |            |
| 8130292.....   | 80            | 10:16      | 881            |               |            | 8860377.....   | 80            | 10:10      | 8950586.....    | 80            | 10:13      | 9554616.....   | 678           | 12:8       |
| 8130293.....   | 80            | 10:16      | 8810006.....   | 80            | 10:7       | 8860378.....   | 80            | 10:10      | 8951222.....    | 80            | 10:17      | 9554619.....   | 678           | 11:9       |
| 8130294.....   | 80            | 10:16      | 8810011.....   | 80            | 10:7       | 8860510.....   | 80            | 10:6       | 8951241.....    | 80            | 10:17      | 9554666.....   | 608           | 2:9        |
| 8130295.....   | 80            | 10:16      | 8810021.....   | 80            | 10:7       | 8860513.....   | 80            | 10:6       | 8957043.....    | 80            | 10:17      | 9554702.....   | 678           | 3:7        |
| 8130299.....   | 80            | 10:16      | 8810031.....   | 80            | 10:7       | 888            |               |            | 898             |               |            | 9554703.....   | 678           | 3:7        |
| 814            |               |            | 8810041.....   | 80            | 10:7       | 8880005.....   | 80            | 10:11      | 8982271.....    | 80            | 10:15      | 9554727.....   | 616           | 1:39       |
| 8140031.....   | 80            | 10:18      | 8810051.....   | 80            | 10:7       | 8880010.....   | 80            | 10:11      | 8982272.....    | 80            | 10:15      | 9554742.....   | 90            | 13:7       |
| 8140041.....   | 80            | 10:18      | 8810101.....   | 80            | 10:8       | 8880030.....   | 80            | 10:11      | 8982682.....    | 80            | 10:15      | 9554745.....   | 90            | 13:7       |
| 8140051.....   | 80            | 10:18      | 8810111.....   | 80            | 10:8       | 8880040.....   | 80            | 10:11      | 8982684.....    | 80            | 10:15      | 9554748.....   | 90            | 13:7       |
| 8140061.....   | 80            | 10:18      | 8810120.....   | 80            | 10:8       | 8880050.....   | 80            | 10:11      | 8982830.....    | 80            | 10:15      | 9554776.....   | 90            | 13:4       |
| 8140071.....   | 80            | 10:18      | 8810121.....   | 80            | 10:8       | 8880060.....   | 80            | 10:11      | 901             |               |            | 9554779.....   | 85            | 7:6        |
| 8140073.....   | 80            | 10:18      | 8810210.....   | 80            | 10:7       | 8880110.....   | 80            | 10:11      | 9015320.....    | 90            | 11:12      | 9554781.....   | 85            | 7:6        |
| 8140074.....   | 80            | 10:18      | 882            |               |            | 8880120.....   | 80            | 10:11      | 9015325.....    | 90            | 11:12      | 9554855.....   | 678           | 12:7       |
| 8140081.....   | 80            | 10:18      | 8820005.....   | 80            | 10:7       | 889            |               |            | 9015325.....    | 90            | 11:12      | 9554864.....   | 606           | 1:38       |
| 8140091.....   | 80            | 10:18      | 8820010.....   | 80            | 10:7       | 8900392.....   | 80            | 10:12      | 9015330.....    | 90            | 11:12      | 9554865.....   | 606           | 1:38       |
| 8140111.....   | 80            | 10:18      | 8820020.....   | 80            | 10:7       | 8900394.....   | 80            | 10:11      | 903170107.....  | 90            | 11:5       | 9554880.....   | 680           | 7:3        |
| 8140121.....   | 80            | 10:18      | 8820030.....   | 80            | 10:7       | 8903112.....   | 80            | 10:5       | 904             |               |            | 9554881.....   | 680           | 7:3        |
| 8140131.....   | 80            | 10:18      | 8820030.....   | 80            | 10:7       | 8903122.....   | 80            | 10:5       | 904800207.....  | 90            | 11:3       | 9554882.....   | 680           | 7:3        |
| 8140131.....   | 80            | 10:18      | 8820110.....   | 80            | 10:9       | 8903140.....   | 80            | 10:4       | 908             |               |            | 9554883.....   | 680           | 7:3        |
| 8140141.....   | 80            | 10:18      | 8820120.....   | 80            | 10:9       | 8903141.....   | 80            | 10:4       | 908             |               |            | 9554885.....   | 680           | 7:3        |
| 8140161.....   | 80            | 10:18      | 8820130.....   | 80            | 10:9       | 8903142.....   | 80            | 10:4       | 908850109.....  | 90            | 11:18      | 9554886.....   | 680           | 7:3        |
| 817            |               |            | 8820210.....   | 80            | 10:8       | 8903143.....   | 80            | 10:4       | 910             |               |            | 9554887.....   | 680           | 7:3        |
| 817120.....    | 80            | 10:15      | 8820220.....   | 80            | 10:8       | 8904500.....   | 80            | 10:12      | 9105212.....    | 90            | 11:17      | 9554888.....   | 680           | 7:3        |
| 817121.....    | 80            | 10:15      | 883            |               |            | 8904510.....   | 80            | 10:12      | 9105227.....    | 90            | 11:17      | 9554889.....   | 680           | 7:3        |
| 817122.....    | 80            | 10:15      | 8830010.....   | 80            | 10:8       | 8904520.....   | 80            | 10:12      | 910523.....     | 90            | 11:5       | 9554892.....   | 680           | 7:3        |
| 817125.....    | 80            | 10:15      | 8830020.....   | 80            | 10:8       | 8904530.....   | 80            | 10:12      | 91052527.....   | 90            | 11:18      | 9554893.....   | 680           | 7:3        |
| 817126.....    | 80            | 10:15      | 8830030.....   | 80            | 10:8       | 8905010.....   | 80            | 10:4       | 9105381.....    | 90            | 11:16      | 9554894.....   | 680           | 7:3        |
| 817127.....    | 80            | 10:15      | 8830120.....   | 80            | 10:8       | 8905020.....   | 80            | 10:5       | 9105392.....    | 90            | 11:17      | 9554895.....   | 680           | 7:3        |
| 817128.....    | 80            | 10:15      | 8830130.....   | 80            | 10:8       | 8905030.....   | 80            | 10:5       | 9105491.....    | 90            | 11:16      | 9554896.....   | 680           | 7:3        |
| 851            |               |            | 884            |               |            | 8905044.....   | 80            | 10:5       | 910606.....     | 90            | 11:8       | 9554897.....   | 680           | 7:3        |
| 85130130.....  | 80            | 10:3       | 8840016.....   | 80            | 10:9       | 8905046.....   | 80            | 10:5       | 9109630103..... | 90            | 11:5       | 9554913.....   | 90            | 11:16      |
| 85130319.....  | 80            | 10:3       | 8840040.....   | 80            | 10:9       | 8905090.....   | 80            | 10:5       | 911             |               |            | 9554979.....   | 678           | 3:9        |
| 85130400.....  | 80            | 10:3       | 8840070.....   | 80            | 10:9       | 8905110.....   | 80            | 10:5       | 9114900.....    | 90            | 11:8       | 9554998.....   | 90            | 13:3       |
| 8518117.....   | 85            | 8:4        | 8840075.....   | 80            | 10:9       | 8905116.....   | 80            | 10:5       | 9115300.....    | 90            | 11:8       | 9555000.....   | 678           | 3:8        |
| 853            |               |            | 8840080.....   | 80            | 10:9       | 8905120.....   | 80            | 10:5       | 912             |               |            | 9555001.....   | 678           | 3:8        |
| 85321100.....  | 80            | 10:16      | 885            |               |            | 8905130.....   | 80            | 10:5       | 912005.....     | 90            | 11:4       | 9555002.....   | 678           | 3:8        |
| 85328000.....  | 80            | 10:16      | 8850002.....   | 80            | 10:10      | 8905160.....   | 80            | 10:5       | 914             |               |            | 9555003.....   | 678           | 3:8        |
| 85329500.....  | 80            | 10:16      | 8850015.....   | 80            | 10:10      | 8905162.....   | 80            | 10:5       | 914             |               |            | 9555004.....   | 678           | 3:8        |
| 854            |               |            | 8850030.....   | 80            | 10:10      | 8905163.....   | 80            | 10:5       | 915             |               |            | 9555005.....   | 678           | 3:8        |
| 85401250.....  | 80            | 10:16      | 8850034.....   | 80            | 10:10      | 8905172.....   | 80            | 10:5       | 915             |               |            | 9555006.....   | 678           | 3:8        |
| 85401650.....  | 80            | 10:16      | 8850035.....   | 80            | 10:10      | 8905173.....   | 80            | 10:5       | 915             |               |            | 9555072.....   | 85            | 7:4        |
| 85409500.....  | 80            | 10:16      | 8850036.....   | 80            | 10:10      | 8905212.....   | 80            | 10:4       | 9143007.....    | 90            | 3:5        | 9555076.....   | 616           | 1:39       |
| 85481050.....  | 80            | 10:16      | 8850061.....   | 80            | 10:10      | 8905213.....   | 80            | 10:4       | 9153006.....    | 90            | 3:5        | 9555110.....   | 678           | 3:9        |
| 85481500.....  | 80            | 10:16      | 8850064.....   | 80            | 10:6       | 8905214.....   | 80            | 10:4       | 917             |               |            | 9555111.....   | 678           | 3:9        |
| 85481650.....  | 80            | 10:16      | 8850072.....   | 80            | 10:10      | 8905217.....   | 80            | 10:4       | 917             |               |            | 9555142.....   | 606           | 1:30       |
| 85482450.....  | 80            | 10:16      | 8850127.....   | 80            | 10:9       | 8905229.....   | 80            | 10:5       | 917420506.....  | 90            | 11:14      | 9555170.....   | 674           | 5:41       |
| 856            |               |            | 886            |               |            | 8905233.....   | 80            | 10:5       | 920             |               |            | 9555170.....   | 674           | 7:6        |
| 856048100..... | 80            | 10:13      | 8860010.....   | 80            | 10:6       | 8905234.....   | 80            | 10:5       | 920             |               |            | 9555171.....   | 674           | 5:41       |
| 856048110..... | 80            | 10:13      | 8860020.....   | 80            | 10:6       | 8905235.....   | 80            | 10:5       | 920             |               |            | 9555294.....   | 658           | 4:5        |
| 856048120..... | 80            | 10:13      | 8860030.....   | 80            | 10:6       | 8905236.....   | 80            | 10:5       | 9200233.....    | 90            | 11:8       | 9555295.....   | 658           | 4:5        |
| 856048130..... | 80            | 10:13      | 8860062.....   | 80            | 10:6       | 8905237.....   | 80            | 10:5       | 9200241.....    | 90            | 11:8       | 9555296.....   | 90            | 11:13      |
| 856048140..... | 80            | 10:13      | 8860080.....   | 80            | 10:6       | 8905238.....   | 80            | 10:5       | 9200249.....    | 90            | 11:8       | 9555297.....   | 640           | 5:36       |
| 856048150..... | 80            | 10:13      | 8860110.....   | 80            | 10:6       | 8905510.....   | 80            | 10:4       | 920840203.....  | 90            | 11:13      | 9555298.....   | 640           | 5:36       |
| 85604850.....  | 80            | 10:13      | 8860120.....   | 80            | 10:6       | 8905577.....   | 80            | 10:12      | 923             |               |            | 9555298.....   | 640           | 5:36       |
| 85604870.....  | 80            | 10:13      | 8860125.....   | 80            | 10:6       | 8905659.....   | 80            | 10:4       | 9230840100..... | 90            | 11:14      | 9555299.....   | 640           | 5:36       |
| 85604890.....  | 80            | 10:13      | 8860140.....   | 80            | 10:6       | 8905672.....   | 80            | 10:4       | 924             |               |            | 9555300.....   | 640           | 5:36       |
| 856548160..... | 80            | 10:13      | 8860145.....   | 80            | 10:6       | 8905676.....   | 80            | 10:4       | 924290702.....  | 90            | 11:10      | 9555301.....   | 640           | 5:36       |
| 85660040.....  | 80            | 10:13      | 8860150.....   | 80            | 10:6       | 8905677.....   | 80            | 10:4       | 925             |               |            | 9555302.....   | 640           | 5:36       |
| 85660080.....  | 80            | 10:13      | 8860155.....   | 80            | 10:6       | 8905686.....   | 80            | 10:4       | 925             |               |            | 9555303.....   | 640           | 5:36       |
| 858            |               |            | 8860170.....   | 80            | 10:6       | 8906090.....   | 80            | 10:11      | 925480302.....  | 90            | 11:10      | 9555304.....   | 640           | 5:36       |
| 8580220.....   | 80            | 10:4       | 8860180.....   | 80            | 10:6       | 8906091.....   | 80            | 10:11      | 927             |               |            | 9555305.....   | 640           | 5:36       |
| 8581029.....   | 80            | 10:12      | 8860210.....   | 80            | 10:6       | 8906099.....   | 80            | 10:11      | 927110709.....  | 90            | 11:10      | 9555306.....   | 640           | 5:37       |
| 8581032.....   | 80            | 10:12      | 8860220.....   | 80            | 10:6       | 8906110.....   | 80            | 10:14      | 927110004.....  | 90            | 11:10      | 9555307.....   | 640           | 5:37       |
| 8581040.....   | 80            | 10:4       | 8860230.....   | 80            | 10:6       | 8906120.....   | 80            | 10:14      | 927370105.....  | 90            | 11:11      | 9555308.....   | 640           | 5:37       |
| 8583020.....   | 80            | 10:3       | 8860239.....   | 80            | 10:6       | 8906210.....   | 80            | 10:14      | 927370303.....  | 90            | 11:11      | 9555309.....   | 640           | 5:37       |
| 8583120.....   | 80            | 10:3       | 8860240.....   | 80            | 10:6       | 8906220.....   | 80            | 10:14      | 936             |               |            | 9555310.....   | 640           | 5:37       |
| 8583140.....   | 80            | 10:3       | 8860250.....   | 80            | 10:6       | 8922100.....   | 80            | 10:14      | 936636.....     | 90            | 11:8       | 9555311.....   | 640           | 5:36       |
| 8583160.....   | 80            | 10:3       | 8860260.....   | 80            | 10:6       | 8922114.....   | 80            | 10:14      | 936637.....     | 90            | 11:8       | 9555312.....   | 640           | 5:36       |
| 8583180.....   | 80            | 10:3       | 8860261.....   | 80            | 10:6       | 8922781.....   | 80            | 10:14      | 936638.....     | 90            | 11:8       | 9555328.....   | 90            | 13:6       |
| 8583220.....   | 80            | 10:3       | 8860262.....   | 80            | 10:6       | 8922782.....   | 80            | 10:14      | 938             |               |            | 9555329.....   | 615           | 1:24       |
| 8583340.....   | 80            | 10:3       | 8860265.....   | 80            | 10:6       | 8922811.....   | 80            | 10:14      | 9380680165..... | 90            | 13:5       | 9555330.....   | 615           | 1:24       |
| 8584040.....   | 80            | 10:3       | 8860270.....   | 80            | 10:6       | 8922812.....   | 80            | 10:14      | 940             |               |            | 9555331.....   | 615           | 1:24       |
| 8584120.....   | 80            | 10:3       | 8860280.....   | 80            | 10:6       | 8922813.....   | 80            | 10:14      | 940025.....     | 90            | 13:5       | 9555332.....   | 615           | 1:24       |
|                |               |            | 8860300.....   | 80            | 10:6       | 8922814.....   | 80            | 10:14      | 9400532.....    | 90            | 11:7       | 9555333.....   | 615           | 1:24       |
|                |               |            | 8860310.....   | 80            | 10:6       |                |               |            |                 |               |            | 9555334.....   | 615           | 1:24       |
|                |               |            | 8860311.....   | 80            | 10:6       |                |               |            |                 |               |            | 9555335.....   | 615           | 1:24       |
|                |               |            | 8860370.....   | 80            | 10:10      |                |               |            |                 |               |            |                |               |            |
|                |               |            | 8860371.....   | 80            | 10:10      |                |               |            |                 |               |            |                |               |            |

| Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida |
|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| 9555338        | 615           | 1:24       | 9555600        | 672           | 5:49       | 9555906        | 672           | 5:50       | 9556160        | 678           | 3:9        | 9556549        | 680           | 7:3        |
| 9555341        | 606           | 1:30       | 9555604        | 672           | 5:49       | 9555910        | 674           | 12:4       | 9556161        | 674           | 12:4       | 9556565        | 674           | 5:42       |
| 9555348        | 650           | 6:15       | 9555605        | 672           | 5:50       | 9555912        | 90            | 13:3       | 9556177        | 658           | 4:6        | 9556566        | 674           | 5:42       |
| 9555349        | 650           | 6:15       | 9555607        | 672           | 5:50       | 9555913        | 90            | 13:4       | 9556179        | 90            | 13:4       | 9556575        | 638           | 5:27       |
| 9555350        | 650           | 6:15       | 9555609        | 672           | 5:50       | 9555930        | 85            | 7:4        | 9556181        | 90            | 13:3       | 9556576        | 658           | 4:3        |
| 9555351        | 650           | 6:15       | 9555610        | 672           | 5:50       | 9555931        | 85            | 7:4        | 9556196        | 650           | 6:15       | 9556588        | 90            | 11:15      |
| 9555352        | 650           | 6:15       | 9555611        | 672           | 5:50       | 9555940        | 672           | 5:43       | 9556197        | 658           | 4:6        | 9556589        | 656           | 8:3        |
| 9555353        | 650           | 6:15       | 9555612        | 672           | 5:50       | 9555945        | 678           | 3:10       | 9556198        | 658           | 4:6        | 9556590        | 658           | 4:6        |
| 9555354        | 650           | 6:15       | 9555613        | 672           | 5:50       | 9555946        | 678           | 3:10       | 9556199        | 658           | 4:5        | 9556609        | 615           | 1:21       |
| 9555355        | 650           | 6:15       | 9555614        | 672           | 5:50       | 9555981        | 672           | 5:44       | 9556200        | 658           | 4:5        | 9556610        | 615           | 1:21       |
| 9555356        | 650           | 6:15       | 9555615        | 672           | 5:50       | 9555982        | 672           | 5:44       | 9556201        | 658           | 4:6        | 9556611        | 615           | 1:21       |
| 9555357        | 650           | 6:15       | 9555616        | 672           | 5:50       | 9555983        | 672           | 5:44       | 9556202        | 658           | 4:6        | 9556612        | 615           | 1:21       |
| 9555358        | 650           | 6:15       | 9555700        | 606           | 8:4        | 9555984        | 672           | 5:44       | 9556206        | 658           | 4:6        | 9556613        | 615           | 1:21       |
| 9555359        | 650           | 6:15       | 9555730        | 90            | 11:4       | 9555985        | 672           | 5:44       | 9556239        | 619           | 1:44       | 9556614        | 615           | 1:21       |
| 9555360        | 650           | 6:15       | 9555731        | 90            | 11:4       | 9555986        | 672           | 5:44       | 9556242        | 638           | 5:28       | 9556616        | 615           | 1:21       |
| 9555361        | 650           | 6:15       | 9555743        | 85            | 7:4        | 9555987        | 672           | 5:44       | 9556246        | 680           | 7:3        | 9556617        | 658           | 4:3        |
| 9555362        | 650           | 6:15       | 9555759        | 606           | 6:06       | 9556007        | 672           | 5:49       | 9556263        | 674           | 12:3       | 9556622        | 680           | 7:3        |
| 9555363        | 650           | 6:15       | 9555767        | 678           | 3:8        | 9556008        | 672           | 5:49       | 9556264        | 674           | 12:3       | 9556629        | 674           | 5:42       |
| 9555364        | 650           | 6:15       | 9555777        | 85            | 12:5       | 9556010        | 672           | 5:49       | 9556267        | 672           | 5:44       | 9556637        | 616           | 1:41       |
| 9555402        | 90            | 11:14      | 9555782        | 638           | 5:22       | 9556011        | 672           | 5:49       | 9556268        | 672           | 5:44       | 9556638        | 616           | 1:41       |
| 9555446        | 678           | 3:10       | 9555790        | 90            | 11:16      | 9556012        | 672           | 5:49       | 9556269        | 672           | 5:44       | 9556640        | 616           | 1:41       |
| 9555462        | 680           | 7:3        | 9555800        | 638           | 5:20       | 9556013        | 672           | 5:49       | 9556270        | 674           | 5:41       | 9556641        | 616           | 1:41       |
| 9555504        | 606           | 1:32       | 9555801        | 638           | 5:20       | 9556014        | 672           | 5:49       | 9556271        | 672           | 5:44       | 9556677        | 678           | 3:8        |
| 9555505        | 606           | 1:32       | 9555802        | 638           | 5:20       | 9556015        | 672           | 5:49       | 9556277        | 619           | 1:44       | 9556678        | 650           | 6:16       |
| 9555508        | 606           | 1:32       | 9555803        | 638           | 5:20       | 9556016        | 672           | 5:49       | 9556278        | 619           | 1:44       | 9556679        | 650           | 6:16       |
| 9555509        | 606           | 1:32       | 9555804        | 638           | 5:20       | 9556017        | 672           | 5:49       | 9556281        | 90            | 11:10      | 9556680        | 650           | 6:16       |
| 9555510        | 606           | 1:32       | 9555805        | 638           | 5:20       | 9556018        | 672           | 5:49       | 9556283        | 678           | 3:6        | 9556681        | 650           | 6:16       |
| 9555512        | 606           | 1:32       | 9555806        | 638           | 5:20       | 9556020        | 672           | 5:49       | 9556289        | 620           | 2:13       | 9556682        | 650           | 6:16       |
| 9555513        | 606           | 1:30       | 9555807        | 638           | 5:20       | 9556022        | 672           | 5:49       | 9556290        | 620           | 2:13       | 9556683        | 650           | 6:16       |
| 9555517        | 652           | 6:4        | 9555808        | 638           | 5:20       | 9556023        | 672           | 5:49       | 9556291        | 620           | 2:13       | 9556700        | 650           | 6:16       |
| 9555517        | 652           | 6:5        | 9555809        | 638           | 5:20       | 9556027        | 672           | 5:49       | 9556292        | 620           | 2:13       | 9556701        | 650           | 6:16       |
| 9555519        | 652           | 6:4        | 9555810        | 638           | 5:20       | 9556029        | 672           | 5:49       | 9556293        | 620           | 2:13       | 9556705        | 650           | 6:16       |
| 9555520        | 652           | 6:4        | 9555811        | 638           | 5:20       | 9556030        | 672           | 5:49       | 9556294        | 620           | 2:13       | 9556707        | 650           | 6:16       |
| 9555521        | 652           | 6:5        | 9555812        | 638           | 5:20       | 9556036        | 672           | 5:49       | 9556295        | 620           | 2:13       | 9556709        | 650           | 6:16       |
| 9555522        | 652           | 6:4        | 9555813        | 638           | 5:22       | 9556037        | 672           | 5:49       | 9556296        | 620           | 2:13       | 9556710        | 650           | 6:16       |
| 9555523        | 652           | 6:4        | 9555814        | 638           | 5:22       | 9556038        | 672           | 5:49       | 9556297        | 620           | 2:13       | 9556717        | 638           | 5:28       |
| 9555525        | 90            | 13:6       | 9555815        | 638           | 5:22       | 9556039        | 672           | 5:49       | 9556298        | 620           | 2:13       | 9556718        | 638           | 5:28       |
| 9555526        | 606           | 1:33       | 9555816        | 638           | 5:22       | 9556040        | 672           | 5:49       | 9556300        | 678           | 3:6        | 9556719        | 670           | 9:6        |
| 9555542        | 672           | 5:43       | 9555817        | 638           | 5:22       | 9556041        | 672           | 5:50       | 9556302        | 678           | 3:6        | 9556720        | 678           | 3:6        |
| 9555543        | 672           | 5:43       | 9555822        | 608           | 2:8        | 9556042        | 672           | 5:50       | 9556311        | 678           | 3:6        | 9556721        | 678           | 3:6        |
| 9555544        | 672           | 5:43       | 9555823        | 608           | 2:8        | 9556043        | 672           | 5:50       | 9556312        | 678           | 3:6        | 9556723        | 90            | 13:5       |
| 9555545        | 672           | 5:43       | 9555824        | 85            | 7:7        | 9556044        | 672           | 5:50       | 9556327        | 678           | 3:6        | 9556724        | 658           | 4:4        |
| 9555546        | 672           | 5:43       | 9555826        | 85            | 7:7        | 9556045        | 672           | 5:50       | 9556328        | 678           | 3:6        | 9556725        | 638           | 5:28       |
| 9555547        | 672           | 5:43       | 9555827        | 85            | 12:6       | 9556046        | 672           | 5:50       | 9556329        | 658           | 4:5        | 9556726        | 678           | 3:6        |
| 9555548        | 672           | 5:43       | 9555829        | 85            | 7:7        | 9556049        | 672           | 5:50       | 9556380        | 606           | 1:37       | 9556727        | 650           | 6:15       |
| 9555549        | 672           | 5:43       | 9555835        | 638           | 5:27       | 9556052        | 672           | 5:50       | 9556383        | 620           | 2:14       | 9556728        | 650           | 6:15       |
| 9555550        | 672           | 5:43       | 9555836        | 638           | 5:27       | 9556053        | 672           | 5:50       | 9556387        | 672           | 5:44       | 9556729        | 650           | 6:15       |
| 9555551        | 672           | 5:43       | 9555837        | 638           | 5:27       | 9556054        | 672           | 5:50       | 9556388        | 672           | 5:44       | 9556850        | 606           | 1:31       |
| 9555552        | 672           | 5:43       | 9555838        | 638           | 5:27       | 9556055        | 672           | 5:50       | 9556393        | 616           | 1:41       | 9556851        | 606           | 1:31       |
| 9555553        | 672           | 5:43       | 9555839        | 638           | 5:27       | 9556056        | 672           | 5:50       | 9556401        | 658           | 4:5        | 9556852        | 606           | 1:31       |
| 9555554        | 672           | 5:43       | 9555840        | 638           | 5:27       | 9556058        | 672           | 5:50       | 9556402        | 658           | 4:7        | 9556853        | 606           | 1:31       |
| 9555555        | 672           | 5:44       | 9555841        | 638           | 5:27       | 9556059        | 672           | 5:50       | 9556406        | 680           | 7:3        | 9556859        | 90            | 13:3       |
| 9555556        | 672           | 5:44       | 9555842        | 638           | 5:28       | 9556060        | 672           | 5:50       | 9556407        | 680           | 7:3        | 9556862        | 674           | 12:3       |
| 9555557        | 672           | 5:44       | 9555843        | 638           | 5:28       | 9556061        | 672           | 5:50       | 9556409        | 638           | 5:27       | 9556863        | 678           | 3:10       |
| 9555558        | 672           | 5:44       | 9555844        | 638           | 5:28       | 9556062        | 672           | 5:50       | 9556410        | 658           | 4:6        | 9556864        | 610           | 1:29       |
| 9555559        | 672           | 5:44       | 9555845        | 638           | 5:28       | 9556066        | 90            | 11:12      | 9556411        | 658           | 4:6        | 9556865        | 610           | 1:29       |
| 9555560        | 672           | 5:44       | 9555850        | 616           | 1:40       | 9556069        | 672           | 5:43       | 9556412        | 658           | 4:5        | 9556866        | 610           | 1:29       |
| 9555561        | 672           | 5:44       | 9555851        | 616           | 1:40       | 9556071        | 672           | 5:44       | 9556413        | 658           | 4:5        | 9556867        | 610           | 1:29       |
| 9555562        | 672           | 5:44       | 9555856        | 656           | 8:4        | 9556080        | 656           | 8:3        | 9556415        | 658           | 4:7        | 9556868        | 610           | 1:29       |
| 9555563        | 672           | 5:44       | 9555857        | 656           | 8:4        | 9556081        | 656           | 8:3        | 9556416        | 658           | 4:7        | 9556869        | 610           | 1:29       |
| 9555564        | 672           | 5:44       | 9555858        | 656           | 8:5        | 9556082        | 650           | 6:15       | 9556469        | 616           | 1:39       | 9556870        | 610           | 1:29       |
| 9555565        | 672           | 5:44       | 9555863        | 672           | 5:43       | 9556083        | 650           | 6:15       | 9556470        | 616           | 1:40       | 9556871        | 80            | 10:3       |
| 9555566        | 672           | 5:44       | 9555864        | 672           | 5:43       | 9556084        | 650           | 6:15       | 9556471        | 616           | 1:40       | 9556872        | 80            | 10:3       |
| 9555567        | 672           | 5:44       | 9555875        | 638           | 5:27       | 9556087        | 672           | 5:43       | 9556481        | 90            | 11:13      | 9556873        | 80            | 10:3       |
| 9555569        | 672           | 5:44       | 9555876        | 638           | 5:27       | 9556091        | 90            | 11:7       | 9556483        | 90            | 11:13      | 9556874        | 80            | 10:3       |
| 9555570        | 672           | 5:44       | 9555877        | 638           | 5:27       | 9556093        | 90            | 11:7       | 9556486        | 90            | 11:12      | 9556875        | 80            | 10:3       |
| 9555571        | 672           | 5:44       | 9555878        | 638           | 5:27       | 9556094        | 678           | 3:6        | 9556488        | 90            | 11:12      | 9556877        | 85            | 7:5        |
| 9555572        | 672           | 5:44       | 9555879        | 638           | 5:27       | 9556095        | 678           | 3:6        | 9556493        | 672           | 5:44       | 9556879        | 680           | 7:3        |
| 9555573        | 672           | 5:44       | 9555880        | 638           | 5:27       | 9556096        | 678           | 3:6        | 9556494        | 672           | 5:44       | 9556880        | 680           | 7:3        |
| 9555574        | 672           | 5:44       | 9555881        | 638           | 5:27       | 9556097        | 678           | 3:6        | 9556495        | 638           | 5:22       | 9556882        | 616           | 1:43       |
| 9555575        | 672           | 5:44       | 9555882        | 638           | 5:27       | 9556098        | 678           | 3:6        | 9556501        | 658           | 4:3        | 9556885        | 90            | 11:6       |
| 9555577        | 672           | 5:49       | 9555887        | 638           | 5:27       | 9556099        | 678           | 3:6        | 9556502        | 658           | 4:3        | 9556886        | 90            | 11:6       |
| 9555579        | 672           | 5:49       | 9555888        | 638           | 5:27       | 9556100        | 678           | 3:6        | 9556503        | 658           | 4:3        | 9556887        | 680           | 7:3        |
| 9555580        | 672           | 5:49       | 9555889        | 638           | 5:27       | 9556101        | 678           | 3:6        | 9556510        | 658           | 4:3        | 9556888        | 680           | 7:3        |
| 9555581        | 672           | 5:49       | 9555890        | 638           | 5:27       | 9556102        | 678           | 3:6        | 9556511        | 674           | 5:41       | 9556889        | 620           | 2:13       |
| 9555583        | 672           | 5:49       | 9555891        | 638           | 5:27       | 9556103        | 678           | 3:6        | 9556512        | 674           | 5:42       | 9556892        | 678           | 3:10       |
| 9555584        | 672           | 5:49       | 9555892        | 638           | 5:27       | 9556104        | 90            | 11:13      | 9556513        | 672           | 5:45       | 9556893        | 85            | 7:7        |
| 9555585        | 672           | 5:49       | 9555893        | 638           | 5:27       | 9556105        | 85            | 7:4        | 9556517        | 632           | 5:33       | 9556894        | 678           | 3:10       |
| 9555586        | 672           | 5:49       | 9555894        | 638           | 5:27       | 9556106        | 85            | 7:4        | 9556521        | 85            | 7:4        | 9556897        | 672           | 5:44       |
| 9555587        | 672           | 5:49       | 9555895        | 638           | 5:27       | 9556107        | 85            | 7:4        | 9556523        | 85            | 7:4        | 9556898        | 658           | 4:4        |
| 9555588        | 672           | 5:49       | 9555896        | 638           | 5:27       | 9556146        | 672           | 5:44       | 9556525        | 85            | 7:8        | 9556899        | 658           | 4:4        |
| 9555589        | 672           | 5:50       | 9555897        | 638           | 5:27       | 9556147        | 672           | 5:44       | 9556529        | 85            | 12:5       | 9556905        | 658           | 4:6        |
| 9555590        | 672           | 5:50       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |

| Artikel-nummer  | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer     | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida |
|-----------------|---------------|------------|--------------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| 9556946.....    | 674           | 5:31       | 9905819.....       | 606           | 1:37       | AF1028A.....   | 630           | 5:10       | AF2076.....    | 630           | 5:6        | AF4102.....    | 630           | 5:8        |
| 9556947.....    | 678           | 12:7       | 9905820.....       | 606           | 1:37       | AF1030.....    | 630           | 5:5        | AF2076A.....   | 630           | 5:11       | AF4108.....    | 630           | 5:8        |
| 9556948.....    | 672           | 5:50       | 9907311.....       | 616           | 1:43       | AF1035.....    | 630           | 5:5        | AF2080.....    | 630           | 5:6        | AF4114.....    | 630           | 5:8        |
| 9556949.....    | 672           | 5:50       | 9907313.....       | 616           | 1:39       | AF1035A.....   | 630           | 5:10       | AF2089.....    | 630           | 5:6        | AF4125.....    | 630           | 5:8        |
| 9556950.....    | 672           | 5:50       | 9907511.....       | 640           | 5:3        | AF1038.....    | 630           | 5:5        | AF2089A.....   | 630           | 5:11       | AF4133.....    | 630           | 5:8        |
| 9556958.....    | 638           | 5:27       | 9907512.....       | 640           | 5:3        | AF1042.....    | 630           | 5:5        | AF2102.....    | 630           | 5:6        | AF4140.....    | 630           | 5:9        |
| 9556959.....    | 90            | 12:7       | 9907513.....       | 640           | 5:3        | AF1042A.....   | 630           | 5:10       | AF2108.....    | 630           | 5:6        | AF4160.....    | 630           | 5:9        |
| 9556996.....    | 658           | 4:7        | 9907514.....       | 640           | 5:3        | AF1045.....    | 630           | 5:5        | AF2114.....    | 630           | 5:7        | AF4168.....    | 630           | 5:9        |
| 9557004.....    | 90            | 11:18      | 9907523.....       | 606           | 1:33       | AF1048.....    | 630           | 5:5        | AF2125.....    | 630           | 5:7        | AF5            |               |            |
| 9557009.....    | 608           | 2:9        | 9907524.....       | 606           | 1:33       | AF1048A.....   | 630           | 5:10       | AF2133.....    | 630           | 5:7        | AF50.....      | 632           | 5:13       |
| 9557030.....    | 640           | 5:4        | 9907525.....       | 606           | 1:33       | AF1054.....    | 630           | 5:5        | AF2140.....    | 630           | 5:7        | AF5018.....    | 630           | 5:9        |
| 9557031.....    | 640           | 5:4        | 9907600.....       | 606           | 1:38       | AF1054A.....   | 630           | 5:10       | AF2160.....    | 630           | 5:7        | AF5022.....    | 630           | 5:9        |
| 9557040.....    | 638           | 5:21       | 9907613.....       | 616           | 1:40       | AF1057.....    | 630           | 5:5        | AF25.....      | 632           | 5:13       | AF5028.....    | 630           | 5:9        |
| 9557048.....    | 640           | 5:3        | 9907614.....       | 616           | 1:40       | AF1060.....    | 630           | 5:5        | AF25A.....     | 632           | 5:14       | AF5035.....    | 630           | 5:9        |
| 9557054.....    | 674           | 12:4       | 9907616.....       | 616           | 1:40       | AF1060A.....   | 630           | 5:10       | AF25E.....     | 632           | 5:12       | AF5042.....    | 630           | 5:9        |
| 9557057.....    | 90            | 11:13      | 9907617.....       | 616           | 1:40       | AF1064.....    | 630           | 5:5        | AF25EA.....    | 632           | 5:13       | AF5048.....    | 630           | 5:9        |
| 9557070.....    | 678           | 3:6        | 9907800.....       | 638           | 5:20       | AF1070.....    | 630           | 5:5        | AF3            |               |            | AF5054.....    | 630           | 5:9        |
| 9557074.....    | 90            | 13:6       | 9907801.....       | 638           | 5:20       | AF1076.....    | 630           | 5:5        | AF3010.....    | 630           | 5:7        | AF5060.....    | 630           | 5:9        |
| 959             |               |            | 9907802.....       | 638           | 5:20       | AF1076A.....   | 630           | 5:10       | AF3012.....    | 630           | 5:7        | AF5064.....    | 630           | 5:9        |
| 9597520162..... | 90            | 12:7       | 9907803.....       | 638           | 5:20       | AF1080.....    | 630           | 5:5        | AF3015.....    | 630           | 5:7        | AF5070.....    | 630           | 5:9        |
| 9597520188..... | 90            | 12:7       | 9907804.....       | 638           | 5:20       | AF1089.....    | 630           | 5:5        | AF3015A.....   | 630           | 5:11       | AF5076.....    | 630           | 5:9        |
| 961             |               |            | 9907805.....       | 638           | 5:20       | AF1089A.....   | 630           | 5:10       | AF3018.....    | 630           | 5:7        | AF5089.....    | 630           | 5:9        |
| 961590501.....  | 90            | 13:4       | 9907806.....       | 638           | 5:20       | AF10A.....     | 632           | 5:14       | AF3018A.....   | 630           | 5:11       | AF50E.....     | 632           | 5:12       |
| 963             |               |            | 9907807.....       | 638           | 5:20       | AF10E.....     | 632           | 5:12       | AF3022.....    | 630           | 5:7        | AF50EA.....    | 632           | 5:13       |
| 96309030.....   | 90            | 11:3       | 9907808.....       | 638           | 5:20       | AF10EA.....    | 632           | 5:13       | AF3022A.....   | 630           | 5:11       | AF5108.....    | 630           | 5:9        |
| 971             |               |            | 9907815.....       | 638           | 5:20       | AF10ES100..... | 632           | 5:14       | AF3028.....    | 630           | 5:7        | AF5114.....    | 630           | 5:9        |
| 97110109.....   | 90            | 11:18      | 9907816.....       | 638           | 5:20       | AF10ES50.....  | 632           | 5:14       | AF3028A.....   | 630           | 5:11       | AF5140.....    | 630           | 5:9        |
| 97110208.....   | 90            | 11:18      | 9907817.....       | 638           | 5:20       | AF1102.....    | 630           | 5:5        | AF3035.....    | 630           | 5:7        | AF5168.....    | 630           | 5:9        |
| 971460208.....  | 90            | 11:7       | 9907818.....       | 638           | 5:20       | AF1108.....    | 630           | 5:5        | AF3035A.....   | 630           | 5:11       | AF6            |               |            |
| 972             |               |            | 9907819.....       | 638           | 5:20       | AF1114.....    | 630           | 5:5        | AF3042.....    | 630           | 5:7        | AF6012.....    | 630           | 5:9        |
| 9720207.....    | 90            | 13:5       | 9907820.....       | 638           | 5:20       | AF1125.....    | 630           | 5:5        | AF3042A.....   | 630           | 5:11       | AF6015.....    | 630           | 5:9        |
| 97R             |               |            | 9907821.....       | 638           | 5:20       | AF1140.....    | 630           | 5:5        | AF3048.....    | 630           | 5:7        | AF6018.....    | 630           | 5:9        |
| 97RM.....       | 01            | 11:20      | 9907822.....       | 638           | 5:20       | AF1160.....    | 630           | 5:5        | AF3048A.....   | 630           | 5:11       | AF6022.....    | 630           | 5:10       |
| 97S             |               |            | 9907823.....       | 638           | 5:20       | AF13.....      | 632           | 5:13       | AF3054.....    | 630           | 5:7        | AF6028.....    | 630           | 5:10       |
| 97SPBEN.....    | 01            | 11:20      | 9907824.....       | 638           | 5:20       | AF13A.....     | 632           | 5:14       | AF3054A.....   | 630           | 5:11       | AF6035.....    | 630           | 5:10       |
| 97SPM140.....   | 01            | 11:20      | 9907825.....       | 638           | 5:20       | AF13E.....     | 632           | 5:12       | AF3060.....    | 630           | 5:7        | AF6042.....    | 630           | 5:10       |
| 97Z             |               |            | 9907826.....       | 638           | 5:21       | AF13EA.....    | 632           | 5:13       | AF3060A.....   | 630           | 5:11       | AF6048.....    | 630           | 5:10       |
| 97ZM.....       | 01            | 11:20      | 9907827.....       | 638           | 5:21       | AF13ES100..... | 632           | 5:14       | AF3064.....    | 630           | 5:7        | AF6054.....    | 630           | 5:10       |
| 983             |               |            | 9907828.....       | 638           | 5:21       | AF13ES50.....  | 632           | 5:14       | AF3070.....    | 630           | 5:8        | AF6057.....    | 630           | 5:10       |
| 983810101.....  | 90            | 13:6       | 9907829.....       | 638           | 5:21       | AF16.....      | 632           | 5:13       | AF3076.....    | 630           | 5:11       | AF6060.....    | 630           | 5:10       |
| 986             |               |            | 9907830.....       | 638           | 5:21       | AF16E.....     | 632           | 5:12       | AF3089.....    | 630           | 5:8        | AF6064.....    | 630           | 5:10       |
| 986100302.....  | 90            | 11:7       | 9907831.....       | 638           | 5:21       | AF16EA.....    | 632           | 5:13       | AF3089A.....   | 630           | 5:11       | AF6070.....    | 630           | 5:10       |
| 986100336.....  | 90            | 11:7       | 9907832.....       | 638           | 5:21       | AF19.....      | 632           | 5:13       | AF3108.....    | 630           | 5:8        | AF6076.....    | 630           | 5:10       |
| 986100369.....  | 90            | 11:7       | 9907833.....       | 638           | 5:21       | AF19A.....     | 632           | 5:14       | AF3114.....    | 630           | 5:8        | AF6089.....    | 630           | 5:10       |
| 986100401.....  | 90            | 11:7       | 9907834.....       | 638           | 5:21       | AF19E.....     | 632           | 5:12       | AF3125.....    | 630           | 5:8        | AF6102.....    | 630           | 5:10       |
| 990             |               |            | 9907840.....       | 672           | 5:44       | AF19EA.....    | 632           | 5:13       | AF3133.....    | 630           | 5:8        | AF6108.....    | 630           | 5:10       |
| 9903127.....    | 608           | 2:9        | 9907853.....       | 672           | 5:44       | AF19ES100..... | 632           | 5:14       | AF3140.....    | 630           | 5:8        | AF6114.....    | 630           | 5:10       |
| 9903129.....    | 619           | 1:43       | 9907854.....       | 672           | 5:44       | AF19ES50.....  | 632           | 5:14       | AF3160.....    | 630           | 5:8        | AF6133.....    | 630           | 5:10       |
| 9903202.....    | 612           | 1:6        | 9907855.....       | 672           | 5:44       | AF19ES75.....  | 632           | 5:14       | AF32.....      | 632           | 5:13       | AF6140.....    | 630           | 5:10       |
| 9903205.....    | 612           | 1:7        | 9907856.....       | 672           | 5:45       | AF2            |               |            | AF32A.....     | 632           | 5:14       | AF6160.....    | 630           | 5:10       |
| 9903210.....    | 612           | 1:7        | 9907857.....       | 672           | 5:45       | AF2006.....    | 630           | 5:6        | AF32E.....     | 632           | 5:12       | AFD            |               |            |
| 9903211.....    | 612           | 1:7        | 9907862.....       | 672           | 5:45       | AF2008.....    | 630           | 5:6        | AF32EA.....    | 632           | 5:13       | AFD13.....     | 632           | 5:30       |
| 9903212.....    | 612           | 1:7        | 9908018.....       | 616           | 1:40       | AF2008E.....   | 630           | 5:7        | AF4            |               |            | AFD19.....     | 632           | 5:30       |
| 9903213.....    | 612           | 1:7        | 9908019.....       | 616           | 1:40       | AF2010.....    | 630           | 5:6        | AF4010.....    | 630           | 5:8        | AFD2015.....   | 630           | 5:30       |
| 9903214.....    | 612           | 1:7        | 9908020.....       | 616           | 1:40       | AF2010E.....   | 630           | 5:7        | AF4012.....    | 630           | 5:8        | AFD2018.....   | 630           | 5:30       |
| 9903215.....    | 612           | 1:7        | 9908022.....       | 616           | 1:40       | AF2012.....    | 630           | 5:6        | AF4015.....    | 630           | 5:8        | AFD2022.....   | 630           | 5:30       |
| 9903216.....    | 612           | 1:7        | ACH                |               |            | AF2012A.....   | 630           | 5:11       | AF4015A.....   | 630           | 5:12       | AFD2028.....   | 630           | 5:30       |
| 9903217.....    | 612           | 1:7        | ACHD25100.....     | 674           | 5:31       | AF2015.....    | 630           | 5:6        | AF4018.....    | 630           | 5:8        | AFD2035.....   | 630           | 5:30       |
| 9903218.....    | 612           | 1:7        | ACHPSATAPES30..... | 632           | 5:33       | AF2015A.....   | 630           | 5:11       | AF4018A.....   | 630           | 5:12       | AFD2042.....   | 630           | 5:30       |
| 9903219.....    | 612           | 1:7        | ACHSI25.....       | 632           | 5:33       | AF2015E.....   | 630           | 5:7        | AF4022.....    | 630           | 5:8        | AFD2048.....   | 630           | 5:30       |
| 9903220.....    | 612           | 1:7        | ADHSF99008.....    | 674           | 12:4       | AF2018.....    | 630           | 5:6        | AF4022A.....   | 630           | 5:12       | AFD2054.....   | 630           | 5:30       |
| 9903221.....    | 612           | 1:7        | AFO                |               |            | AF2018A.....   | 630           | 5:11       | AF4025.....    | 630           | 5:8        | AFD2060.....   | 630           | 5:30       |
| 9903225.....    | 612           | 1:7        | AF03E.....         | 632           | 5:12       | AF2018E.....   | 630           | 5:7        | AF4028.....    | 630           | 5:8        | AFD2076.....   | 630           | 5:30       |
| 9903226.....    | 612           | 1:7        | AF03EA.....        | 632           | 5:13       | AF2022.....    | 630           | 5:6        | AF4028A.....   | 630           | 5:12       | AFD2089.....   | 630           | 5:30       |
| 9903227.....    | 612           | 1:8        | AF06E.....         | 632           | 5:12       | AF2022A.....   | 630           | 5:11       | AF4030.....    | 630           | 5:8        | AFD2114.....   | 630           | 5:30       |
| 9903231.....    | 612           | 1:6        | AF06EA.....        | 632           | 5:13       | AF2025.....    | 630           | 5:6        | AF4035.....    | 630           | 5:8        | AFD25.....     | 632           | 5:30       |
| 9903234.....    | 612           | 1:6        | AF1                |               |            | AF2025A.....   | 630           | 5:6        | AF4035A.....   | 630           | 5:12       | AFD4015.....   | 630           | 5:31       |
| 9903258.....    | 612           | 1:7        | AF10.....          | 632           | 5:13       | AF2028.....    | 630           | 5:6        | AF4042.....    | 630           | 5:8        | AFD4018.....   | 630           | 5:31       |
| 9903276.....    | 612           | 1:7        | AF1006.....        | 630           | 5:5        | AF2028A.....   | 630           | 5:11       | AF4042A.....   | 630           | 5:12       | AFD4022.....   | 630           | 5:31       |
| 9903353.....    | 616           | 1:40       | AF1008.....        | 630           | 5:5        | AF2028E.....   | 630           | 5:7        | AF4045.....    | 630           | 5:8        | AFD4028.....   | 630</         |            |

| Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida |
|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| AFD5060        | 630           | 5:31      | BATB45206      | 652           | 6:13      | BATSB90050     | 652           | 6:12      | BBF            |               |           | FX2            |               |           |
| AFD5076        | 630           | 5:31      | BATB45206      | 652           | 8:9       | BATSB90050     | 652           | 8:8       | BBFARG01       | 670           | 9:3       | FX21012K       | 672           | 5:45      |
| AFD5089        | 630           | 5:31      | BATB45219      | 652           | 6:13      | BATSB90060     | 652           | 6:12      | BBFARG8        | 670           | 9:3       | FX21518K       | 672           | 5:45      |
| AFS            |               |           | BATB45219      | 652           | 8:9       | BATSB90060     | 652           | 8:8       | BBFOG31        | 670           | 9:5       | FX22225K       | 672           | 5:45      |
| AFSI19E        | 632           | 5:32      | BATB45232      | 652           | 6:13      | BATSB90070     | 652           | 6:12      | BBFOG60        | 670           | 9:5       | FX22830K       | 672           | 5:45      |
| AFSI19EA       | 632           | 5:32      | BATB45232      | 652           | 8:9       | BATSB90070     | 652           | 8:8       | BBR            |               |           | FX23538K       | 672           | 5:45      |
| AFSI25E        | 632           | 5:32      | BATB45245      | 652           | 6:13      | BATSB90080     | 652           | 6:12      | BBRM055        | 670           | 9:5       | FX24245K       | 672           | 5:45      |
| AFSI25EA       | 632           | 5:32      | BATB45245      | 652           | 8:9       | BATSB90080     | 652           | 8:8       | BBRM082        | 670           | 9:5       | FX248K         | 672           | 5:45      |
| AFTAPEMC6      | 674           | 5:42      | BATB90S052     | 652           | 6:11      | BATSB90090     | 652           | 6:12      | BBRM110        | 670           | 9:5       | FX25457K       | 672           | 5:45      |
| AHU            |               |           | BATB90S052     | 652           | 8:7       | BATSB90090     | 652           | 8:8       | BBRM125        | 670           | 9:5       | FX26064K       | 672           | 5:45      |
| AHU70010       | 674           | 12:3      | BATB90S153     | 652           | 6:11      | BATSB90100     | 652           | 6:12      | BBRM160        | 670           | 9:5       | FX270K         | 672           | 5:45      |
| AHURS85007     | 674           | 12:3      | BATB90S164     | 652           | 6:11      | BATSB90120     | 652           | 6:12      | BBRM200        | 670           | 9:5       | FX27680K       | 672           | 5:45      |
| AHUSF99008     | 674           | 12:4      | BATB90S164     | 652           | 8:7       | BATSB90120     | 652           | 8:8       | BBRM250        | 670           | 9:5       | FX289K         | 672           | 5:45      |
| AL4            |               |           | BATB90S196     | 652           | 6:11      | BATSB90130     | 652           | 6:12      | BBRM315        | 670           | 9:5       | FX4            |               |           |
| AL4830100      | 640           | 5:36      | BATB90S196     | 652           | 8:7       | BATSB90130     | 652           | 8:8       | BBRP050        | 670           | 9:5       | FX41012K       | 672           | 5:45      |
| ALA            |               |           | BATB90S209     | 652           | 6:11      | BATSB90200     | 652           | 6:12      | BBRP075        | 670           | 9:5       | FX41518K       | 672           | 5:45      |
| ALABO4230      | 640           | 5:37      | BATB90S209     | 652           | 8:7       | BATSB90200     | 652           | 8:8       | BBRP090        | 670           | 9:5       | FX42225K       | 672           | 5:45      |
| ALABO4830      | 640           | 5:37      | BATB90S214     | 652           | 6:11      | BATSB90210     | 652           | 6:12      | BBRP110        | 670           | 9:5       | FX42830K       | 672           | 5:45      |
| AO1            |               |           | BATB90S214     | 652           | 8:7       | BATSB90210     | 652           | 8:8       | BBRP110R       | 670           | 9:6       | FX43538K       | 672           | 5:45      |
| AO1199EAB      | 632           | 5:35      | BATB90S220     | 652           | 6:11      | BATSB90220     | 652           | 6:12      | BBRP125        | 670           | 9:5       | FX44245K       | 672           | 5:45      |
| AO1299EABAL    | 632           | 5:35      | BATB90S220     | 652           | 8:7       | BATSB90220     | 652           | 8:8       | BBRP160        | 670           | 9:5       | FX448K         | 672           | 5:45      |
| ASD            |               |           | BATB90S233     | 652           | 6:11      | BATSB90230     | 652           | 6:12      | BBRP200        | 670           | 9:5       | FX45457K       | 672           | 5:45      |
| ASD12006A      | 632           | 5:34      | BATB90S233     | 652           | 8:7       | BATSB90230     | 652           | 8:8       | BBRP250        | 670           | 9:5       | FX46064K       | 672           | 5:45      |
| ASD12010A      | 632           | 5:34      | BATB90S248     | 652           | 6:11      | BATSB90240     | 652           | 6:12      | BBRP250R       | 670           | 9:6       | FX470K         | 672           | 5:45      |
| ASD12015       | 632           | 5:34      | BATB90S248     | 652           | 8:7       | BATSB90250     | 652           | 6:12      | BBS            |               |           | FX47680K       | 672           | 5:45      |
| ASD12020A      | 632           | 5:34      | BATB90S274     | 652           | 6:11      | BATSB90250     | 652           | 8:8       | BBSKIVAD60     | 670           | 9:3       | FX489K         | 672           | 5:45      |
| ASD24006A      | 632           | 5:35      | BATB90S274     | 652           | 8:7       | BATSB90260     | 652           | 6:12      | BBSKIVAE50     | 670           | 9:3       | FX6            |               |           |
| ASD24015       | 632           | 5:35      | BATB90S288     | 652           | 6:11      | BATSB90260     | 652           | 8:8       | BSS            |               |           | FX61518K       | 672           | 5:45      |
| ASD24020       | 632           | 5:35      | BATB90S288     | 652           | 8:7       | BATSB90280     | 652           | 6:12      | BSSM028        | 678           | 3:7       | FX62225K       | 672           | 5:45      |
| ASD24025       | 632           | 5:35      | BATB90S300     | 652           | 6:11      | BATSB90280     | 652           | 8:8       | BSSM038        | 678           | 3:7       | FX62830K       | 672           | 5:45      |
| ASD24025A      | 632           | 5:35      | BATB90S300     | 652           | 8:7       | BATSB90290     | 652           | 6:12      | BSSM048        | 678           | 3:7       | FX63538K       | 672           | 5:45      |
| BAL            |               |           | BATB90S314     | 652           | 6:11      | BATSB90290     | 652           | 8:8       | BSSM062        | 678           | 3:7       | FX64245K       | 672           | 5:45      |
| BALUTECTAPE    | 85            | 6:14      | BATB90S314     | 652           | 8:7       | BATSB90290     | 652           | 6:13      | CP1            |               |           | FX648K         | 672           | 5:45      |
| BALUTECTAPE    | 85            | 7:5       | BATB90S328     | 652           | 6:11      | BATT052052     | 652           | 6:13      | CP1206100      | 642           | 2:3       | FX65457K       | 672           | 5:45      |
| BALUTECTAPE    | 85            | 8:10      | BATB90S328     | 652           | 8:7       | BATT052052     | 652           | 8:9       | CP1206150      | 642           | 2:3       | FX66064K       | 672           | 5:45      |
| BAT            |               |           | BATB90S433     | 652           | 6:11      | BATT061061     | 652           | 6:13      | CP120650       | 642           | 2:3       | FX670K         | 672           | 5:46      |
| BATA060070     | 652           | 6:14      | BATB90S433     | 652           | 8:7       | BATT061061     | 652           | 8:9       | CP2            |               |           | FX67680K       | 672           | 5:46      |
| BATA060070     | 652           | 8:10      | BATB90W058     | 652           | 6:11      | BATT067057     | 652           | 6:13      | CP2412100      | 642           | 2:3       | FX689K         | 672           | 5:46      |
| BATA090100     | 652           | 6:14      | BATB90W058     | 652           | 8:7       | BATT067057     | 652           | 8:9       | CP241250       | 642           | 2:3       | GG3            |               |           |
| BATA090100     | 652           | 8:10      | BATB90W062     | 652           | 6:11      | BATT073057     | 652           | 6:13      | EKS            |               |           | GG333965       | 92            | 11:21     |
| BATA100110     | 652           | 6:14      | BATB90W062     | 652           | 8:7       | BATT073057     | 652           | 8:9       | FI1            |               |           | HT1            |               |           |
| BATA100110     | 652           | 8:10      | BATB90W068     | 652           | 6:11      | BATT073061     | 652           | 6:13      | FI10002        | 670           | 9:3       | HT13015E       | 638           | 5:28      |
| BATA110130     | 652           | 6:14      | BATB90W068     | 652           | 8:7       | BATT073061     | 652           | 8:9       | FI10003        | 670           | 9:3       | HT13015SBK     | 640           | 5:29      |
| BATA110130     | 652           | 8:10      | BATB90W075     | 652           | 6:11      | BATT073073     | 652           | 6:13      | FI10007        | 670           | 9:3       | HT13018E       | 638           | 5:28      |
| BATA130150     | 652           | 6:14      | BATB90W075     | 652           | 8:7       | BATT073073     | 652           | 8:9       | FP1            |               |           | HT13022E       | 638           | 5:28      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W082     | 652           | 6:11      | BATT082057     | 652           | 6:13      | FP180MUNST     | 642           | 2:7       | HT13022SBK     | 640           | 5:29      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W082     | 652           | 8:7       | BATT082057     | 652           | 8:9       | FP180MUNSTBL   | 642           | 2:7       | HT13022SWH     | 640           | 5:29      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W088     | 652           | 6:11      | BATT082061     | 652           | 6:13      | FP180MUNSTY    | 642           | 2:7       | HT19089        | 638           | 5:28      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W088     | 652           | 8:7       | BATT082061     | 652           | 8:9       | FP6            |               |           | HT2            |               |           |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W092     | 652           | 6:11      | BATT082082     | 652           | 6:13      | FP600ISO       | 642           | 2:5       | HT20022SBK     | 640           | 5:29      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W092     | 652           | 8:7       | BATT082082     | 652           | 8:9       | FP600QRP       | 642           | 2:6       | HT20022SWH     | 640           | 5:29      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W094     | 652           | 6:11      | BATT082082     | 652           | 6:13      | FP600SRP       | 642           | 2:6       | HT20028SBK     | 640           | 5:29      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W094     | 652           | 8:7       | BATT093093     | 652           | 6:13      | FPC            |               |           | HT20035SBK     | 640           | 5:29      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W094     | 652           | 8:7       | BATT093093     | 652           | 8:9       | FPCLEANER      | 642           | 2:7       | HT20035SWH     | 640           | 5:29      |
| BATA130150     | 652           | 8:10      | BATB90W102     | 652           | 6:11      | BATT102093     | 652           | 6:13      | FPG            |               |           | HT20042SBK     | 640           | 5:29      |
| BATAPE5025     | 85            | 7:5       | BATB90W102     | 652           | 8:7       | BATT102102     | 652           | 6:13      | FPGHA15SLANG   | 642           | 2:6       | HT20042SWH     | 640           | 5:29      |
| BATAPE7525     | 85            | 7:5       | BATB90W108     | 652           | 6:11      | BATT102102     | 652           | 8:9       | FPM            |               |           | HT25028        | 638           | 5:28      |
| BATAPER5025    | 85            | 7:5       | BATB90W108     | 652           | 8:7       | BATT116116     | 652           | 6:13      | FPMATTA        | 642           | 2:7       | HT25035        | 638           | 5:28      |
| BATAPER7525    | 85            | 7:5       | BATB90W115     | 652           | 6:11      | BATT116116     | 652           | 8:9       | FPR            |               |           | HT25042        | 638           | 5:28      |
| BATB45052      | 652           | 6:12      | BATB90W115     | 652           | 8:7       | BATT128128     | 652           | 6:13      | FPRENSSET      | 642           | 2:7       | HT25054        | 638           | 5:28      |
| BATB45052      | 652           | 8:8       | BATB90W128     | 652           | 6:11      | BATT128128     | 652           | 8:9       | FPRVENTIL      | 642           | 2:7       | HT25060        | 638           | 5:28      |
| BATB45058      | 652           | 6:12      | BATB90W128     | 652           | 8:7       | BATT128128     | 652           | 6:13      | FPS            |               |           | HT25076        | 638           | 5:28      |
| BATB45058      | 652           | 8:8       | BATB90W141     | 652           | 6:11      | BATT136136     | 652           | 6:13      | FPSVENTIL      | 642           | 2:7       | HT3            |               |           |
| BATB45062      | 652           | 6:12      | BATB90W141     | 652           | 8:7       | BATT136136     | 652           | 8:9       | FPV            |               |           | HT30022SWH     | 640           | 5:29      |
| BATB45062      | 652           | 8:8       | BATB90W156     | 652           | 6:11      | BATT156156     | 652           | 6:13      | ICR            |               |           | ICR            |               |           |
| BATB45062      | 652           | 8:8       | BATB90W156     | 652           | 8:7       | BATT156156     | 652           | 8:9       | ICRA0100       | 604           | 1:14      | ICRA0100       | 604           | 1:14      |
| BATB45072      | 652           | 6:12      | BATB90W169     | 652           | 6:11      | BATT169169     | 652           | 6:13      | ICRA030        | 604           | 1:14      | ICRA050        | 604           | 1:14      |
| BATB45072      | 652           | 8:8       | BATB90W169     | 652           | 8:7       | BATT169169     | 652           | 8:9       | ICRA060        | 604           | 1:14      | ICRA060        | 604           | 1:14      |
| BATB45082      | 652           | 6:12      | BATB90W170     | 652           | 6:11      | BATT182182     | 652           | 6:13      | ICRA080        | 604           | 1:14      | IDR            |               |           |
| BATB45082      | 652           | 8:8       | BATB90W170     | 652           | 8:7       | BATT182182     | 652           | 8:9       | FPS            |               |           | IDREV050       | 610           | 2:11      |
| BATB45092      | 652           | 6:12      | BATB90W176     | 652           | 6:11      | BATT194194     | 652           | 6:13      | FPVENTIL       | 642           | 2:7       | IDREV100       | 610           | 2:11      |
| BATB45092      | 652           | 8:8       | BATB90W176     | 652           | 8:7       | BATT194194     | 652           | 8:9       | IFP            |               |           | IFP            |               |           |
| BATB45102      | 652           | 6:12      | BATB90W176     | 652           | 8:7       | BATT245245     | 652           | 6:13      | FPVASELINE     | 642           | 2:7       | IFP120620      | 610           | 1:29      |
| BATB45102      | 652           | 8:8       | BATB90W189     | 652           | 6:12      | BATT245245     | 652           | 8:9       |                |               |           | IFP120630      | 610           | 1:29      |
| BATB45115      | 652           | 6:12      | BATB90W189     | 652           | 8:8       | BATT268268     | 652           | 6:13      |                |               |           | IFP120650      | 610           | 1:29      |
| BATB45115      | 652           | 8:8       | BATB90W194     | 652           | 6:12      | BATT268268     | 652           | 8:9       |                |               |           |                |               |           |
| BATB45128      | 652           | 6:12      | BATB90W194     | 652           | 8:8       | BBE            |               |           |                |               |           |                |               |           |
| BATB45128      | 652           | 8:8       | BATP1225       | 651           | 6:10      | BBEFG031       | 670           | 9:5       |                |               |           |                |               |           |
| BATB45141      | 652           | 6:12      | BATP1225       | 651           | 8:6       |                |               |           |                |               |           |                |               |           |
| BATB45141      | 652           | 8:8       | BATP8001225    | 651           | 6:10      |                |               |           |                |               |           |                |               |           |
| BATB45154      | 652           | 6:13      | BATP8001225    | 651           | 8:6       |                |               |           |                |               |           |                |               |           |
| BATB45154      | 652           | 8:9       | BATR2025       | 678           | 6:14      |                |               |           |                |               |           |                |               |           |

| Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida |
|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| IRT            |               |            | IRTL16880      | 601           | 1:5        | NH19042A       | 638           | 5:21       | PFP            |               |            | PRO            |               |            |
| IRTL01520      | 601           | 1:3        | IRTL219100     | 601           | 1:5        | NH19048A       | 638           | 5:21       | PFPS1720       | 619           | 1:46       | PRO100025      | 674           | 12:3       |
| IRTL01530      | 601           | 1:3        | IRTL219120     | 601           | 1:5        | NH19054A       | 638           | 5:21       | PFPS1725       | 619           | 1:46       | PROAX13E       | 619           | 5:15       |
| IRTL01540      | 601           | 1:4        | IRTL21930      | 601           | 1:4        | NH19060A       | 638           | 5:21       | PFPS1730       | 619           | 1:46       | PROAX20016     | 630           | 5:15       |
| IRTL01550      | 601           | 1:4        | IRTL21940      | 601           | 1:4        | NH19076A       | 638           | 5:21       | PFPS1740       | 619           | 1:46       | PROAX20018     | 630           | 5:15       |
| IRTL01560      | 601           | 1:4        | IRTL21950      | 601           | 1:4        | NH19089A       | 638           | 5:21       | PFPS1750       | 619           | 1:46       | PROAX20020     | 630           | 5:15       |
| IRTL01820      | 601           | 1:3        | IRTL21960      | 601           | 1:5        | NH1999EA       | 638           | 5:22       | PFPS1760       | 619           | 1:46       | PROAX20025     | 630           | 5:15       |
| IRTL01830      | 601           | 1:3        | IRTL21980      | 601           | 1:5        | NH2            |               |            | PFS            |               |            | PROAX25028     | 630           | 5:15       |
| IRTL01840      | 601           | 1:4        | IRTL273100     | 601           | 1:5        | NH2599EA       | 638           | 5:22       | PFS100AR30     | 619           | 1:46       | PROAX25032     | 630           | 5:15       |
| IRTL01850      | 601           | 1:4        | IRTL27330      | 601           | 1:4        | PBA            |               |            | PFS100AR40     | 619           | 1:46       | PROAX25042     | 630           | 5:15       |
| IRTL01860      | 601           | 1:4        | IRTL27340      | 601           | 1:4        | PBAT02230      | 611           | 1:12       | PFS100AR60     | 619           | 1:46       | PROAX25048     | 630           | 5:15       |
| IRTL02220      | 601           | 1:3        | IRTL27350      | 601           | 1:4        | PBAT02240      | 611           | 1:12       | PFS100AR70     | 619           | 1:46       | PROAX25050     | 630           | 5:15       |
| IRTL02230      | 601           | 1:3        | IRTL27360      | 601           | 1:5        | PBAT02250      | 611           | 1:12       | PFS100R30      | 619           | 1:45       | PROAX25054     | 630           | 5:15       |
| IRTL02240      | 601           | 1:4        | IRTL27380      | 601           | 1:5        | PBAT02280      | 611           | 1:12       | PFS100R40      | 619           | 1:45       | PROAX25060     | 630           | 5:15       |
| IRTL02250      | 601           | 1:4        | IRTL32440      | 601           | 1:4        | PBAT02830      | 611           | 1:12       | PFS100R60      | 619           | 1:45       | PROAX25076     | 630           | 5:15       |
| IRTL02260      | 601           | 1:5        | IRTL32450      | 601           | 1:4        | PBAT02840      | 611           | 1:12       | PFS100R70      | 619           | 1:45       | PROAX25089     | 630           | 5:15       |
| IRTL02820      | 601           | 1:3        | ISO            |               |            | PBAT02850      | 611           | 1:12       | PFV            |               |            | PSA            |               |            |
| IRTL02830      | 601           | 1:3        | ISOPEGASAR     | 01            | 3:3        | PBAT03520      | 611           | 1:12       | PFVMA100       | 614           | 1:28       | PSAT0121820    | 611           | 1:9        |
| IRTL02840      | 601           | 1:4        | ISOSTRONG      | 01            | 3:4        | PBAT03530      | 611           | 1:12       | PFVMA120       | 614           | 1:28       | PSAT0121830    | 611           | 1:9        |
| IRTL02850      | 601           | 1:4        | ISOVENT        | 01            | 3:4        | PBAT03540      | 611           | 1:12       | PFVMA300       | 614           | 1:28       | PSAT0121840    | 611           | 1:10       |
| IRTL02860      | 601           | 1:5        | IUW            |               |            | PBAT03550      | 611           | 1:12       | PFVMA40        | 614           | 1:28       | PSAT01820      | 611           | 1:9        |
| IRTL03520      | 601           | 1:3        | IUWMA030       | 604           | 1:15       | PBAT03560      | 611           | 1:13       | PFVMA50        | 614           | 1:28       | PSAT01830      | 611           | 1:9        |
| IRTL03530      | 601           | 1:3        | IUWMA040       | 604           | 1:15       | PBAT04220      | 611           | 1:12       | PFVMA60        | 614           | 1:28       | PSAT01840      | 611           | 1:10       |
| IRTL03540      | 601           | 1:4        | IUWMA050       | 604           | 1:15       | PBAT04230      | 611           | 1:12       | PFVMA70        | 614           | 1:28       | PSAT01850      | 611           | 1:10       |
| IRTL03550      | 601           | 1:4        | IUWMA060       | 604           | 1:15       | PBAT04240      | 611           | 1:12       | PFVMA80        | 614           | 1:28       | PSAT01860      | 611           | 1:10       |
| IRTL03560      | 601           | 1:5        | IUWMA070       | 604           | 1:15       | PBAT04250      | 611           | 1:12       | PFVMC100       | 614           | 1:27       | PSAT02220      | 611           | 1:9        |
| IRTL04220      | 601           | 1:3        | IUWMA080       | 604           | 1:15       | PBAT04260      | 611           | 1:13       | PFVMC120       | 614           | 1:27       | PSAT0222820    | 611           | 1:9        |
| IRTL04230      | 601           | 1:3        | IUWMA100       | 604           | 1:15       | PBAT04820      | 611           | 1:12       | PFVMC30        | 614           | 1:27       | PSAT0222830    | 611           | 1:9        |
| IRTL04240      | 601           | 1:4        | IUWMC030       | 604           | 1:16       | PBAT04830      | 611           | 1:12       | PFVMC40        | 614           | 1:27       | PSAT0222840    | 611           | 1:10       |
| IRTL04250      | 601           | 1:4        | IUWMC040       | 604           | 1:16       | PBAT04840      | 611           | 1:12       | PFVMC50        | 614           | 1:27       | PSAT02230      | 611           | 1:9        |
| IRTL04260      | 601           | 1:5        | IUWMC050       | 604           | 1:16       | PBAT04850      | 611           | 1:13       | PFVMC60        | 614           | 1:27       | PSAT02240      | 611           | 1:10       |
| IRTL04820      | 601           | 1:3        | IUWMC060       | 604           | 1:16       | PBAT04860      | 611           | 1:13       | PFVMC70        | 614           | 1:27       | PSAT02820      | 611           | 1:9        |
| IRTL04830      | 601           | 1:3        | IUWMC070       | 604           | 1:16       | PBAT05430      | 611           | 1:12       | PFVMC80        | 614           | 1:27       | PSAT02830      | 611           | 1:9        |
| IRTL04840      | 601           | 1:4        | IUWMC080       | 604           | 1:16       | PBAT05440      | 611           | 1:12       | PHN            |               |            | PSAT02840      | 611           | 1:10       |
| IRTL04850      | 601           | 1:4        | IUWMC090       | 604           | 1:16       | PBAT05450      | 611           | 1:13       | PHN13042       | 672           | 5:47       | PSAT02850      | 611           | 1:10       |
| IRTL04860      | 601           | 1:5        | IUWMC100       | 604           | 1:16       | PBAT06040      | 611           | 1:12       | PHN13054       | 672           | 5:47       | PSAT02860      | 611           | 1:10       |
| IRTL05420      | 601           | 1:3        | IUWMC120       | 604           | 1:16       | PBAT06050      | 611           | 1:13       | PHN25022       | 672           | 5:47       | PSAT02880      | 611           | 1:11       |
| IRTL05430      | 601           | 1:3        | IUWMT5050      | 604           | 1:17       | PBAT06060      | 611           | 1:13       | PHN25035       | 672           | 5:47       | PSAT03520      | 611           | 1:9        |
| IRTL05440      | 601           | 1:4        | IUWMT5060      | 604           | 1:17       | PBAT07640      | 611           | 1:12       | PHN25042       | 672           | 5:47       | PSAT03530      | 611           | 1:9        |
| IRTL05450      | 601           | 1:4        | IUWMT5080      | 604           | 1:17       | PBAT07650      | 611           | 1:13       | PHN25054       | 672           | 5:47       | PSAT03540      | 611           | 1:10       |
| IRTL05460      | 601           | 1:5        | IUWMT5100      | 604           | 1:17       | PBAT07660      | 611           | 1:13       | PHN25067       | 672           | 5:47       | PSAT03550      | 611           | 1:10       |
| IRTL05480      | 601           | 1:5        | IUWMT5120      | 604           | 1:17       | PBAT08940      | 611           | 1:12       | PHN25076       | 672           | 5:47       | PSAT03560      | 611           | 1:10       |
| IRTL06020      | 601           | 1:3        | IUWMT6030      | 604           | 1:18       | PBAT08950      | 611           | 1:13       | PHN25089       | 672           | 5:47       | PSAT03580      | 611           | 1:11       |
| IRTL06030      | 601           | 1:3        | IUWMT6040      | 604           | 1:18       | PBAT11440      | 611           | 1:12       | PHN25102       | 672           | 5:47       | PSAT04220      | 611           | 1:9        |
| IRTL06040      | 601           | 1:4        | IUWMT6050      | 604           | 1:18       | PBAT11450      | 611           | 1:13       | PHN25133       | 672           | 5:47       | PSAT04230      | 611           | 1:9        |
| IRTL06050      | 601           | 1:4        | IUWMT6060      | 604           | 1:18       | PBAT11460      | 611           | 1:13       | PHN25219       | 672           | 5:47       | PSAT04240      | 611           | 1:10       |
| IRTL06060      | 601           | 1:5        | IUWMT6080      | 604           | 1:18       | PCX            |               |            | PHN25254       | 672           | 5:47       | PSAT04250      | 611           | 1:10       |
| IRTL06080      | 601           | 1:5        | IUWMT6100      | 604           | 1:18       | PCX025030      | 672           | 5:48       | PHS            |               |            | PSAT04260      | 611           | 1:11       |
| IRTL06440      | 601           | 1:4        | IUWMT6120      | 604           | 1:18       | PCX033037      | 672           | 5:48       | PHS045         | 616           | 1:41       | PSAT04280      | 611           | 1:11       |
| IRTL06460      | 601           | 1:5        | JO5            |               |            | PCX038041      | 672           | 5:48       | PHS050         | 616           | 1:41       | PSAT04820      | 611           | 1:9        |
| IRTL07030      | 601           | 1:3        | JO583H         | 90            | 11:18      | PCX042046      | 672           | 5:48       | PHS080         | 616           | 1:42       | PSAT04830      | 611           | 1:9        |
| IRTL07040      | 601           | 1:4        | JO584V         | 90            | 11:18      | PCX047052      | 672           | 5:48       | PHS100         | 616           | 1:42       | PSAT04840      | 611           | 1:10       |
| IRTL07050      | 601           | 1:4        | LTB            |               |            | PCX054058      | 672           | 5:48       | PHSA060        | 616           | 1:42       | PSAT04850      | 611           | 1:10       |
| IRTL07060      | 601           | 1:5        | LTB480         | 01            | 11:19      | PCX059063      | 672           | 5:48       | PHSN030        | 616           | 1:42       | PSAT04860      | 611           | 1:11       |
| IRTL07080      | 601           | 1:5        | MAG            |               |            | PCX063068      | 672           | 5:48       | PHSN050        | 616           | 1:42       | PSAT04880      | 611           | 1:11       |
| IRTL07630      | 601           | 1:3        | MAG10510       | 656           | 8:11       | PCX068073      | 672           | 5:48       | PHSN100        | 616           | 1:42       | PSAT054100     | 611           | 1:11       |
| IRTL07640      | 601           | 1:4        | MAG1052        | 656           | 8:11       | PCX072080      | 672           | 5:48       | PPS            |               |            | PSAT05420      | 611           | 1:9        |
| IRTL07650      | 601           | 1:4        | MAG1055        | 656           | 8:11       | PCX082085      | 672           | 5:48       | PPS054100      | 612           | 1:7        | PSAT05430      | 611           | 1:9        |
| IRTL07660      | 601           | 1:5        | MAG1055        | 656           | 8:11       | PCX088092      | 672           | 5:48       | PPS060100      | 612           | 1:7        | PSAT05440      | 611           | 1:10       |
| IRTL07680      | 601           | 1:5        | MAG10610       | 656           | 8:11       | PCX092099      | 672           | 5:48       | PPS064100      | 612           | 1:7        | PSAT05450      | 611           | 1:10       |
| IRTL08930      | 601           | 1:3        | MAG1062        | 656           | 8:11       | PCX108112      | 672           | 5:48       | PPS070100      | 612           | 1:7        | PSAT05460      | 611           | 1:11       |
| IRTL08940      | 601           | 1:4        | MAG1065        | 656           | 8:11       | PCX112118      | 672           | 5:48       | PPS076100      | 612           | 1:7        | PSAT05480      | 611           | 1:11       |
| IRTL08950      | 601           | 1:4        | MC2            |               |            | PCX125130      | 672           | 5:48       | PPS089100      | 612           | 1:7        | PSAT06020      | 611           | 1:9        |
| IRTL08960      | 601           | 1:5        | MC2722         | 678           | 3:6        | PCX133137      | 672           | 5:48       | PPS097100      | 612           | 1:7        | PSAT06030      | 611           | 1:9        |
| IRTL08980      | 601           | 1:5        | MC2732         | 678           | 3:6        | PCX137142      | 672           | 5:48       | PPS102100      | 612           | 1:7        | PSAT06040      | 611           | 1:10       |
| IRTL08990      | 601           | 1:5        | MSS            |               |            | PCX145152      | 672           | 5:48       | PPS102120      | 612           | 1:7        | PSAT06050      | 611           | 1:10       |
| IRTL10830      | 601           | 1:3        | MSS240S        | 90            | 12:7       | PCX159164      | 672           | 5:48       | PPS108100      | 612           | 1:7        | PSAT06060      | 611           | 1:11       |
| IRTL10840      | 601           | 1:4        | NHO            |               |            | PCX164169      | 672           | 5:48       | PPS127100      | 612           | 1:7        | PSAT06080      | 611           | 1:11       |
| IRTL114100     | 601           | 1:5        | NH0699EA       | 638           | 5:22       | PCX168173      | 672           | 5:48       | PPS127120      | 612           | 1:7        | PSAT06430      | 611           | 1:9        |
| IRTL114120     | 601           | 1:5        | NH1            |               |            | PCX190         | 672           | 5:48       | PPS156120      | 612           | 1:8        | PSAT06440      | 611           | 1:10       |
| IRTL11430      | 601           | 1:3        | NH13015A       | 638           | 5:21       | PCX199         | 672           | 5:48       | PPS178120      | 612           | 1:8        | PSAT06460      | 611           | 1:11       |
| IRTL11440      | 601           | 1:4        | NH13018A       | 638           | 5:21       | PCX206         | 672           | 5:48       | PPS194120      | 612           | 1:8        | PSAT07030      | 611           | 1:9        |
| IRTL11450      | 601           | 1:4        | NH13022A       | 638           | 5:21       | PCX222         | 672           | 5:48       | PPS208120      | 612           | 1:8        | PSAT07040      | 611           | 1:10       |
| IRTL11460      | 601           | 1:5        | NH13028A       | 638           | 5:21       | PCX231         | 672           | 5:48       | PPS219120      | 612           | 1:8        | PSAT07050      | 611           | 1:10       |
| IRTL14080      | 601           | 1:5        | NH1399EA       | 638           | 5:22       | PCX249         | 672           | 5:48       | PPS259120      | 612           | 1:8        | PSAT07060      | 611           | 1:11       |
| IRTL168100     | 601           | 1:5        | NH19015A       | 638           | 5:21       | PCX258         | 672           | 5:48       | PPS273120      | 612           | 1:8        | PSAT07080      | 611           | 1:11       |
| IRTL168120     | 601           | 1:5        | NH19018A       | 638           | 5:21       | PEN            |               |            | PPS289120      | 612           | 1:8        | PSAT076100     | 611           | 1:11       |
| IRTL16830      | 601           | 1:4        | NH19022A       | 638           | 5:21       | PENSILVER      | 90            | 11:5       | PPS305120      | 612           | 1:8        | PSAT07630      | 611           | 1:10       |
| IRTL16840      | 601           | 1:4        | NH19028A       | 638           | 5:21       |                |               |            | PPS324120      | 612           | 1:8        | PSAT07640      | 611           | 1:10       |
| IRTL16850      | 601           | 1:4        | NH19035A       | 638           | 5:21       |                |               |            | PPS356120      | 612           | 1:8        | PSAT07650      | 611           | 1:10       |
| IRTL16860      | 601           | 1:5        |                |               |            |                |               |            | PPS371120      | 612           | 1:8        | PSAT07660      | 611           | 1:11       |
|                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            | PSAT07680      | 611           | 1:11       |
|                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |

| Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik-Sida |
|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| PSAT08980      | 611           | 1:11      | SERA130        | 657           | 6:17      | TLT            |               |           | UL0999EA       | 639           | 5:19      | ULP194800      | 672           | 5:46      |
| PSAT114100     | 611           | 1:11      | SERA140        | 657           | 6:17      | TLTAPE50DG     |               |           | UL1            |               |           | ULP195457      | 672           | 5:46      |
| PSAT11430      | 611           | 1:10      | SERA150        | 657           | 6:17      | TST            |               |           | UL13006        | 639           | 5:16      | ULP196064      | 672           | 5:46      |
| PSAT11440      | 611           | 1:10      | SERA160        | 657           | 6:17      | TSTAPE35       |               |           | UL13010        | 639           | 5:16      | ULP197680      | 672           | 5:46      |
| PSAT11450      | 611           | 1:10      | SERA170        | 657           | 6:17      | TU0            |               |           | UL13012        | 639           | 5:16      | ULP198900      | 672           | 5:46      |
| PSAT11460      | 611           | 1:11      | SH0            |               |           | TU09012        | 640           | 5:38      | UL13015        | 639           | 5:16      | ULP251518      | 672           | 5:47      |
| PSAT11480      | 611           | 1:11      | SH09076        | 640           | 5:3       | TU09015        | 640           | 5:38      | UL13018        | 639           | 5:16      | ULP252225      | 672           | 5:47      |
| PSAT140100     | 611           | 1:11      | SH09089        | 640           | 5:3       | TU09018        | 640           | 5:38      | UL13015A       | 639           | 5:18      | ULP252830      | 672           | 5:47      |
| PSAT14030      | 611           | 1:10      | SH09114        | 640           | 5:3       | TU09022        | 640           | 5:38      | UL13022        | 639           | 5:17      | ULP253538      | 672           | 5:47      |
| PSAT14040      | 611           | 1:10      | SH1            |               |           | TU09028        | 640           | 5:38      | UL13022A       | 639           | 5:18      | ULP254245      | 672           | 5:47      |
| PSAT14050      | 611           | 1:10      | SH10012        | 640           | 5:3       | TU09035        | 640           | 5:38      | UL13028        | 639           | 5:17      | ULP254800      | 672           | 5:47      |
| PSAT14060      | 611           | 1:11      | SH10015        | 640           | 5:3       | TU09042        | 640           | 5:38      | UL13028A       | 639           | 5:18      | ULP255457      | 672           | 5:47      |
| PSAT14080      | 611           | 1:11      | SH10018A       | 640           | 5:4       | TU09048        | 640           | 5:38      | UL13035        | 639           | 5:17      | ULP256064      | 672           | 5:47      |
| PSAT168100     | 611           | 1:11      | SH10018        | 640           | 5:4       | TU09054        | 640           | 5:38      | UL13035A       | 639           | 5:18      | ULP257680      | 672           | 5:47      |
| PSAT16830      | 611           | 1:10      | SH10022        | 640           | 5:3       | TU09060        | 640           | 5:38      | UL13042        | 639           | 5:17      | ULP258900      | 672           | 5:47      |
| PSAT16840      | 611           | 1:10      | SH10022A       | 640           | 5:4       | TU09076        | 640           | 5:38      | UL13042A       | 639           | 5:18      | ULT            |               |           |
| PSAT16850      | 611           | 1:10      | SH10028        | 640           | 5:3       | TU09089        | 640           | 5:38      | UL13048        | 639           | 5:17      | UMF            |               |           |
| PSAT16860      | 611           | 1:11      | SH10028A       | 640           | 5:4       | TU1            |               |           | UL13048A       | 639           | 5:18      | UMFN2450       |               |           |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10035        | 640           | 5:3       | TU13012        | 640           | 5:38      | UL13054        | 639           | 5:17      | UMF2450        | 606           | 1:37      |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10035A       | 640           | 5:4       | TU13015        | 640           | 5:38      | UL13054A       | 639           | 5:18      | UMP            |               |           |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10042        | 640           | 5:3       | TU13018        | 640           | 5:38      | UL13060        | 639           | 5:17      | UMP3660        | 606           | 1:36      |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10042A       | 640           | 5:4       | TU13018        | 640           | 5:38      | UL13060A       | 639           | 5:18      | UMP6630        | 606           | 1:36      |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10048        | 640           | 5:3       | TU13022        | 640           | 5:38      | UL13076        | 639           | 5:17      | WRA            |               |           |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10048A       | 640           | 5:4       | TU13022A       | 640           | 5:40      | UL13076A       | 639           | 5:18      | WRAPTEC070G    | 654           | 6:3       |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10054        | 640           | 5:3       | TU13028        | 640           | 5:38      | UL13089        | 639           | 5:17      | WRAPTEC070S    | 654           | 6:3       |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10054A       | 640           | 5:4       | TU13028A       | 640           | 5:40      | UL13089A       | 639           | 5:18      | WRAPTEC560G    | 654           | 6:3       |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH10060        | 640           | 5:3       | TU13035        | 640           | 5:38      | UL13300        | 639           | 5:18      | WRAPTEC560S    | 654           | 6:3       |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19022        | 640           | 5:3       | TU13035A       | 640           | 5:40      | UL1399E        | 639           | 5:19      | WRAPTECLIMG    | 654           | 6:3       |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19035A       | 640           | 5:4       | TU13042        | 640           | 5:38      | UL1399EA       | 639           | 5:19      | WRAPTECLIMS    | 654           | 6:3       |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19042        | 640           | 5:3       | TU13042A       | 640           | 5:40      | UL19010        | 639           | 5:17      | X53            |               |           |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19042A       | 640           | 5:4       | TU13048        | 640           | 5:38      | UL19012        | 639           | 5:17      | X53700         | 85            | 12:6      |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19048A       | 640           | 5:4       | TU13054        | 640           | 5:38      | UL19015        | 639           | 5:17      | X76            |               |           |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19054        | 640           | 5:3       | TU13054A       | 640           | 5:40      | UL19018        | 639           | 5:17      | X7646          | 85            | 9:4       |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19054A       | 640           | 5:4       | TU13060        | 640           | 5:38      | UL19022        | 639           | 5:17      | X90            |               |           |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19060        | 640           | 5:3       | TU13066        | 640           | 5:38      | UL19022A       | 639           | 5:18      | X9040          | 85            | 9:4       |
| PSAT16880      | 611           | 1:11      | SH19060A       | 640           | 5:4       | TU13076        | 640           | 5:39      | UL19028        | 639           | 5:17      | X91            |               |           |
| PSL            |               |           | SH2            |               |           | TU13089        | 640           | 5:39      | UL19035        | 639           | 5:17      | X9188          | 85            | 9:4       |
| PSL140080      | 619           | 1:47      | SH2099         | 632           | 5:4       | TU13110        | 640           | 5:39      | UL19042        | 639           | 5:17      | XBS            |               |           |
| PWM            |               |           | SH24022        | 640           | 5:3       | TU13114        | 640           | 5:39      | UL19048        | 639           | 5:17      | XBSK26         | 678           | 3:8       |
| PWM80A030      | 615           | 1:23      | SH24022A       | 640           | 5:4       | TU13125        | 640           | 5:39      | UL19054        | 639           | 5:17      | XG0            |               |           |
| PWM80A040      | 615           | 1:23      | SH24028        | 640           | 5:3       | TU2            |               |           | UL19054A       | 639           | 5:18      | XG06008        | 634           | 5:23      |
| PWM80A050      | 615           | 1:23      | SH24028A       | 640           | 5:4       | TU20015        | 640           | 5:39      | UL19060        | 639           | 5:17      | XG06008E       | 634           | 5:25      |
| PWM80A060      | 615           | 1:23      | SH24035        | 640           | 5:3       | TU20018        | 640           | 5:39      | UL19076        | 639           | 5:17      | XG06010        | 634           | 5:23      |
| PWM80A070      | 615           | 1:23      | SRA            |               |           | TU20022        | 640           | 5:39      | UL19076A       | 639           | 5:18      | XG06012        | 634           | 5:23      |
| PWM80A080      | 615           | 1:23      | SRAG2025       | 678           | 3:7       | TU20028        | 640           | 5:39      | UL19089        | 639           | 5:17      | XG06015        | 634           | 5:23      |
| PWM80A100      | 615           | 1:23      | SRAG3025       | 678           | 3:7       | TU20035        | 640           | 5:39      | UL19300        | 639           | 5:18      | XG06018        | 634           | 5:23      |
| PWM80A120      | 615           | 1:23      | SRAG4025       | 678           | 3:7       | TU20035A       | 640           | 5:40      | UL1999E        | 639           | 5:19      | XG06018E       | 634           | 5:25      |
| PWM80C030      | 615           | 1:22      | SRAG5025       | 678           | 3:7       | TU20048        | 640           | 5:39      | UL1999EA       | 639           | 5:19      | XG06022        | 634           | 5:23      |
| PWM80C040      | 615           | 1:22      | SRAG6025       | 678           | 3:7       | TU20054        | 640           | 5:40      | UL2            |               |           | XG06028        | 634           | 5:23      |
| PWM80C050      | 615           | 1:22      | SRA02025       | 678           | 3:7       | TU20054A       | 640           | 5:40      | UL25018        | 639           | 5:17      | XG06035        | 634           | 5:23      |
| PWM80C060      | 615           | 1:22      | SRA03025       | 678           | 3:7       | TU20060        | 640           | 5:39      | UL25022        | 639           | 5:17      | XG0699E        | 636           | 5:25      |
| PWM80C070      | 615           | 1:22      | SRA04025       | 678           | 3:7       | TU20064        | 640           | 5:39      | UL25028        | 639           | 5:17      | XG09006        | 634           | 5:23      |
| PWM80C080      | 615           | 1:22      | SRA05025       | 678           | 3:7       | TU20076        | 640           | 5:39      | UL25035        | 639           | 5:17      | XG09010        | 634           | 5:23      |
| PWM80C100      | 615           | 1:22      | SRA06025       | 678           | 3:7       | TU20089        | 640           | 5:39      | UL25042        | 639           | 5:17      | XG09012E       | 634           | 5:25      |
| PWM80C120      | 615           | 1:22      | SRP            |               |           | TU20114        | 640           | 5:39      | UL25048        | 639           | 5:17      | XG09015        | 634           | 5:23      |
| PVM            |               |           | SRPG2025       | 678           | 3:7       | TU3            |               |           | UL25054        | 639           | 5:17      | XG09018        | 634           | 5:23      |
| PVMA100        | 614           | 1:20      | SRPG3025       | 678           | 3:7       | TU30022        | 640           | 5:39      | UL25060        | 639           | 5:17      | XG09022        | 634           | 5:23      |
| PVMA120        | 614           | 1:20      | SRPG4025       | 678           | 3:7       | TU30035        | 640           | 5:39      | UL25064        | 639           | 5:17      | XG09028        | 634           | 5:23      |
| PVMA50         | 614           | 1:20      | SRPG5025       | 678           | 3:7       | TU30048        | 640           | 5:39      | UL25076        | 639           | 5:17      | XG09035        | 634           | 5:23      |
| PVMA60         | 614           | 1:20      | SRPG6025       | 678           | 3:7       | TU30089        | 640           | 5:39      | UL25089        | 639           | 5:17      | XG09042        | 634           | 5:23      |
| PVMA70         | 614           | 1:20      | SRPV2025       | 678           | 3:7       | ULO            |               |           | UL25300        | 639           | 5:18      | XG09048        | 634           | 5:23      |
| PVMA80         | 614           | 1:20      | SRPV3025       | 678           | 3:7       | UL09012        | 639           | 5:16      | UL25300        | 639           | 5:18      | XG09054        | 634           | 5:23      |
| PVMC100        | 614           | 1:19      | SRPV5025       | 678           | 3:7       | UL09015        | 639           | 5:16      | UL2599E        | 639           | 5:19      | XG09060        | 634           | 5:23      |
| PVMC120        | 614           | 1:19      | SRPV6025       | 678           | 3:7       | UL09018        | 639           | 5:16      | UL2599EA       | 639           | 5:19      | XG09076        | 634           | 5:23      |
| PVMC50         | 614           | 1:19      | SW6            |               |           | UL09022        | 639           | 5:16      | ULP            |               |           | XG09089        | 634           | 5:23      |
| PVMC60         | 614           | 1:19      | SW607P06413    | 620           | 2:12      | UL09022A       | 639           | 5:18      | ULP1301012     | 672           | 5:46      | XG09102        | 634           | 5:23      |
| PVMC70         | 614           | 1:19      | SW607P06438    | 620           | 2:12      | UL09028        | 639           | 5:16      | ULP131518      | 672           | 5:46      | XG09114        | 634           | 5:23      |
| PVMC80         | 614           | 1:19      | SW607P06450    | 620           | 2:12      | UL09028A       | 639           | 5:18      | ULP132225      | 672           | 5:46      | XG0999E        | 636           | 5:25      |
| S92            |               |           | SW607P06425    | 620           | 2:12      | UL09035        | 639           | 5:16      | ULP132830      | 672           | 5:46      | XG0999EA       | 636           | 5:26      |
| S92TA20F       | 642           | 2:3       | SW607P09613    | 620           | 2:13      | UL09035A       | 639           | 5:18      | ULP134245      | 672           | 5:46      | XG1            |               |           |
| S92TA25F       | 642           | 2:3       | SW607P09619    | 620           | 2:13      | UL09042        | 639           | 5:16      | ULP134800      | 672           | 5:46      | XG13010        | 634           | 5:23      |
| S92TA32F       | 642           | 2:3       | SW607P09625    | 620           | 2:13      | UL09048        | 639           | 5:16      | ULP135457      | 672           | 5:46      | XG13012        | 634           | 5:23      |
| S92TA40F       | 642           | 2:3       | SW607P09638    | 620           | 2:13      | UL09054        | 639           | 5:18      | ULP136064      | 672           | 5:46      | XG13012E       | 634           | 5:25      |
| S92TA50F       | 642           | 2:3       | SW607P09650    | 620           | 2:13      | UL09060        | 639           | 5:16      | ULP137680      | 672           | 5:46      | XG13015        | 634           | 5:23      |
| S93            |               |           | TAP            |               |           | UL09064        | 639           | 5:16      | ULP138900      | 672           | 5:46      |                |               |           |
| S93TA101520    | 642           | 2:4       | TAPEPEFE902    | 674           | 5:41      | UL09076        | 639           | 5:16      | ULP191012      | 672           | 5:46      |                |               |           |
| S93TA2532      | 642           | 2:4       | TAPEPEFE904    | 674           | 5:41      | UL09089        | 639           | 5:16      | ULP19110114    | 672           | 5:46      |                |               |           |
| S93TA40        | 642           | 2:4       |                |               |           | UL09300        | 639           | 5:18      | ULP191518      | 672           | 5:46      |                |               |           |
| S93TA50        | 642           | 2:4       |                |               |           | UL0999E        | 639           | 5:19      | ULP192225      | 672           | 5:46      |                |               |           |
| SEB            |               |           |                |               |           |                |               |           | ULP192830      | 672           | 5:46      |                |               |           |
| SEBA110        | 657           | 6:17      |                |               |           |                |               |           | ULP193538      | 672           | 5:46      |                |               |           |
| SEBA120        | 657           | 6:17      |                |               |           |                |               |           | ULP194245      | 672           | 5:46</    |                |               |           |

| Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida | Artikel-nummer | Artikel-grupp | Flik: Sida |
|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| XG13015E.....  | 634           | 5:25       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13018.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13022.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13022E.....  | 634           | 5:25       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13028.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13028E.....  | 634           | 5:25       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13035.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13042.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13048.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13054.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13060.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13070.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13076.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13080.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13089.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13102.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG13114.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG1399E.....   | 636           | 5:25       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG1399EA.....  | 636           | 5:26       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19012.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19015.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19018.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19022.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19028.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19035.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19042.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19048.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19054.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19060.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19064.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19070.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19076.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19080.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19089.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19102.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19114.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19125.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19140.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG19160.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG1999E.....   | 636           | 5:25       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG1999EA.....  | 636           | 5:26       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG2            |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG2599E.....   | 636           | 5:25       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG2599EA.....  | 636           | 5:26       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG3            |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG32018.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG32022.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG32060.....   | 634           | 5:24       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| XG3299E.....   | 636           | 5:25       |                |               |            |                |               |            |                |               |            |                |               |            |

# Bevego – Den naturliga länken

Bevego verkar som rikstäckande grossist med försäljning och distribution inom byggplåt, ventilation, teknisk isolering och industri.

Genom nära samarbete med ett flertal marknadsledande leverantörer, fungerar Bevego som den naturliga länken mellan tillverkare och marknad. Vi löser behov, garanterar optimala produktflöden och utvecklar ständigt vårt utbud för att tillgodose just era önskemål.

Vi finns på flertalet orter i landet och på [www.bevego.se](http://www.bevego.se). Välkommen in!



## HUVUDKONTOR

### BEVEGO

Box 168 · 441 24 Alingsås  
Besöksadress: Malmgatan 8

Tel: 0322-67 14 00  
Fax: 0322-63 91 88  
E-post: info@bevego.se



## FÖRSÄLJNING, LAGER, DISTRIBUTION OCH TILLVERKNING

### BORÅS

Rosendalsgatan 12  
504 52 Borås  
Tel 033-22 53 70  
Fax 033-12 67 08  
info.boras@bevego.se

### ESKILSTUNA

Bredängsgatan 57  
633 46 Eskilstuna  
Tel 016-10 02 90  
Fax 016-12 08 65  
info.eskilstuna@bevego.se

### FALUN

Västermalmsvägen 1  
791 77 Falun  
Tel 023-70 50 30  
Fax 023-65 105  
info.falun@bevego.se

### GÄVLE

Strömsbrovägen 23  
803 09 Gävle  
Tel 026-14 77 50  
Fax 026-14 77 59  
info.gavle@bevego.se

### GÖTEBORG

Gullbergs Strandgata 34 D  
411 04 Göteborg  
Tel 031-63 12 80  
Fax 031-65 75 69  
info.goteborg@bevego.se

### HISINGS BACKA

Importgatan 14  
422 46 Hisings Backa  
Tel 031-742 30 00  
Fax 031-742 30 20  
info.hisingsbacka@bevego.se

### HÖGSBO

August Barks Gata 2  
421 32 Västra Frölunda  
Tel 031-17 07 50  
Fax 031-45 11 49  
info.hogsbo@bevego.se

### MÖLNDAAL

Kryptongatan 24  
43 153 Mölndal  
Tel 031-67 46 50  
Fax 031-67 46 59  
info.molndal@bevego.se

### HALMSTAD

Frennarpsvägen 12 A  
302 44 Halmstad  
Tel 035-15 09 60  
Fax 035-15 09 69  
info.halmstad@bevego.se

### HELSINGBORG

Basaltgatan 5  
254 68 Helsingborg  
Tel 042-22 85 88  
Fax 042-22 64 90  
info.helsingborg@bevego.se

### JÄRNFORSÉN

Industrivägen 33  
570 81 Järforsén  
Tel 0495-177 70  
Fax 0495-500 79  
info.jarnforsen@bevego.se

### JÖNKÖPING

Bultvägen 2  
553 02 Jönköping  
Tel 036-30 20 70  
Fax 036-30 22 10  
info.jonkoping@bevego.se

### KALMAR

Rigavägen 4  
393 56 Kalmar  
Tel 0480-44 28 30  
Fax 0480-44 28 31  
info.kalmar@bevego.se

### KARLSTAD

Brisgatan 9  
652 21 Karlstad  
Tel 054-85 44 65  
Fax 054-85 49 17  
info.karlstad@bevego.se

### KRISTIANSTAD

Rörvägen 17-19  
291 59 Kristianstad  
Tel 044-28 16 60  
Fax 044-28 16 61  
info.kristianstad@bevego.se

### KUNGÄLV

Maskingatan 3  
442 40 Kungälv  
Tel 0303-581 30  
Fax 0303-581 32  
info.kungälv@bevego.se

### LINKÖPING

Attorpsgatan 88  
582 73 Linköping  
Tel 013-35 99 80  
Fax 013-31 52 20  
info.linkoping@bevego.se

### LULEÅ

Torpslingen 9  
973 47 Luleå  
Tel 0920-23 78 70  
Fax 0920-23 78 71  
info.lulea@bevego.se

### LUND

Gustavshemsvägen 7  
227 64 Lund  
Tel 046-13 41 35  
Fax 046-13 36 90  
info.lund@bevego.se

### MALMÖ

Risyxgatan 3  
213 76 Malmö  
Tel 040-21 41 10  
Fax 040-21 41 77  
info.malmo@bevego.se

### NORRKÖPING

Importgatan 32  
602 28 Norrköping  
Tel 011-21 10 40  
Fax 011-21 10 49  
info.norrkoping@bevego.se

### SKELLEFTEÅ

Maskinvägen 20  
931 37 Skellefteå  
Tel 0910-71 50 30  
Fax 0910-71 50 39  
info.skelleftea@bevego.se

### SUNDSVALL

Mejselvägen 6  
853 50 Sundsvall  
Tel 060-17 76 80  
Fax 060-17 76 86  
info.sundsvall@bevego.se

### SÖDERTÄLJE

Åkerivägen 20  
152 42 Södertälje  
Tel 08-554 425 60  
Fax 08-554 425 61  
info.sodertalje@bevego.se

### BROMMA

Voltavägen 9-11  
168 69 Bromma  
Tel 08-564 352 00  
Fax 08-564 352 29  
info.bromma@bevego.se

### ROTEBRO

Kung Hans väg 6  
192 68 Sollentuna  
Tel 08-440 14 40  
Fax 08-626 20 42  
info.rotebro@bevego.se

### VÄSTERBERGA

Västerberga Allé 60  
126 30 Hägersten  
Tel 08-608 88 60  
Fax 08-31 31 27  
info.vasterberga@bevego.se

### ÄLVSJÖ

Konsumentvägen 17  
125 30 Älvsjö  
Tel 08-447 15 00  
Fax 08-447 15 39  
info.alvsjo@bevego.se

### TROLLHÄTTAN

Kardanvägen 68  
461 38 Trollhättan  
Tel 0520-48 04 00  
Fax 0520-48 02 95  
info.trollhattan@bevego.se

### UMEÅ

Industrivägen 6  
901 30 Umeå  
Tel 090-12 54 44  
Fax 090-12 22 15  
info.umea@bevego.se

### UPPSALA

Kungsängsvägen 16  
753 23 Uppsala  
Tel 018-60 66 40  
Fax 018-60 66 49  
info.upsala@bevego.se

### VISBY

Hyvelgatan 10  
621 41 Visby  
Tel 0498-40 48 40  
Fax 0498-40 48 49  
info.visby@bevego.se

### VÄSTERÅS

Dornhammargatan 2  
721 33 Västerås  
Tel 021-10 24 90  
Fax 021-35 27 26  
info.vasteras@bevego.se

### VÄXJÖ

Sjöödddevägen 16  
352 46 Växjö  
Tel 0470-72 94 55  
Fax 0470-72 98 60  
info.vaxjo@bevego.se

### ÖREBRO

Nastagatan 12 A  
702 27 Örebro  
Tel 019-27 85 70  
Fax 019-27 89 70  
info.orebro@bevego.se

### ÖSTERSUND

Odenskogsvägen 1  
831 48 Östersund  
Tel 063-10 87 50  
Fax 063-10 72 19  
info.ostersund@bevego.se

### VENTCENTER

Mekanikervägen 5  
564 34 Bankeryd  
Tel 036-30 75 76  
Fax 036-30 75 77  
info.bankeryd.vc@bevego.se

### STEEL SERVICECENTER

Importgatan 14  
422 46 Hisingsbacka  
Tel 031-742 30 00  
Fax 031-742 30 20  
info.hisingsbacka.ssc@bevego.se

### VENTCENTER

Fläktvägen 4  
153 35 Järna  
Tel 08-551 700 10  
Fax 08-551 700 45  
info.jarna.vc@bevego.se

### VENTCENTER

Maskingatan 3  
442 40 Kungälv  
Tel 0303-581 30  
Fax 0303-581 32  
info.kungälv.vc@bevego.se

### VENTCENTER

Gustavshemsvägen 8  
227 64 Lund  
Tel 046-12 16 70  
Fax 046-18 47 05  
info.lund.vc@bevego.se

### HUVUDKONTOR

- HUVUDKONTOR
- DISTRIBUTION/HÄMTLAGER
- TILLVERKNING